

Добра вода - чудовий басейн!

PC DYNAMICS



dinoAccess

Доступ у всьому світі
цілодобово!


Басейни | Вірлули


Догляд за водою на основі хлору або без хлору


Вимірювання | Регулювання | Дозування | управління фільтрацією та нагрівом


Просто насолоджуйся кращою водою!


На перший погляд: Інтуїтивна (віддалена) робота через, наприклад, смартфон або безпосередньо на пристрої за допомогою простої навігації в текстовому меню


Точний: Автоматичне вимірювання та регулювання дезінфікуючого засобу та рН 

Комплектний: З інтегрованою системою контролю фільтра / нагріву і дозування, додатково з дозуванням флокулянта або підвищенням рН 

Вільний вибір: Вибір дезінфекції за допомогою натис. кнопки (хлор, актив. кисень, діоксид хлору, озон, бром) 

Зручний: Автоматична чистка електродів дезінфекція (AER). 

Професійне: У версії «Професіонал» з контролем хлорного газу 

Простий: Попередньо змонтований на монтажній панелі. Дизайнерська кришка сприяє захисту приладу. Просте та швидке введення в дію. 











Моделі

Моделі PC DYNAMICS

ВИМІРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ДОЗУЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ

ФІЛЬТРУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Моделі PC DYNAMICS	ВИМІРЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ						ДОЗУЮЧЕ ОБЛАДНАННЯ				ФІЛЬТРУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ	
	Poolcare	Вільний хлор	Органічний хлор**	Redox	pH	Бром	universal fm	EASY ≤4,5 л/г*	СТАРТ ≤11 л/г	DDE ≤6 л/г****		Бром***
Регулювання активного кисню за часом	✓				✓			2x				✓
Poolcare вимірювання активного кисню EASY	✓				✓			2x				✓
Poolcare вимірювання активного кисню СТАРТ	✓				✓				2x			✓
Redox				✓	✓			2x				✓
Redox для бром				✓	✓			1x			1x	✓
Вільний бром СТАРТ					✓	✓			1x		1x	✓
Вільний хлор EASY		✓			✓			2x				✓
Вільний хлор СТАРТ		✓			✓				2x			✓
Вільний хлор DDE		✓			✓					2x		✓
Professional EASY		✓		✓	✓			2x				
Органічний хлор EASY			✓	✓	✓			2x				✓
Органічний хлор СТАРТ			✓	✓	✓				2x			✓
Professional СТАРТ		✓		✓	✓				2x			
Professional DDE		✓		✓	✓					2x		
Professional без дозуючого обладнання		✓		✓	✓							

Торговий представник з обладнання по водопідготовці очоче відрекомендує PC DYNAMICS для Вашого басейну.

* до 9 л / год при використанні насосного шланга з більшим діаметром / ** з покритим мембраною електродом та спеціальним вимірювальним осередком




dinoAccess

Розумно стежите за своїми значеннями води

За допомогою dinoAccess ви отримуєте повний комфорт:

- Цілодобовий доступ до управління вашим басейном у всьому світі
- Пульти ДК
- Віддалене обслуговування вашим дилером через dinoRemote
- Приваблива, інтуїтивна навігація по меню
- Додаток для смартфонів (Android та iOS)

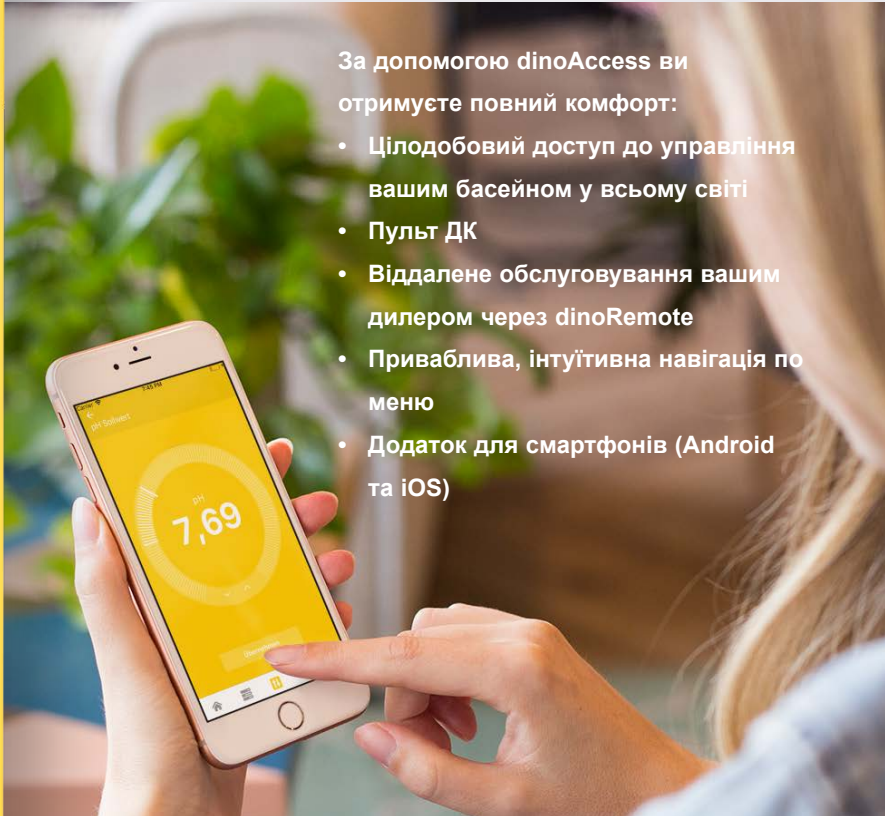


Ваш басейн цілу добу під контролем

PC DYNAMICS забезпечує оптимальну якість води у будь-який час, будь то басейн чи джакузі. Всі параметри гігієни і води знаходяться під контролем і регулюються. Засоби по догляду за водою додаються автоматичним дозуванням лише тоді, коли в них є необхідність.



Добра вода - чудовий басейн

Правильно виставлені параметри води сприяють приємному відчуттю від купання, допомагають уникнути роздратувань (напр., червоні очі), гарантують довгострок. захист Вашого басейну (напр., від корозії) і зменшують витрати на дезінфікуючі засоби.

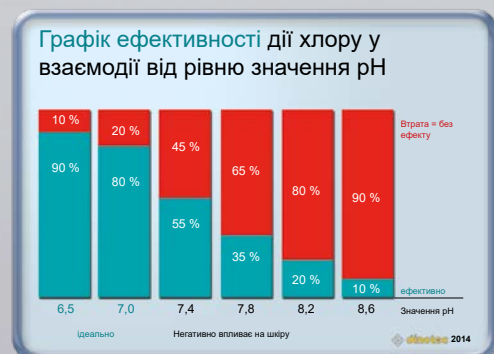

Технічні характеристики

ВИМ.ЗНАЧ.	ДІАПАЗОН ВИМІРЮВАННЯ	РОЗДІЛЬНІСТЬ
хлор	0-10 мг /л	0,01 мг/л
Poolcare вимір.активного кисню	1-99 мг /л	1 мг/л
Регулювання активного кисню за часом	Немає вимірювання	
pH	0 до 14	0,01 рН
Redox	0-1000 мВ	1 мВ
Двоокис хлору (лише "професійна" версія)	0-4 мг /л	0,01 мг/л
Озон (лише "професійна" версія)	0-4 мг /л	0,01 мг/л
Температура (PT1000)	0 - 60 °C	1° C
Недостача вимірюв. води	вимк/вимк; вимір протоки	
Т компенсація вимір. рН (автомат. за допомогою датчика темпер. або за допомогою ручного регулюв)		
Вимір компенсації потоку хлору / активного кисню / діоксиду хлору / озону (діоксид хлору / озон тільки в «професійної» версії)		

Характеристика регулювання

Вибірково: P-, PI- або PID

Виходи регулятора

пропорційно через шини

Цифрові виходи

- 4 потенціально вільних виходів реле для хлору (частоти імпульсу, довжини імпульсу, Вмик/Вимк),
- Пониж. і підвищ. рН (довжина імпульсу, частота імпульсу, Вмик/Вимк),
- Тривога, сервопривід Включ. / Вимк.

Альтернатива підвищенню рН: дозування коагулянту (Вмк/Вімк)

Макс. навантаж. на контакт 230 В/АС:
370 Вт (індуктивно), 500 Вт (опір навантаження)

Цифрові входи

Сигнал про зпорожн. каніст. хлору, рН
Особливий сигнал "Стоп дозування", напр., від Combitrol, приладу управ. фільтрацією

Аналоговий вихід (опції)

(Опція) 0(4) - 20 мА для хлору / Poolcare / Озону / діоксида хлору, Redox, рН, Температури

Роз'єми

RS485 для підключення до dinoVISION, Modbus RTU
WiFi для ДК за допомогою dinoAccess / dinoRemote

Вибір мови

більш ніж 10 мов

Керування фільтрацією та нагріванням

Увімк. / вимк., що регулюється на кожен день (не для "професійної" версії).
1-фазна 230 В до макс. 0,75 кВт. Більші насоси потребують контактора

Блок керування

Пластмасовий, клас захисту: IP 65

Розміри системного корпусу:

прибл. 600 x 550 x 170 мм (Ш x В x Г)

Вага

прибл. 10 кг (у залежн. від виконання)

Панель керування

різноманітний графічний дисплей 100 x 30 мм з клавіатурою на фользі

Напруга мережі

230В / 115 В / АС (50 / 60 Гц)

Споживна потужність:

10 В/А (без дозуючої техніки)

Умови довкілля

Робоча температура: +5 до +50 °C
Температура зберігання: -20 до + 65 °C
Відносна вологість: макс. 90 % при 40 °C, конденсат не утворюється

ТОВ „Дінотек-контакт Україна“

пр.Перемоги, 67 оф.38

03062 м.Київ

тел: +38 044 400-96-30

факс: +38 044 206-10-83

E-mail: dinotecua@gmail.com

www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de

www.PoolsForHotels.com

www.Poolpflege.info

Права на технічні зміни та помилки збережені! 09/2019