

COPERTURE

Coperture a tapparella

- P. 177 Rollfit
- P. 181 Rollenergy
- P. 187 Rollin
- P. 192 Securiwall
- P. 195 Rollinside
- P. 201 Moon
- P. 205 TIXIT
- P. 209 Contura
- P. 213 Rollover
- P. 217 Moove'o
- P. 219 Costi di trasporto
- P. 221 Doghe PVC L84 opache
- P. 223 Doghe solari in policarbonato
- P. 225 PushLock

Coperture di sicurezza

- P. 228 Panoramica
- P. 231 Premium B-2.1
- P. 232 Premium Universal B-2.2
- P. 233 Premium Color B-2.3
- P. 234 Premium piscine fuori terra / Above Ground Pool B-2.0
- P. 237 Premium easy B-2.4
- P. 239 Classic B-1.1
- P. 240 Classic piscine fuori terra / Above Ground Pool B-1.0
- P. 241 Accessori

- P. 242 Coperture a bolle d'aria personalizzate
- P. 243 Esempio di calcolo
- P. 244 Energyguard 2
- P. 245 Extrasun
- P. 246 Coperture a bolle Blu/Blu 500 μ
- P. 246 Coperture a bolle Grigio/Scuro 500 μ
- P. 247 Coperture a bolle Blu/Traslucido 500 μ
- P. 247 Coperture a bolle Blu/Argento 500 μ
- P. 248 Coperture a bolle Grigio/Traslucido 500 μ
- P. 249 Coperture a bolle Blu/Blu 400 μ
- P. 250 Avvolgitori
- P. 251 Barriera di protezione "NORA"
- P. 252 Coperture

Coperture invernali

- P. 256 Panoramica
- P. 258 Lake
- P. 260 Lake Copertura Piscina fuori Terra
- P. 262 COVEA
- P. 264 COVEA Copertura Piscina fuori Terra
- P. 265 COVEA Prima
- P. 265 COVEA Prima
- P. 266 SUPERGREEN
- P. 268 INITIAL
- P. 270 INITIAL Copertura Piscina fuori Terra
- P. 271 Esempio di calcolo
- P. 272 IVERNEA
- P. 273 IVERNEA PLUS

COPERTURE A TAPPARELLA: UNA SCELTA IRRINUNCIABILE

Più dell'80% del calore di una piscina si disperde attraverso la superficie della piscina. Una copertura a tapparella riduce queste perdite e insieme alle doghe solari in policarbonato crea un effetto riscaldamento.

Offriamo una selezione interessante di avvolgitori per il montaggio fuori acqua o sommerso, grazie ai quali potete integrare la copertura a tapparella nel progetto della piscina e ottenere un ottimo risultato estetico.

Le nostre doghe sono realizzate in conformità con la rigorosa norma francese NFP 90-308 e presentano un altissimo standard di qualità. Il sistema brevettato con tappi rimovibili di diverse dimensioni consente massima semplicità di montaggio e smontaggio delle singole doghe sul posto.

COPERTURA A TAPPARELLA

ROLLFIT

Una soluzione "smart"

DEL 

TIPI DI PISCINA

- Per piscine di larghezza 2,5 - 6 m e lunghezza fino a 25 m.

INFO PRODOTTO

- + Integrazione perfetta della copertura a tapparella nella piscina
- + Estetica piacevole e discreta
- + Per restauri e nuove costruzioni

MOTORIZZAZIONE

Sono previste due possibilità di azionamento e fissaggio:

- Vano motore esterno - fissaggio a incasso
- Motore tubolare - fissaggio a incasso

La potenza dipende dalle dimensioni della piscina e dalla profondità di installazione della copertura Rollfit: 120, 250, 500 o 750 Nm (750 Nm: motore tubolare).

Motore tubolare:

- Cavo lungo 3,1 metri.
- Ottima qualità e notevole resistenza del cavo di alimentazione.
- Sensori di fine corsa particolarmente resistenti e insensibili ai fulmini
- Cablaggio semplificato dei sensori di finecorsa, fili reversibili (nessuna polarità).

Comando tramite Wi-Key, interruttore a chiave o LivePool App.



Trasmettitore
Wi-Key

ALBERO

Albero in alluminio anodizzato o in acciaio inox (316L)
Fino a 6 m di larghezza

NICCHIA

- Le guide con rotelle facilitano lo scorrimento delle doghe durante l'avvolgimento o lo svolgimento della copertura.
- Le dimensioni della nicchia sono indicate nei dati tecnici

PUTRELLE IN ALLUMINIO


- Dimensioni: 150 x 100 mm
- Una putrella nella parte superiore e una nella parte inferiore per mantenere il rivestimento in posizione verticale.

DOGHE

- Doghe PVC 84 mm per piscine standard
- Doghe PVC 69 mm per tutte le applicazioni
- Doghe solari in policarbonato

FISSAGGIO


Pushlock (optional)



Versione con tasselli

RIVESTIMENTO

- Rivestimento in PVC, 1 x 0,75 m, fissato alla putrella con clip (BREVETTATO).
- 3 colori: bianco, sabbia o grigio.
- Rivestimento da coprire all'interno con membrana rinforzata (spessore del rivestimento: 20 mm).

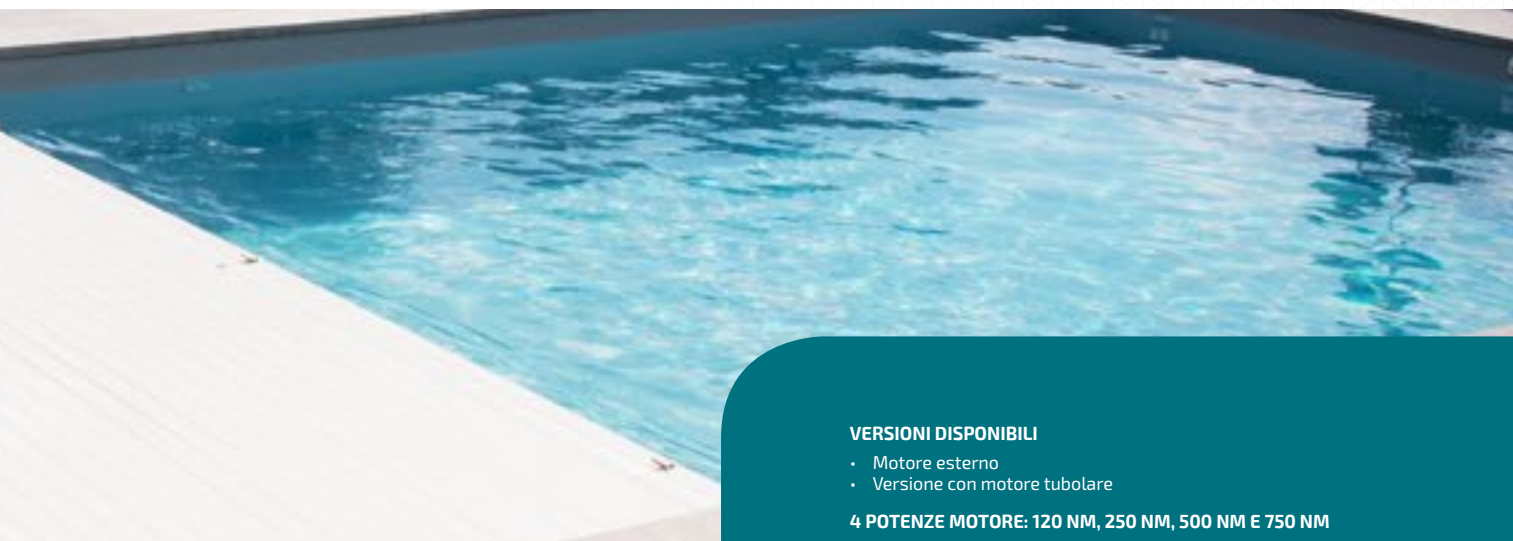

VERSIONI DISPONIBILI

- Motore esterno
- Versione con motore tubolare

4 POTENZE MOTORE: 120 NM, 250 NM, 500 NM E 750 NM

OPZIONI

STOP FLOW

Pompa filtrante bloccata durante il funzionamento del motore della copertura a tapparella.

OPZIONI

IVERNEA/IVERNEA PLUS



Ricordatevi di ordinare anche la protezione invernale contro i raggi UV e lo sporco per le preziose doghe. V. pag. **272**

PREZZI ROLLFIT

CALCOLO DEL PREZZO TOTALE



ROLLFIT FINO A 6 X 15 M

i ROLLFIT FINO A 6 X 15 M

Elementi a incasso o kit di muratura, albero avvolgitore e motore.

1. Misurare la larghezza e la lunghezza della vasca.
2. Misurare la profondità totale della vasca

Si ottengono così la potenza necessaria e il diametro dell'albero avvolgitore.

ESEMPIO

VASCA 4,50 X 10,50 M:

1. Considerare i valori seguenti: larghezza 5 m e lunghezza 11 m.
2. La profondità totale della vasca può essere: < 2,13 m, compresa tra 2,13 m e 2,97 m

Con una profondità della vasca di 2,50 m: motore 750 Nm, albero 140 mm.

Lunghezza vasca incl. scala	Larghezza vasca (m)											
	4 m	5 m	6 m	3 m	4 m	5 m	6 m	3 m	4 m	5 m	6 m	3 m
4 m	1,79	2,75	2,89	2,17	2,89	5,29	1,83	3,07	4,37	1,60	2,63	3,58
5 m	1,68	2,55	2,89	2,02	2,89	4,89	1,71	2,84	4,02	1,50	2,44	3,32
6 m	1,58	2,39	2,89	1,90	2,89	4,49	1,62	2,66	3,76	1,42	2,29	3,12
7 m	1,51	2,26	2,89	1,81	2,89	4,29	1,54	2,51	3,54	su rich.	2,17	2,96
8 m	1,45	2,16	2,89	1,73	2,88	4,09	1,47	2,40	3,36	su rich.	2,07	2,82
9 m	1,40	2,07	2,89	1,66	2,76	3,89	1,42	2,30	3,21	su rich.	1,99	2,70
10 m	su rich.	1,99	2,89	1,61	2,65	3,74	1,38	2,21	3,08	su rich.	1,92	2,60
11 m	su rich.	1,93	2,89	1,56	2,55	3,60	su rich.	2,13	2,97	su rich.	1,85	2,51
12 m	su rich.	1,87	2,89	1,51	2,47	3,48	su rich.	2,07	2,87	-	1,80	2,43
13 m	su rich.	1,82	2,89	1,48	2,40	3,36	su rich.	2,01	2,79	-	1,75	2,36
14 m	su rich.	1,77	2,89	1,44	2,33	3,27	su rich.	1,95	2,70	-	1,70	2,30
15 m	su rich.	1,73	2,88	1,41	2,27	3,18	su rich.	1,91	2,63	-	1,66	2,24
Motore	120	250	500	250	500	750	250	500	750	250	500	750
Ø albero avvolgitore (mm)	140	140	140	140	140	140	140	140	140	170	170	170

Distanza tra bordo superiore vasca e fondo vasca

* Per la versione con motore tubolare sommerso e fissaggio a muro con tasselli è necessario calcestruzzo pieno nei punti di fissaggio.

i INFO

PREZZI

Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio.

Per gli importi forfetari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219

Categoria rivenditori D

i INFO

MOTORIZZAZIONE

Le versioni con motore esterno e motore tubolare hanno lo stesso prezzo. In sede di ordine indicare il tipo di motorizzazione.

i INFO

DOGHE

Le doghe PVC 84 sono disponibili solo per coperture sommerse standard, larghezza vasca fino a 6 m.

Per vasche a sfioro o misure particolari, utilizzare le doghe PVC 69.

PREZZI ROLLFIT

Dimensioni max. vasca	3 x 15	4 x 15	5 x 15	6 x 15
Avvolgitore in acciaio inox				
Elementi a incasso - versione con motore esterno				
Elementi a incasso - versione con motore tubolare				
Motore 120 Nm	140 mm			
Motore 250 Nm	140 mm			
	170 mm			
Motore 500 Nm	140 mm			
	170 mm			
Motore 750 Nm	140 mm			
	170 mm			
Avvolgitore in alluminio anodizzato 20 µm				
Elementi a incasso - versione con motore esterno				
Elementi a incasso - versione con motore tubolare				
Motore 120 Nm	140 mm			
Motore 250 Nm	140 mm			
	170 mm			
Motore 500 Nm	140 mm			
	170 mm			
Motore 750 Nm	140 mm			
	170 mm			
Doghe				
Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca				
Doghe PVC 84, grigio o bianco				
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco				
Doghe PVC 69, blu*				
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento				
Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*				
Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)				
Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria				
Da murare		4	6	8
Per fissaggio con tasselli		4	6	8
Montaggio a sospensione (alto o basso)		4	6	8
Guide con rulli				
Serie di rulli		5	6	8
				9
Putrelle				
Putrelle				
Carabottino				
Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria				
PVC bianco 100 x 75		3	4	5
PVC rivestibile 100 x 75		3	4	5

OPZIONI E ASSISTENZA

Opzioni Rollfit		Opzioni scale / ritaglio					
		Scala romana		Scala trapezoidale		Scala diritta	
		Ø fino a 3 m	Ø da 3 a 4 m	Area base fino a 3 m	Area base da 3 a 4 m	Area base fino a 1,50 m	Area base da 1,50 a 2,50 m
Presa allacciamento cavi							
Miscela di colata per scatola di connessione (lotto con 2 cartucce per ogni scatola di connessione)							
Stop flow							
Segnale di uscita per tapparella aperta o chiusa per sistemi 12 V							
Segnale di uscita per tapparella aperta o chiusa per sistemi 24 V							
Ulteriore trasmettitore Wi-Key (si possono installare al massimo 3 trasmettitori per ogni ricevitore)							
Quadro ricevitore Wi-Key spostato. Necessario se il trasmettitore è molto distante dal ricevitore o se la trasmissione delle onde radio è disturbata per la presenza di edifici.							
Messa a terra piscina	Ø 50 mm						
	Ø 63 mm						
Stop automatico (limitatore di coppia) 24V - PL							
Contrappesi per sospensione							
Guide con rulli per Rollfit							
Scale							
Doghe PVC 84, grigio o bianco							
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco							
Doghe PVC 69, blu****							
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento							
Doghe solari in policarbonato trasparenti in altri colori****							
Pattino per piscine a sfioro (unità)							
Taglio delle doghe in misura (al m)							

COPERTURE A TAPPARELLA ROLLENERGY

Indicata per piscine nuove e per la ristrutturazione di qualsiasi tipo di vasca



INFO PRODOTTO

- + Installazione senza modifiche strutturali.
- + Di facile manutenzione
- + Motore tubolare sommerso ermetico.

TERMINALE

- Materiale composito, bianco, spessore 12 mm.
- Feritoia di passaggio cavo larga con copri-cavo di protezione.
- Consegna con dima per foratura.
- Piccola flangia speciale per vasche pronte.
- Due possibilità di fissaggio.
 - Fissaggio standard: a muro.
 - Fissaggio a sospensione: con mensola (opzione).



Piastra standard



Terminale piccolo per vasche in poliestere

MOTORIZZAZIONE

- Motore tubolare elettrico sommerso con finecorsa regolabili.
- Quadro elettrico di comando tensione di rete 230 Volt. Provvista di comando "ferma-sale" per la trasmissione del messaggio "tapparella chiusa" o "tapparella aperta" all'impianto dell'elettrolisi (se dotato di questa funzione) per la regolazione automatica della capacità di trattamento dell'acqua.
- Comando tramite telecomando Wi-Key o interruttore a chiave.




Trasmettitore Wi-Key

PUTRELLE IN ALLUMINIO

- 3 colori: bianco, sabbia o grigio.

DOGHE

- Doghe PVC 84 mm per piscine standard
- Doghe PVC 69 mm per tutte le applicazioni
- Doghe solari in policarbonato
- V. pag. 223.

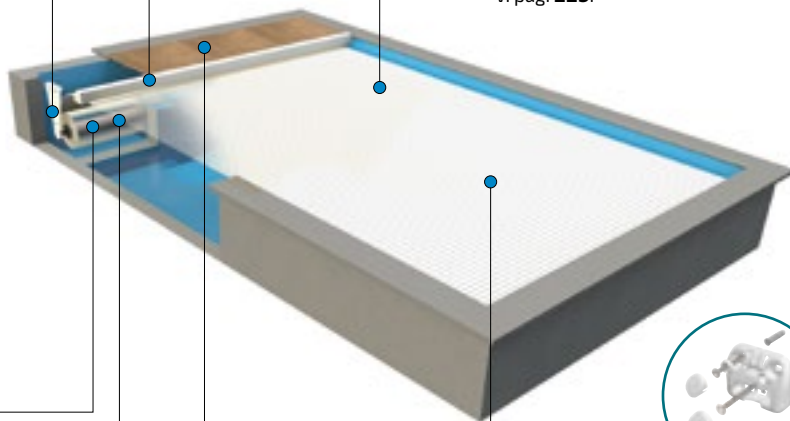

Versione con tasselli

FISSAGGIO

- Pushlock, Quicklock o portacinghia.
- V. pag. 225.

CARABOTTINO

Carabottino in legno IPE o alluminio in tre colori: grigio, sabbia o bianco.

ALBERO IN ACCIAIO INOX



IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI

- Montaggio semplice e rapido grazie alla flangia di fissaggio con semplice passaggio del cavo


DISPONIBILI MOTORI DA 120 NM O 250 NM (SECONDO LE DIMENSIONI DELLA VASCA)

OPZIONI

STOP FLOW

Pompa filtrante bloccata durante il funzionamento del motore della copertura a tapparella.

TERMINALI A SOSPENSIONE



Con questa opzione i terminali vengono fissati perpendicolarmente al bordo della vasca con placche di acciaio inox montate sul bordo. Nel caso di piscine pronte è disponibile anche un fissaggio da agganciare per terminali piccoli.



NOTA!

REGOLATORE DI LIVELLO VITALIA



Con l'acquisto di questa copertura a tapparella consigliamo espressamente di installare un regolatore di livello. I prodotti della serie VITALIA offrono un regolatore di livello integrato direttamente nello skimmer.

V. pag. 20

NOTA!

CARABOTTINO

Il carabottino viene fornito assemblato e può essere montato sui lati 1 o 2 secondo l'estetica scelta.



OPZIONI

MESSA A TERRA PISCINA



La messa a terra della piscina e l'anello di messa a terra formano un'unità per catturare eventuali correnti vaganti presenti nella piscina (indispensabile nelle vasche con pareti metalliche).

OPZIONI

IVERNEA/IVERNEA PLUS



Ricordatevi di ordinare anche la protezione invernale contro i raggi UV e lo sporco per le preziose doghe. V. pag. 272

PREZZI ROLLENERGY

CALCOLO DEL PREZZO TOTALE



Dimensioni max. vasca	3 x 15	4 x 15	4,5 x 25	5 x 11	5 x 16	6 x 17	7 x 17,5*	8 x 15*
-----------------------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	-----------	---------

Avvolgitore

Potenza motore	120 Nm	120 Nm	250 Nm	120 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm
Albero avvolgitore in acciaio inox, motore e terminali *****								
Albero avvolgitore in alluminio, motore e terminali *****								

Doghe

Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca

Doghe PVC 84, grigio o bianco								
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco								
Doghe PVC 69, blu*								
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento								
Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*								

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

Da murare	2	3	3	3	3	4	4	5
Per fissaggio con tasselli	2	3	3	3	3	4	4	5
Montaggio a sospensione (alto o basso)	2	3	3	3	3	4	4	5

Supporti a muro per putrelle (grigio, bianco o sabbia)

Da murare								
Per fissaggio con tasselli								
Per sospensione, regolabili in altezza								

Putrelle per supporti a muro

Da murare - 100 x 100 mm								
Da murare - 120 x 100 mm								
Per fissaggio con tasselli, sospensione, regolabili in altezza - 100 x 100 mm								
Per fissaggio con tasselli, sospensione, regolabili in altezza - 120 x 100 mm								

Supporto intermedio telescopico per putrelle

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

Supporto intermedio telescopico			1	1	1	2	2
---------------------------------	--	--	---	---	---	---	---

Carabottino (esempio di calcolo sulla pagina di fronte)

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

IPE - 1,00 x 0,90 m							7	8
IPE - 1,00 x 0,75 m	3	4	4	5	5	6		
ALU - 1,00 x 0,90 m							7	8
ALU - 1,00 x 0,75 m	3	4	4	5	5	6		
IPE - 0,50 x 0,90 m							1	
IPE - 0,50 x 0,75 m							1	

OPZIONI E ASSISTENZA

Opzioni Rollenergy


Presa allacciamento cavi	
Miscela di colata per scatola di connessione (lotto con 2 cartucce per ogni scatola di connessione)	
Segnale di uscita per tapparella aperta o chiusa per sistemi 12 V	
Segnale di uscita per tapparella aperta o chiusa per sistemi 24 V	
Ulteriore trasmettitore Wi-Key (si possono installare al massimo 3 trasmettitori per ogni ricevitore)	
Quadro ricevitore Wi-Key spostato. Necessario se il trasmettitore è molto distante dal ricevitore o se la trasmissione delle onde radio è disturbata per la presenza di edifici.	
Messa a terra piscina	Ø 50 mm
	Ø 63 mm
Stop automatico (limitatore di coppia) 24V - PL	
Contrappesi per sospensione	
Mensola di supporto per carabottino senza putrella <= 90 cm	
Opzione 1: rullini guida per livello dell'acqua alto	
Opzione 2: kit di rinforzo per skimmer (kit completo)	
Opzione 3: base protezione bordatura	
Supporto intermedio telescopico per putrella	fino a 8 m
	fino a 10 m
Terminale a sospensione	Per vasche fino a 55 m ²
	Per vasche da 55 a 120 m ²
Piccolo terminale a sospensione (per vasche in poliestere)	

Opzioni scale / ritaglio

Scale	Scala romana		Scala trapezoidale		Scala diritta	
	Ø fino a 3 m	Ø da 3 a 4 m	Area base fino a 3 m	Area base da 3 a 4 m	Area base fino a 1,50 m	Area base da 1,50 a 2,50 m
Doghe PVC 84, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, blu****						
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento						
Doghe solari in policarbonato trasparenti in altri colori*****						
Pattino per piscine a sfioro (unità)						
Taglio delle doghe in misura (al m)						

INFO

DOWNLOAD MODULO D'ORDINE



Per ordinare la vostra copertura individuale è necessario compilare il modulo d'ordine.

Il modulo d'ordine è un file PDF.

Gli utenti registrati possono sempre scaricare la versione aggiornata nell'area riservata di dinotec GmbH [Scarica la versione aggiornata.](#)



INFO

PREZZI

Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio.

Per gli importi forfetari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219

Categoria rivenditori D

INFO

DOGHE

Le doghe PVC 84 sono disponibili solo per coperture sommerse standard, larghezza vasca fino a 6 m.

Per vasche a sfioro o misure particolari, utilizzare le doghe PVC 69.

INFO

VARIE

- * Doghe > 6 m, doghe in PVC blu e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane.
- ** Comprende il prezzo del supporto intermedio telescopico
- *** Solo bianco
- **** Doghe in PVC blu e a colori e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane
- ***** Solo questo modello di supporti a parete è compatibile con il muro di separazione Securiwall.
- ***** Prezzo su richiesta; termine per fabbricazione speciale
- ***** Stop flow compreso nella fornitura

PREZZI ROLLENERGY

Meccanica

Kit di adattamento Wi-Key



Con questo kit è possibile aggiungere a una copertura a tapparella già installata il comando a distanza Wi-Key.

Il comando originale deve essere del tipo SELV con 3 blocchi di morsetti (stop/aperto/chiuso). Il kit deve essere installato protetto e a una distanza sufficiente dalla vasca (secondo I norme elettriche vigenti).

Kit di adattamento Wi-Key

Kit di chiusura

Kit di chiusura (al pezzo)

Versioni	Da murare	Fissaggio tasselli	A sospensione	Sospensione elevata	Per piscine in poliestere
Pushlock					

Carabottino

- Carabottino in legno IPE
- Superficie liscia.
- Il legno IPE è privo di resina e di schegge.
- Doghe larghe 140 mm e spesse 20 mm.
- Classe IV, naturalmente resistente alla putrefazione.
- Peso: 22 kg (1 x 0,90 m)



IPE



Alluminio sabbia



Alluminio bianco



Alluminio grigio

Rivestimento (prezzo per elemento)


Dimensioni	1,00 m x 0,90 m	1,00 m x 0,75 m	0,50 m x 0,90 m	Elemento < o > ogni 0,90 m	Taglio in misura
Carabottino in legno IPE					
Carabottino in alluminio					

Esempi di calcolo:

- Larghezza vasca 4,50 m: 4 elementi da 1,00 m + 1 elemento 0,50 m.
- Larghezza vasca 4,80 m: 5 elementi di 1,00 m + taglio.

Putrelle e supporti a muro

Come scegliere la putrella?

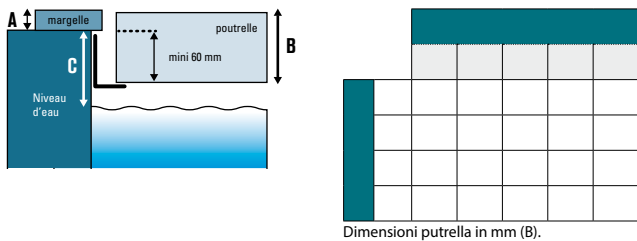


Putrelle

- 100 x 100 mm o 120 x 100 mm
- Alluminio laccato

Per supporti a muro da murare

Per supporti a muro da agganciare e supporti a muro per tasselli



Supporti a muro per putrelle

- Supporto a muro da murare
- Supporto a muro regolabile da agganciare
- Supporto a muro piano regolabile da agganciare
- Supporto a muro da fissare con tasselli *****



Supporto intermedio telescopico per putrelle


Lunghezza max. rivestimento 90 cm (lunghezze maggiori su richiesta).

Necessari per le putrelle:

- 100 x 100, larghezza oltre 5,10 m
- 120 x 100, larghezza oltre 6,10 m.

Supporto intermedio per putrelle fino a 8 m

Supporto intermedio telescopico per piscine larghe fino a 8 m

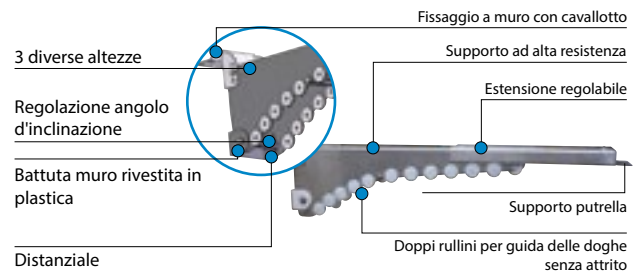

NOTA!

COLORI



Putrelle e supporti a muro per putrelle disponibili in colore bianco, sabbia o grigio.

STAFFE DI SUPPORTO PER CARABOTTINO SENZA PUTRELLA

Lamiera di supporto di altezza uguale alle staffe di supporto



Le staffe di supporto per carabottini senza putrelle servono per estendere il rivestimento del bordo oltre il bordo vasca e permettono di fissare il carabottino. Questa soluzione è particolarmente indicata per livelli alti dell'acqua.

1 staffa standard (nicchia = 90 cm, misure superiori su richiesta)

CONSIGLIO PER PROFESSIONISTI

COLORI

Per semplificare l'installazione sul posto è possibile ordinare in anticipo i componenti seguenti:

- Lamiera di supporto di altezza uguale alla staffa di supporto
- Kit di ancoraggio per skimmer (opzione 2)
- Base protezione bordatura (opzione 3)

Non esitate a indicarlo sul modulo d'ordine.



Manutenzione semplice

È possibile smontare la staffa senza rimuovere il bordo della piscina.

Protezione del rivestimento

Per proteggere le membrane, la piastra di supporto in acciaio inox è rivestita di morbido PVC. Ogni staffa di supporto viene fornita con una guarnizione in elastomero autoadesiva da 2 mm per compensare eventuali irregolarità. La guarnizione deve essere inserita tra il muro e la membrana.

Calcolo nel numero di staffe di supporto necessarie

Numero di supporto al metro lineare in base al carico

Peso del rivestimento in kg/m ²	Numero di supporti / ml	
	≤ 50	≤ 100
Standard 900 mm		Distanza tra due supporti (cm)

i INFO

Se la vasca è destinata a un utilizzo intensivo (per gruppi), prevedere un numero maggiore di staffe di supporto. In tal caso chiedere al nostro servizio clienti di modificare il numero di staffe.

i INFO


PREZZI

Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio.

Per gli importi forfetari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219


Categoria rivenditori D

Opzione 1: rullini guida per livello dell'acqua alto

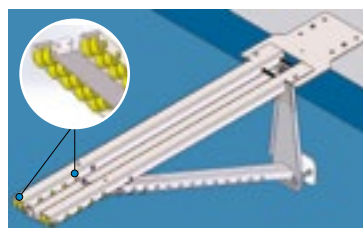

In caso di livello dell'acqua elevato installare i rullini guida sulle staffe di supporto standard sul posto.

Opzione 2: kit di rinforzo per skimmer

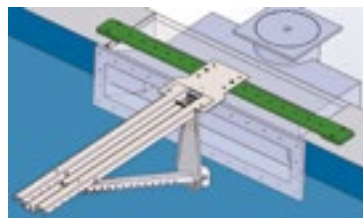

Questo kit consente l'installazione di una o più staffe di supporto davanti a uno skimmer largo (dimensione esterna fino a 82 cm), senza forarlo.

Al tempo stesso il kit è idoneo anche per il montaggio in posizioni in cui non è possibile fissare la staffa al calcestruzzo.

Opzione 3: base protezione bordatura



Opzione prevista per vasche con bordatura overlap per le quali non viene eseguito alcun livellamento.

Opzione 4: estensione telescopica




Opzione prevista per cassette tra 90 e 110 mm.

Prezzi

Denominazione	Eur IVA escl.
Mensola di supporto per carabottino senza putrella <= 90 cm	
Opzione 1: rullini guida per livello dell'acqua alto	
Opzione 2: kit di rinforzo per skimmer (kit completo)	
Opzione 3: base protezione bordatura	
Opzione 4: estensione telescopica per cassette fino a 110 cm	

i INFO

DOWNLOAD MODULO D'ORDINE



Per ordinare la vostra copertura individuale è necessario compilare il modulo d'ordine.

Il modulo d'ordine è un file PDF.

Gli utenti registrati possono sempre scaricare la versione aggiornata nell'area riservata di dinotec GmbH [Scarica la versione aggiornata.](#)



COPERTURE A TAPPARELLA

ROLLIN

Il modello di riferimento per piscine in muratura

DEL 

INFO PRODOTTO

- + Per vasche murate fino a 10,00 x 20,00 m.
- + Facile da installare e regolare.
- + Motore affidabile ed efficiente
- + Di facile manutenzione

FISSAGGI

- Pushlock, Quicklock o portacinghia.
- V. pag. **225**.



Versione con tasselli

DOGHE

- Doghe PVC 84 mm per piscine standard
- Doghe PVC 69 mm per tutte le applicazioni
- Doghe solari in policarbonato
- V. pag. **223**

ELEMENTI A INCASSO

- Spessore parete da 20 a 26 cm (altre dimensioni su richiesta).
- In caso di larghezza vasca oltre 8,00 m: perno \varnothing 45 mm.

MOTORIZZAZIONE

Motore:

- Stop flow compreso nella fornitura
- Motori 120 e 250 Nm
- Motore con comando elettronico finecorsa: motore 500 Nm. Comando microprocessore, tensione 24 VCC. Controllo finecorsa tramite sensori magnetici nel motore. Programmazione del comando nel quadro di comando.

Quadro di comando:

- Quadro di comando con salvamotore magnetotermico per motoriduttore (motori 250 Nm, fusibile per 500 Nm)
- Finecorsa leggibili:
Il quadro di comando consente la trasmissione di un'informazione "Coperture chiuse" o "Coperture aperte" al controllo piscina, ad es. dinotecNET+ o un elettrolizzatore a sale, per la regolazione automatica del trattamento dell'acqua.
- Quadro di comando con controllo finecorsa elettronico programmabile tramite pulsante (500 Nm)
- Comando tramite trasmettitore Wi-Key o interruttore a chiave.

PUTRELLE IN ALLUMINIO

- 3 colori: bianco, sabbia o grigio.

COPERTURA

Carabottino in legno IPE o alluminio in tre colori: grigio, sabbia o bianco.

ALBERO

Albero a scelta in alluminio anodizzato 20 μ m o in acciaio inox (316L)



PROGETTO PER GRANDI VASCHE

- Rollin è indicata per vasche di larghezza max. 10 m e lunghezza 20 m.

DI FACILE MANUTENZIONE

- L'installazione del motore in un vano laterale asciutto semplifica gli interventi di manutenzione e riparazione.

OPZIONI

MESSA A TERRA PISCINA



La messa a terra della piscina e l'anello di messa a terra formano un'unità per catturare eventuali correnti vaganti presenti nella piscina (indispensabile nelle vasche con pareti metalliche).

NOTA!

REGOLATORE DI LIVELLO VITALIA



Con l'acquisto di questa copertura a tapparella consigliamo espressamente di installare un regolatore di livello. I prodotti della serie VITALIA offrono un regolatore di livello integrato direttamente nello skimmer.

V. pag. 20

OPZIONI

IVERNEA/IVERNEA PLUS



Ricordatevi di ordinare anche la protezione invernale contro i raggi UV e lo sporco per le preziose doghe. V. pag. 272

NOTA!

CARABOTTINO

Il carabottino viene fornito assemblato e può essere montato sui lati 1 o 2 secondo l'estetica scelta.



PREZZI ROLLIN

CALCOLO DEL PREZZO TOTALE



Dimensioni max. vasca	3 x 30	4 x 18	4,5 x 30	5 x 11	5 x 16	6 x 7	6 x 17	7 x 4*	7 x 17*	8 x 12*	9 x 25*	10 x 20*
-----------------------	--------	--------	----------	--------	--------	-------	--------	--------	---------	---------	---------	----------

Avvolgitore												
Potenza motore	120 Nm	120 Nm	250 Nm	120 Nm	250 Nm	120 Nm	250 Nm	120 Nm	250 Nm	250 Nm	500 Nm	500 Nm
Albero avvolgitore in acciaio inox, motore												
Albero avvolgitore in alluminio (anodizzato 20 µm), motore												
Elementi a incasso per muro ≤ 26 cm												
Elementi a incasso fuori standard > 26 cm												

Doghe												
Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca												
Doghe PVC 84, grigio o bianco												
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco												
Doghe PVC 69, blu*												
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento												
Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*												

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)												
Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria												
Da murare	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	6	6
Per fissaggio con tasselli	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	6	6
Montaggio a sospensione (alto o basso)	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	6	6

Supporti a muro per putrelle (grigio, bianco o sabbia)												
Da murare												
Per fissaggio con tasselli												
Per sospensione, regolabili in altezza												

Putrelle per supporti a muro												
Da murare - 100 x 100 mm												
Da murare - 120 x 100 mm												
Per fissaggio con tasselli, sospensione, regolabili in altezza - 100 x 100 mm												
Per fissaggio con tasselli, sospensione, regolabili in altezza - 120 x 100 mm												

Supporto intermedio telescopico per putrelle												
Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria												
Supporto telescopico centrale				1	1	1	1	2	2	2		

Carabottino (esempio di calcolo sulla pagina di fronte)													
Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria													
IPE - 1,00 x 0,90 m									7	7	8		
IPE - 1,00 x 0,75 m	3	4	4	5	5	6	6						
ALU - 1,00 x 0,90 m									7	7	8		
ALU - 1,00 x 0,75 m	3	4	4	5	5	6	6						
IPE - 0,50 x 0,90 m				1									
IPE - 0,50 x 0,75 m				1									

OPZIONI E ASSISTENZA

Opzioni Rollin

Presa allacciamento cavi	
Miscela di colata per scatola di connessione (lotto con 2 cartucce per ogni scatola di connessione)	
Segnale di uscita per tapparella aperta o chiusa per sistemi 12 V	
Segnale di uscita per tapparella aperta o chiusa per sistemi 24 V	
Ulteriore trasmettitore Wi-Key (si possono installare al massimo 3 trasmettitori per ogni ricevitore)	
Quadro ricevitore Wi-Key spostato. Necessario se il trasmettitore è molto distante dal ricevitore o se la trasmissione delle onde radio è disturbata per la presenza di edifici.	
Messa a terra piscina	Ø 50 mm
	Ø 63 mm
Stop automatico (limitatore di coppia) 24V - PL	
Contrappesi per sospensione	

Opzioni scale / ritaglio

Scale	Scala romana		Scala trapezoidale		Scala diritta	
	Ø fino a 3 m	Ø da 3 a 4 m	Area base fino a 3 m	Area base da 3 a 4 m	Area base fino a 1,50 m	Area base da 1,50 a 2,50 m
Doghe PVC 84, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, blu****						
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento						
Doghe solari in policarbonato trasparenti in altri colori****						
Pattino per piscine a sfioro (unità)						
Taglio delle doghe in misura (al m)						

INFO

PREZZI

Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio.

Per gli importi forfetari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219

Categoria rivenditori D

INFO

STOP FLOW

Stop Flow incluso nella fornitura.

INFO


DOGHE

Le doghe PVC 84 sono disponibili solo per coperture sommerse standard, larghezza vasca fino a 6 m.

Per vasche a sfioro o misure particolari, utilizzare le doghe PVC 69.

INFO

DOWNLOAD MODULO D'ORDINE



Per ordinare la vostra copertura individuale è necessario compilare il modulo d'ordine.

Il modulo d'ordine è un file PDF.

Gli utenti registrati possono sempre scaricare la versione aggiornata nell'area riservata di dinotec GmbH [Scarica la versione aggiornata.](#)



PREZZI ROLLIN

Meccanica

Kit di adattamento Wi-Key



Con questo kit è possibile aggiungere a una copertura a tapparella già installata il comando a distanza Wi-Key.

Il comando originale deve essere del tipo SELV con 3 blocchi di morsetti (stop/aperto/chiuso). Il kit deve essere installato protetto e a una distanza sufficiente dalla vasca (secondo I norme elettriche vigenti).

Kit di adattamento Wi-Key

Kit di chiusura

Kit di chiusura (al pezzo)


Versioni	Da murare	Fissaggio tasselli	A sospensione	Sospensione elevata	Per piscine in poliestere
Pushlock					

Carabottino


- Carabottino in legno IPE
- Superficie liscia.
- Il legno IPE è privo di resina e di scegge.
- Doghe larghe 140 mm e spesse 20 mm.
- Classe IV, naturalmente resistente alla putrefazione.
- Peso: 22 kg (1 x 0,90 m)



IPE



Alluminio sabbia



Alluminio bianco



Alluminio grigio


Rivestimento (prezzo per elemento)

Dimensioni	1,00 m x 0,90 m	1,00 m x 0,75 m	0,50 m x 0,90 m	Elemento < o > ogni 0,90 m	Taglio in misura
Carabottino in legno IPE					
Carabottino in alluminio					

Esempi di calcolo:
 • Larghezza vasca 4,50 m: 4 elementi da 1,00 m + 1 elemento 0,50 m.
 • Larghezza vasca 4,80 m: 5 elementi di 1,00 m + taglio.

+ Putrelle e supporti a muro

Come scegliere la putrella?

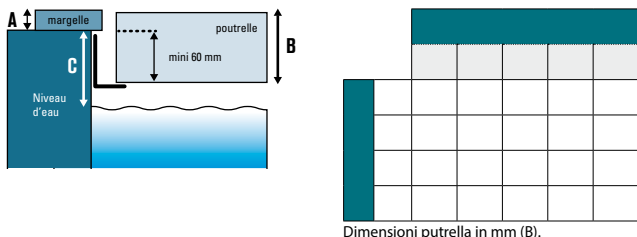


Putrelle

- 100 x 100 mm o 120 x 100 mm
- Alluminio laccato

Per supporti a muro da murare

Per supporti a muro da agganciare e supporti a muro per tasselli



Supporti a muro per putrelle

- Supporto a muro da murare
- Supporto a muro regolabile da agganciare
- Supporto a muro piano regolabile da agganciare
- Supporto a muro da fissare con tasselli *****




Supporto intermedio telescopico per putrelle

Lunghezza max. rivestimento 90 cm (lunghezze maggiori su richiesta).
Necessari per le putrelle:
 • 100 x 100, larghezza oltre 5,10 m
 • 120 x 100, larghezza oltre 6,10 m.

Supporto intermedio per putrelle fino a 8 m

Supporto intermedio telescopico per piscine larghe fino a 8 m

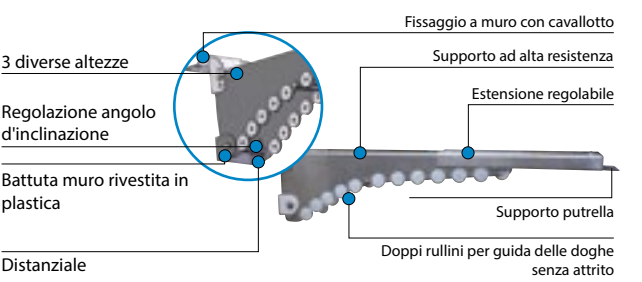

NOTA!

COLORI



Putrelle e supporti a muro per putrelle disponibili in colore bianco, sabbia o grigio.

INFO

VARIE

- * Doghe > 6 m, doghe in PVC blu e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane.
- ** Comprende il prezzo del supporto intermedio telescopico
- *** Solo bianco
- **** Doghe in PVC blu e a colori e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane
- ***** Solo questo modello di supporti a parete è compatibile con il muro di separazione Securiwall.
- ***** Prezzo su richiesta; termine per fabbricazione speciale

STAFFE DI SUPPORTO PER CARABOTTINO SENZA PUTRELLA

Lamiera di supporto di altezza uguale alle staffe di supporto



Le staffe di supporto per carabottini senza putrelle servono per estendere il rivestimento del bordo oltre il bordo vasca e permettono di fissare il carabottino. Questa soluzione è particolarmente indicata per livelli alti dell'acqua.

1 staffa standard (nicchia = 90 cm, misure superiori su richiesta)

CONSIGLIO PER PROFESSIONISTI

COLORI

Per semplificare l'installazione sul posto è possibile ordinare in anticipo i componenti seguenti:

- Lamiera di supporto di altezza uguale alla staffa di supporto
- Kit di ancoraggio per skimmer (opzione 2)
- Base protezione bordatura (opzione 3)

Non esitate a indicarlo sul modulo d'ordine.



Manutenzione semplice

È possibile smontare la staffa senza rimuovere il bordo della piscina.

Protezione del rivestimento

Per proteggere le membrane, la piastra di supporto in acciaio inox è rivestita di morbido PVC. Ogni staffa di supporto viene fornita con una guarnizione in elastomero autoadesiva da 2 mm per compensare eventuali irregolarità. La guarnizione deve essere inserita tra il muro e la membrana.

Calcolo nel numero di staffe di supporto necessarie


Numero di supporto al metro lineare in base al carico

Peso del rivestimento in kg/m ²	Numero di supporti / ml	
	≤ 50	≤ 100
Standard 900 mm		Distanza tra due supporti (cm)

i INFO


Se la vasca è destinata a un utilizzo intensivo (per gruppi), prevedere un numero maggiore di staffe di supporto. In tal caso chiedere al nostro servizio clienti di modificare il numero di staffe.

Opzione 1: rullini guida per livello dell'acqua alto

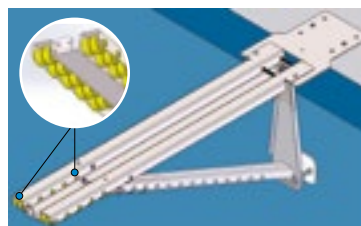

In caso di livello dell'acqua elevato installare i rullini guida sulle staffe di supporto standard sul posto.

Opzione 2: kit di rinforzo per skimmer

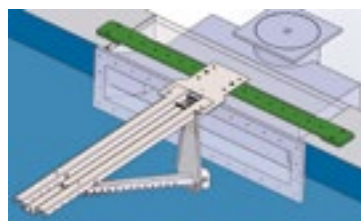

Questo kit consente l'installazione di una o più staffe di supporto davanti a uno skimmer largo (dimensione esterna fino a 82 cm), senza forarlo. Al tempo stesso il kit è idoneo anche per il montaggio in posizioni in cui non è possibile fissare la staffa al calcestruzzo.

Opzione 3: base protezione bordatura



Opzione prevista per vasche con bordatura overlap per le quali non viene eseguito alcun livellamento.

Opzione 4: estensione telescopica



Opzione prevista per cassette tra 90 e 110 mm.

Prezzi

Denominazione	Eur IVA escl.
Mensola di supporto per carabottino senza putrella <= 90 cm	
Opzione 1: rullini guida per livello dell'acqua alto	
Opzione 2: kit di rinforzo per skimmer (kit completo)	
Opzione 3: base protezione bordatura	
Opzione 4: estensione telescopica per cassette fino a 100 cm	

FOCUS SULLE DIMENSIONI DELL'ELEMENTO A INCASSO

Le dimensioni dell'elemento a incasso dipendono dal diametro dell'albero avvolgitore e dallo spessore della parete.

Il diametro dell'elemento a incasso è determinato dal diametro dell'albero avvolgitore e la lunghezza dell'elemento a incasso dallo spessore della parete.

Ø albero avvolgitore	Ø passaggio perno	Spessore parete	Elementi a incasso disponibili
Ø 140, Ø 170, Ø 180 mm	Ø 30 mm	<= 26cm	Di serie
Ø 250 mm	Ø 45 mm	> 26 cm	Su richiesta

i INFO

PREZZI

Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio.

Per gli importi forfetari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219

Categoria rivenditori D



COPERTURE A TAPPARELLA SECURIWALL

Un divisorio stabile e robusto



TIPI DI PISCINA

- Per vasche con una larghezza massima di 7,07 m e una profondità massima di 2,07 m (in caso di livello alto dell'acqua almeno 8 cm dal bordo superiore della vasca).
- Per vasche con una profondità maggiore di 2,07 m e livello alto dell'acqua o per profilo del fondo diverso dalla norma contattateci.


INFO PRODOTTO

- + Design e materiali innovativi.
- + Superficie con finitura e struttura estremamente stabile
- + Il completamento indispensabile per la nostra copertura sommersa Rollenergy Evolution e ROLLIN.
- + Semplice da installare, fornita completamente assemblata.

Fonte: Chemofarm

PIASTRA DI FISSAGGIO

- In plastica bianca rinforzata con fibre di vetro, posizionata dietro la parete divisoria e quindi non visibile.
- Posizione speciale per supporti a muro con tasselli.
- Due possibilità di fissaggio.
- Fissaggio standard: a muro.
- Fissaggio a sospensione: con mensola (opzione).
- Colori identici al colore Securiwall.

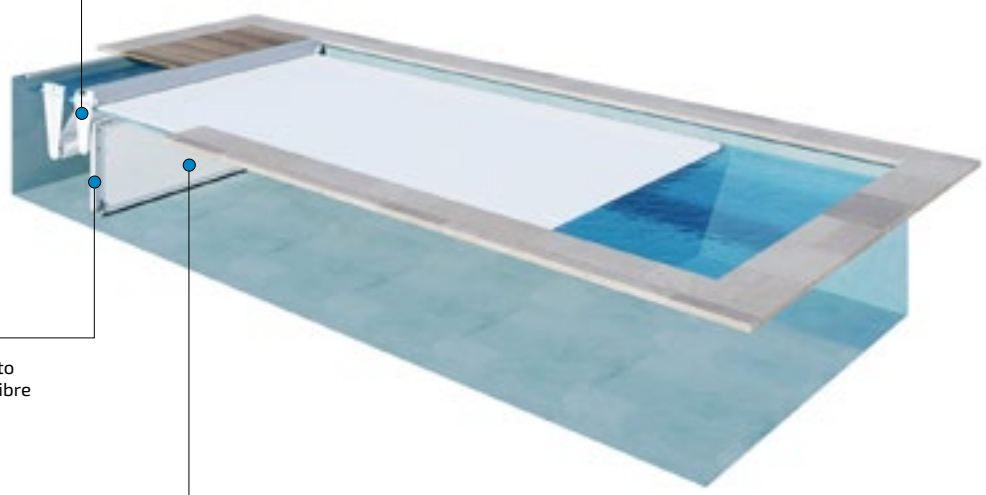

TELAIO

- Telaio con profilo ergonomico, fabbricato in materiale composito rinforzato con fibre di vetro.

PARETE

- Pannelli PVC, spessore: 40 mm.
- Materiale leggero.
- Resistente ai raggi UV e ai prodotti chimici.
- Ottima resistenza alla corrosione.
- Elevata resistenza meccanica.
- Disponibile in 3 colori: bianco, sabbia o grigio.

SECURIWALL PER FONDI PIANI:

Profondità max. vasca (m)	1,07	1,32	1,57	1,82	2,07
---------------------------	------	------	------	------	------

Bianco fino a

Larghezza vasca (m)	4,07	
	5,07	
	6,07	
	7,07	

Colorata fino a

Larghezza vasca (m)	4,07	
	5,07	
	6,07	

SECURIWALL PER FONDI CONCAVI:

Profondità max. vasca (m)	1,07	1,32	1,57	1,82	2,07
---------------------------	------	------	------	------	------

Bianco fino a


Larghezza vasca (m)	4,07	
	5,07	
	6,07	
	7,07	

Colorata fino a

Larghezza vasca (m)	4,07	
	5,07	
	6,07	

OPZIONI


Terminali a sospensione

COLORI**COLORI DISPONIBILI PER PARETE**

Sabbia



Bianco



Grigio

OPZIONI**TERMINALI A SOSPENSIONE**

I terminali vengono fissati alle staffe con placche in acciaio montate sotto il bordo vasca.

INFO**PER TUTTE LE CONFIGURAZIONI**

Securiwall può essere utilizzata per qualsiasi tipo di piscina e fondi di qualsiasi forma.

DI FACILE INSTALLAZIONE

Il divisorio SECURIWALL è fornito completamente montato per semplificare l'installazione. Durante l'installazione non è necessario rimuovere il bordo vasca (ad eccezione dell'opzione con terminale a sospensione).

PROFONDITÀ PARTICOLARI

In caso di piscine profonde oltre 2,07 m contattateci per un'analisi personalizzata.

COPERTURE A TAPPARELLA ROLLINSIDE

La copertura versatile



INFO PRODOTTO

- + Concetto ad alta funzionalità
- + Indicata per molte configurazioni
- + Estetica e discreta

MOTORIZZAZIONE

Due motori disponibili:

- Motore esterno
- Motore tubolare
- A scelta versione a incasso o esterna

Elementi a incasso disponibili per vasche in calcestruzzo, vasche con casseri in Styropor. Vasche in metallo, vasche in poliestere

La potenza del motore dipende dalle dimensioni della vasca e dalla profondità di incasso della copertura a tapparella Rollinside: 120, 250, 500 o 750 Nm.

- Comando tramite trasmettitore Wi-Key, interruttore a chiave o LivePool App.
- Stop flow compreso nella fornitura



Trasmettitore Wi-Key

DOGHE

- Doghe PVC 84 mm per piscine standard
- Doghe PVC 69 mm per tutte le applicazioni
- Doghe solari in policarbonato
- V. pag. **223**

FISSAGGIO

- Pushlock
- V. pag. **225**



Versione con tasselli

ALBERO

Albero a scelta in alluminio anodizzato 20 µm o in acciaio inox (316L)


PUTRELLE IN ALLUMINIO

- Dimensioni: 150 x 100 mm.
- Versione rivestimento 1 lato: 2 putrelle nella zona superiore.
- Versione rivestimento 2 lati: 3 putrelle, di cui 2 nella zona superiore e 1 nella zona inferiore per il supporto verticale della copertura.

RIVESTIMENTO A SCELTA

- Lastre PVC 1 x 0,75 m, fissate alla putrella con ganci (brevettato). Disponibili in 3 colori: bianco, sabbia, grigio.
- Lastre in PVC: rivestimento da abbinare all'interno con una membrana
- rinforzata con tessuto
- Spessore lastre: 20 mm
- Rivestimento su 2 lati, utilizzabile ad es. come panca nella piscina



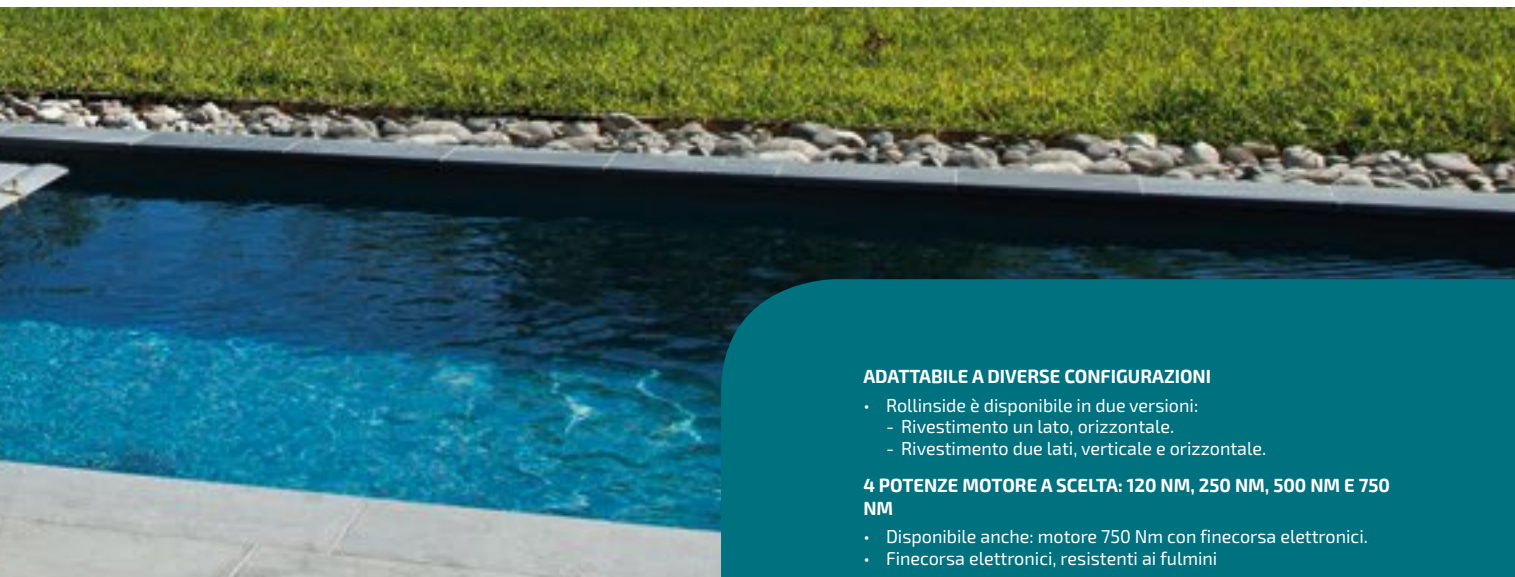

ADATTABILE A DIVERSE CONFIGURAZIONI




- Rollinside è disponibile in due versioni:
 - Rivestimento un lato, orizzontale.
 - Rivestimento due lati, verticale e orizzontale.

4 POTENZE MOTORE A SCELTA: 120 NM, 250 NM, 500 NM E 750 NM

- Disponibile anche: motore 750 Nm con finecorsa elettronici.
- Finecorsa elettronici, resistenti ai fulmini

VERSIONI

RIVESTIMENTO UN LATO, ORIZZONTALE



RIVESTIMENTO DUE LATI, VERTICALE E ORIZZONTALE



OPZIONI

PROFILO ANGOLARE PER VASCHE CON ANGOLI ARROTONDATI

Per le vasche con angoli arrotondati da 5 a 15 cm è necessario un profilo angolare. Contattateci.

KIT DI ADATTAMENTO PER VASCHE LINER

Opzione indispensabile per vasche liner con angoli arrotondati ≤ 5 cm all'altezza della fessura di uscita. Contattateci.

OPZIONI

IVERNEA/IVERNEA PLUS



Ricordatevi di ordinare anche la protezione invernale contro i raggi UV e lo sporco per le preziose doghe. V. pag. **272**

INFO

STOP FLOW

Stop Flow incluso nella fornitura.

NOTA!

REGOLATORE DI LIVELLO VITALIA



Con l'acquisto di questa copertura a tapparella consigliamo espressamente di installare un regolatore di livello. I prodotti della serie VITALIA offrono un regolatore di livello integrato direttamente nello skimmer.

V. pag. **20**

PREZZI ROLLINSIDE

CALCOLO DEL PREZZO TOTALE




ROLLINSIDE CON RIVESTIMENTO 1 LATI

Per calcolare la potenza motore necessaria e il diametro necessario per l'albero avvolgitore:

1. Misurare la larghezza e la lunghezza della vasca.
2. Calcolare la distanza tra il bordo superiore della vasca e il bordo superiore del carabottino.

Si ottengono così la potenza necessaria e il diametro dell'albero avvolgitore.



ESEMPIO

VASCA 4,50 X 10,50 M:

1. Considerare i valori seguenti: larghezza 5 m e lunghezza 11 m.
2. Sono possibili le seguenti distanze tra bordo superiore vasca e bordo superiore carabottino: < 0,55 m, tra 0,55 m e 1,34 m o tra 1,34 m e 2,18 m.

Con una profondità della vasca di 1,70 m: motore 750 Nm, albero 140 mm.

		Larghezza vasca (m)													
		3 m			4 m				5 m						
Lunghezza vasca incl. scala	4 m	1,00	1,96	2,10	0,67	1,38	2,10	4,50*	0,47	1,04	2,28	3,58*	-	-	-
	5 m	0,89	1,76	2,10	0,58	1,23	2,10	4,10*	0,40	0,92	2,05	3,23*	-	-	-
	6 m	0,79	1,60	2,10	0,51	1,11	2,10	3,70*	0,34	0,83	1,87	2,97*	-	-	-
	7 m	0,72	1,47	2,10	0,45	1,02	2,10	3,50*	0,30	0,75	1,72	2,75*	-	-	-
	8 m	0,66	1,37	2,10	0,41	0,94	2,09	3,30*	0,26	0,68	1,61	2,57*	-	-	-
	9 m	0,61	1,28	2,10	0,37	0,87	1,97	3,10*	0,23	0,63	1,51	2,42*	-	-	-
	10 m	0,56	1,20	2,10	0,34	0,82	1,86	2,95*	0,20	0,59	1,42	2,29*	-	-	-
	11 m	0,52	1,14	2,10	0,31	0,77	1,76	2,81*	-	0,55	1,34	2,18*	-	-	-
	12 m	0,49	1,08	2,10	0,28	0,72	1,68	2,69*	-	0,51	1,28	2,08*	-	-	-
	13 m	0,46	1,03	2,10	0,26	0,69	1,61	2,57*	-	0,48	1,22	2,00*	-	-	-
	14 m	0,43	0,98	2,10	0,24	0,65	1,54	2,48*	-	0,45	1,16	1,91*	-	-	-
15 m	0,41	0,94	2,09	0,22	0,62	1,48	2,39*	-	0,43	1,12	1,84*	-	-	-	
16 m	0,39	0,90	2,02	0,20	0,59	1,43	2,30*	-	0,40	1,07	1,78*	-	-	-	
17 m	0,36	0,86	1,95	-	0,56	1,38	2,23*	-	-	-	-	0,38	1,03	1,69*	
18 m	0,35	0,83	1,89	-	0,54	1,33	2,16*	-	-	-	-	0,36	1,00	1,64*	
19 m	0,33	0,80	1,83	-	0,52	1,29	2,10*	-	-	-	-	0,35	0,96	1,59*	
20 m	0,31	0,78	1,78	-	0,50	1,25	2,00*	-	-	-	-	0,33	0,93	1,54*	
Motore	120 Nm	250 Nm	500 Nm	120 Nm	250 Nm	500 Nm	750 Nm	120 Nm	250 Nm	500 Nm	750 Nm	250 Nm	500 Nm	750 Nm	
Albero avvolgitore	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	170 mm	170 mm	170 mm	
Ø perno	30 mm														

Distanza tra bordo superiore vasca e bordo superiore copertura grigliata.

		Larghezza vasca (m)																		
		6 m			7 m			8 m			9 m			10 m						
Lunghezza vasca incl. scala	4 m	0,81	1,84	2,79*	-	-	-	0,68	1,51	2,40*	0,56	1,30	2,00*	-	0,37	0,95	1,56	0,31	0,83	1,37*
	5 m	0,71	1,65	2,53*	-	-	-	0,59	1,36	2,16*	0,48	1,15	1,86*	-	0,31	0,86	1,42	0,25	0,74	1,25*
	6 m	0,53	1,50	2,33*	-	-	-	0,52	1,23	1,98*	0,42	1,00	1,70*	-	0,27	0,78	1,31	0,21	0,67	1,15*
	7 m	0,57	1,38	2,17*	-	-	-	0,41	1,08	1,80*	0,36	0,95	1,57*	-	0,23	0,71	1,22	-	0,61	1,07*
	8 m	0,51	1,28	2,03*	-	-	-	0,37	1,00	1,67*	0,28	0,84	1,42*	-	-	0,65	1,14	-	0,55	1,00*
	9 m	0,47	1,20	1,91*	-	-	-	0,33	0,94	1,57*	0,25	0,78	1,34*	-	-	0,59	1,06	-	0,51	0,92*
	10 m	0,43	1,13	1,81*	-	-	-	0,30	0,88	1,49*	0,22	0,73	1,26*	-	-	0,55	1,00	-	0,46	0,86*
	11 m	0,40	1,06	1,72*	-	-	-	0,28	0,83	1,42*	0,20	0,69	1,20*	-	-	0,51	0,94	-	0,42	0,81*
	12 m	0,37	1,01	1,64*	-	-	-	0,20	0,72	1,28*	-	0,58	1,07*	-	-	0,47	0,89	-	0,39	0,76*
	13 m	0,34	0,96	1,57*	-	-	-	0,16	0,67	1,21*	-	0,54	1,01*	-	-	0,44	0,84	-	0,35*	0,72*
	14 m	0,32	0,91	1,51*	-	-	-	-	0,63	1,15*	-	0,50	0,95*	-	-	0,40*	0,79*	-	0,32*	0,67*
15 m	0,30	0,87	1,45*	-	-	-	-	0,59	1,09*	-	0,46	0,90*	-	-	0,37*	0,75*	-	0,30*	0,64*	
16 m	0,28	0,84	1,40*	-	-	-	-	0,55	1,04*	-	0,43*	0,86*	-	-	0,34*	0,71*	-	0,27*	0,60*	
17 m	0,26	0,80	1,35*	-	-	-	-	0,51	1,00*	-	0,39*	0,81*	-	-	0,32*	0,67*	-	0,24*	0,57*	
18 m	-	-	-	0,25	0,77	1,24*	-	0,48*	0,95*	-	-	-	0,77*	-	0,29*	0,64*	-	-	-	
19 m	-	-	-	0,23	0,75	1,19*	-	0,45*	0,90*	-	-	-	0,74*	-	0,27*	0,61*	-	-	-	
20 m	-	-	-	0,22	0,72	1,12*	-	0,42*	0,86*	-	-	-	0,70*	-	0,24*	0,58*	-	-	-	
Motore	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750		
Albero avvolgitore	170	170	170	180	180	180	180	180	180	180	180	180	250	250	250	250	250	250		
Ø perno	30 mm																			

Distanza tra bordo superiore vasca e bordo superiore copertura grigliata.

* Per la versione con motore tubolare sommerso e fissaggio a muro con tasselli è necessario calcestruzzo pieno nei punti di fissaggio.

INFO

PREZZI

Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio.
 Per gli importi forfetari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219
 Categoria rivenditori D

INFO

DOGHE

Le doghe PVC 84 sono disponibili solo per coperture sommerse standard, larghezza vasca fino a 6 m.
 Per vasche a sfioro o misure particolari, utilizzare le doghe PVC 69.

PREZZI ROLLINSIDE

Dimensioni max. vasca 3 x 20 4 x 20 5 x 20 6 x 20 7 x 20* 8 x 17* 9 x 20* 10 x 17*

Avvolgitore in acciaio inox

Elementi a incasso standard - fissaggio da murare
Elementi a incasso fuori standard - fissaggio da murare
Kit da murare - fissaggio con tasselli

Motore 120 Nm	140 mm
Motore 250 Nm	140 mm
	170 mm
	180 mm
	250 mm
Motore 500 Nm	140 mm
	170 mm
	180 mm
	250 mm
Motore 750 Nm	140 mm
	170 mm
	180 mm
	250 mm

Avvolgitore alluminio

Elementi a incasso standard - fissaggio da murare
Elementi a incasso fuori standard - fissaggio da murare
Kit da murare - fissaggio con tasselli

Motore 120 Nm	140 mm
Motore 250 Nm	140 mm
	170 mm
	180 mm
	250 mm
Motore 500 Nm	140 mm
	170 mm
	180 mm
	250 mm
Motore 750 Nm	140 mm
	170 mm
	180 mm
	250 mm

Doghe

Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca

Doghe PVC 84, grigio o bianco
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco
Doghe PVC 69, blu*
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento
Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

Da murare	4	6	6	8	8	10	10	12
Per fissaggio con tasselli	4	6	6	8	8	10	10	12
Montaggio a sospensione (alto o basso)	4	6	6	8	8	10	10	12

Putrelle

Elementi a incasso per putrelle - fissaggio da murare
Kit da murare per putrelle - fissaggio con tasselli
Putrelle

Carabottino

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

PVC bianco 100 x 75	3	4	5	6	7	8	9	10
PVC rivestibile 100 x 75	3	4	5	6	7	8	9	10

OPZIONI E ASSISTENZA

Opzioni Rollinside

Presalacciamento cavi	
Miscela di colata per scatola di connessione (lotto con 2 cartucce per ogni scatola di connessione)	
Segnale di uscita per tapparella aperta o chiusa per sistemi 12 V	
Segnale di uscita per tapparella aperta o chiusa per sistemi 24 V	
Ulteriore trasmettitore Wi-Key (si possono installare al massimo 3 trasmettitori per ogni ricevitore)	
Quadro ricevitore Wi-Key spostato. Necessario se il trasmettitore è molto distante dal ricevitore o se la trasmissione delle onde radio è disturbata per la presenza di edifici.	
Messa a terra piscina	Ø 50 mm Ø 63 mm
Stop automatico (limitatore di coppia) 24V - PL	
Contrappesi per sospensione	
Profilo angolare > 5 - ≤ 15 cm	
Kit di adattamento per vasche liner	
Copertura membrana (solo per modello con vano asciutto)	
Manovella per svernamento (solo per modello con vano asciutto)	
Connettore 6 pin (solo per modello in vano asciutto)	

Opzioni scale / ritaglio

Scale	Scala romana		Scala trapezoidale		Scala diritta	
	Ø fino a 3 m	Ø da 3 a 4 m	Area base fino a 3 m	Area base da 3 a 4 m	Area base fino a 1,50 m	Area base da 1,50 a 2,50 m
Doghe PVC 84, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, blu****						
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento						
Doghe solari in policarbonato trasparenti in altri colori****						
Pattino per piscine a sfioro (unità)						
Taglio delle doghe in misura (al m)						

PREZZI ROLLINSIDE

CALCOLO DEL PREZZO TOTALE




ROLLINSIDE CON RIVESTIMENTO 2 LATI

Elementi a incasso o kit di muratura, albero avvolgitore e motore.

- Misurare la larghezza e la lunghezza della vasca.
- Misurare la profondità totale della vasca

Si ottengono così la potenza necessaria e il diametro dell'albero avvolgitore.



ESEMPIO

VASCA 4,50 X 10,50 M:

- Considerare i valori seguenti: larghezza 5 m e lunghezza 11 m.
- La profondità totale della vasca può essere: < 1,42 m, compresa tra 1,42 m e 2,21 m oppure tra 2,21 m e 3,05 m.

Con una profondità della vasca di 1,70 m: motore 500 Nm, albero 140 mm.

Lunghezza vasca incl. scala	Larghezza vasca (m)												Distanza tra bordo superiore vasca e fondo vasca					
	3 m			4 m				5 m				6 m						
4 m	1,87	2,83	2,97	1,54	2,25	2,97	5,37*	1,34	1,91	3,15	4,45*	-	-	-	1,68	2,71	3,66*	
5 m	1,76	2,63	2,97	1,45	2,10	2,97	4,97*	1,27	1,79	2,92	4,10*	-	-	-	1,58	2,52	3,40*	
6 m	1,66	2,47	2,97	1,38	1,98	2,97	4,57*	1,21	1,70	2,74	3,84*	-	-	-	1,50	2,37	3,20*	
7 m	1,59	2,34	2,97	1,32	1,89	2,97	4,37*	1,17	1,62	2,59	3,62*	-	-	-	1,44	2,25	3,04*	
8 m	1,53	2,24	2,97	1,28	1,81	2,96	4,17*	1,13	1,55	2,48	3,44*	-	-	-	1,38	2,15	2,90*	
9 m	1,48	2,15	2,97	1,24	1,74	2,84	3,97*	1,10	1,50	2,38	3,29*	-	-	-	1,34	2,07	2,78*	
10 m	1,43	2,07	2,97	1,21	1,69	2,73	3,82*	1,07	1,46	2,29	3,16*	-	-	-	1,30	2,00	2,68*	
11 m	1,39	2,01	2,97	1,18	1,64	2,63	3,68*	-	1,42	2,21	3,05*	-	-	-	1,27	1,93	2,59*	
12 m	1,36	1,95	2,97	1,15	1,59	2,55	3,56*	-	1,38	2,15	2,95*	-	-	-	1,24	1,88	2,51*	
13 m	1,33	1,90	2,97	1,13	1,56	2,48	3,44*	-	1,35	2,09	2,87*	-	-	-	1,21	1,83	2,44*	
14 m	1,30	1,85	2,97	1,11	1,52	2,41	3,35*	-	1,32	2,03	2,78*	-	-	-	1,19	1,78	2,38*	
15 m	1,28	1,81	2,96	1,09	1,49	2,35	3,26*	-	1,30	1,99	2,71*	-	-	-	1,17	1,74	2,32*	
16 m	1,26	1,77	2,89	1,07	1,46	2,30	3,17*	-	1,27	1,94	2,65*	-	-	-	1,15	1,71	2,27*	
17 m	1,23	1,73	2,82	-	1,43	2,25	3,10*	-	-	-	-	1,25	1,90	2,56	1,13	1,67	2,22*	
18 m	1,22	1,70	2,76	-	1,41	2,20	3,03*	-	-	-	-	1,23	1,87	2,51	1,12	1,64	-	
Motore	120 Nm	250 Nm	500 Nm	120 Nm	250 Nm	500 Nm	750 Nm	120 Nm	250 Nm	500 Nm	750 Nm	250 Nm	500 Nm	750 Nm	250 Nm	500 Nm	750 Nm	
Albero	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	170	170	170	170	170	170	
avvolgitore	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
Ø perno	30 mm																	

* Per la versione con motore tubolare sommerso e fissaggio a muro con tasselli è necessario calcestruzzo pieno nei punti di fissaggio.

INFO

PREZZI

Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio.

Per gli importi forfetari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219

Categoria rivenditori D

INFO

DOGHE

Le doghe PVC 84 sono disponibili solo per coperture sommerse standard, larghezza vasca fino a 6 m.

Per vasche a sfioro o misure particolari, utilizzare le doghe PVC 69.

PREZZI ROLLINSIDE

Dimensioni max. vasca 3 x 18 4 x 18 5 x 18 6 x 18

Avvolgitore in acciaio inox

Elementi a incasso standard - fissaggio da murare
 Elementi a incasso fuori standard - fissaggio da murare
 Kit da murare - fissaggio con tasselli

Motore	140 mm	170 mm	180 mm	250 mm
Motore 120 Nm	140 mm			
	170 mm			
	180 mm			
	250 mm			
Motore 250 Nm	140 mm			
	170 mm			
	180 mm			
	250 mm			
Motore 500 Nm	140 mm			
	170 mm			
	180 mm			
	250 mm			
Motore 750 Nm	140 mm			
	170 mm			
	180 mm			
	250 mm			

Avvolgitore alluminio

Elementi a incasso standard - fissaggio da murare
 Elementi a incasso fuori standard - fissaggio da murare
 Kit da murare - fissaggio con tasselli

Motore	140 mm	170 mm	180 mm	250 mm
Motore 120 Nm	140 mm			
	170 mm			
	180 mm			
	250 mm			
Motore 250 Nm	140 mm			
	170 mm			
	180 mm			
	250 mm			
Motore 500 Nm	140 mm			
	170 mm			
	180 mm			
	250 mm			
Motore 750 Nm	140 mm			
	170 mm			
	180 mm			
	250 mm			

Doghe

Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca

Doghe PVC 84, grigio o bianco
 Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco
 Doghe PVC 69, blu*
 Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento
 Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

	4	6	6	8
Da murare	4	6	6	8
Per fissaggio con tasselli	4	6	6	8
Montaggio a sospensione (alto o basso)	4	6	6	8

Putrelle

Elementi a incasso per putrelle - fissaggio da murare
 Kit da murare per putrelle - fissaggio con tasselli
 Putrelle

Carabottino

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

	6	8	10	12
PVC bianco 100 x 75	6	8	10	12
PVC rivestibile 100 x 75	6	8	10	12

OPZIONI E ASSISTENZA

Opzioni Rollinside

Presa allacciamento cavi	
Miscela di colata per scatola di connessione (lotto con 2 cartucce per ogni scatola di connessione)	
Stop flow	
Segnale di uscita per tapparella aperta o chiusa per sistemi 12 V	
Segnale di uscita per tapparella aperta o chiusa per sistemi 24 V	
Ulteriore trasmettitore Wi-Key (si possono installare al massimo 3 trasmettitori per ogni ricevitore)	
Quadro ricevitore Wi-Key spostato. Necessario se il trasmettitore è molto distante dal ricevitore o se la trasmissione delle onde radio è disturbata per la presenza di edifici.	
Messa a terra piscina	Ø 50 mm Ø 63 mm
Stop automatico (limitatore di coppia) 24V - PL	
Contrappesi per sospensione	
Profilo angolare > 5 - ≤ 15 cm	
Kit di adattamento per vasche liner	
Copertura membrana (solo per modello con vano asciutto)	
Manovella per svernamento (solo per modello con vano asciutto)	
Connettore 6 pin (solo per modello in vano asciutto)	

Opzioni scale / ritaglio

Scale	Scala romana		Scala trapezoidale		Scala diritta	
	Ø fino a 3 m	Ø da 3 a 4 m	Area base fino a 3 m	Area base da 3 a 4 m	Area base fino a 1,50 m	Area base da 1,50 a 2,50 m
Doghe PVC 84, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, blu****						
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento						
Doghe solari in policarbonato in altri colori trasparenti****						
Taglio delle doghe in misura (al m)						
Pattino per piscine a sfioro						

COPERTURA A TAPPARELLA FUORI ACQUA

MOON

Design moderno e personalizzabile



TIPO DI PISCINA

- Per piscine di larghezza 2,5 - 5 m e lunghezza fino a 13,5 m.

INFO PRODOTTO

- + Design esclusivo.
- + Materiali innovativi e di alta qualità.
- + Albero avvolgitore su cuscinetti a rotolamento.

TERMINALI

Rivestimento in termoplastica e materiale composito

- Colore grigio champagne metallico o bianco ghiaccio brillante.
- Altri colori su richiesta (opzione).
- Ottima resistenza agli urti e ai graffi.
- Rimovibile per una facile manutenzione.

Supporto in alluminio, spessore 3 mm, verniciato a polveri in grigio



Blocchi per la regolazione orizzontale del terminale

TONDO CENTRALE

- Tondi centrali colorati, 7 colori a scelta

ALBERO AVVOLGITORE IN ALLUMINIO

Alberi in alluminio anodizzato 20 micron

DOGHE

- Doghe PVC 69 o doghe solari in policarbonato
- V. pag. **223**

MOTORIZZAZIONE

Motore tubolare elettrico

- Finecorsa meccanici regolabili, sistema con sgancio meccanico (per poter srotolare le doghe anche in caso di mancanza di corrente e mettere la piscina in sicurezza).
- Longevità del motore assicurata grazie ai cuscinetti a rotolamento per l'alloggiamento dell'albero avvolgitore e quindi del peso della tapparella.

Comando tramite trasmettitore Wi-Key, interruttore a chiave o LivePool App.




Trasmettitore Wi-Key



Versione con tasselli

FISSAGGI

- A inizio e fine tapparella
- Pushlock, Quicklock o portacinghia.
- V. pag. **225**

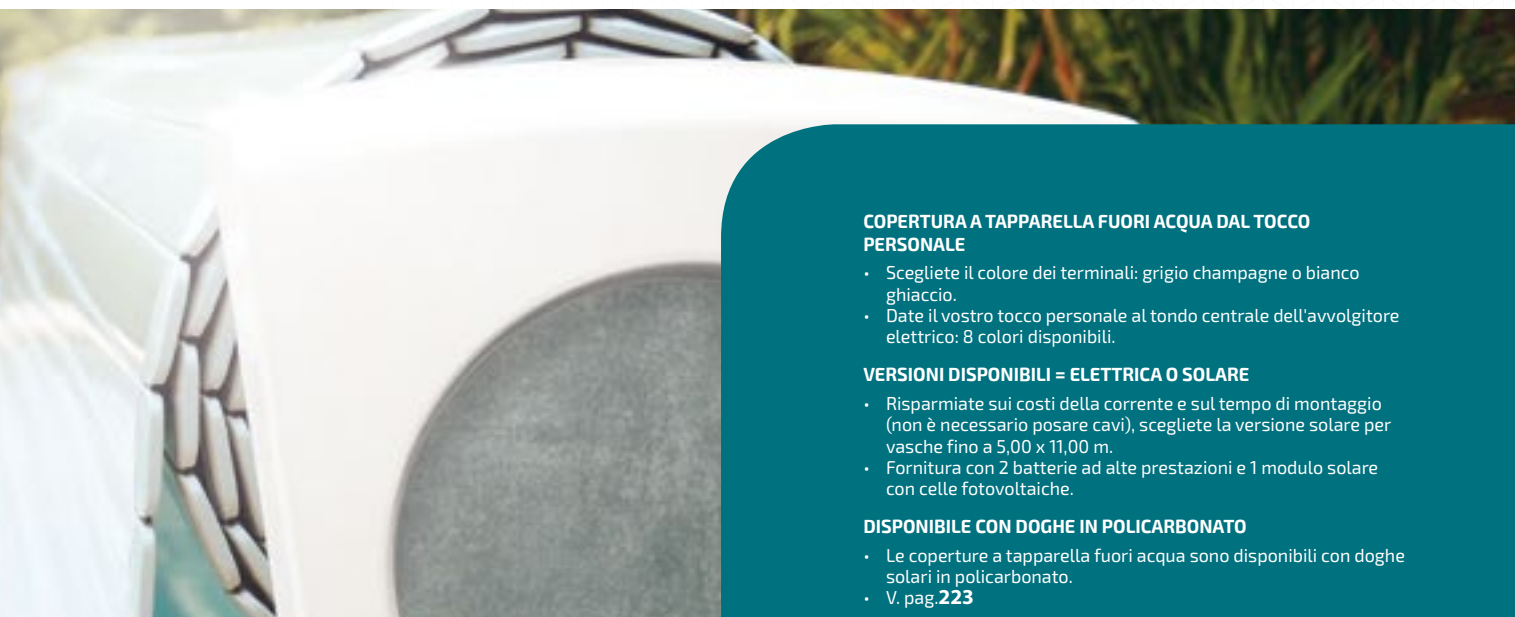

COPERTURA A TAPPARELLA FUORI ACQUA DAL TOCCO PERSONALE

- Scegliete il colore dei terminali: grigio champagne o bianco ghiaccio.
- Date il vostro tocco personale al tondo centrale dell'avvolgitore elettrico: 8 colori disponibili.

VERSIONI DISPONIBILI = ELETTRICA O SOLARE

- Risparmiate sui costi della corrente e sul tempo di montaggio (non è necessario posare cavi), scegliete la versione solare per vasche fino a 5,00 x 11,00 m.
- Fornitura con 2 batterie ad alte prestazioni e 1 modulo solare con celle fotovoltaiche.

DISPONIBILE CON DOGHE IN POLICARBONATO

- Le coperture a tapparella fuori acqua sono disponibili con doghe solari in policarbonato.
- V. pag. **223**

OPZIONI

COLORE A SCELTA



Per un maggior tocco individuale e una personalizzazione scegliete il colore dei terminali e dei tondi centrali.



COMANDO "FERMA SALE" (VERSIONE ELETTRICA)

Il "comando ferma sale" consente la trasmissione di un'informazione "coperture chiuse" o "coperture aperte" al trattamento dell'acqua.

L'avvolgitore Moon è disponibile anche con un terminale lato motore e con aggancio dell'albero al muro sul lato libero. Consultate il nostro reparto progettazione.



COLORI

COLORI TERMINALI



Bianco ghiaccio




Grigio champagne

COLORI TONDO

Colore tono su tono con il terminale



Bianco ghiaccio




Grigio champagne

COLORI TONDO

Altri colori



Blu




Nero



Grigio cemento



Verde anice



Solare

OPZIONI

IVERNEA/IVERNEA PLUS



Ricordatevi di ordinare anche la protezione invernale contro i raggi UV e lo sporco per le preziose doghe. V. pag. **272**

PREZZI MOON

CALCOLO DEL PREZZO TOTALE



GUIDA

PER INDIVIDUARE LA MECCANICA IDONEA PER LA PISCINA

Larghezza e lunghezza della piscina devono essere comprese all'interno delle dimensioni scelte:

Ad esempio = con una piscina da 3,80 x 10,00 m scegliere la meccanica 4,00 x 12,00 m.

MOON ELETTRICA

Dimensioni max. vasca 3 x 15 3,5 x 14,5 4 x 14 4,5 x 12,5 5 x 13,5

Avvolgitore

Albero avvolgitore, motore e terminali

Doghe

Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca

Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco

Doghe PVC 69, blu*

Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento

Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

Da murare	4	6	6	6	6
Per fissaggio con tasselli	4	6	6	6	6
Montaggio a sospensione (alto o basso)	4	6	6	6	6

* Doghe PVC blu e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane.

MOON SOLARE

Dimensioni max. vasca 3 x 15 3,5 x 14,5 4 x 13,5 4,5 x 12 5 x 11

Avvolgitore

Albero avvolgitore, motore e terminali

Doghe

Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca

Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco

Doghe PVC 69, blu*

Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento

Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

Da murare	4	6	6	6	6
Per fissaggio con tasselli	4	6	6	6	6
Montaggio a sospensione (alto o basso)	4	6	6	6	6

* Doghe PVC blu e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane.

OPZIONI E ASSISTENZA

Opzioni Moon	
Colore del terminale su richiesta (a coppia)**	
Colore del tondo su richiesta (a coppia)**	
Comando "ferma sale" (solo versione elettrica)	
Disattivazione automatica	
Ulteriore trasmettitore Wi-Key permette l'installazione di max. 3 trasmettitori per ogni ricevitore	

Opzioni scale / ritaglio

Scale	Scala romana		Scala trapezoidale		Scala diritta	
	Ø fino a 3 m	Ø da 3 a 4 m	Area base fino a 3 m	Area base da 3 a 4 m	Area base fino a 1,50 m	Area base da 1,50 a 2,50 m
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, blu****						
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento						
Doghe solari in policarbonato trasparenti in altri colori****						
Pattino per piscine a sfioro (unità)						
Taglio delle doghe in misura (al m)						

** Il termine di consegna viene esteso di ca. 3 settimane.

INFO

PREZZI


Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio.

Per gli importi forfetari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219

Categoria rivenditori D

INFO

DOWNLOAD MODULO D'ORDINE



Per ordinare la vostra copertura individuale è necessario compilare il modulo d'ordine.

Il modulo d'ordine è un file PDF.

Gli utenti registrati possono sempre scaricare la versione aggiornata nell'area riservata di dinotec GmbH [Scarica la versione aggiornata.](#)



COPERTURA A TAPPARELLA FUORI ACQUA TIXIT

Nuovo design che valorizza qualsiasi giardino



TIPO DI PISCINA

- Per piscine da 2 x 3 m a 5 x 13,5 m.

INFO PRODOTTO

- + Moderna, innovativa.
- + Terminale liscio e brillante, per maggiore eleganza e discrezione.
- + Luci LED che sottolineano il terminale.
- + Colori per l'integrazione perfetta nel giardino.
- + Modello elettrico o solare.

TERMINALI

- Terminali in alluminio colorato
- Per il terminale sono disponibili 3 colori.
- Terminali compatti (+98 x 175 mm).

MOTORIZZAZIONE

Motore tubolare elettrico

- Finecorsa meccanici regolabili, motore con sgancio meccanico (per poter srotolare le doghe anche in caso di mancanza di corrente e mettere la piscina in sicurezza).
- Longevità del motore assicurata grazie ai cuscinetti a rotolamento per l'alloggiamento dell'albero avvolgitore e quindi del peso della tapparella.

Comando tramite trasmettitore Wi-Key, interruttore a chiave o LivePool.App.



Trasmettitore Wi-Key

ALBERO AVVOLGITORE IN ALLUMINIO

Alberi in alluminio anodizzato 20 micron

BARRA LED DECORATIVA

- LED 12 V.
- Interruttore on/off sul terminale.
- Solo modello elettrico.

FISSAGGI

Pushlock, Quicklock o portacinghia.

- V. pag. 225



Versione con tasselli

DOGHE

- Doghe PVC 69 o doghe solari in policarbonato
- V. pag. 223



COPERTURA A TAPPARELLA FUORI ACQUA CON RIVESTIMENTO PERSONALIZZABILE

- Per il terminale sono disponibili 3 colori.

UN ELEMENTO DI RILIEVO IN OGNI GIARDINO

- Terminali illuminati che valorizzano la piscina (solo modello elettrico).

MODELLO SOLARE

- Il modello solare è pensato per gli interventi di rinnovo (senza posa di cavi). Fornitura con 2 batterie ad alte prestazioni e 1 modulo solare con celle fotovoltaiche.

OPZIONI

TERMINALI DI ALTRI COLORI SU RICHIESTA

Disponibili in 3 colori: bianco, sabbia o nero.



DISATTIVAZIONE AUTOMATICA (MODELLO ELETTRICO)

In caso di carico eccessivo l'apertura della copertura viene bloccata.

COMANDO "FERMA SALE" (VERSIONE ELETTRICA)

Il "comando ferma sale" consente la trasmissione di un'informazione "coperture chiuse" o "coperture aperte" al trattamento dell'acqua.

INFO

LIVEPOOL

NELLA FORNITURA

Con l'app LivePool è possibile aprire e chiudere la copertura dallo smartphone.

POOLSOUND

Il terminale diventa un altoparlante Bluetooth, che può essere collegato rapidamente per la riproduzione di musica in giardino.

Solo modello elettrico.

OPZIONI

IVERNEA/IVERNEA PLUS



Ricordatevi di ordinare anche la protezione invernale contro i raggi UV e lo sporco per le preziose doghe. V. pag. **272**

PREZZI TIXIT

CALCOLO DEL PREZZO TOTALE



GUIDA

PER INDIVIDUARE LA MECCANICA IDONEA PER LA PISCINA

Larghezza e lunghezza della piscina devono essere comprese all'interno delle dimensioni scelte:

TIXIT ELETTRICA

Dimensioni max. vasca	3 x 15,0	3,5 x 14,5	4 x 14,0	4,5 x 12,5	4,5 x 14,0	5 x 13,5
Esecuzione	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.3	E1.1.T-13.1	E1.1.T-13.1
Altezza fino all'albero	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32

Avvolgitore

Albero avvolgitore, motore e terminali

Doghe

Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca

Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco

Doghe PVC 69, blu*

Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento

Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

Da murare	4	6	6	6	6	6
Per fissaggio con tasselli	4	6	6	6	6	6
Montaggio a sospensione (alto o basso)	4	6	6	6	6	6

* Doghe PVC blu e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane.

TIXIT SOLARE

Dimensioni max. vasca	3 x 15,0	3,5 x 14,5	4 x 13,5	4,5 x 12,0	5 x 11,0
Esecuzione	S1.1.T-12.2	S1.1.T-12.2	S1.1.T-12.2	S1.1.T-12.3	S1.1.T-13.1
Altezza fino all'albero	H 32	H 32	H 32	H 32	H 32

Avvolgitore

Albero avvolgitore, motore e terminali

Doghe

Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca

Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco

Doghe PVC 69, blu*

Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento

Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

Da murare	4	6	6	6	6
Per fissaggio con tasselli	4	6	6	6	6
Montaggio a sospensione (alto o basso)	4	6	6	6	6

* Doghe PVC blu e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane.

OPZIONI E ASSISTENZA

Opzioni TIXIT

Pool Sound (solo modello elettrico)	
Comando "ferma sale" (solo versione elettrica)	
Disattivazione automatica (solo versione elettrica)	
Ulteriore trasmettitore Wi-Key permette l'installazione di max. 3 trasmettitori per ogni ricevitore	

Opzioni scale / ritaglio

Scale	Scala romana		Scala trapezoidale		Scala diritta	
	Ø fino a 3 m	Ø da 3 a 4 m	Area base fino a 3 m	Area base da 3 a 4 m	Area base fino a 1,50 m	Area base da 1,50 a 2,50 m
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, blu****						
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento						
Doghe solari in policarbonato trasparenti in altri colori****						
Taglio delle doghe in misura (al m)						
Pattino per piscine a sfioro (unità)						

** Il termine di consegna viene esteso di ca. 3 settimane.

INFO

PREZZI


Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio.

Per gli importi forfetari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219

Categoria rivenditori D

INFO

DOWNLOAD MODULO D'ORDINE



Per ordinare la vostra copertura individuale è necessario compilare il modulo d'ordine.

Il modulo d'ordine è un file PDF.

Gli utenti registrati possono sempre scaricare la versione aggiornata nell'area riservata di dinotec GmbH [Scarica la versione aggiornata.](#)



COPERTURA A TAPPARELLA FUORI ACQUA

CONTURA

Design innovativo per grandi piscine

DEL 

TIPO DI PISCINA

Per piscine di larghezza 2,5 - 10 m e lunghezza fino a 18 m.

INFO PRODOTTO

- + Design moderno.
- + Facile e rapida da installare.
- + Albero avvolgitore su cuscinetti a rotolamento.
- + Piedi dei terminali regolabili.

TERMINALI

2 dimensioni:

- Altezza perno 32 cm (per piscine larghe da 2,50 a 5,00 m),
- Altezza perno 42 cm (per piscine larghe da 5,50 a 10,00 m),

Telaio in alluminio

- Colore blu metallico.
- Ottima resistenza agli urti e ai graffi.
- Elevata resistenza UV.

Piedi regolabili per l'altezza dei terminali a bordo vasca ricurvo.

FISSAGGI

- A inizio e fine tapparella
- Pushlock, Quicklock o portacinghia.
- V. pag. **225**

DOGHE

- Doghe PVC 69 o doghe solari in policarbonato
- V. pag. **223**

MOTORIZZAZIONE

Versione elettrica

- Finecorsa meccanici regolabili, motore con sgancio meccanico (per poter srotolare le doghe anche in caso di mancanza di corrente e mettere la piscina in sicurezza).
- Longevità del motore assicurata grazie ai cuscinetti a rotolamento per l'alloggiamento dell'albero avvolgitore e quindi del peso della tapparella.
- Motore tubolare 12 V.

Versione solare

- Il terminale è provvisto di due o tre moduli solari in base alle dimensioni della piscina.

Comando tramite trasmettitore Wi-Key, interruttore a chiave o LivePool App.



Trasmettitore Wi-Key

ALBERO AVVOLGITORE IN ALLUMINIO

Alberi in alluminio anodizzato 20 micron



Versione con tasselli



A magazzino. Spedizione entro max. 72 h



VERSIONI DISPONIBILI = ELETTRICA O SOLARE

- Risparmiate sui costi della corrente e sul tempo di montaggio (non è necessario posare cavi), scegliete la versione solare per vasche fino a 10,00 x 15,00 m o 10,00 x 18,00 m.
- Fornitura con 2 batterie ad alte prestazioni e 1 o 3 moduli solari con celle fotovoltaiche.

DISPONIBILE CON DOGHE IN POLICARBONATO

- Le coperture a tapparella fuori acqua sono disponibili con doghe solari in policarbonato.
- V. pag. **223**

OPZIONI

COMANDO "FERMA SALE" (VERSIONE ELETTRICA)

Il "comando ferma sale" consente la trasmissione di un'informazione "coperture chiuse" o "coperture aperte" al trattamento dell'acqua.


L'avvolgitore Contura è disponibile anche con un terminale lato motore e con aggancio dell'albero al muro sul lato libero. Consultate il nostro reparto progettazione.

OPZIONI

IVERNEA/IVERNEA PLUS



Ricordatevi di ordinare anche la protezione invernale contro i raggi UV e lo sporco per le preziose doghe. V. pag. **272**

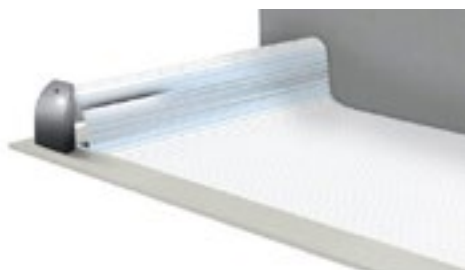

TIPI

TERMINALI SOLARI



1 modulo



3 moduli

PREZZI CONTURA

CALCOLO DEL PREZZO TOTALE



GUIDA

PER INDIVIDUARE LA MECCANICA IDONEA PER LA PISCINA

Larghezza e lunghezza della piscina devono essere comprese all'interno delle dimensioni scelte:
 Ad esempio = con una piscina da 6,00 x 14,00 m scegliere la meccanica 7,00 x 14,00 m.

CONTURA ELETTRICA

Dimensioni max. vasca 3 x 12,5 3,5 x 12,5 4 x 12 4,5 x 11,5 5 x 11 6 x 13 7 x 14 8 x 17 9 x 18 10 x 15

Avvolgitore

Albero avvolgitore, motore e terminali

Doghe

Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca

Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco

Doghe PVC 69, blu*

Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento

Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

Da murare	4	6	6	6	6	8	8	10	10	12
Per fissaggio con tasselli	4	6	6	6	6	8	8	10	10	12
Montaggio a sospensione (alto o basso)	4	6	6	6	6	8	8	10	10	12

* Doghe PVC blu e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane.

CONTURA SOLARE

Dimensioni max. vasca 3 x 12,5 3,5 x 12,5 4 x 12 4,5 x 11,5 5 x 11 6 x 13 7 x 11

Avvolgitore

Albero avvolgitore, motore e terminali

Doghe

Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca

Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco

Doghe PVC 69, blu*

Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento

Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)

Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria

Da murare	4	6	6	6	6
Per fissaggio con tasselli	4	6	6	6	6
Montaggio a sospensione (alto o basso)	4	6	6	6	6

* Doghe PVC blu e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane.

OPZIONI E ASSISTENZA

Opzioni Contura

Comando "ferma sale" (solo versione elettrica)	
Ulteriore trasmettitore Wi-Key permette l'installazione di max. 3 trasmettitori per ogni ricevitore	
Scatola ricevitore Wi-Key spostata - Necessaria se il trasmettitore è distante dal ricevitore o la trasmissione delle onde radio è impedita dalla presenza di edifici	
Disattivazione automatica	

Opzioni scale / ritaglio

Scale	Scala romana		Scala trapezoidale		Scala diritta	
	Ø fino a 3 m	Ø da 3 a 4 m	Area base fino a 3 m	Area base da 3 a 4 m	Area base fino a 1,50 m	Area base da 1,50 a 2,50 m
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, blu****						
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento						
Doghe solari in policarbonato trasparenti in altri colori****						
Pattino per piscine a sfioro (unità)						
Taglio delle doghe in misura (al m)						

INFO

PREZZI


Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio.

Per gli importi forfetari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219

Categoria rivenditori D

INFO

DOWNLOAD MODULO D'ORDINE



Per ordinare la vostra copertura individuale è necessario compilare il modulo d'ordine.

Il modulo d'ordine è un file PDF.

Gli utenti registrati possono sempre scaricare la versione aggiornata nell'area riservata di dinotec GmbH [Scarica la versione aggiornata.](#)



COPERTURA A TAPPARELLA FUORI ACQUA ROLLOVER

Modello robusto con rivestimento

DEL 



TIPO DI PISCINA

- Superficie PVC: per piscine larghe 2,5 - 6 m e lunghezza max. 14 m.
- Superficie in legno: per piscine larghe 2,5 - 7 m e lunghezza max. 14 m.

INFO PRODOTTO

- + Design esclusivo.
- + Materiali innovativi e di alta qualità.
- + Per piscine di piccole e medie dimensioni.

ALBERO AVVOLGITORE IN ALLUMINIO

Alberi in alluminio anodizzato 20 micron

MOTORIZZAZIONE

Motore tubolare elettrico

- Finecorsa meccanici regolabili, sistema con sgancio meccanico (per poter srotolare le tapparelle anche in caso di mancanza di corrente e mettere la piscina in sicurezza).

Comando tramite trasmettitore Wi-Key, interruttore a chiave o LivePool App.



Trasmettitore Wi-Key

SUPPORTO


- Staffa in acciaio inox (316L)
- Flangia terminale in alluminio bianco laccato.
- Finitura in ABS-PMMA termoformato.

DOGHE

- Doghe PVC 69 o doghe solari in policarbonato.
- V. pag. **223**

RIVESTIMENTO

- Elementi in PVC bianco o legno IPE.
- 2 x 2 doghe a 45 gradi, facilmente smontabili per accedere alle doghe.
- Non utilizzare come panca.

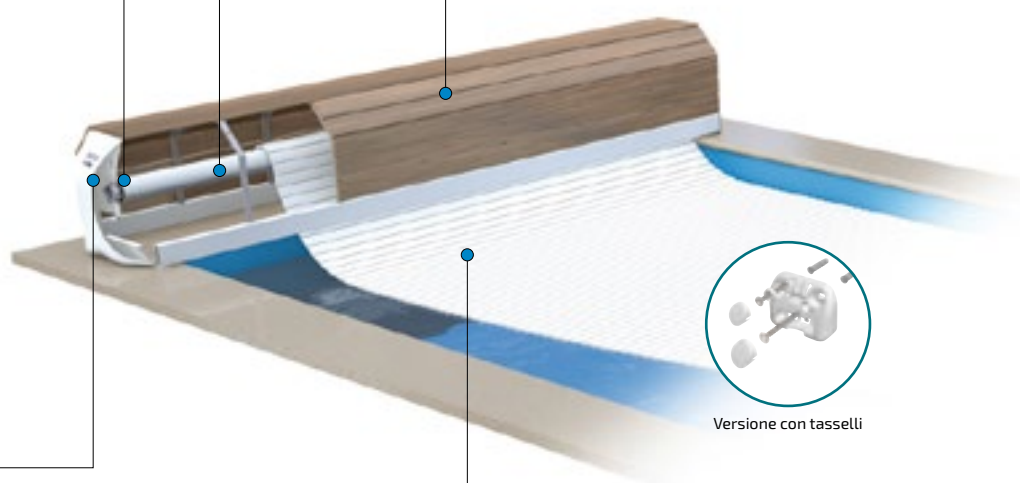

Versione con tasselli

FISSAGGI

- A inizio e fine tapparella
- Pushlock, Quicklock o portacinghia.
- V. pag. **225**



VERSIONI DISPONIBILI - ELETTRICA O SOLARE

- Copertura fuori acqua con rivestimento personalizzabile:
- Personalizzate il rivestimento della copertura Rollover con una superficie in PVC o in legno IPE.
 - Disponibile in versione solare
 - Risparmiate corrente e tempo di installazione: scegliete Rollover versione solare.
 - Fornitura con 2 batterie ad alte prestazioni e moduli solari con celle fotovoltaiche.

DISPONIBILE CON DOGHE IN POLICARBONATO

- Le coperture a tapparella fuori acqua sono disponibili con doghe solari in policarbonato.
- V. pag. **223**

OPZIONI

COMANDO "FERMA SALE" (VERSIONE ELETTRICA)

Il "comando ferma sale" consente la trasmissione di un'informazione "coperture chiuse" o "coperture aperte" al trattamento dell'acqua.

OPZIONI


IVERNEA/IVERNEA PLUS




Ricordatevi di ordinare anche la protezione invernale contro i raggi UV e lo sporco per le preziose doghe. V. pag. **272**

TIPI

ROLLOVER ELETTRICA




IPE




Bianco

ROLLOVER SOLARE



IPE



Bianco

PREZZI ROLLOVER

CALCOLO DEL PREZZO TOTALE



GUIDA

PER INDIVIDUARE LA MECCANICA IDONEA PER LA PISCINA

Larghezza e lunghezza della piscina devono essere comprese all'interno delle dimensioni scelte:
 Ad esempio = con una piscina da 4,50 x 14,00 m scegliere la meccanica 5,00 x 14,00 m.

ROLLOVER ELETTRICA

Dimensioni max. vasca	3 x 14	4 x 14	5 x 14	6 x 14	7 x 10* o 7 x 14 (1)*	7 x 14*
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------------------------	---------

Avvolgitore						
Rivestimento PVC						
Rivestimento IPE						

Doghe						
Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca						
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, blu*						
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento						
Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*						

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)						
Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria						
Da murare	2	3	3	4	6	6
Per fissaggio con tasselli	2	3	3	4	6	6
Montaggio a sospensione (alto o basso)	2	3	3	4	6	6

* Doghe PVC blu e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane.

ROLLOVER SOLARE

Dimensioni max. vasca	3 x 14	4 x 14	5 x 14	6 x 14	7 x 7*	7 x 14(1)*
-----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------------

Avvolgitore						
Rivestimento PVC						
Rivestimento IPE						

Doghe						
Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca						
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, blu*						
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento						
Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*						

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)						
Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria						
Da murare	2	3	3	4	6	6
Per fissaggio con tasselli	2	3	3	4	6	6
Montaggio a sospensione (alto o basso)	2	3	3	4	6	6

* Doghe PVC blu e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane.

OPZIONI E ASSISTENZA

Opzioni Rollover

Comando "ferma sale" (solo versione elettrica)	
Taglio in misura	
Ulteriore trasmettitore Wi-Key permette l'installazione di max. 3 trasmettitori per ogni ricevitore	

Opzioni scale / ritaglio

Scale	Scala romana		Scala trapezoidale		Scala diritta	
	Ø fino a 3 m	Ø da 3 a 4 m	Area base fino a 3 m	Area base da 3 a 4 m	Area base fino a 1,50 m	Area base da 1,50 a 2,50 m
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, blu****						
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento						
Doghe solari in policarbonato trasparenti in altri colori****						
Pattino per piscine a sfioro (unità)						
Taglio delle doghe in misura (al m)						

INFO

PREZZI


Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio.

Per gli importi forfetari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219

Categoria rivenditori D

INFO

DOWNLOAD MODULO D'ORDINE



Per ordinare la vostra copertura individuale è necessario compilare il modulo d'ordine.

Il modulo d'ordine è un file PDF.

Gli utenti registrati possono sempre scaricare la versione aggiornata nell'area riservata di dinotec GmbH [Scarica la versione aggiornata.](#)



COPERTURA A TAPPARELLA MOBILE

MOOVE'O

Avvolgitore mobile alimentato a energia solare per piscine di qualsiasi forma

DEL 

TIPO DI PISCINA

Per piscine di larghezza 2,5 - 5 m e lunghezza fino a 11 m.

INFO PRODOTTO

- + L'avvolgitore può essere allontanato dalla piscina.
- + Per piscine di qualsiasi forma.
- + Spostabile a mano in linea retta senza guide.
- + Moduli solari ad alte prestazioni.
- + Avvolgimento della tapparella con l'energia solare.
- + Design esclusivo.

SUPPORTO

Terminali

- Supporto in acciaio inox: bianco, sabbia o grigio laccato.

Traversa centrale

- Alluminio laccato
- Consente il flusso dell'acqua alla piscina.

Moduli solari

- Celle fotovoltaiche ad alta efficienza per l'alimentazione del motore.

Ruote in polimero blu con freno, non lasciano segni

- Ruota anteriore: Ø 150 mm.
- Ruota posteriore: Ø 200 mm.

Fermo ruota anteriore

- Il fermo garantisce il posizionamento corretto dell'avvolgitore prima dell'avvolgimento/svolgimento.



DOGHE

- Doghe PVC 69 o doghe solari in policarbonato
- V. pag. **223**

INTERRUTTORE A CHIAVE

Per aprire e chiudere la copertura a tapparella (a scelta nel terminale destro o in quello sinistro)

FISSAGGI

- A inizio e fine tapparella
- Pushlock, Quicklock o portacinghia.

MOTORIZZAZIONE

Motore tubolare elettrico 12 V

- Finecorsa meccanici regolabili.
- 2 batterie ricaricabili 12 VCC, incluso caricabatterie.

ALBERO AVVOLGITORE IN ALLUMINIO

Alberi in alluminio anodizzato 20 micron



Versione con tasselli



IDEALE PER RISTRUTTURAZIONI

- Moove'O non richiede interventi edilizi.
- Installazione semplice e rapida, perché consegnata assemblata e pronta per l'uso.

DISPONIBILE CON DOGHE IN POLICARBONATO

- Le coperture a tapparella fuori acqua sono disponibili con doghe solari in policarbonato.
- V. pag. **223**

OPZIONI

COLORI

Adattate Moove'O-L al colore delle doghe. Il supporto di questa copertura mobile è disponibile anche in color sabbia o grigio.



Bianco



Grigio



Sabbia

OPZIONI


IVERNEA/IVERNEA PLUS



Ricordatevi di ordinare anche la protezione invernale contro i raggi UV e lo sporco per le preziose doghe. V. pag. **272**

INFORMAZIONI

DIMENSIONI TERMINALI IN CM



PREZZI MOOVE'O

CALCOLO DEL PREZZO TOTALE



Dimensioni max. vasca	3 x 12	3,5 x 12	4 x 12	5 x 11
Interasse max. (m)	4,10	4,10	4,80	5,80

Avvolgitore				
Moove'o bianco				
Moove'o colore (sabbia o grigio)				

Doghe				
Moltiplicare il prezzo per la lunghezza della vasca				
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco				
Doghe PVC 69, blu*				
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento				
Doghe solari in policarbonato, trasparenti in altri colori*				

Kit di ancoraggio Pushlock (grigio, bianco, sabbia o blu)				
Moltiplicare il prezzo per la quantità necessaria				
Da murare	4	6	6	6
Per fissaggio con tasselli	4	6	6	6
Montaggio a sospensione (alto o basso)	4	6	6	6

* Doghe PVC blu e doghe in policarbonato in altri colori: tempo di consegna da 6 a 8 settimane.

OPZIONI E ASSISTENZA


INFO

PREZZI

Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio. Per gli importi forfaitari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219
Categoria rivenditori D

INFO

DOWNLOAD MODULO D'ORDINE



Per ordinare la vostra copertura individuale è necessario compilare il modulo d'ordine.

Il modulo d'ordine è un file PDF.

Gli utenti registrati possono sempre scaricare la versione aggiornata nell'area riservata di dinotec GmbH [Scarica la versione aggiornata.](#)



Opzioni scale / ritaglio

Scale	Scala romana		Scala trapezoidale		Scala diritta	
	Ø fino a 3 m	Ø da 3 a 4 m	Area base fino a 3 m	Area base da 3 a 4 m	Area base fino a 1,50 m	Area base da 1,50 a 2,50 m
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, blu****						
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento						
Doghe solari in policarbonato trasparenti in altri colori****						
Pattino per piscine a sfioro (unità)						
Taglio delle doghe in misura (al m)						

COPERTURA A TAPPARELLA

COSTI DI TRASPORTO

Costi di trasporto secondo le zone in Germania e Austria, per doghe e avvolgitori

Larghezza max. vasca (m)	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10
ZONA 1 CAP 35 + 36, 5, 6, 7, "										
ZONA 2 CAP 30 - 34, 37, 4, 8, 9"										
ZONA 3 CAP 0, 1, 2, 38 - 39, Austria"										

 **INFORMAZIONI**
COSTI DI TRASPORTO

- Costi per trasporto e imballaggio, spedizione in Germania (continente o isole) e Austria, incl. imballaggio standard in cartone
- Per la spedizione con imballaggio completo in cassa di legno, contattateci.

COPERTURA A TAPPARELLA

DOGHE PVC L84 OPACHE

Doghe PVC a norma

**TIPO DI PISCINA**

- Per coperture sommerse
- Per piscine con una larghezza max. di 5,00 m.
- Piscine rettangolari (senza incavo).

INFO PRODOTTO

- + Design snello e moderno.
- + Doghe piatte per la chiusura perfetta sulla superficie dell'acqua.
- + Facile e rapida da installare.
- + Sistema brevettato.

INFORMAZIONI**CARATTERISTICHE DEI MODULI DI DOGHE**

- Doghe in PVC estruso
- Spessore: 11,4 mm
- Senza additivi al piombo.
- Resistenti contro la formazione di macchie o i depositi organici.
- Materiale conforme ai requisiti di resistenza all'invecchiamento secondo la norma francese NF T54-405-1: 2013.
- Trattamento UV.

MODULO L1

- Dimensioni: larghezza 84 mm
- Utilizzare su entrambe le estremità della copertura e per regolare la lunghezza della copertura.

MODULO L4



- Dimensioni: larghezza 332 mm
- Il modulo L4 è l'elemento principale della copertura a tapparella. Consente la copertura di una superficie estesa e dispone di un collegamento flessibile tra le doghe.

TAPPI

- Saldati alle doghe.


FLANGIA

- Flangia rimovibile per montaggio e smontaggio delle doghe.
- Due grandezze (standard e S) per l'adeguamento perfetto delle dimensioni delle doghe. La misura S consente l'adeguamento di 1 cm su ogni lato (o 2 cm per dogha).

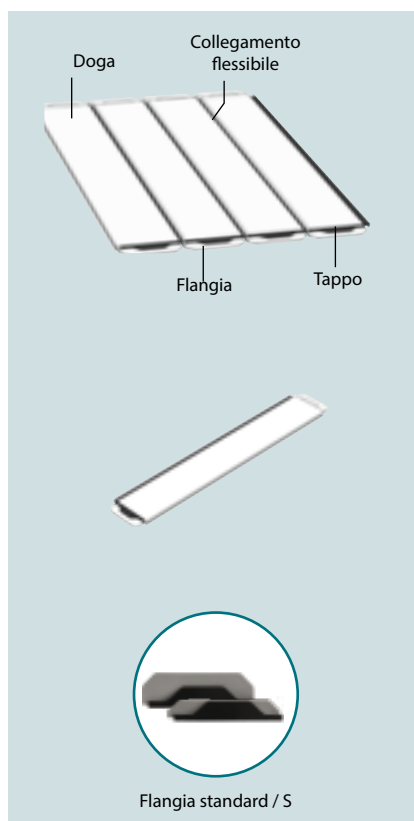INFORMAZIONI**COLORI**

Collegamento flessibile e tappi colore nero.
Il colore della flangia è uguale al colore delle doghe.

* Per rispettare la norma di sicurezza francese NF P 90-308, le doghe L 84 devono essere lunghe almeno 2,50 m.



DESIGN MODERNO

- Doga a due colori unica sul mercato.
- Numero di giunti, quindi di superfici esposte allo sporco, ridotto del 20% rispetto alle doghe classiche

FACILI DA MONTARE

- L'assemblaggio si esegue infilando le doghe: è un sistema brevettato che rende l'installazione più semplice e rapida.

ADATTABILE A TUTTE LE COPERTURE SOMMERSE

- Diametro di avvolgimento ridotto, identico alla doga opaca PVC 69.

i INFORMAZIONI

COMPATIBILITÀ

Doghe PVC 84 opache disponibili per:

- Copertura a tapparella sommersa
- Piscine con una larghezza max. di 5,00 m
- Piscine senza raggi oltre 15 cm
- Piscine senza incavi
- Piscine senza sfioro o piscine a specchio
- Solo sistema di ancoraggio Pushlock

Una copertura contribuisce a ridurre il carico ambientale e comporta vantaggi economici. V. pag. 6 della descrizione tecnica.



Un disegno schematico delle doghe PVC opache tipo 84 e ulteriori informazioni sulle nuove doghe si trovano a pag. 47 della descrizione tecnica.

i INFORMAZIONI

MONTAGGIO DELLE DOGHE

Vantaggi del montaggio delle doghe infilate:

- Montaggio più rapido e semplice.
- Nessun rischio di danneggiare le doghe durante il montaggio.
- Una doga danneggiata può essere rimossa in modo semplice, senza danneggiare le altre doghe.



DOGHE / PREZZO

Doghe

Dimensioni max. vasca	3	3,5	4	4,5	5	6
-----------------------	---	-----	---	-----	---	---

Doghe PVC L84

Doghe PVC 84, grigio o bianco

COPERTURA A TAPPARELLA

DOGHE SOLARI IN POLICARBONATO

Doghe solari a norma e ad alte prestazioni



TIPO DI PISCINA

Per piscine di larghezza max. 10 m **

INFO PRODOTTO

- + Elevata resistenza agli urti.
- + Per coperture a tapparella fuori acqua e sommerse.
- + Diametro di avvolgimento ridotto.
- + Con trattamento anti-UV.

INFORMAZIONI

DOGHE IN POLICARBONATO ESTRUSO

- Larghezza 69 mm / spessore 13 mm

TAPPI NERI

- Impermeabilizzazione sul lato interno della doga.

TAPPI

- Montati sulle doghe.
- Disponibili in 3 grandezze: S (15 mm), Standard (25 mm), XL (35 mm).
- Tappi formati per i diversi raggi e per le scale romane.


INFORMAZIONI




Raggio 5 cm



Raggio 10 cm



Raggio 15 cm



Raggio 20 cm




Tappi per raggi scale




Tappi per raggi scale

COLORI




Blu cristallo*



Verde cristallo*



Marrone cristallo*



Cristallo*




Nero cristallo



Nero argento

* Doghe > 6 m e doghe in policarbonato colorato; (ad eccezione del nero cristallo e nero argento); tempo di consegna ca. 6 - 8 settimane dal ricevimento ordine

** Per rispettare la norma di sicurezza francese NF P 90-308, le doghe L 69 devono essere lunghe almeno 2 m.

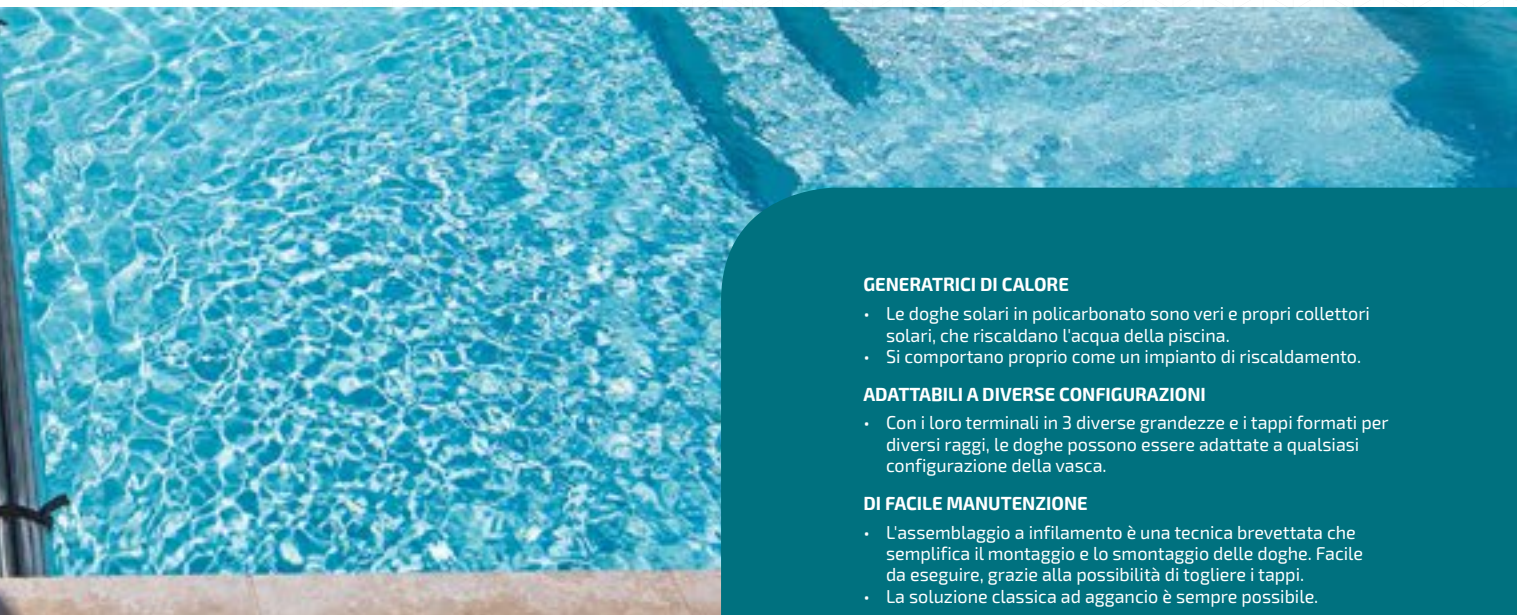

GENERATRICI DI CALORE

- Le doghe solari in policarbonato sono veri e propri collettori solari, che riscaldano l'acqua della piscina.
- Si comportano proprio come un impianto di riscaldamento.

ADATTABILI A DIVERSE CONFIGURAZIONI

- Con i loro terminali in 3 diverse grandezze e i tappi formati per diversi raggi, le doghe possono essere adattate a qualsiasi configurazione della vasca.

DI FACILE MANUTENZIONE

- L'assemblaggio a infilamento è una tecnica brevettata che semplifica il montaggio e lo smontaggio delle doghe. Facile da eseguire, grazie alla possibilità di togliere i tappi.
- La soluzione classica ad aggancio è sempre possibile.

i INFORMAZIONI

LE NOSTRE DOGHE SONO ANTIGRANDINE

I controlli eseguiti da un laboratorio indipendente attestano l'elevata resistenza delle doghe in policarbonato contro la grandine.


I controlli dimostrano che:

- In caso di grandine fino a 4 cm (corrispondenti alle dimensioni di una pallina da golf) le doghe in policarbonato restano perfettamente ermetiche.
- Anche dopo essere colpite da chicchi di grandine da 5 cm (corrispondenti alla grandezza di un uovo), le doghe in policarbonato continuano a funzionare e la copertura può essere avvolta e srotolata.
- In ogni caso, in presenza di condizioni meteorologiche estreme avvolgere le coperture.

IMPERMEABILIZZAZIONE CON COLLA

Grazie a questa tecnica le dimensioni delle doghe possono essere adattate sul posto. Dopo il taglio della doga e l'applicazione di un nuovo tappo (disponibile nel catalogo ricambi), è possibile applicare nuovamente il tappo originale.

DIMENSIONI DEI TAPPI



XL / Standard / S

Offriamo tappi in tre diverse dimensioni (XL / S / L) per il miglior adattamento delle dimensioni delle doghe. Possono essere utilizzati per adattare la grandezza della doga di un cm per parte (quindi 2 cm per ogni doga).

N
NOVITÀ

i INFORMAZIONI

I colori delle doghe solari in policarbonato possono variare notevolmente in base all'esposizione delle doghe al sole.

i INFORMAZIONI

Le doghe solari in policarbonato possono essere utilizzate senza rivestimento anche per le coperture fuori acqua.

CONSIGLIO PER PROFESSIONISTI

Le doghe solari in policarbonato non sono indicate per il trattamento dell'acqua con bromo.

Doghe

Dimensioni max. vasca	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10
Doghe PVC 69										
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco										
Doghe PVC 69, blu***										
Doghe solari in policarbonato										
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento										
Doghe solari in policarbonato trasparenti in altri colori**										


SCALE

Tipo	Scala romana		Scala trapezoidale		Scala diritta	
	Ø fino a 3 m	Ø da 3 a 4 m	Area base fino a 3 m	Area base da 3 a 4 m	Area base fino a 1,50 m	Area base da 1,50 a 2,50 m
Doghe PVC non trasparenti						
Doghe PVC 84, grigio o bianco*						
Doghe PVC 69, sabbia, grigio o bianco						
Doghe PVC 69, blu****						
Doghe solari in policarbonato						
Doghe solari in policarbonato, cristallo/nero o argento						
Doghe solari in policarbonato trasparenti in altri colori****						
Taglio in misura						
Pattino per piscine a sfioro (unità)						
Taglio delle doghe (al m)						

* Le doghe PVC 84 sono disponibili solo per coperture fuori acqua in piscine skimmer larghezza max. 6 m e solo scale diritte
Per tutte le altre forme utilizzare doghe PVC 69 e PC

*** Per doghe PC > 6 m, doghe PVC blu o doghe PC a colori tempo di consegna ca. 6 - 8 settimane

i INFO

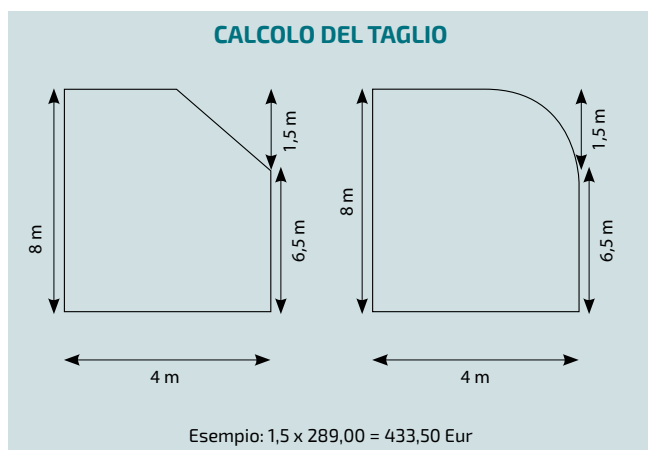

SCALA ROMANA PERFETTA GRAZIE AI TAPPI PROTETTIVI FORMATI



i INFO

PREZZI


Tutti i prezzi si intendono in Eur franco fabbrica, più IVA, trasporto e imballaggio.

Per gli importi forfetari per trasporto e imballaggio (standard) vedere la tabella a pag. 219

Categoria rivenditori D

i INFO

DOWNLOAD MODULO D'ORDINE



Per ordinare la vostra copertura individuale è necessario compilare il modulo d'ordine.

Il modulo d'ordine è un file PDF.

Gli utenti registrati possono sempre scaricare la versione aggiornata nell'area riservata di dinotec GmbH [Scarica la versione aggiornata.](#)



COPERTURA A TAPPARELLA PUSHLOCK

i INFORMAZIONI

- Kit sicurezza, estetico e discreto.
- Materiale ultrasensibile.
- Adattabile negli angoli ricurvi e forme trapezoidali.




SISTEMA
BREVETTATO



Fissaggio tasselli



Da murare



Cavalotto



Cavalotto alto
(per livello acqua tra
60 e 80 mm)

COLORI DISPONIBILI




Bianco



Sabbia



Blu*



Blu scuro



Grigio medio



Grigio scuro

Tipo	Eur IVA escl.
Fissaggio tasselli	
A murare	
Cavalotto o cavalotto alto	

NOVITÀ: CINGHIA ANTISPORCO

Il sistema di ancoraggio Pushlock è ora provvisto di una cinghia innovativa formata da un tessuto trattato con PVC che resiste alle macchie e all'inverdimento.

La cinghia può essere facilmente montata e sostituita.

Il colore è coordinato con il colore delle doghe.

