

СОДЕРЖАНИЕ

ПОКРЫТИЯ

Жалюзийные покрытия

- S. 121 Rollfit
- S. 125 Rollenergy
- S. 131 Rollin
- S. 136 Securiwall
- S. 139 Rollinside
- S. 145 Moon
- S. 149 TIXIT
- S. 153 Contura
- S. 157 Rollover
- S. 161 Moove'o
- S. 163 Транспортные расходы
- S. 165 Светонепроницаемые ламели из ПВХ L84
- S. 167 Поликарбонатные солнечные ламели
- S. 169 PushLock

Защитные укрытия

- S. 172 Обзор
- S. 175 Premium B-2.1
- S. 176 Premium Universal B-2.2
- S. 177 Premium Color B-2.3
- S. 178 Бассейн Premium / Above Ground Pool B-2.0
- S. 181 Premium easy B-2.4
- S. 183 Classic B-1.1
- S. 184 Classic Бассейн / Above Ground Pool B-1.0
- S. 185 Принадлежности
- S. 186 Пузырьковые покрытия, изготовление на заказ

- S. 187 Пример расчета
- S. 188 Энергозащита 2
- S. 189 Extrasun
- S. 190 Воздушная подушка Синий/Синий 500μ
- S. 190 Воздушная подушка Серый/Тёмный500μ
- S. 191 Воздушная подушка Синий/ Полупрозрачный 500μ
- S. 191 Воздушная подушка Голубой/ Серебристый500μ
- S. 192 Воздушная подушка Серый/ Полупрозрачный 500μ
- S. 193 Воздушная подушка Синий/Синий 400μ
- S. 194 Сматывающие устройства
- S. 195 Защитные барьеры „NORA“
- S. 196 Навесы

Зимние покрытия

- S. 200 Обзор
- S. 202 Lake
- S. 204 Lake Наземное покрытие
- S. 206 COVEA
- S. 208 COVEA Наземное покрытие
- S. 209 COVEA Prima
- S. 209 COVEA Prima
- S. 210 SUPERGREEN
- S. 212 INITIAL
- S. 214 INITIAL Наземное покрытие
- S. 215 Пример расчета
- S. 216 IVERNEA
- S. 217 IVERNEA PLUS

"ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА" ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Более 80 % потерь тепла в плавательном бассейне происходит через поверхность бассейна. Адаптированное к проекту жалюзийное покрытие сводит эти потери к минимуму. В сочетании с солнечными ламелями из поликарбоната создается эффект обогрева.

Мы предлагаем интересный выбор свертывающихся устройств для надводной или подводной установки, что позволяет эстетично интегрировать жалюзийное покрытие в проект вашего бассейна.

Наши ламели изготавливаются в соответствии со строгим французским стандартом NFP 90-308 и гарантируют высокий стандарт качества. Запатентованная система со съёмными торцевыми крышками разных размеров позволяет легко устанавливать и снимать отдельные ламели на месте.

ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ROLLFIT

Разумное решение



ТИПЫ БАССЕЙНОВ

- Для бассейнов шириной от 2,5 до 6 м и длиной до 25 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Полная интеграция жалюзиного покрытия в бассейн
- + Эстетичная и сдержанная концепция
- + Подходит для реконструкции и нового проекта

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Имеется 2 варианта привода и крепления:

- Внешняя коробка двигателя - монтажное крепление
- Трубчатый двигатель - монтажное крепление

Мощность зависит от размеров бассейна и глубины установки Rollfit: 120, 250, 500 или 750 Нм (750 Нм: трубчатый двигатель).

Трубчатый двигатель:

- Кабель длиной 3,1 метра.
- отличное качество и повышенная прочность силового кабеля.
- Особо прочные и молниестойкие датчики концевых упоров
- простое подключение датчиков концевых упоров реверсивные провода (без полярности).

Управление с помощью пульта дистанционного управления Wi-Key, клавишного переключателя или приложения LivePool APP.



ВАЛ

Вал на выбор из анодированного алюминия или нержавеющей стали (316L)
Ширина до 6 м

НИША

- Направляющие с роликами установлены для более легкого перемещения ламелей при подъеме и опускании покрытия.
- Размеры ниши вы найдете в технической документации

АЛЮМИНИЕВАЯ БАЛКА С ПЕРЕМЫЧКОЙ

- Размер: 150 x 100 мм
- 1 перемычка в верхней зоне и 1 перемычка в нижней зоне для поддержания облицовки в вертикальном положении.


ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 84 мм для стандартных бассейнов
- Ламели из ПВХ 69 мм для всех областей применения
- Поликарбонатные солнечные ламели

КРЕПЛЕНИЕ


Pushlock (опционально)

Версия с дюбелями

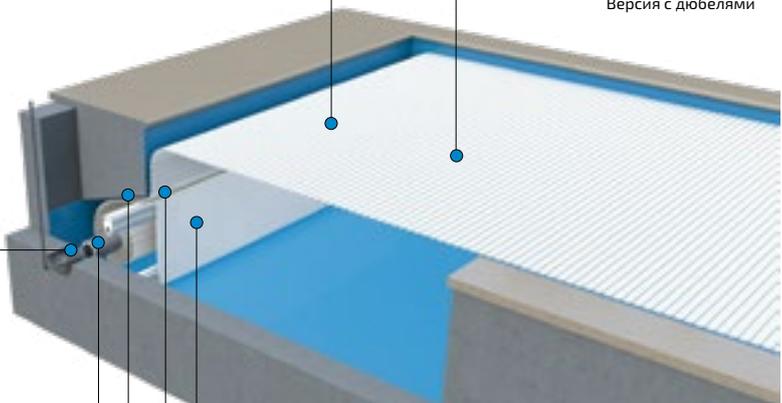

ОБЛИЦОВКА

- Облицовка из ПВХ, 1 x 0,75 м, крепится к балкам перемычек с помощью крепежных клипс. (ЗАПАТЕНТОВАНО)
- 3 цвета: белый, бежевый или серый.
- Облицовка должна быть ламинирована изнутри армированной тканью фольгой (толщина облицовки: 20 мм).

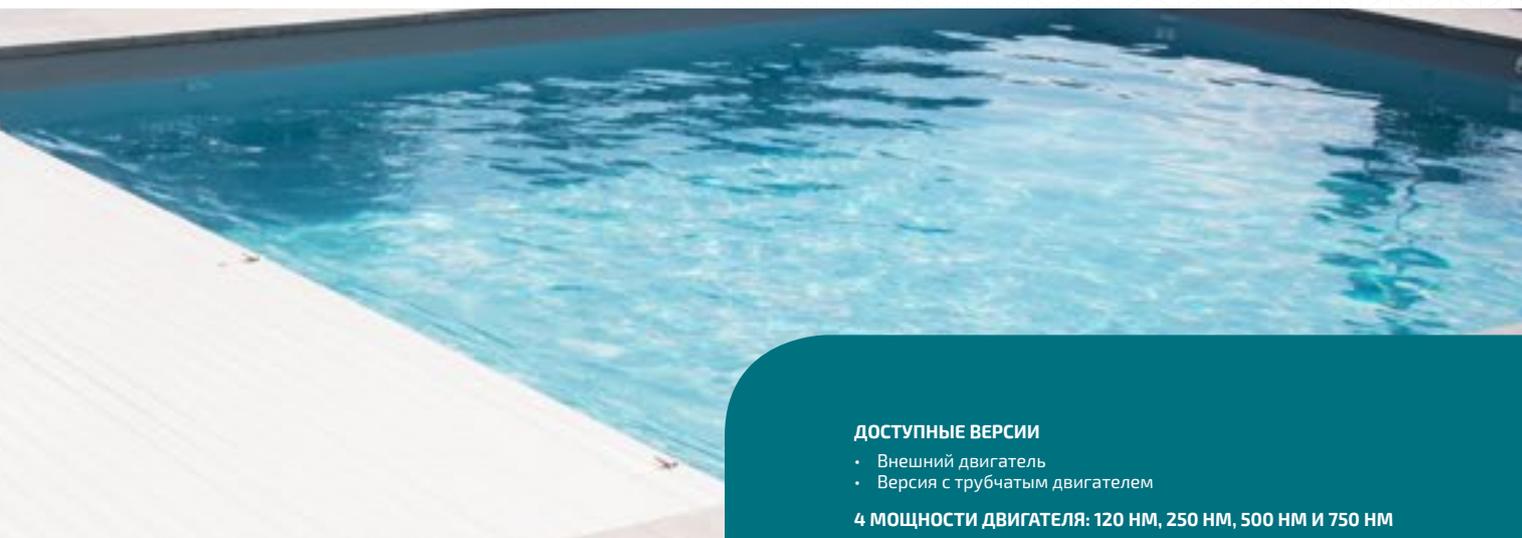

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ

- Внешний двигатель
- Версия с трубчатым двигателем

4 МОЩНОСТИ ДВИГАТЕЛЯ: 120 НМ, 250 НМ, 500 НМ И 750 НМ

ОПЦИИ

STOP FLOW

Блокировка фильтрующего насоса при работающем двигателе жалюзийного покрытия.

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. **216**

ЦЕНЫ ROLLFIT

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



ROLLFIT ДО 6 X 15 М

i ROLLFIT ДО 6 X 15 М

Монтажные детали или монтажный комплект, обмоточный вал и двигатель.

1. Определите ширину и длину бассейна.
2. Определите общую глубину бассейна.

Вы получите требуемую мощность привода и необходимый диаметр намоточного вала.

i ПРИМЕР

БАССЕЙН 4,50 X 10,50 М:

1. Используйте следующие значения: ширина 5 м и длина 11 м.
2. Возможны следующие варианты общей глубины бассейна: < 2,13 м, от 2,13 м до 2,97 м

Глубина бассейна составляет 2,50 м: Двигатель 750 Нм, вал обмотки 140 мм.

Длина бассейна, включая лестницу		Ширина бассейна (м)											
		3 м			4 м			5 м			6 м		
4 м		1,79	2,75	2,89	2,17	2,89	5,29	1,83	3,07	4,37	1,60	2,63	3,58
5 м		1,68	2,55	2,89	2,02	2,89	4,89	1,71	2,84	4,02	1,50	2,44	3,32
6 м		1,58	2,39	2,89	1,90	2,89	4,49	1,62	2,66	3,76	1,42	2,29	3,12
7 м		1,51	2,26	2,89	1,81	2,89	4,29	1,54	2,51	3,54	a. A	2,17	2,96
8 м		1,45	2,16	2,89	1,73	2,88	4,09	1,47	2,40	3,36	a. A	2,07	2,82
9 м		1,40	2,07	2,89	1,66	2,76	3,89	1,42	2,30	3,21	a. A	1,99	2,70
10 м		a. A	1,99	2,89	1,61	2,65	3,74	1,38	2,21	3,08	a. A	1,92	2,60
11 м		a. A	1,93	2,89	1,56	2,55	3,60	a. A	2,13	2,97	a. A	1,85	2,51
12 м		a. A	1,87	2,89	1,51	2,47	3,48	a. A	2,07	2,87	-	1,80	2,43
13 м		a. A	1,82	2,89	1,48	2,40	3,36	a. A	2,01	2,79	-	1,75	2,36
14 м		a. A	1,77	2,89	1,44	2,33	3,27	a. A	1,95	2,70	-	1,70	2,30
15 м		a. A	1,73	2,88	1,41	2,27	3,18	a. A	1,91	2,63	-	1,66	2,24
Двигатель		120	250	500	250	500	750	250	500	750	250	500	750
Ø обмоточного вала (мм)		140	140	140	140	140	140	140	140	140	170	170	170

Расстояние между верхним краем бассейна и дном бассейна

* Для версии с трубчатым двигателем под полом и настенным креплением с дюбелями требуется полное бетонирование в местах крепления.

i ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

i ИНФО

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Версии с внешним и трубчатым двигателем имеют одинаковую цену, пожалуйста, укажите выбранную моторизацию при заказе.

i ИНФО

ЛАМЕЛИ

Ламели из ПВХ 84 доступны только для стандартных напольных покрытий, ширина бассейна до 6 м.
Если у вас есть переливной бассейн или вам нужны стоки, пожалуйста, используйте ламели ПВХ 69.

ЦЕНЫ ROLLFIT

макс. размер чаши	3 x 15	4 x 15	5 x 15	6 x 15
Вал из нержавеющей стали				
Встроенные детали, версия с внешним двигателем				
Встроенные детали, версия с трубчатым двигателем				
Двигатель 120 Нм	140мм			
Двигатель 250 Нм	140мм			
	170мм			
Двигатель 500 Нм	140мм			
	170мм			
Двигатель 750 Нм	140мм			
	170мм			
Вал из алюминиевого сплава, анодированный 20 мкм				
Встроенные детали, версия с внешним двигателем				
Встроенные детали, версия с трубчатым двигателем				
Двигатель 120 Нм	140мм			
Двигатель 250 Нм	140мм			
	170мм			
Двигатель 500 Нм	140мм			
	170мм			
Двигатель 750 Нм	140мм			
	170мм			
Жалюзийное покрытие				
Умножьте цену на длину бассейна				
Ламели из ПВХ 84, серые или белые				
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета				
Ламели ПВХ 69, голубые*				
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые				
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*				
Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)				
Умножьте цену на необходимое количество				
Для монтажа	4	6	6	8
Для крепления дюбелей	4	6	6	8
для подвесного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	8
Направляющие рельсы с роликами				
Комплект направляющих роликов	5	6	8	9
Балка с перемычкой				
Балка с перемычкой				
Облицовка ниши				
Умножьте цену на необходимое количество				
ПВХ белый 100 x 75	3	4	5	6
ПВХ ламинированный 100 x 75	3	4	5	6

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Rollfit		Варианты лестниц / вырезов						
Розетка для подключения кабеля		Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
Потолочный состав для распределительной коробки (партия по 2 картриджа на распределительную коробку)			Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания 1,50 - 2,50 м
Stop flow		Ламели из ПВХ 84, серые или белые						
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 12 V		Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 24 V		Ламели ПВХ 69, голубые*						
Дополнительный передатчик Wi-Key (возможна установка максимум 3 передатчиков на приемник)		Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Смещенный блок приемника Wi-Key. Требуется, если передатчик установлен очень далеко от приемника или передача радиоволн нарушена из-за здания.		Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Заземление бассейна	Ø 50 мм	Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
	Ø 63 мм	Нарезка ламелей (за метр)						
Автоматическая остановка (ограничитель момента) 24 V - PL								
Противовесы для подвешивания								
Направляющая шина с роликами для Rollfit								

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ ROLLENERGY

Подходит для нового строительства и реконструкции бассейнов всех типов



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Монтаж без конструктивных изменений.
- + Удобство обслуживания
- + Водонепроницаемый трубчатый двигатель, используемый под водой.

КОНСОЛИ

- Композитный белый, толщиной 12 мм.
- Удлиненный кабельный ввод с защитной крышкой.
- Поставляется с шаблоном для сверления.
- Небольшой специальный фланец для сборных бассейнов.
- Доступны 2 типа крепления:
 - Стандартный монтаж: в качестве настенного крепления.
 - Подвесное крепление: с кронштейном (опция).



Стандартная консоль



Небольшая консоль для полиэфирных бассейнов

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

- Электрический трубчатый двигатель для работы под водой с регулируемыми концевыми выключателями.
- Блок управления напряжение сети 230 вольт. Оснащен регулятором остановки соли для передачи информации "затвор закрыт" или "затвор открыт" на электролизную установку (если она оснащена этой функцией) для автоматического управления мощностью для очистки воды.
- Управление с помощью пульта дистанционного управления Wi-Key или клавишного переключателя.




Передачик Wi-Key

АЛЮМИНИЕВАЯ БАЛКА С ПЕРЕМЫЧКОЙ

- 3 цвета: белый, бежевый или серый.

ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 84 мм для стандартных бассейнов
- Ламели из ПВХ 69 мм для всех областей применения
- Поликарбонатные солнечные ламели
- см. стр. 167

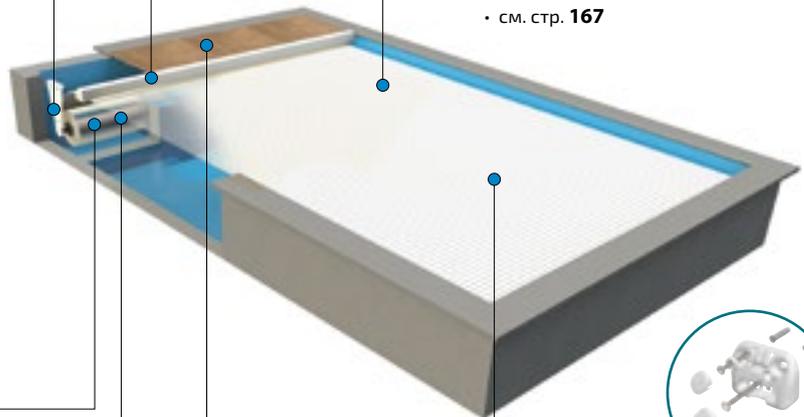

Версия с дубелями

КРЕПЛЕНИЕ

- Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.
- см. стр. 169

ОБЛИЦОВКА НИШИ

Облицовка ниш предлагается из дерева IPE или алюминия в трех цветах: сером, песочном или белом.

ВАЛ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

- Простой и быстрый монтаж благодаря монтажному фланцу с простым кабельным вводом

**2 МОЩНОСТИ ПРИВОДА НА ВЫБОР: 120 НМ И 250 НМ
(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА БАСЕЙНА)**

ОПЦИИ

STOP FLOW

Блокировка фильтрующего насоса при работающем двигателе жалюзийного покрытия.

ВСТРОЕННЫЕ КОНСОЛИ



В этом варианте консоли крепятся под прямым углом к бортику бассейна с помощью пластин из нержавеющей стали, установленных на бортике бассейна. Для сборных бассейнов также предлагается крюкообразное крепление для небольших консолей.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

VITALIA КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ




При покупке этого жалюзийного покрытия мы настоятельно рекомендуем установить контроллер уровня. Серия продуктов VITALIA предлагает компенсатор уровня, встроенный непосредственно в скиммер.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЛИЦОВКА НИШИ

Облицовка ниши поставляется в собранном виде и может быть установлена на 1 или 2 стороны в зависимости от выбранной эстетики.



ОПЦИИ

ЗАЗЕМЛЕНИЕ БАСЕЙНА



Заземление бассейна и его заземляющее кольцо образуют единое целое для заземления токов утечки в воде бассейна (незаменимо для бассейнов с металлическими стенками).

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. 216

ЦЕНЫ ROLLENERGY

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



макс. размер чаши	3 x 15	4 x 15	4,5 x 25	5 x 11	5 x 16	6 x 17	7 x 17,5*	8 x 15*
-------------------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	-----------	---------

Сматывающее устройство

Мощность эл./двигателя	120 Нм	120 Нм	250 Нм	120 Нм	250 Нм	250 Нм	250 Нм	250 Нм
Вал обмотки из нержавеющей стали, двигатель и консоли *****								
Вал обмотки алюминиевый, двигатель и консоли *****								

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 84, серые или белые								
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета								
Ламели ПВХ 69, голубые*								
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые								
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*								

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	2	3	3	3	3	4	4	5
Для крепления дюбелей	2	3	3	3	3	4	4	5
для подвешивания (высокого или низкого)	2	3	3	3	3	4	4	5

Стеновая опора для балки с перемычкой (серая, белая или бежевая)

Для монтажа								
Для крепления дюбелей								
для подвешивания, регулируется по высоте								

Балка с перемычкой для несущей стены

Для монтажа - 100 x 100 мм								
Для монтажа - 120 x 100 мм								
Для дюбелей, подвешивания, регулируемый по высоте - 100 x 100 мм								
Для дюбелей, подвешивания, регулируемый по высоте - 120 x 100 мм								

Телескопическая промежуточная опора для балок с перемычкой

Умножьте цену на необходимое количество

Телескопическая промежуточная опора	1	1	1	2	2			
-------------------------------------	---	---	---	---	---	--	--	--

Облицовка ниши (пример расчета на противоположной стороне)

Умножьте цену на необходимое количество

IPE - 1,00 x 0,90 m							7	8
IPE - 1,00 x 0,75 m	3	4	4	5	5	6		
ALU - 1,00 x 0,90 m							7	8
ALU - 1,00 x 0,75 m	3	4	4	5	5	6		
IPE - 0,50 x 0,90 m							1	
IPE - 0,50 x 0,75 m							1	

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Rollenergy


Розетка для подключения кабеля	
Потолочный состав для распределительной коробки (партия по 2 картриджа на распределительную коробку)	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 12 V	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 24 V	
Дополнительный передатчик Wi-Key (возможна установка максимум 3 передатчиков на приемник)	
Смещенный блок приемника Wi-Key. Требуется, если передатчик установлен очень далеко от приемника или передача радиоволн нарушена из-за здания.	
Заземление бассейна	Ø 50 мм
	Ø 63 мм
Автоматическая остановка (ограничитель момента) 24 V - PL	
Противовесы для подвешивания	
Опорный уголок для облицовки ниши без балки переключки <= 90 см	
Опция 1: Направляющие ролики для высокого уровня воды	
Опция 2: Комплект усиления для скиммера (полный комплект)	
Опция 3: Укладка подкладочного слоя	
Телескопическая промежуточная опора для балок переключки	до 8 м
	до 10 м
Подвесная консоль	Для бассейнов до 55 м ²
	Для бассейнов от 55 до 120 м ²
Небольшая консоль для полиэфирных бассейнов	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания 1,50 - 2,50 м
Ламели из ПВХ 84, серые или белые						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

i ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищенном разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию](#).



i ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163

Торговая категория D

i ИНФО

ЛАМЕЛИ

Ламели из ПВХ 84 доступны только для стандартных напольных покрытий, ширина бассейна до 6 м.

Если у вас есть переливной бассейн или вам нужны стоки, пожалуйста, используйте ламели ПВХ 69.

i ИНФО

ПРОЧЕЕ

- * Ламели > 6 м, ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.
- ** Включая цену на телескопическую промежуточную опору
- *** Только белого цвета
- **** Ламели из ПВХ голубого цвета и цветные ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель
- ***** Только эта модель настенного кронштейна совместима с перегородкой Securiwall.
- ***** Цена по запросу; специальный срок изготовления
- ***** Stop Flow входит в комплект поставки

ЦЕНЫ ROLLENERGY

Механические части

Набор для модернизации Wi-Key



С помощью этого набора можно дооснастить имеющиеся жалюзи радиоуправляемым Wi-Key.

Оригинальное управление должно быть типа SELV с 3 клеммными колодками (стоп/откр./закр.). Комплект должен быть установлен надежно и на достаточном расстоянии от бассейна (в соответствии с действующими электротехническими нормами).

Набор для модернизации Wi-Key

Наборы для замков

Наборы для замков (за штуку)

Варианты исполнения	Для монтажа	Прикрепляется дюбелями	подвесной монтаж	высокий подвесной монтаж	Для бассейнов из поликарбоната
Pushlock					

Облицовка ниши

- Облицовка ниши из древесины IPE
- Гладкая поверхность.
 - Древесина IPE характеризуется отсутствием смолы и заболони.
 - Планки шириной 140 мм, толщиной 20 мм.
 - Класс IV, устойчив к естественному гниению.
 - Вес: 22 кг (1 x 0,90 м)



IPE



Алюминий бежевый



Алюминий белый



Алюминий серый

Облицовка (цена за элемент)


Габариты	1,00 м x 0,90 м	1,00 м x 0,75 м	0,50 м x 0,90 м	Элемент < или > на 0,90 м	Вырез
Облицовка ниши из древесины IPE					
Облицовка ниши из алюминия					

Примеры расчетов:

- Ширина бассейна 4,50 м: 4 элемента по 1,00 м каждый + 1 элемент 0,50 м.
- Ширина бассейна 4,80 м: 5 элементов по 1,00 м + срез.

Балка с перемычкой и несущая стена

Как следует выбирать балку с перемычкой?

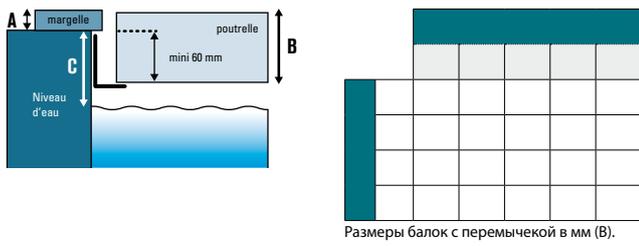

Телескопическая промежуточная опора для балок с перемычкой

Макс. Длина облицовки 90 см (сверх этого - по запросу).

Незаменим для балок с перемычками:

- 100 x 100 шириной более 5,10 м
- 120 x 100 шириной 6,10 м.

Опора для балок с перемычками длиной до 8 м

Телескопическая промежуточная опора для бассейна шириной до 8 м

Балка с перемычкой

- 100 x 100 мм или 120 x 100 мм
- Алюминий лакированный

для встраиваемой в стену опоры

для настенных кронштейнов для подвешивания и настенных кронштейнов для крепления дюбелями




Несущие стены для балок с перемычкой

- Встроенная настенная опора
- Регулируемые настенные кронштейны для подвешивания
- Регулируемый плоский настенный кронштейн для подвешивания
- Стеновая опора, подлежащая анкеровке *****



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЦВЕТА



Балки с перемычками и стеновые опоры для балок с перемычками предлагаются в белом, бежевом или сером цвете.

ЦЕНЫ ROLLENERGY

ОПОРНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ НИШИ БЕЗ БАЛКИ С ПЕРЕМЫЧКОЙ


Поддерживающая пластина на той же высоте, что и опорный угол



1 стандартный угол (ниша = 90 см, больше - по запросу)


Опорные уголки для облицовки ниши без балок с перемычками используются для выдвигания кромочного покрытия за край бассейна и позволяют закрепить облицовку ниши. Это решение особенно подходит для высоких уровней воды.

Опция 1: Направляющие ролики для высокого уровня воды

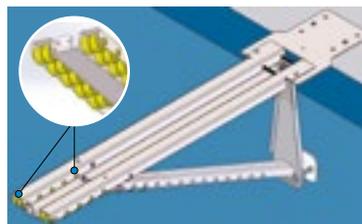

Направляющие ролики устанавливаются на стандартные опорные кронштейны на случай высокого уровня воды на площадке.

Опция 2: Комплект усиления для скиммера

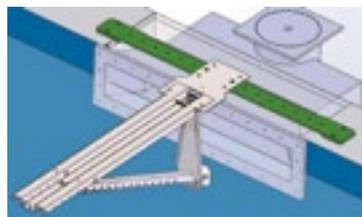

Этот комплект позволяет установить один или несколько опорных кронштейнов перед широким скиммером (внешний размер до 82 см) без сверления отверстий в нем.

В то же время этот комплект подходит для установки в местах, где опорный кронштейн не может быть закреплен в бетоне.

Опция 3: Укладка подкладочного слоя



Эта опция предназначена для бассейнов с подвесными стойками, в которых не производится выравнивание.

Опция 4: Телескопический удлинитель



Эта опция предназначена для кассет от 90 до 110 мм

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЦВЕТА

Чтобы упростить монтаж на месте, следующие детали можно заказать заранее:

- Поддерживающая пластина на той же высоте, что и опорный угол
- Комплект усиления для скиммера (опция 2)
- Укладка подкладочного слоя (опция 3)

Пожалуйста, не забывайте указать это в бланке заказа.



Простота в обслуживании

Угол может быть демонтирован без снятия бордюрного камня.

Защита подкладки

Для защиты пленок настенная опорная пластина из нержавеющей стали покрыта мягким ПВХ.

Каждый опорный угол поставляется с самоклеющимся уплотнением из эластомера толщиной 2 мм для компенсации неровностей. Это уплотнение должно быть расположено между стеной и пленкой.

Расчет опорного угла

Количество опор на погонный метр в зависимости от нагрузки

Вес облицовки в кг/м ²	≤ 50	≤ 100	
Стандарт 900 мм			Количество опор / погонный метр
			Расстояние между 2 опорами (см)

ИНФО

Если бассейн предназначен для интенсивного использования (групповое использование), обязательно предусмотреть большее количество опорных уголков. В этом случае обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, чтобы скорректировать количество углов.

ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163

Торговая категория D

Цены

Наименование	€ не вкл. НДС
Опорный уголок для облицовки ниши без балки перемычки <= 90 см	
Опция 1: Направляющие ролики для высокого уровня воды	
Опция 2: Комплект усиления для скиммера (полный комплект)	
Опция 3: Укладка подкладочного слоя	
Опция 4: Телескопический удлинитель для кассет до 110 см	

ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH скачать актуальную версию..](#)



ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ROLLIN

Эталонная модель для плавательных бассейнов с каменной кладкой



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Для бассейнов с каменной кладкой размером до 10,00 x 20,00 м.
- + Легко устанавливается и регулируется.
- + Надежный и мощный привод
- + Простое обслуживание

КРЕПЛЕНИЯ

- Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.
- см. стр. **169**



Версия с дюбелями

ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 84 мм для стандартных бассейнов
- Ламели из ПВХ 69 мм для всех областей применения
- Поликарбонатные солнечные ламели
- см. стр. **167**

ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ

- Толщина стенок от 20 до 26 см (другие размеры по запросу).
- Если ширина бассейна превышает 8,00 м: раструб ø 45 мм.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Двигатель

- Stop Flow входит в комплект поставки
- Двигатели с моментом 120 и 250 Нм
- Двигатель с электронным управлением концевым выключателем: двигатель 500 Нм. Микропроцессорное управление, питание 24 VCC. Управление концевым выключателем с помощью магнитных датчиков в двигателе. Программирование управления в блоке управления.

Блок управления

- Блок управления с термо-магнитным защитным выключателем для редукторного двигателя (для приводов 250 Нм, предохранитель для приводов 500 Нм).
- Считываемые концевые выключатели: Блок выключателей позволяет передавать информацию "жалюзи закрыты" или "жалюзи открыты" на систему управления бассейном, например, dinotecNET+ или электролизом соли для автоматического управления мощностью водоподготовки.
- Блок управления с программируемым электронным концевым выключателем, управляемым с помощью кнопки (500 Нм)
- Управление с помощью передатчика Wi-Key или клавишного переключателя.

АЛЮМИНИЕВАЯ БАЛКА С ПЕРЕМЫЧКОЙ

- 3 цвета: белый, бежевый или серый.

ПОКРЫТИЕ

Облицовка ниш предлагается из дерева IPE или алюминия в трех цветах: сером, песочном или белом.

ВАЛ

Вал на выбор из анодированного алюминия 20 мкм или нержавеющей стали (316L)



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ БОЛЬШИХ БАССЕЙНОВ

- Rollin подходит для бассейнов шириной до 10 м и длиной до 20 м.

ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Установка двигателя в сухой, боковой шахте бассейна облегчает проведение технического обслуживания и ремонта.

ОПЦИИ

ЗАЕМЛЕНИЕ БАССЕЙНА



Заземление бассейна и его заземляющее кольцо образуют единое целое для заземления токов утечки в воде бассейна (незаменимо для бассейнов с металлическими стенками).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

VITALIA КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ



При покупке этого жалюзийного покрытия мы настоятельно рекомендуем установить контроллер уровня. Серия продуктов VITALIA предлагает компенсатор уровня, встроенный непосредственно в скиммер.

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. **216**

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБЛИЦОВКА НИШИ

Облицовка ниши поставляется в собранном виде и может быть установлена на 1 или 2 стороны в зависимости от выбранной эстетики.



ЦЕНЫ ROLLIN

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



макс. размер чаши 3 x 30 4 x 18 4,5 x 30 5 x 11 5 x 16 6 x 7 6 x 17 7 x 4* 7 x 17* 8 x 12* 9 x 25* 10 x 20*

Сматывающее устройство

Мощность эл./двигателя	120 Нм	120 Нм	250 Нм	250 Нм	500 Нм	500 Нм						
Вал обмотки из нержавеющей стали, двигатель												
Вал обмотки алюминиевый (анодированный 20 мкм), двигатель												
Закладные детали для стены ≤ 26 см												
Закладные детали нестандартного размера > 26 см												

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 84, серые или белые												
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета												
Ламели ПВХ 69, голубые*												
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые												
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.												

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	6	6
Для крепления дюбелей	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	6	6
для подвешивания (высокого или низкого)	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	6	6

Стеновая опора для балки с перемычкой (серая, белая или бежевая)

Для монтажа												
Для крепления дюбелей												
для подвешивания, регулируется по высоте												

Балка с перемычкой для несущей стены

Для монтажа - 100 x 100 мм												
Для монтажа - 120 x 100 мм												
Для дюбелей, подвешивания, регулируемый по высоте - 100 x 100 мм												
Для дюбелей, подвешивания, регулируемый по высоте - 120 x 100 мм												

Телескопическая промежуточная опора для балок с перемычкой

Умножьте цену на необходимое количество

Телескопическая промежуточная опора	1	1	1	1	2	2	2
-------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---

Облицовка ниши (пример расчета на противоположной стороне)

Умножьте цену на необходимое количество

IPE - 1,00 x 0,90 м									7	7	8	
IPE - 1,00 x 0,75 м	3	4	4	5	5	6	6					
ALU - 1,00 x 0,90 м									7	7	8	
ALU - 1,00 x 0,75 м	3	4	4	5	5	6	6					
IPE - 0,50 x 0,90 м				1								
IPE - 0,50 x 0,75 м				1								

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Rollin

Розетка для подключения кабеля	
Потолочный состав для распределительной коробки (партия по 2 картриджа на распределительную коробку)	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 12 V	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 24 V	
Дополнительный передатчик Wi-Key (возможна установка максимум 3 передатчиков на приемник)	
Смещенный блок приемника Wi-Key. Требуется, если передатчик установлен очень далеко от приемника или передача радиоволн нарушена из-за здания.	
Заземление бассейна	Ø 50 мм
	Ø 63 мм
Автоматическая остановка (ограничитель момента) 24 V - PL	
Противовесы для подвешивания	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания от 1,5 до 2,5 м
Ламели из ПВХ 84, серые или белые						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

i ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

i ИНФО

STOP FLOW

Stop Flow входит в комплект поставки

i ИНФО

ЛАМЕЛИ

Ламели из ПВХ 84 доступны только для стандартных напольных покрытий, ширина бассейна до 6 м.

Если у вас есть переливной бассейн или вам нужны стоки, пожалуйста, используйте ламели ПВХ 69.

i ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH скачать актуальную версию.](#)



ЦЕНЫ ROLLIN

Механические части

Набор для модернизации Wi-Key



С помощью этого набора можно дооснастить имеющиеся жалюзи радиоуправлением Wi-Key.

Оригинальное управление должно быть типа SELV с 3 клеммными колодками (стоп/откр./закр.). Комплект должен быть установлен надежно и на достаточном расстоянии от бассейна (в соответствии с действующими электротехническими нормами).

Набор для модернизации Wi-Key

Наборы для замков

Наборы для замков (за штуку)

Варианты исполнения	Для монтажа	Прикрепляется дюбелями	подвесной монтаж	высокий подвесной монтаж	Для бассейнов из полимера
Pushlock					

Облицовка ниши

- Облицовка ниши из древесины IPE
 - Гладкая поверхность.
 - Древесина IPE характеризуется отсутствием смолы и заболони.
 - Планки шириной 140 мм, толщиной 20 мм.
 - Класс IV, устойчив к естественному гниению.
 - Вес: 22 кг (1 x 0,90 м)



IPE



Алюминий бежевый



Алюминий белый



Алюминий серый

Облицовка (цена за элемент)


Габариты	1,00 м x 0,90 м	1,00 м x 0,75 м	0,50 м x 0,90 м	Элемент < или > на 0,90 м	Вырез
Облицовка ниши из древесины IPE					
Облицовка ниши из алюминия					

Примеры расчетов:

- Ширина бассейна 4,50 м: 4 элемента по 1,00 м каждый + 1 элемент 0,50 м.
- Ширина бассейна 4,80 м: 5 элементов по 1,00 м + срез.

Балка с перемычкой и несущая стена

Как следует выбирать балку с перемычкой?

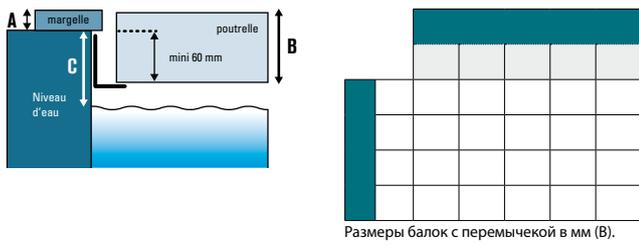

Телескопическая промежуточная опора для балок с перемычкой

Макс. Длина облицовки 90 см (сверх этого - по запросу).

Незаменим для балок с перемычками:

- 100 x 100 шириной более 5,10 м
- 120 x 100 шириной 6,10 м.

Опора для балок с перемычками длиной до 8 м

Телескопическая промежуточная опора для бассейна шириной до 8 м

Балка с перемычкой

- 100 x 100 мм или 120 x 100 мм
- Алюминий лакированный

для встраиваемой в стену опоры

для настенных кронштейнов для подвешивания и настенных кронштейнов для крепления дюбелями




Несущие стены для балок с перемычкой

- Встроенная настенная опора
- Регулируемые настенные кронштейны для подвешивания
- Регулируемый плоский настенный кронштейн для подвешивания
- Стеновая опора, подлежащая анкерровке *****



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ЦВЕТА



Балки с перемычками и стеновые опоры для балок с перемычками предлагаются в белом, бежевом или сером цвете.

ИНФО

ПРОЧЕЕ

- * Ламели > 6 м, ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.
- ** Включая цену на телескопическую промежуточную опору
- *** Только белого цвета
- **** Ламели из ПВХ голубого цвета и цветные ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель
- ***** Только эта модель настенного кронштейна совместима с перегородкой Securiwall.
- ***** Цена по запросу; специальный срок изготовления

ЦЕНЫ ROLLIN

ОПОРНЫЙ УГОЛОК ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ НИШИ БЕЗ БАЛКИ С ПЕРЕМЫЧКОЙ


Поддерживающая пластина на той же высоте, что и опорный угол



1 стандартный угол (ниша = 90 см, больше - по запросу)

Опорные уголки для облицовки ниши без балок с перемычками используются для выдвигания кромочного покрытия за край бассейна и позволяют закрепить облицовку ниши. Это решение особенно подходит для высоких уровней воды.

Опция 1: Направляющие ролики для высокого уровня воды

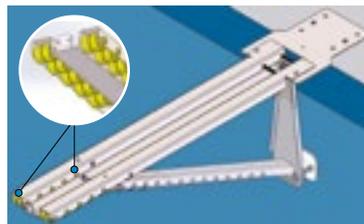

Направляющие ролики устанавливаются на стандартные опорные кронштейны на случай высокого уровня воды на площадке.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЦВЕТА

Чтобы упростить монтаж на месте, следующие детали можно заказать заранее:

- Поддерживающая пластина на той же высоте, что и опорный угол
- Комплект усиления для скиммера (опция 2)
- Укладка подкладочного слоя (опция 3)

Пожалуйста, не забывайте указать это в бланке заказа.



Простота в обслуживании

Угол может быть демонтирован без снятия бордюрного камня.

Защита подкладки

Для защиты пленок настенная опорная пластина из нержавеющей стали покрыта мягким ПВХ.


Каждый опорный угол поставляется с самоклеющимся уплотнением из эластомера толщиной 2 мм для компенсации неровностей. Это уплотнение должно быть расположено между стеной и пленкой.

Расчет опорного угла

Количество опор на погонный метр в зависимости от нагрузки

Вес облицовки в кг/м ²	≤ 50	≤ 100	
Стандарт 900 мм			Количество опор / погонный метр
			Расстояние между 2 опорами (см)

Опция 2: Комплект усиления для скиммера

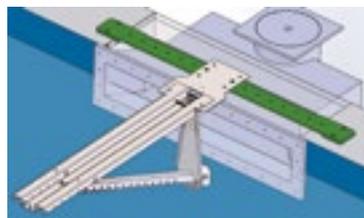

Этот комплект позволяет установить один или несколько опорных кронштейнов перед широким скиммером (внешний размер до 82 см) без сверления отверстий в нем.

В то же время этот комплект подходит для установки в местах, где опорный кронштейн не может быть закреплен в бетоне.

Опция 3: Укладка подкладочного слоя



Эта опция предназначена для бассейнов с подвесными стойками, в которых не производится выравнивание.

Опция 4: Телескопический удлинитель



Эта опция предназначена для кассет от 90 до 110 мм

ИНФО

Если бассейн предназначен для интенсивного использования (групповое использование), обязательно предусмотреть большее количество опорных уголков. В этом случае обратитесь в нашу службу поддержки клиентов, чтобы скорректировать количество углов.

Цены

Наименование	€ не вкл. НДС
Опорный уголок для облицовки ниши без балки перемычки <= 90 см	
Опция 1: Направляющие ролики для высокого уровня воды	
Опция 2: Комплект усиления для скиммера (полный комплект)	
Опция 3: Укладка подкладочного слоя	
Опция 4: Телескопический удлинитель для кассет до 110 см	

ФОКУС НА РАЗМЕРАХ КОМПОНЕНТА

Размеры установочной части зависят от диаметра намоточного вала и толщины стенки.

Диаметр встроенной части определяется диаметром вала, а длина встроенной части толщиной стенки определяется.

Ø Намоточный вал	Ø Ввод раструба	Толщина стенки	Доступные закладные детали
Ø 140, Ø 170, Ø 180 мм	Ø 30 мм	<= 26см	Доступно в стандартной комплектации
Ø 250 мм	Ø 45мм	> 26 см	Доступно по запросу

ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163

Торговая категория D

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ SECURIWALL

Стабильная, прочная перегородка



ТИПЫ БАССЕЙНОВ

- Для бассейнов шириной до 7,07 м и глубиной до 2,07 м (не менее 8 см от верхнего края бассейна, если уровень воды высокий).
- Для бассейнов глубиной более 2,07 м с высоким уровнем воды или профилем дна, отклоняющимся от стандарта, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Инновации в плане дизайна и материалов.
- + Усовершенствованная поверхность и очень стабильная структура
- + Незаменимое дополнение к нашим напольным покрытиям Rollenergy Evolution и ROLLIN.
- + Простая установка, поставляется в собранном виде.

Источник: Comfort

МОНТАЖНАЯ ПЛАСТИНА


- Изготовлена из белого армированного стекловолокном пластика, размещена за перегородкой и поэтому невидима.
- Специальное положение для анкерки стеновых опор.
- Доступны 2 типа крепления:
- Стандартный монтаж: в качестве настенного крепления.
- Подвесное крепление: с кронштейном (опция).
- Цвета идентичны цвету Securiwall.

РАМКА

- Рамка с эргономичным профилем, изготовленная из композита, усиленного стекловолокном.

СТЕНКА

- Панели из ПВХ, толщина: 40 мм.
- Лёгкий материал
- Устойчив к ультрафиолетовому излучению и химическим веществам.
- Отличная устойчивость к коррозии.
- Высокая механическая прочность.
- Выпускается в 3 цветах: белый, бежевый или серый.

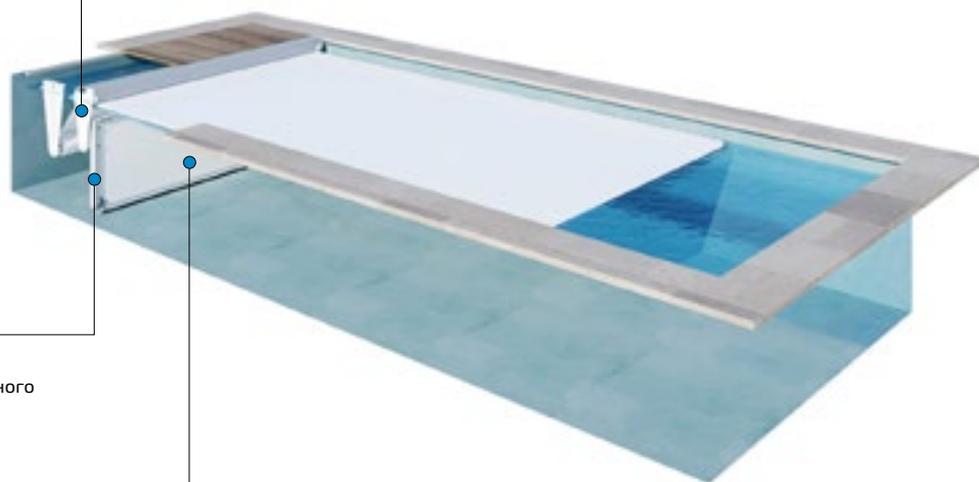

SECURIWALL для ПЛОСКОГО ДНА:

макс. глубина бассейна (м)	1,07	1,32	1,57	1,82	2,07
----------------------------	------	------	------	------	------

белый до

Ширина бассейна (м)	4,07
	5,07
	6,07
	7,07

цветной до

Ширина бассейна (м)	4,07
	5,07
	6,07

SECURIWALL для ВЫГНУТОГО ДНА:

макс. глубина бассейна (м)	1,07	1,32	1,57	1,82	2,07
----------------------------	------	------	------	------	------

белый до

Ширина бассейна (м)	4,07
	5,07
	6,07
	7,07

цветной до

Ширина бассейна (м)	4,07
	5,07
	6,07

ОПЦИИ


Подвесные консоли

ЦВЕТА**ИМЕЮЩИЕСЯ ЦВЕТА СТЕН**

Бежевый



Белый



Серый

ОПЦИИ**ПОДВЕСНЫЕ КОНСОЛИ**

Консоли крепятся к бортику бассейна с помощью пластин из нержавеющей стали, установленных под бортиком бассейна.

ИНФО**ПРИ ВСЕХ КОНФИГУРАЦИЯХ**

Securiwall можно использовать для всех типов бассейнов и форм дна.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Перегородка SECURIWALL поставляется полностью собранной для простоты установки. При установке не требуется демонтаж обрамления бассейна (за исключением варианта с подвесной консолью).

ОСОБАЯ ГЛУБИНА

Для бассейнов глубиной более 2,07 м, пожалуйста, свяжитесь с нами для индивидуального анализа.

ЖАЛЮЗИЙНЫЕ ПОКРЫТИЯ ROLLINSIDE

Большое разнообразие



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Очень функциональная разработка
- + Подходит для широкого спектра конфигураций.
- + Эстетичность и компактность

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Существует 2 системы привода:

- Внешний двигатель
- Трубчатый двигатель:
- По выбору встраиваемая версия или версия для поверхностного монтажа

Имеются монтажные детали для бетонных бассейнов, бассейнов из полистирола. Металлические бассейны, бассейны из полиэстера

Мощность привода зависит от размеров бассейна и глубины установки жалюзи Rollinside: 120, 250, 500 или 750 Нм.

- Управление через передатчик Wi-Key, клавишный выключатель или приложение LivePool.App.
- Stop Flow входит в комплект поставки



Передатчик Wi-Key

ВАЛ

Вал на выбор из анодированного алюминия 20 мкм или нержавеющей стали (316L)

АЛЮМИНИЕВАЯ БАЛКА С ПЕРЕМЫЧКОЙ

- Размеры: 150 x 100 мм.
- Вариант 1-сторонней облицовки: 2 балки с перемычкой в верхней части.
- Вариант 2-сторонней облицовки: 3 балки с перемычками, 2 в верхней зоне и 1 в нижней зоне для вертикальной поддержки фриза.

ЛАМЕЛИ


- Ламели из ПВХ 84 мм для стандартных бассейнов
- Ламели из ПВХ 69 мм для всех областей применения
- Поликарбонатные солнечные ламели
- см. стр. 167

КРЕПЛЕНИЕ

- Pushlock
- см. стр. 169



Версия с дюбелями

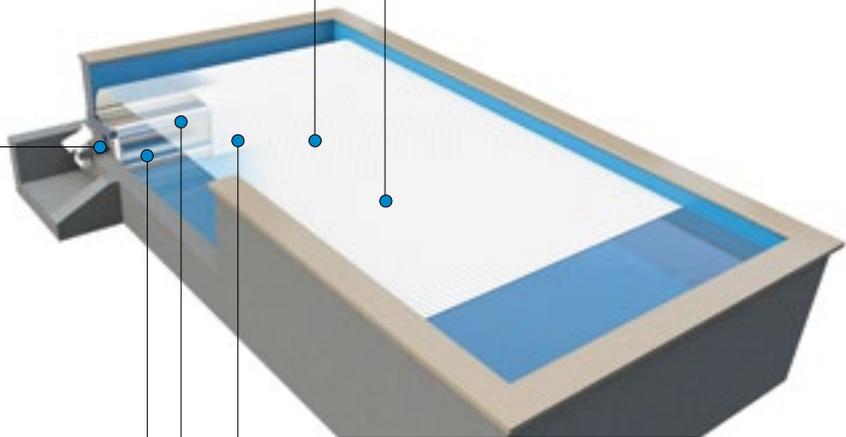

ОБЛИЦОВКА ПО ВАШЕМУ ВЫБОРУ

- Панели ПВХ 1 x 0,75 м, крепятся к балкам с перемычками с помощью скоб. (ЗАЩИЩЕНО ПАТЕНТОМ) Доступно в 3 цветах: белый, бежевый, серый.
- ПВХ-панели: с внутренней стороны с армированной тканью пленкой
- скрытая облицовка
- Толщина панели: 20 мм
- 2-сторонняя облицовка может быть использована, например, в качестве скамейки в бассейне





ОБНОВЛЕНИЕ



ROLLO



ДВИГАТЕЛЬ



ДВИГАТЕЛЬ



ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ


- Концепция Rollinside доступна в 2 вариантах:
 - 1-сторонняя облицовка, горизонтальная.
 - 2-сторонняя облицовка, вертикальная и горизонтальная.

4 МОЩНОСТИ ПРИВОДА НА ВЫБОР: 120 НМ, 250 НМ, 500 НМ И 750 НМ

- Также имеются: двигатель 750 Нм с электронными концевыми выключателями.
- Концевой выключатель электронный, защищенный от попадания молнии

ТИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ

1-СТОРОННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ



2-СТОРОННЯЯ ОБЛИЦОВКА, ВЕРТИКАЛЬНАЯ И ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ



ОПЦИИ

УГЛОВОЙ ПРОФИЛЬ ДЛЯ БАССЕЙНОВ С УГЛОВЫМИ ЗАКРУГЛЕНИЯМИ

Для бассейнов с угловыми закруглениями от 5 до 15 см необходимо использовать угловой профиль. Напишите нам, пожалуйста.

УСТАНОВОЧНЫЙ НАБОР ДЛЯ ПЛЕНОЧНЫХ БАССЕЙНОВ

Эта опция незаменима для пленочных бассейнов с угловыми закруглениями ≤ 5 см на высоте выпускной щели. Напишите нам, пожалуйста.

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. **216**

ИНФО

STOP FLOW

Stop Flow входит в комплект поставки

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

VITALIA КОНТРОЛЛЕР УРОВНЯ



При покупке этого жалюзийного покрытия мы настоятельно рекомендуем установить контроллер уровня. Серия продуктов VITALIA предлагает компенсатор уровня, встроенный непосредственно в скиммер.

ЦЕНЫ ROLLINSIDE

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



ROLLINSIDE С 1-СТОРОННЕЙ ОБЛИЦОВКОЙ

Для определения требуемой мощности привода и необходимого диаметра намоточного вала:

1. Определите ширину и длину бассейна.
2. Определите расстояние между верхним краем бассейна и верхним краем облицовки ниши.

Вы получите требуемую мощность привода и необходимый диаметр намоточного вала.



ПРИМЕР

БАССЕЙН 4,50 X 10,50 М:

1. Используйте следующие значения: ширина 5 м и длина 11 м.
2. Возможны следующие расстояния между верхним краем бассейна и верхним краем облицовки ниши: < 0,55 м, от 0,55 м до 1,34 м или от 1,34 м до 2,18 м.

Глубина бассейна составляет 1,70 м: Двигатель 750 Нм, вал обмотки 140 мм.

Длина бассейна, включая лестницу	Ширина бассейна (м)												Расстояние между верхним краем бассейна и верхним краем решетки той крышки		
	3 м			4 м			5 м			5 м					
4 м	1,00	1,96	2,10	0,67	1,38	2,10	4,50*	0,47	1,04	2,28	3,58*	-	-	-	-
5 м	0,89	1,76	2,10	0,58	1,23	2,10	4,10*	0,40	0,92	2,05	3,23*	-	-	-	-
6 м	0,79	1,60	2,10	0,51	1,11	2,10	3,70*	0,34	0,83	1,87	2,97*	-	-	-	-
7 м	0,72	1,47	2,10	0,45	1,02	2,10	3,50*	0,30	0,75	1,72	2,75*	-	-	-	-
8 м	0,66	1,37	2,10	0,41	0,94	2,09	3,30*	0,26	0,68	1,61	2,57*	-	-	-	-
9 м	0,61	1,28	2,10	0,37	0,87	1,97	3,10*	0,23	0,63	1,51	2,42*	-	-	-	-
10 м	0,56	1,20	2,10	0,34	0,82	1,86	2,95*	0,20	0,59	1,42	2,29*	-	-	-	-
11 м	0,52	1,14	2,10	0,31	0,77	1,76	2,81*	-	0,55	1,34	2,18*	-	-	-	-
12 м	0,49	1,08	2,10	0,28	0,72	1,68	2,69*	-	0,51	1,28	2,08*	-	-	-	-
13 м	0,46	1,03	2,10	0,26	0,69	1,61	2,57*	-	0,48	1,22	2,00*	-	-	-	-
14 м	0,43	0,98	2,10	0,24	0,65	1,54	2,48*	-	0,45	1,16	1,91*	-	-	-	-
15 м	0,41	0,94	2,09	0,22	0,62	1,48	2,39*	-	0,43	1,12	1,84*	-	-	-	-
16 м	0,39	0,90	2,02	0,20	0,59	1,43	2,30*	-	0,40	1,07	1,78*	-	-	-	-
17 м	0,36	0,86	1,95	-	0,56	1,38	2,23*	-	-	-	-	0,38	1,03	1,69*	-
18 м	0,35	0,83	1,89	-	0,54	1,33	2,16*	-	-	-	-	0,36	1,00	1,64*	-
19 м	0,33	0,80	1,83	-	0,52	1,29	2,10*	-	-	-	-	0,35	0,96	1,59*	-
20 м	0,31	0,78	1,78	-	0,50	1,25	2,00*	-	-	-	-	0,33	0,93	1,54*	-
Двигатель	120 Нм	250 Нм	500 Нм	120 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм	120 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм	
Намоточный вал	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	170мм	170мм	170мм	
Ø Цапфы	30мм														

Длина бассейна, включая лестницу	Ширина бассейна (м)												Расстояние между верхним краем бассейна и верхним краем решетки той крышки						
	6 м			7 м			8 м			9 м				10 м					
4 м	0,81	1,84	2,79*	-	-	-	0,68	1,51	2,40*	0,56	1,30	2,00*	-	0,37	0,95	1,56	0,31	0,83	1,37*
5 м	0,71	1,65	2,53*	-	-	-	0,59	1,36	2,16*	0,48	1,15	1,86*	-	0,31	0,86	1,42	0,25	0,74	1,25*
6 м	0,53	1,50	2,33*	-	-	-	0,52	1,23	1,98*	0,42	1,00	1,70*	-	0,27	0,78	1,31	0,21	0,67	1,15*
7 м	0,57	1,38	2,17*	-	-	-	0,41	1,08	1,80*	0,36	0,95	1,57*	-	0,23	0,71	1,22	-	0,61	1,07*
8 м	0,51	1,28	2,03*	-	-	-	0,37	1,00	1,67*	0,28	0,84	1,42*	-	-	0,65	1,14	-	0,55	1,00*
9 м	0,47	1,20	1,91*	-	-	-	0,33	0,94	1,57*	0,25	0,78	1,34*	-	-	0,59	1,06	-	0,51	0,92*
10 м	0,43	1,13	1,81*	-	-	-	0,30	0,88	1,49*	0,22	0,73	1,26*	-	-	0,55	1,00	-	0,46	0,86*
11 м	0,40	1,06	1,72*	-	-	-	0,28	0,83	1,42*	0,20	0,69	1,20*	-	-	0,51	0,94	-	0,42	0,81*
12 м	0,37	1,01	1,64*	-	-	-	0,20	0,72	1,28*	-	0,58	1,07*	-	-	0,47	0,89	-	0,39	0,76*
13 м	0,34	0,96	1,57*	-	-	-	0,16	0,67	1,21*	-	0,54	1,01*	-	-	0,44	0,84	-	0,35*	0,72*
14 м	0,32	0,91	1,51*	-	-	-	-	0,63	1,15*	-	0,50	0,95*	-	-	0,40*	0,79*	-	0,32*	0,67*
15 м	0,30	0,87	1,45*	-	-	-	-	0,59	1,09*	-	0,46	0,90*	-	-	0,37*	0,75*	-	0,30*	0,64*
16 м	0,28	0,84	1,40*	-	-	-	-	0,55	1,04*	-	0,43*	0,86*	-	-	0,34*	0,71*	-	0,27*	0,60*
17 м	0,26	0,80	1,35*	-	-	-	-	0,51	1,00*	-	0,39*	0,81*	-	-	0,32*	0,67*	-	0,24*	0,57*
18 м	-	-	-	0,25	0,77	1,24*	-	0,48*	0,95*	-	-	-	0,77*	-	0,29*	0,64*	-	-	-
19 м	-	-	-	0,23	0,75	1,19*	-	0,45*	0,90*	-	-	-	0,74*	-	0,27*	0,61*	-	-	-
20 м	-	-	-	0,22	0,72	1,12*	-	0,42*	0,86*	-	-	-	0,70*	-	0,27*	0,58*	-	-	-
Двигатель	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750	
Намоточный вал	170	170	170	180	180	180	180	180	180	180	180	180	250	250	250	250	250	250	250
Ø Цапфы	30мм																		

* Для версии с трубчатым двигателем под полом и настенным креплением с дюбелями требуется полное бетонирование в местах крепления.

ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
 Торговая категория D

ИНФО

ЛАМЕЛИ

Ламели из ПВХ 84 доступны только для стандартных напольных покрытий, ширина бассейна до 6 м.
 Если у вас есть переливной бассейн или вам нужны стоки, пожалуйста, используйте ламели ПВХ 69.

ЦЕНЫ ROLLINSIDE

макс. размер чаши 3 x 20 4 x 20 5 x 20 6 x 20 7 x 20* 8 x 17* 9 x 20* 10 x 17*

Перемоточный станок из нержавеющей стали

Стандартные закладные детали - устанавливаемое крепление
Закладные детали нестандартные - устанавливаемый крепеж
Монтажный комплект - дюбельное крепление

Двигатель 120 Нм	140мм
Двигатель 250 Нм	140мм
	170мм
	180мм
	250мм
Двигатель 500 Нм	140мм
	170мм
	180мм
	250мм
Двигатель 750 Нм	140мм
	170мм
	180мм
	250мм

Перемоточный станок алюминиевый

Стандартные закладные детали - устанавливаемое крепление
Закладные детали нестандартные - устанавливаемый крепеж
Монтажный комплект - дюбельное крепление

Двигатель 120 Нм	140мм
Двигатель 250 Нм	140мм
	170мм
	180мм
	250мм
Двигатель 500 Нм	140мм
	170мм
	180мм
	250мм
Двигатель 750 Нм	140мм
	170мм
	180мм
	250мм

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 84, серые или белые
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
Ламели ПВХ 69, голубые*
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	8	8	10	10	12
Для крепления дюбелей	4	6	6	8	8	10	10	12
для подвешного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	8	8	10	10	12

Балка с перемычкой

Закладные детали для балок с перемычками - устанавливаемое крепление
Монтажный комплект для балок с перемычками - дюбельное крепление
Балка с перемычкой

Облицовка ниши

Умножьте цену на необходимое количество

ПВХ белый 100 x 75	3	4	5	6	7	8	9	10
ПВХ ламинированный 100 x 75	3	4	5	6	7	8	9	10

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Rollinside

Розетка для подключения кабеля	
Потолочный состав для распределительной коробки (партия по 2 картриджа на распределительную коробку)	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 12 V	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 24 V	
Дополнительный передатчик Wi-Key (возможна установка максимум 3 передатчиков на приемник)	
Смещенный блок приемника Wi-Key. Требуется, если передатчик установлен очень далеко от приемника или передача радиоволн нарушена из-за здания.	
Заземление бассейна	Ø 50 мм
	Ø 63 мм
Автоматическая остановка (ограничитель момента) 24 V - PL	
Противовесы для подвешивания	
Угловой профиль от > 5 до ≤ 15 см	
Установочный набор для пленочных бассейнов	
Пленочное покрытие (только для модели с сухой шахтой)	
Ручная рукоятка для зимнего хранения (только для модели с сухой шахтой)	
6-контактный разъем (только для модели с сухой шахтой)	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания от 1,50 до 2,50 м
Ламели из ПВХ 84, серые или белые						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

Отгрузка в течение 5 рабочих дней

Сроки поставки предоставляются по запросу

ЦЕНЫ ROLLINSIDE

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ




ROLLINSIDE С 2-СТОРОННЕЙ ОБЛИЦОВКОЙ

Монтажные детали или монтажный комплект, обмоточный вал и двигатель.

1. Определите ширину и длину бассейна.
2. Определите общую глубину бассейна.

Вы получите требуемую мощность привода и необходимый диаметр намоточного вала.



ПРИМЕР

БАСЕЙН 4,50 X 10,50 М:

1. Используйте следующие значения: ширина 5 м и длина 11 м.
2. Возможны следующие варианты общей глубины бассейна: < 1,42 м, от 1,42 м до 2,21 м или от 2,21 м до 3,05 м.

Глубина бассейна составляет 1,70 м: Двигатель 500 Нм, вал обмотки 140 мм.

Длина бассейна, включая лестницу	Ширина бассейна (м)												Расстояние между верхним краем бассейна и дном бассейна				
	3 м			4 м				5 м				6 м					
4 м	1,87	2,83	2,97	1,54	2,25	2,97	5,37*	1,34	1,91	3,15	4,45*	-	-	-	1,68	2,71	3,66*
5 м	1,76	2,63	2,97	1,45	2,10	2,97	4,97*	1,27	1,79	2,92	4,10*	-	-	-	1,58	2,52	3,40*
6 м	1,66	2,47	2,97	1,38	1,98	2,97	4,57*	1,21	1,70	2,74	3,84*	-	-	-	1,50	2,37	3,20*
7 м	1,59	2,34	2,97	1,32	1,89	2,97	4,37*	1,17	1,62	2,59	3,62*	-	-	-	1,44	2,25	3,04*
8 м	1,53	2,24	2,97	1,28	1,81	2,96	4,17*	1,13	1,55	2,48	3,44*	-	-	-	1,38	2,15	2,90*
9 м	1,48	2,15	2,97	1,24	1,74	2,84	3,97*	1,10	1,50	2,38	3,29*	-	-	-	1,34	2,07	2,78*
10 м	1,43	2,07	2,97	1,21	1,69	2,73	3,82*	1,07	1,46	2,29	3,16*	-	-	-	1,30	2,00	2,68*
11 м	1,39	2,01	2,97	1,18	1,64	2,63	3,68*	-	1,42	2,21	3,05*	-	-	-	1,27	1,93	2,59*
12 м	1,36	1,95	2,97	1,15	1,59	2,55	3,56*	-	1,38	2,15	2,95*	-	-	-	1,24	1,88	2,51*
13 м	1,33	1,90	2,97	1,13	1,56	2,48	3,44*	-	1,35	2,09	2,87*	-	-	-	1,21	1,83	2,44*
14 м	1,30	1,85	2,97	1,11	1,52	2,41	3,35*	-	1,32	2,03	2,78*	-	-	-	1,19	1,78	2,38*
15 м	1,28	1,81	2,96	1,09	1,49	2,35	3,26*	-	1,30	1,99	2,71*	-	-	-	1,17	1,74	2,32*
16 м	1,26	1,77	2,89	1,07	1,46	2,30	3,17*	-	1,27	1,94	2,65*	-	-	-	1,15	1,71	2,27*
17 м	1,23	1,73	2,82	-	1,43	2,25	3,10*	-	-	-	-	1,25	1,90	2,56	1,13	1,67	2,22*
18 м	1,22	1,70	2,76	-	1,41	2,20	3,03*	-	-	-	-	1,23	1,87	2,51	1,12	1,64	-
Двигатель	120 Нм	250 Нм	500 Нм	120 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм	120 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм	250 Нм	500 Нм	750 Нм
Намоточный вал	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	140мм	170мм	170мм	170мм	170мм	170мм	170мм
Ø Цапфы											30мм						

* Для версии с трубчатим двигателем под полом и настенным креплением с дюбелями требуется полное бетонирование в местах крепления.

ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163

Торговая категория D

ИНФО

ЛАМЕЛИ

Ламели из ПВХ 84 доступны только для стандартных напольных покрытий, ширина бассейна до 6 м.

Если у вас есть переливной бассейн или вам нужны стоки, пожалуйста, используйте ламели ПВХ 69.

ЦЕНЫ ROLLINSIDE

макс. размер чаши	3 x 18	4 x 18	5 x 18	6 x 18
-------------------	--------	--------	--------	--------

Перемоточный станок из нержавеющей стали

Стандартные закладные детали - устанавливаемое крепление
 Закладные детали нестандартные - устанавливаемый крепеж
 Монтажный комплект - дюбельное крепление

Двигатель 120 Нм	140мм				
	140мм				
Двигатель 250 Нм	170мм				
	180мм				
	250мм				
	140мм				
Двигатель 500 Нм	170мм				
	180мм				
	250мм				
	140мм				
Двигатель 750 Нм	170мм				
	180мм				
	250мм				
	140мм				

Перемоточный станок алюминиевый

Стандартные закладные детали - устанавливаемое крепление
 Закладные детали нестандартные - устанавливаемый крепеж
 Монтажный комплект - дюбельное крепление

Двигатель 120 Нм	140мм				
	140мм				
Двигатель 250 Нм	170мм				
	180мм				
	250мм				
	140мм				
Двигатель 500 Нм	170мм				
	180мм				
	250мм				
	140мм				
Двигатель 750 Нм	170мм				
	180мм				
	250мм				
	140мм				

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 84, серые или белые
 Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
 Ламели ПВХ 69, голубые*
 Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
 Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	8
Для крепления дюбелей	4	6	6	8
для подвешивания (высокого или низкого)	4	6	6	8

Балка с перемычкой

Закладные детали для балок с перемычками - устанавливаемое крепление
 Монтажный комплект для балок с перемычками - дюбельное крепление
 Балка с перемычкой

Облицовка ниши

Умножьте цену на необходимое количество

ПВХ белый 100 x 75	6	8	10	12
ПВХ ламинированный 100 x 75	6	8	10	12

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Rollinside

Розетка для подключения кабеля	
Потолочный состав для распределительной коробки (партия по 2 картриджа на распределительную коробку)	
Stop flow	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 12 V	
Выходной сигнал для сообщения об открытом или закрытом затворе для систем 24 V	
Дополнительный передатчик Wi-Key (возможна установка максимум 3 передатчиков на приемник)	
Смещенный блок приемника Wi-Key. Требуется, если передатчик установлен очень далеко от приемника или передача радиоволн нарушена из-за здания.	
Заземление бассейна	Ø 50 мм
	Ø 63 мм
Автоматическая остановка (ограничитель момента) 24 V - PL	
Противовесы для подвешивания	
Угловой профиль от > 5 до ≤ 15 см	
Установочный набор для пленочных бассейнов	
Пленочное покрытие (только для модели с сухой шахтой)	
Ручная рукоятка для зимнего хранения (только для модели с сухой шахтой)	
6-контактный разъем (только для модели с сухой шахтой)	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания от 1,50 до 2,50м
Ламели из ПВХ 84, серые или белые						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Нарезка ламелей (за метр)						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна						

НАДВОДНОЕ ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ MOON

Современный и индивидуально подбираемый дизайн



ТИП БАСЕЙНА

- Для бассейнов шириной от 2,5 до 5 м и длиной до 13,5 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Эксклюзивный дизайн
- + Технологически высококачественные и инновационные материалы.
- + Вал намотки установлен в подшипнике скольжения.

КОНСОЛИ

Термопластичная и композитная облицовка

- Цвет - серый шампань металлик, покрашенный насквозь, или белый ледник, глянцевый.
- Другой цвет консоли по запросу (опция).
- Отличная стойкость к ударам и царапинам.
- Съемный для легкого обслуживания.

Алюминиевая рама, толщина 3 мм, порошковое покрытие серого цвета



Документы для горизонтальной регулировки консоли.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДИСК

- Цветные центральные диски, 7 цветов на выбор

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВАЛ ОБМОТКИ

Валы из анодированного алюминия толщиной 20 микрон

ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 69 или солнечные ламели из поликарбоната.
- см. стр. **167**

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электрический трубчатый двигатель

- Регулируемые механические концевые выключатели, механически отключаемый двигатель (чтобы в случае отключения электроэнергии можно было развернуть жалюзи и обезопасить бассейн).
- Обеспечение долговечности двигателя благодаря подшипникам скольжения для размещения вала обмотки и, соответственно, веса затвора.

Управление через передатчик Wi-Key, клавишный выключатель или приложение LivePool App.



Передатчик Wi-Key



Версия с дюбелями

КРЕПЛЕНИЯ

- в начале и в конце жалюзи
- Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.
- см. стр. **169**



НАДВОДНЫЕ ЖАЛЮЗИ С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ

- Выберите цвет консолей: серый шампань или белый ледник.
- Придайте свой собственный штрих центральному диску вашего электрического втягивающего устройства: 8 цветов на выбор.

ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЛИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- Экономьте расходы на электроэнергию и время на установку (нет необходимости в прокладке кабеля), выберите версию с солнечными батареями для бассейнов размером до 5,00 x 11,00 м.
- Поставляется с 2 высокоэффективными батареями и 1 солнечной панелью с фотоэлектрическими элементами.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЛАМЕЛЯМИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Надводные ламели предлагаются с поликарбонатными солнечными ламелями.
- см. стр. 167

ОПЦИИ

ЦВЕТ ПО ВЫБОРУ




Для придания еще большей индивидуальности и индивидуального дизайна выберите цвет консолей и центральных дисков самостоятельно.



УПРАВЛЕНИЕ СОЛЬ-СТОП (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ)

Управление "соль-стоп" позволяет автоматически передавать информацию "крышка закрыта" или "крышка открыта" на водоподготовку.

Смывающее устройство Moop также поставляется с кронштейном со стороны двигателя и настенной подвески вала со свободной стороны. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом планирования проектов



ЦВЕТА

ЦВЕТА КОНСОЛЕЙ



Белый ледник



Серый шампань



ЦВЕТА ДИСКОВ

Цвет тон в тон с консолями



Белый ледник




Серый шампань

ЦВЕТА ДИСКОВ

Другие цвета



Голубой




Чёрный



Серый бетон



Зеленый анис



Солар

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. 216

ЦЕНЫ MOON

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



РУКОВОДСТВО

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКАЯ МЕХАНИКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО БАССЕЙНА

Ширина и длина вашего бассейна должны соответствовать выбранным размерам:

Например, для бассейна размером 3,80 x 10,00 м выберите механизм 4,00 x 12,00 м.

MOON ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

макс. размер чаши 3 x 15 3,5 x 14,5 4 x 14 4,5 x 12,5 5 x 13,5

Сматывающее устройство

Вал обмотки, двигатель и консоли

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
Ламели ПВХ 69, голубые*
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

	3 x 15	3,5 x 14,5	4 x 14	4,5 x 12,5	5 x 13,5
Для монтажа	4	6	6	6	6
Для крепления дюбелей	4	6	6	6	6
для подвешенного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

MOON SOLAR

макс. размер чаши 3 x 15 3,5 x 14,5 4 x 13,5 4,5 x 12 5 x 11

Сматывающее устройство

Вал обмотки, двигатель и консоли

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
Ламели ПВХ 69, голубые*
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

	3 x 15	3,5 x 14,5	4 x 13,5	4,5 x 12	5 x 11
Для монтажа	4	6	6	6	6
Для крепления дюбелей	4	6	6	6	6
для подвешенного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Moop

Цвет консоли по запросу (в парной комплектации)**.	
Цвет диска по запросу (в парной комплектации)**.	
Регулировка соль-стоп (только для электрической версии)	
Автоматическое отключение	
Дополнительный передатчик Wi-Key позволяет установить максимум 3 передатчика на приемник	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания от 1,50 до 2,50м
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

** Срок поставки увеличивается примерно на 3 недели

 ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

 ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.


Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH скачать актуальную версию.](#)



НАДВОДНОЕ ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ TIXIT

Новый дизайн, который украсит любой сад

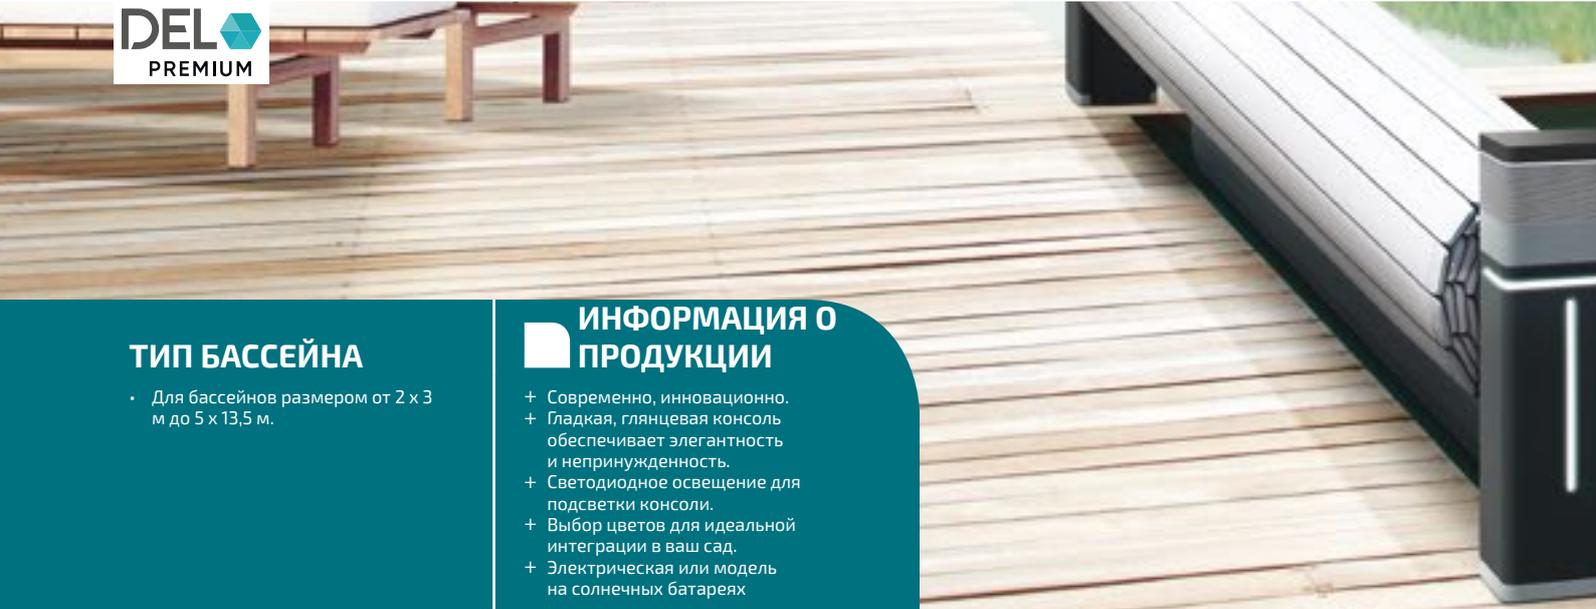

ТИП БАССЕЙНА

- Для бассейнов размером от 2 x 3 м до 5 x 13,5 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Современно, инновационно.
- + Гладкая, глянцевая консоль обеспечивает элегантность и непринужденность.
- + Светодиодное освещение для подсветки консоли.
- + Выбор цветов для идеальной интеграции в ваш сад.
- + Электрическая или модель на солнечных батареях

КОНСОЛИ

- Консоли из цветного алюминия
- На выбор предлагается 3 цвета консоли.
- Компактные консоли (+98 x 175 мм).

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электрический трубчатый двигатель

- Регулируемые механические концевые выключатели, механически отключаемый двигатель (чтобы в случае отключения электроэнергии можно было развернуть жалюзи и обезопасить бассейн).
- Обеспечение долговечности двигателя благодаря подшипникам скольжения для размещения вала обмотки и, соответственно, веса затвора.

Управление через передатчик Wi-Key, клавишный выключатель или приложение LivePool App.



Передатчик Wi-Key

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВАЛ ОБМОТКИ

Валы из анодированного алюминия толщиной 20 микрон

ДЕКОРАТИВНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА

- 12V LEDs.
- Переключатель включения/выключения на консоли.
- Только для электрической модели.

КРЕПЛЕНИЯ

Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.


- см. стр. 169



Версия с дюбелями

ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 69 или солнечные ламели из поликарбоната.
- см. стр. 167



НАДВОДНОЕ ПОКРЫТИЕ С ИНДИВИДУАЛЬНО ПОДБИРАЕМОЙ ОБЛИЦОВКОЙ

- На выбор предлагается 3 цвета консоли.

УКРАШЕНИЕ ЛЮБОГО САДА

- Подсветка консоли в качестве дополнительной фокусной точки (только для электрической модели).

МОДЕЛЬ СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕИ

- Модель на солнечных батареях специально разработана для целей реконструкции (без прокладки кабеля). Поставляется с 2 высокопроизводительными батареями и 1 солнечным модулем с фотоэлектрическими элементами.

ОПЦИИ

ДРУГОЙ ЦВЕТ КОНСОЛИ ПО ЗАПРОСУ

Выпускается в 3 цветах: белый, бежевый или черный.



АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ)

В случае чрезмерной нагрузки электрическая плата предотвращает раскрытие покрытия.

УПРАВЛЕНИЕ СОЛЬ-СТОП (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ)

Управление "соль-стоп" позволяет автоматически передавать информацию "крышка закрыта" или "крышка открыта" на водоподготовку.

ИНФО

LIVEPOOL

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

С помощью приложения LivePool автоматическое покрытие можно открывать и закрывать с помощью смартфона.

POOLSOUND

Консоль превращается в колонку Bluetooth, которую можно быстро и напрямую подключить для воспроизведения музыки в саду.

Доступно только для электрической модели.

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. 216

ТИХІТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



РУКОВОДСТВО

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКАЯ МЕХАНИКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО БАССЕЙНА

Ширина и длина вашего бассейна должны соответствовать выбранным размерам:

ТИХІТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

макс. размер чаши	3 x 15,0	3,5 x 14,5	4 x 14,0	4,5 x 12,5	4,5 x 14,0	5 x 13,5
Исполнение	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.2	E1.1.T-12.3	E1.1.T-13.1	E1.1.T-13.1
Высота до вала	H 32					

Сматывающее устройство

Вал обмотки, двигатель и консоли

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
 Ламели ПВХ 69, голубые*
 Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
 Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	6	6	6
Для крепления дюбелей	4	6	6	6	6	6
для подвешенного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	6	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

ТИХІТ НА СОЛНЕЧНОЙ БАТАРЕЕ

макс. размер чаши	3 x 15,0	3,5 x 14,5	4 x 13,5	4,5 x 12,0	5 x 11,0
Исполнение	S1.1.T-12.2	S1.1.T-12.2	S1.1.T-12.2	S1.1.T-12.3	S1.1.T-13.1
Высота до вала	H 32				

Сматывающее устройство

Вал обмотки, двигатель и консоли

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
 Ламели ПВХ 69, голубые*
 Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
 Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	6	6
Для крепления дюбелей	4	6	6	6	6
для подвешенного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.



Товар со склада. Отгрузка в течение макс. 72 ч

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции ТИХТ	
Звук в бассейне (только для электрической модели)	
Регулировка соль-стоп (только для электрической версии)	
Автоматическое отключение (только для электрической версии)	
Дополнительный передатчик Wi-Key позволяет установить максимум 3 передатчика на приемник	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания от 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания от 1,50 до 2,50м
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Нарезка ламелей (за метр)						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						

** Срок поставки увеличивается примерно на 3 недели

ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию](#).



НАДВОДНОЕ ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ CONTURA

Инновационный дизайн для больших бассейнов



ТИП БАСЕЙНА

Для бассейнов шириной от 2,5 до 10 м и длиной до 18 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Современный дизайн
- + Быстрый и простой монтаж.
- + Вал намотки установлен в подшипнике скольжения.
- + Регулируемые ножки консоли

КОНСОЛИ

2 размера консоли:

- Высота патрубка 32 см (для бассейнов шириной от 2,50 до 5,00 м),
- Высота патрубка 42 см (для бассейнов шириной от 5,50 до 10,00 м).

Алюминиевый каркас

- Цвет - серый металл.
- Отличная стойкость к ударам и царапинам.
- Высокая устойчивость к УФ-излучению.

Регулируемые ножки для регулировки высоты кронштейнов для изогнутых бордюров.

КРЕПЛЕНИЯ

- в начале и в конце жалюзи
- Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.
- см. стр. **169**

ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 69 или солнечные ламели из поликарбоната.
- см. стр. **167**

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электрическая версия

- Регулируемые механические концевые выключатели, механически отключаемый двигатель (чтобы в случае отключения электроэнергии можно было развернуть жалюзи и обезопасить бассейн).
- Обеспечение долговечности двигателя благодаря подшипникам скольжения для размещения вала обмотки и, соответственно, веса затвора.
- Трубчатый двигатель 12 V.

Версия с солнечными батареями

- В зависимости от размеров бассейна консоль оснащается одним или тремя солнечными модулями.

Управление через передатчик Wi-Key, клавишный выключатель или приложение LivePool App.



Передатчик Wi-Key

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВАЛ ОБМОТКИ

Валы из анодированного алюминия толщиной 20 микрон



Версия с дюбелями



ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЛИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

- Экономьте расходы на электроэнергию и время на установку (нет необходимости в прокладке кабеля), выберите версию с солнечными батареями для бассейнов размером до 10,00 x 15,00 м или 10,00 x 18,00 м
- Поставляется с 2 высокопроизводительными батареями и 1 или 3 солнечными модулями с фотоэлектрическими элементами.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЛАМЕЛЯМИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Надводные ламели предлагаются с поликарбонатными солнечными ламелями.
- см. стр. **167**

ОПЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЛЬ-СТОП (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ)

Управление "соль-стоп" позволяет автоматически передавать информацию "крышка закрыта" или "крышка открыта" на водоподготовку.

Сматывающее устройство Contura также поставляется с кронштейном со стороны двигателя и настенным креплением для вала со свободной стороны. Пожалуйста, свяжитесь с нашим отделом планирования проектов

МОДЕЛЬ

КОНСОЛИ ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ



1 модуль




3 модуля

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи. См. стр. **216**

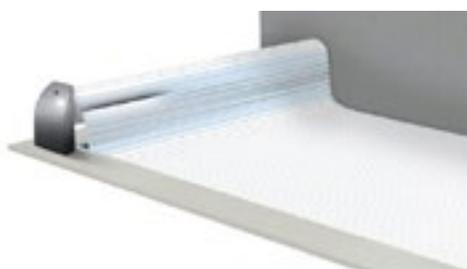

ЦЕНЫ CONTURA

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



РУКОВОДСТВО

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКАЯ МЕХАНИКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО БАССЕЙНА

Ширина и длина вашего бассейна должны соответствовать выбранным размерам:
 Например, для бассейна размером 6,00 x 14,00 м выберите механизм 7,00 x 14,00 м.

CONTURA ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

макс. размер чаши 3 x 12,5 3,5 x 12,5 4 x 12 4,5 x 11,5 5 x 11 6 x 13 7 x 14 8 x 17 9 x 18 10 x 15

Сматывающее устройство

Вал обмотки, двигатель и консоли

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

- Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
- Ламели ПВХ 69, голубые*
- Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
- Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	6	6	8	8	10	10	12
Для крепления дюбелей	4	6	6	6	6	8	8	10	10	12
для подвешенного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	6	6	8	8	10	10	12

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

CONTURA СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ

макс. размер чаши 3 x 12,5 3,5 x 12,5 4 x 12 4,5 x 11,5 5 x 11 6 x 13 7 x 11

Сматывающее устройство

Вал обмотки, двигатель и консоли

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

- Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
- Ламели ПВХ 69, голубые*
- Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
- Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	6	6
Для крепления дюбелей	4	6	6	6	6
для подвешенного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Contura	
Регулировка соль-стоп (только для электрической версии)	
Дополнительный передатчик Wi-Key позволяет установить максимум 3 передатчика на приемник	
Смещенный блок приемника Wi-Key - необходим, если передатчик установлен очень далеко от приемника или передача радиоволн нарушена из-за здания.	
Автоматическое отключение	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания 1,50 до 2,50м
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

i ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

i ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.


Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе dinotec GmbH [скачать актуальную версию..](#)



НАДВОДНОЕ ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ROLLOVER

Надежная модель с облицовкой

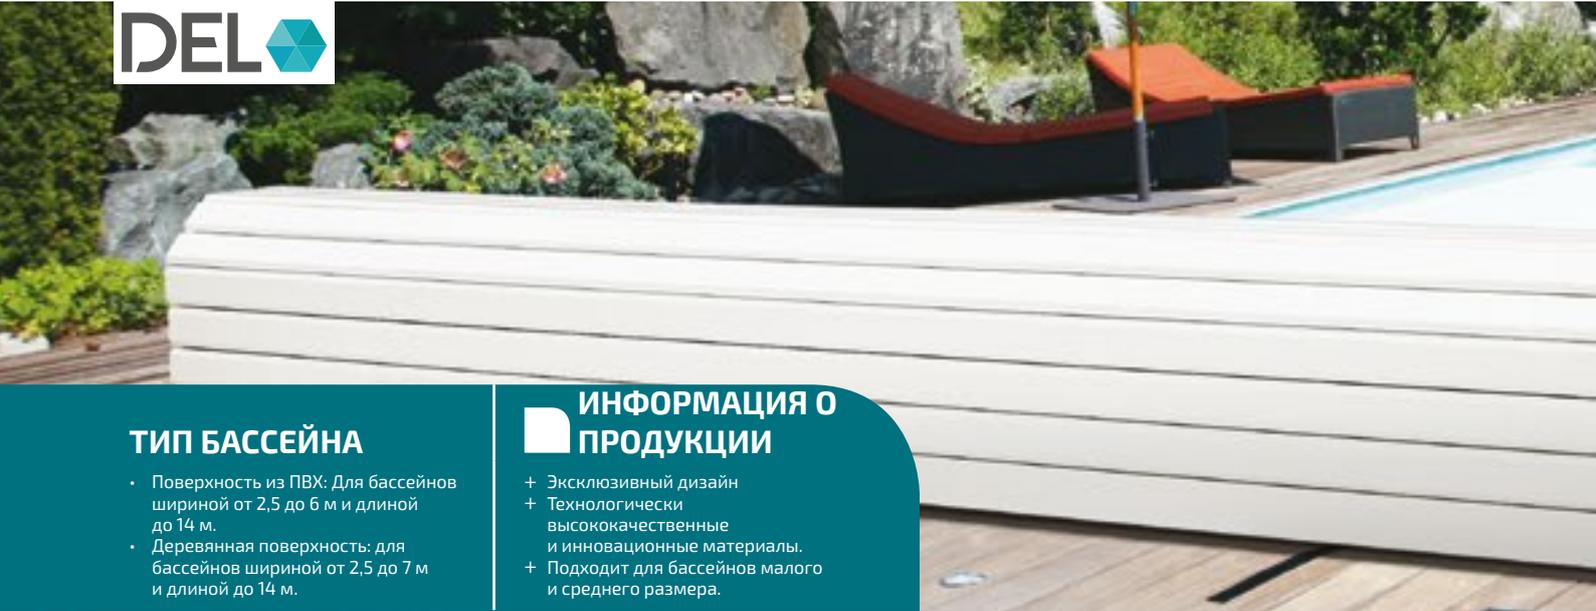

ТИП БАСЕЙНА

- Поверхность из ПВХ: Для бассейнов шириной от 2,5 до 6 м и длиной до 14 м.
- Деревянная поверхность: для бассейнов шириной от 2,5 до 7 м и длиной до 14 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Эксклюзивный дизайн
- + Технологически высококачественные и инновационные материалы.
- + Подходит для бассейнов малого и среднего размера.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВАЛ ОБМОТКИ

Валы из анодированного алюминия толщиной 20 микрон

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электрический трубчатый двигатель

- Регулируемые механические концевые выключатели, механически отключаемый двигатель (чтобы в случае отключения электроэнергии можно было развернуть жалюзи и обезопасить бассейн).

Управление через передатчик Wi-Key, клавишный выключатель или приложение LivePool App.



Передатчик Wi-Key

СТОЙКА


- Скоба из нержавеющей стали (316 L)
- Торцевой фланец из алюминия, покрытого белым лаком.
- Поверхностные стенки в термоформованном АБС-ПММА.

ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 69 или ламели для солнечных батарей из поликарбоната.
- см. стр. 167

ОБЛИЦОВКА

- Элементы из белого ПВХ или дерева IPE.
- 2 x 2 планки в положении 45 градусов, легко демонтируются для доступа к шторке жалюзи.
- не может использоваться в качестве скамьи

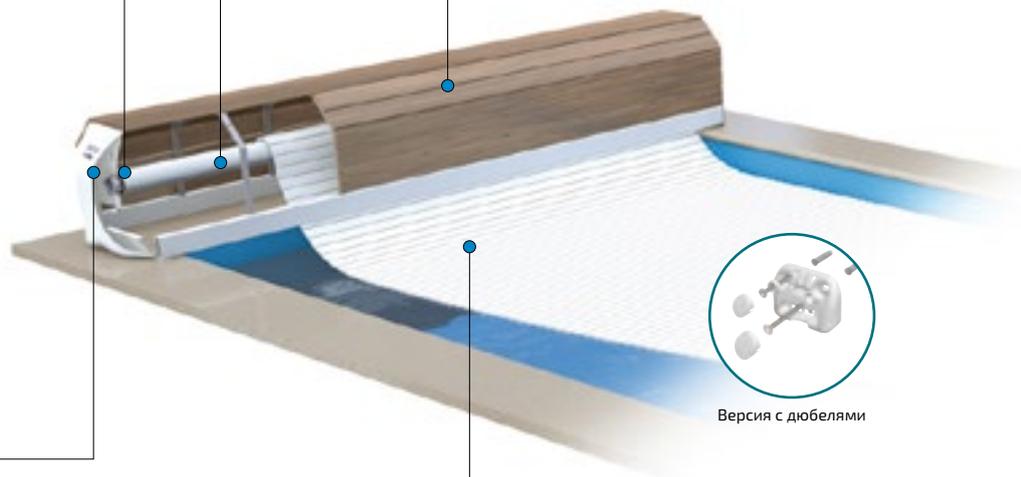

Версия с дубелями

КРЕПЛЕНИЯ

- в начале и в конце жалюзи
- Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.
- см. стр. 169



ДОСТУПНЫЕ ВЕРСИИ: ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИЛИ НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

Надводное покрытие с индивидуально подбираемой облицовкой

- При необходимости спроектируйте облицовку Rollover с деревянной поверхностью из ПВХ или IPE. Доступен с приводом от солнечной батареи
- Экономьте электроэнергию и время на установку: выбирайте Rollover на солнечных батареях.
- Поставляется с 2 высокопроизводительными батареями и солнечными модулями с фотоэлектрическими элементами.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЛАМЕЛЯМИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Надводные ламели предлагаются с поликарбонатными солнечными ламелями.
- см. стр. **167**

ОПЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ СОЛЬ-СТОП (ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ)

Управление "соль-стоп" позволяет автоматически передавать информацию "крышка закрыта" или "крышка открыта" на водоподготовку.

ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. **216**

МОДЕЛЬ

ROLLOVER ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



IPE



Белый

ROLLOVER НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ



IPE



Белый

ЦЕНЫ ROLLOVER

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



РУКОВОДСТВО

ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, КАКАЯ МЕХАНИКА ПОДХОДИТ ДЛЯ ВАШЕГО БАССЕЙНА

Ширина и длина вашего бассейна должны соответствовать выбранным размерам:
 Например, для бассейна размером 4,50 x 14,00 м, механизм должен быть 5,00 x 14,00 м.

ROLLOVER ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

макс. размер чаши	3 x 14	4 x 14	5 x 14	6 x 14	7 x 10* или 7 x 14 (1)*	7 x 14*
-------------------	--------	--------	--------	--------	-------------------------	---------

Сматывающее устройство						
Облицовка ПВХ						
Облицовка IPE						

Рулонная штора						
Умножьте цену на длину бассейна						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.						

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)						
Умножьте цену на необходимое количество						
Для монтажа	2	3	3	4	6	6
Для крепления дюбелей	2	3	3	4	6	6
для подвешного монтажа (высокого или низкого)	2	3	3	4	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

ROLLOVER НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

макс. размер чаши	3 x 14	4 x 14	5 x 14	6 x 14	7 x 7*	7 x 14(1)*
-------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------------

Сматывающее устройство						
Облицовка ПВХ						
Облицовка IPE						

Рулонная штора						
Умножьте цену на длину бассейна						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.						

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)						
Умножьте цену на необходимое количество						
Для монтажа	2	3	3	4	6	6
Для крепления дюбелей	2	3	3	4	6	6
для подвешного монтажа (высокого или низкого)	2	3	3	4	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

ОПЦИИ И СЕРВИС

Опции Rollover

Регулировка соль-стоп (только для электрической версии)	
Нарезка	
Дополнительный передатчик Wi-Key позволяет установить максимум 3 передатчика на приемник	

Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания 1,50 до 2,50м
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

i ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

i ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.


Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH скачать актуальную версию..](#)



МОБИЛЬНОЕ ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ MOOVE'O

Мобильное сматывающее устройство на солнечных батареях для свободно выбираемых форм бассейна

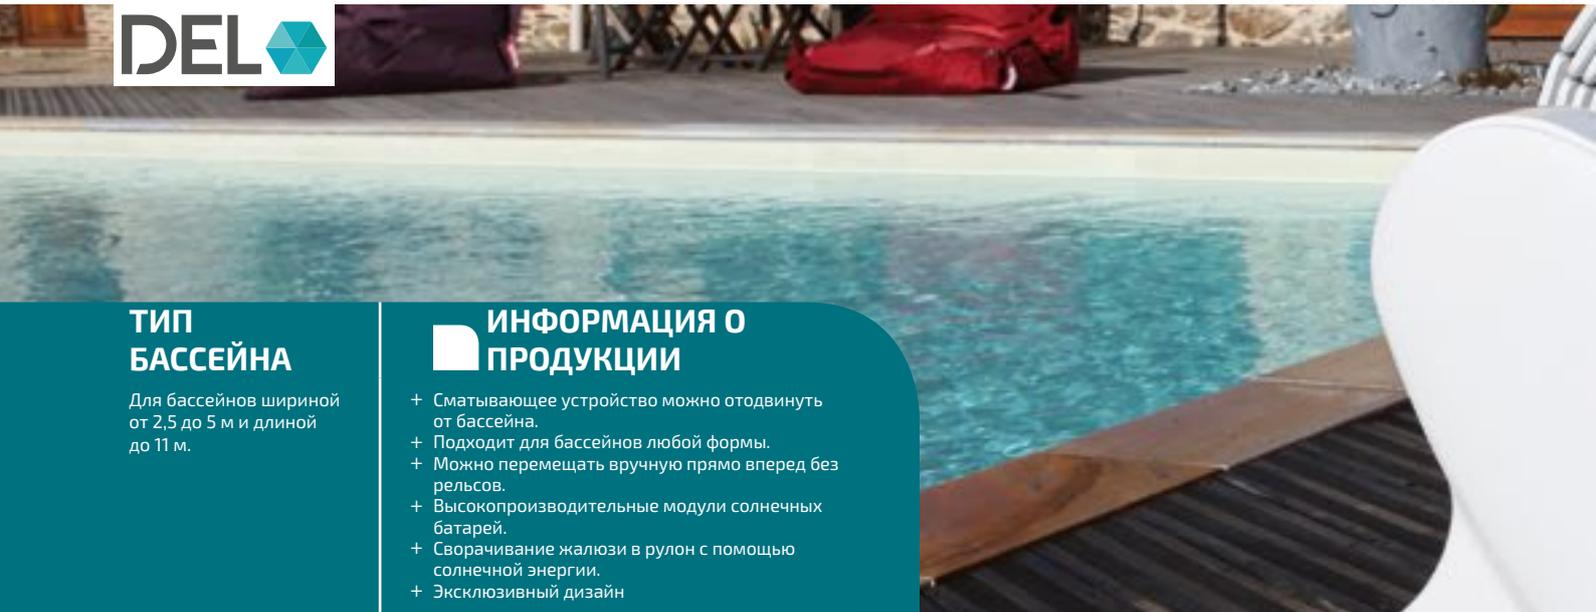

ТИП БАСЕЙНА

Для бассейнов шириной от 2,5 до 5 м и длиной до 11 м.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Сматывающее устройство можно отодвинуть от бассейна.
- + Подходит для бассейнов любой формы.
- + Можно перемещать вручную прямо вперед без рельсов.
- + Высокопроизводительные модули солнечных батарей.
- + Сворачивание жалюзи в рулон с помощью солнечной энергии.
- + Эксклюзивный дизайн

СТОЙКА

Консоли

- Стойка из нержавеющей стали; лакированная белая, бежевая или серая.

Средняя перекладина

- Алюминий лакированный
- Позволяет воде стекать в сторону бассейна.

Модули солнечных батарей

- Высокопроизводительные фотоэлектрические элементы для питания двигателя.

Синие полимерные колеса с тормозами для защиты пола

- Переднее колесо: Ø 150 мм.
- Заднее колесо: Ø 200 мм.

Ограничитель переднего колеса

- Ограничитель обеспечивает правильное позиционирование перемоточного устройства перед перемоткой или размоткой.



ЛАМЕЛИ

- Ламели из ПВХ 69 или солнечные ламели из поликарбоната.
- см. стр. 167

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С КЛЮЧОМ

для открытия и закрытия жалюзи (по выбору в правой или левой консоли)

КРЕПЛЕНИЯ

- в начале и в конце жалюзи
- Замок Pushlock, Quicklock или держатель ремня.

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

Электрический трубчатый двигатель 12 V

- Регулируемые механические концевые выключатели.
- 2 x 12 VCC аккумуляторные батареи, включая зарядное устройство.

АЛЮМИНИЕВЫЙ ВАЛ ОБМОТКИ

Валы из анодированного алюминия толщиной 20 микрон



Версия с дюбелями



ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

- Моове'О не требует никаких конструкционных работ.
- Легко и быстро устанавливается, поскольку поставляется полностью собранным и готовым к использованию.

ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ЛАМЕЛЯМИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Надводные ламели предлагаются с поликарбонатными солнечными ламелями.
- см. стр. **167**

ОПЦИИ

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ

Подберите Моове'О-L под цвет шторы жалюзи. Стойка этого мобильного рулонного покрытия также доступна в бежевом или сером цвете.



Белый




Серый



Бежевый

ИНФОРМАЦИЯ

РАЗМЕРЫ КОНСОЛЕЙ В СМ



ОПЦИИ

IVERNEA/ IVERNEA PLUS



Не забудьте одновременно заказать зимнюю защиту для ваших замечательных ламелей от УФ-излучения и грязи См. стр. **216**

ЦЕНЫ MOOVE'O

РАСЧЕТ ОБЩЕЙ ЦЕНЫ



макс. размер чаши	3 x 12	3,5 x 12	4 x 12	5 x 11
макс. расстояние колеса (м)	4,10	4,10	4,80	5,80

Сматывающее устройство

- Moove'o белый
- Moove'o цветной (бежевый или серый)

Рулонная штора

Умножьте цену на длину бассейна

- Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета
- Ламели ПВХ 69, голубые*
- Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые
- Поликарбонатные солнечные ламели, прозрачные в других цветах*.

Комплекты для замков Pushlock (серый, белый, бежевый или синий)

Умножьте цену на необходимое количество

Для монтажа	4	6	6	6
Для крепления дюбелей	4	6	6	6
для подвесного монтажа (высокого или низкого)	4	6	6	6

* Ламели из ПВХ голубого цвета и ламели из поликарбоната других цветов: срок поставки от 6 до 8 недель.

ОПЦИИ И СЕРВИС

ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
 Торговая категория D

ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH скачать актуальную версию.](#)



Варианты лестниц / вырезов

Лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания 1,50 до 2,50м
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

Стоимость транспортировки по зонам в Германии и Австрии для ламелей и сматывающих устройств

Макс. ширина бассейна, (м)	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10
ЗОНА 1 Почтовый индекс 35 + 36, 5, 6, 7										
ЗОНА 2 Почтовый индекс 30 - 34, 37, 4, 8, 9										
ЗОНА 3 Почтовый индекс 0, 1, 2, 38 - 39, Австрия										

ИНФОРМАЦИЯ


ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

- Стоимость фрахта и упаковки, доставка по Германии (материк без островов) и Австрии, включая стандартную картонную упаковку
- Если вы хотите, чтобы товар был отправлен полностью упакованным в деревянную коробку, пожалуйста, свяжитесь с нами.

ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

СВЕТОНЕПРОНИЦАЕМЫЕ ЛАМЕЛИ ИЗ ПВХ L84

Стандартизированные ламели из ПВХ

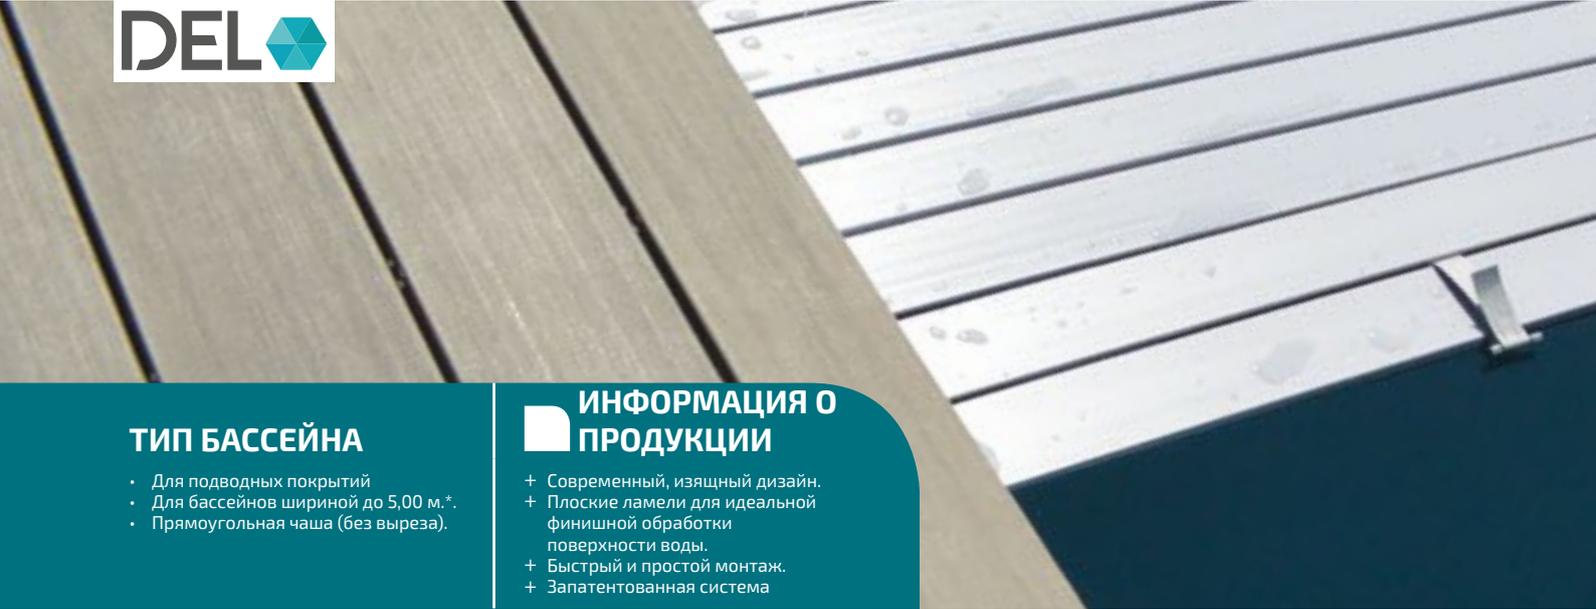

ТИП БАСЕЙНА

- Для подводных покрытий
- Для бассейнов шириной до 5,00 м.*
- Прямоугольная чаша (без выреза).

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Современный, изящный дизайн.
- + Плоские ламели для идеальной финишной обработки поверхности воды.
- + Быстрый и простой монтаж.
- + Запатентованная система

ИНФОРМАЦИЯ

СВОЙСТВА ЛАМЕЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

- Ламели из экструдированного ПВХ
- Толщина: 11,4 мм
- Без добавок, содержащих свинец.
- Устойчивость к окрашиванию органическими отложениями.
- Материал соответствует требованиям по сопротивлению старению французского стандарта NF T54-405-1: 2013.
- УФ-обработка

МОДУЛЬ L1

- Размеры: ширина 84 мм
- Используется на обоих концах покрытия и для регулировки длины покрытия.

МОДУЛЬ L4

- Размеры: ширина 332 мм
- Модуль L4 является основным компонентом жалюзийного покрытия. Оно позволяет покрыть большую площадь одним полотном и имеет гибкое соединение между ламелями.


ЗАГЛУШКИ

- Привариваются к ламелям

ФЛАНЦЫ

- Съемные фланцы для монтажа или демонтажа жалюзи.
- Два доступных размера (Стандарт и S) для оптимальной регулировки размеров ламелей. Размер S позволяет регулировку на 1 см с каждой стороны (или 2 см на планку).


ИНФОРМАЦИЯ

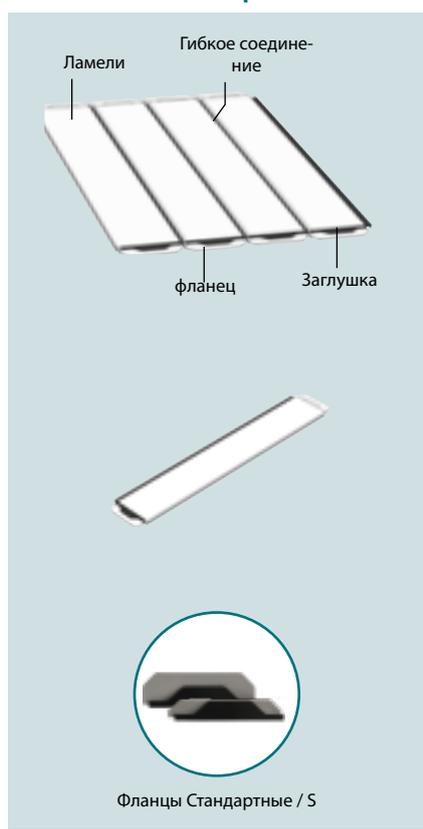

ЦВЕТА



* Для соответствия французскому стандарту безопасности NF P 90-308 длина ламелей L 84 должна составлять не менее 2,50 м.



СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

- Уникальные двухцветные ламели на рынке.
- Количество стыков, то есть мест загрязнения, уменьшено на 20 % по сравнению с классическими ламелями

ПРОСТЫЕ В МОНТАЖЕ

- Монтаж путем выдвигания ламелей - это запатентованная система, которая упрощает и ускоряет установку.

МОЖЕТ БЫТЬ ПРИСПОСОБЛЕНО КО ВСЕМ ПОДВОДНЫМ ПОКРЫТИЯМ

- Небольшой диаметр сворачивания, идентичный светонепроницаемой ламели PVC 69.

ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Светонепроницаемые ламели из ПВХ 84 доступны для:

- Подводного покрытия
- Для бассейнов шириной до 5,00 м.
- Бассейн без радиуса более 15 см
- Бассейн без выреза
- Бассейн без перелива или зеркальный бассейн
- Только система замков Pushlock.

Покрытие помогает уменьшить загрязнение окружающей среды, а также имеет экономические преимущества. См. страницу 6 технического описания.


Схематический чертеж непрозрачных жалюзи из ПВХ типа 84 и дополнительная информация о новых жалюзи приведены на стр. 47 технического описания.

ИНФОРМАЦИЯ

МОНТАЖ ЛАМЕЛЕЙ

Преимущества монтажа путем выдвигания ламелей:

- Более быстрая и простая установка ламелей.
- Отсутствие риска повреждения ламелей при установке.
- Поврежденную планку можно очень легко удалить, не повредив другие планки



РУЛОННАЯ ШТОРА/ЦЕНА

Рулонная штора

макс. размер чаши

3

3,5

4

4,5

5

6

Ламели из ПВХ L84

Ламели из ПВХ 84, серые или белые

ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЛАМЕЛИ

Стандартизированные высокоэффективные жалюзи для солнечных батарей



ТИП БАСЕЙНА

Для бассейнов шириной до 10 м **.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- + Повышенная ударостойкость.
- + Подходит для надводных и подводных жалюзийных покрытий.
- + Малый диаметр свертывания.
- + Обработка против УФ-излучения

ИНФОРМАЦИЯ

ЛАМЕЛИ ИЗ ЭКСТРУДИРОВАННОГО ПОЛИКАРБОНАТА

- Ширина 69 мм / Толщина 13 мм

ЧЕРНЫЕ ЗАГЛУШКИ

- Уплотнение на внутренней стороне ламелей.

ЗАГЛУШКИ

- Монтируется по ходу движения планки.
- Доступны 3 размера: S (15 мм), Стандарт (25 мм), XL (35 мм).
- Фигурные торцевые заглушки для различных радиусов и для римских лестниц

ИНФОРМАЦИЯ



5 см радиус



10 см радиус



15 см радиус



20 см радиус




Торцевые заглушки для радиусов лестниц



Торцевые заглушки для радиусов лестниц


ЦВЕТА



Кристалльно-голубой*



Кристалльно-зеленый*



Кристалльно-коричневый*



Кристалл*




Кристалльно-чёрный



Серебристо-чёрный

* Ламели > 6 м и цветные поликарбонатные ламели; (кроме кристалльно-чёрного и серебристо-чёрного); срок поставки около 6 - 8 недель после получения заказа.

** Для соответствия французскому стандарту безопасности NF P 90-308 длина ламелей L 69 должна составлять не менее 2 м.

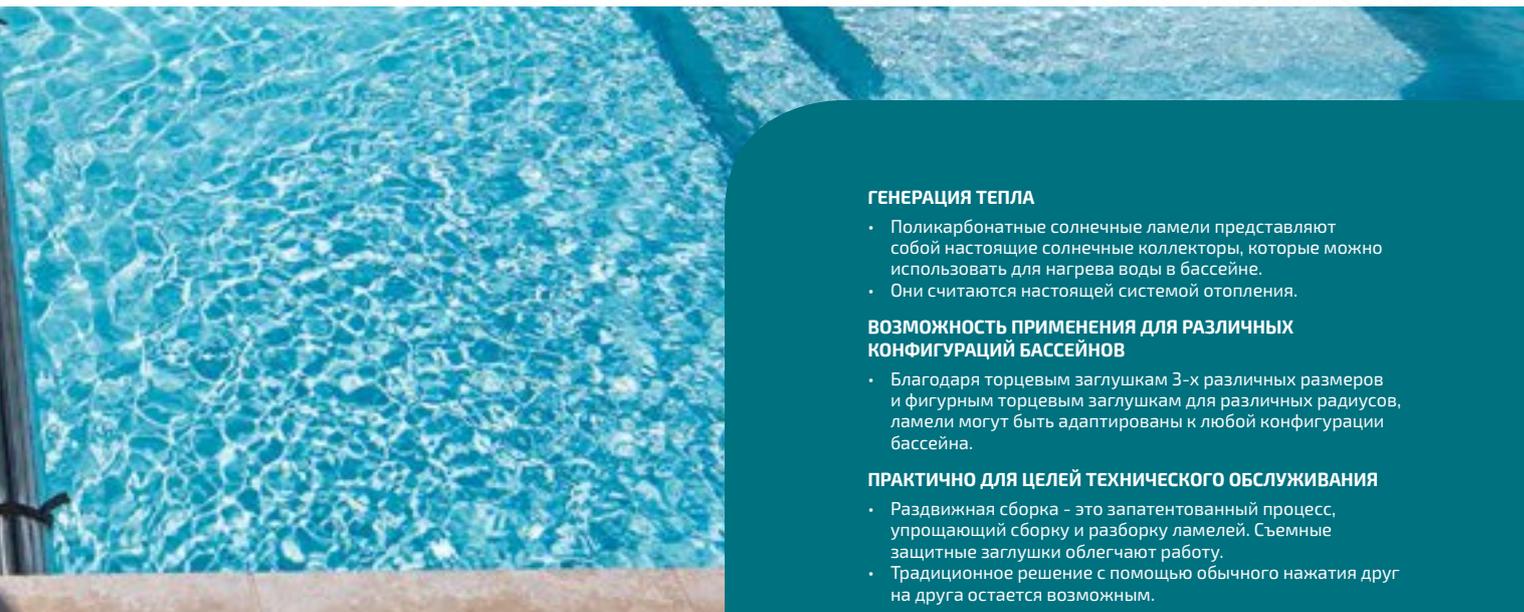

ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛА

- Поликарбонатные солнечные ламели представляют собой настоящие солнечные коллекторы, которые можно использовать для нагрева воды в бассейне.
- Они считаются настоящей системой отопления.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ БАССЕЙНОВ

- Благодаря торцевым заглушкам 3-х различных размеров и фигурным торцевым заглушкам для различных радиусов, ламели могут быть адаптированы к любой конфигурации бассейна.

ПРАКТИЧНО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Раздвижная сборка - это запатентованный процесс, упрощающий сборку и разборку ламелей. Съемные защитные заглушки облегчают работу.
- Традиционное решение с помощью обычного нажатия друг на друга остается возможным.

ИНФОРМАЦИЯ

НАШИ ЛAMEЛИ УСТОЙЧИВЫ К ГРАДУ

Испытания, проведенные независимой лабораторией, свидетельствуют о высокой прочности поликарбонатных ламелей против града.

Эти испытания доказывают:

- При граде размером до 4 см (это соответствует размеру мяча для гольфа) поликарбонатные ламели остаются абсолютно герметичными.
- Даже после удара градин размером 5 см (что эквивалентно размеру яйца) поликарбонатные ламели остаются работоспособными, а полотно рольставней можно сворачивать и разворачивать.
- Несмотря на это, в целях безопасности в экстремальных погодных условиях роликовые покрытия должны быть убраны.

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ КЛЕЯ


Благодаря этому процессу размер ламели можно регулировать на месте. После срезания планки и установки новой заглушки (имеется в каталоге запасных частей) можно снова установить оригинальную торцевую заглушку.

РАЗМЕРЫ ТОРЦЕВЫХ ЗАГЛУШЕК



XL / Стандартный / S

Мы предлагаем 3 различных размера торцевых заглушек (XL / S / L) для наилучшей подгонки размеров ламелей рольставней. Это позволяет регулировать примерно 1 см с каждой стороны (таким образом, 2 см на одну жалюзийную штору).



ИНФОРМАЦИЯ

Цвет поликарбонатных ламелей для солнечной батареи может значительно меняться в зависимости от воздействия солнечных лучей на ламели.

ИНФОРМАЦИЯ

Ламели для солнечных батарей из поликарбоната можно также использовать для надводных покрытий без облицовки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ

Поликарбонатные ламели для солнечных батарей не подходят для ухода за водой с использованием брома.

РУЛОННАЯ ШТОРА/ЦЕНА

Рулонная штора

макс. размер чаши	3	3,5	4	4,5	5	6	7	8	9	10
ПВХ ламели 69										
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета										
Ламели ПВХ 69, голубые*										
Поликарбонатные солнечные ламели										
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые										
Поликарбонатные ламели для солнечных батарей прозрачные в других цветах**.										

ЛЕСТНИЦЫ


Тип лестницы	Римская лестница		Трапециевидная лестница		Прямая лестница	
	Ø до 3 м	Ø 3 до 4 м	Площадь основания до 3 м	Площадь основания 3 до 4 м	Площадь основания до 1,50 м	Площадь основания 1,50 до 2,50м
Непрозрачные ламели из ПВХ						
Ламели из ПВХ 84, серые или белые						
Ламели из ПВХ 69, бежевого, серого или белого цвета						
Ламели ПВХ 69, голубые*						
Поликарбонатные солнечные ламели						
Поликарбонатные солнечные ламели кристаллические / черные или серебристые						
Поликарбонатные солнечные ламели других цветов прозрачные****						
Нарезка						
Маятниковый планер для желобчатого бассейна (единица)						
Нарезка ламелей (за метр)						

* Ламели ПВХ 84 поставляются только для подводных покрытий в скиммерных бассейнах шириной до 6 м, только прямые лестницы. Для всех других форм бассейнов, пожалуйста, используйте ламели из ПВХ 69 или ПК.

*** Для ламелей ПК > 6 м, синих ламелей ПВХ или цветных ламелей ПК срок поставки ок. 6 - 8 недель

ИНФО

РАСЧЕТ РЕЗКИ

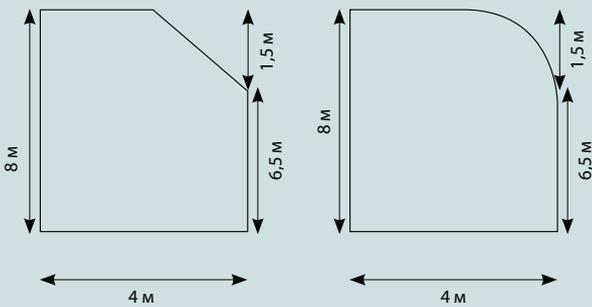

Пример: 1,5 x 289.00 = 433,50 €

ИДЕАЛЬНО ПОДОГНАННАЯ ЛЕСТНИЧНАЯ АРКА В РОМАНСКОМ СТИЛЕ БЛАГОДАРЯ ФОРМОВАННЫМ ЗАЩИТНЫМ КОЛПАЧКАМ



ИНФО

ЦЕНЫ

Единые тарифы на перевозку и упаковку (стандартные) приведены в таблице на стр. 163
Торговая категория D

ИНФО

СКАЧАЙТЕ АКТУАЛЬНЫЙ БЛАНК ЗАКАЗА



Чтобы заказать ваше индивидуальное покрытие, нам нужен заполненный бланк заказа.

Бланк заказа в формате PDF.

Если Вы - зарегистрированный пользователь, то всегда можете скачать в защищённом разделе [dinotec GmbH скачать актуальную версию.](#)



ЖАЛЮЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ PUSHLOCK

ИНФОРМАЦИЯ

- Защитный комплект, эстетичный и незаметный.
- Сверхпрочный материал.
- Адаптируется к закругленным углам и наклонным краям.




СИСТЕМА
ЗАПАТЕНТОВАНО



Прикрепляется
дюбелями



Для монтажа



Направляющая



Высокая направляющая
(для уровня воды от
60 до 80 мм)

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА



белый



бежевый



синий



тёмно-синий



средне-серый



тёмно-серый

Тип	€ не вкл. НДС
прикрепляется дюбелями	
для монтажа	
Направляющая или высокая направляющая	

НОВИНКА: ГРЯЗЕСТОЙКИЕ РЕМНИ

Система закрытия Pushlock теперь оснащена новым типом ремешка. Этот ремешок изготовлен из ткани, покрытой ПВХ против загрязнения и окрашивания зеленью.

Ремешок легко устанавливается и заменяется.

Цвет ремешка соответствует цвету ламелей.

