


dinotec NET+

Le multitalents

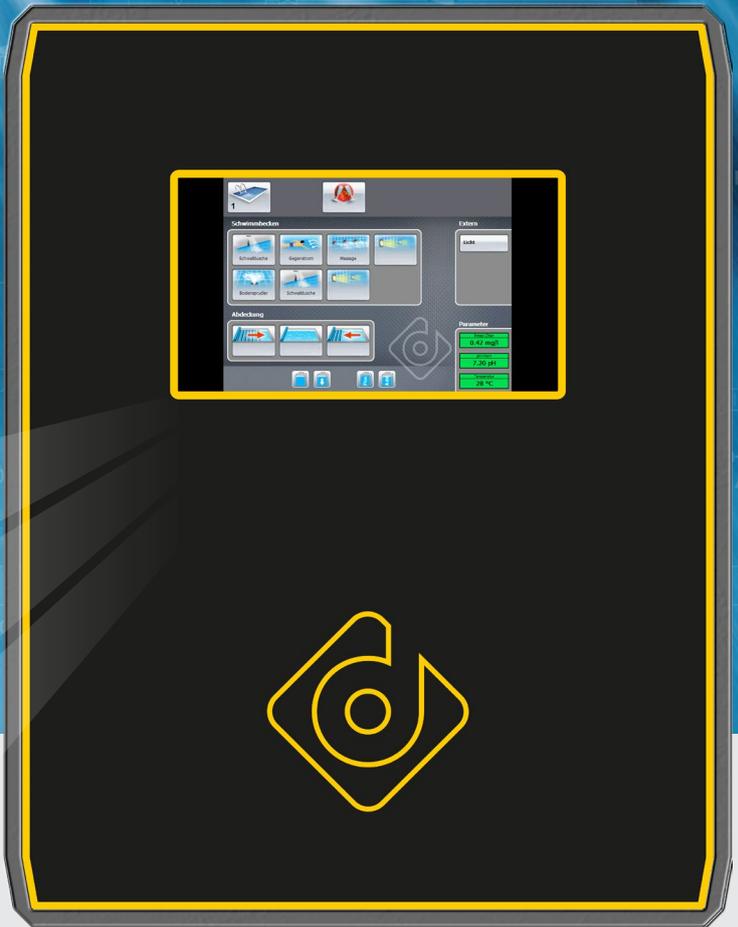

Gestion moderne de piscines et spas.
plus individuel | plus flexible | plus économique | plus sûr




Le plaisir simple de se baigner dans une eau parfaite !

Appareil de commande

La maîtrise totale

Au coeur du système dinotecNET+, à partir duquel se commande l'ensemble de la technique de piscine, se trouve le boîtier système, doté d'un grand écran couleur à effleurement de 7".


Y sont traités et clairement visualisés tous les processus et paramètres d'hygiène.

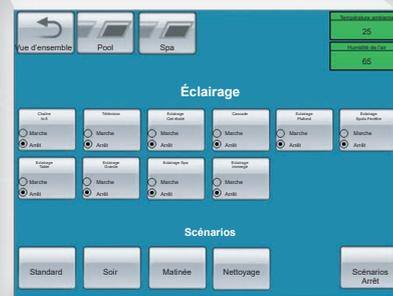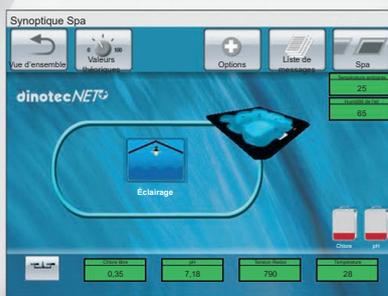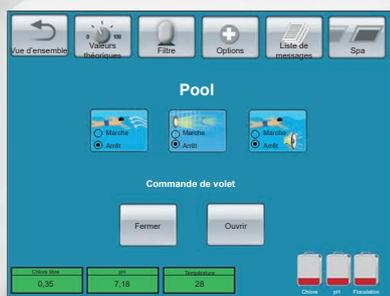

Commande via écran à effleurement

Tous les composants techniques et processus sont visualisés et se commandent du bout des doigts.

Selon le besoin, il est possible d'installer un deuxième écran tactile par exemple à la réception, chez le maître nageur ou à proximité immédiate du bassin. D'autres tailles d'écran sont disponibles sur demande.

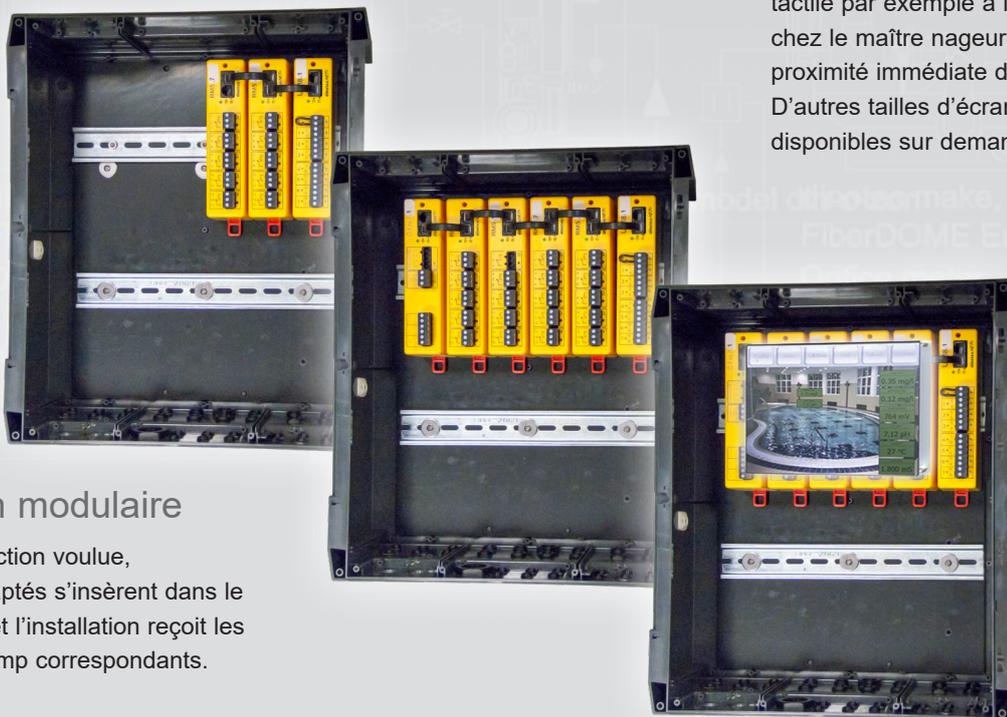

Conception modulaire

Pour chaque fonction voulue, des modules adaptés s'insèrent dans le boîtier système et l'installation reçoit les appareils de champ correspondants.

Appareils de terrain exploitables



combitrol impuls

Servomoteur pour vannes à 6 voies standard (Praher). Avec montage direct sur la vanne.

Alternative :
Automate de lavage besgo



DeviceControl

Unité de commande pour tous consommateurs à courant alternatif jusqu'à 2 kW.



MotorControl

Unité de commande pour moteurs triphasés jusqu'à 4 kW avec raccord intégré pour bouton-poussoir pneumatique.



SpeedControl

Convertisseur de fréquence pour régulation en continu du régime de moteurs triphasés jusqu'à 15 kW maxi.

A P P A R E I L S R A C C O



Convenant à différentes tailles de filtre pour piscines privées.



Par exemple buses de massage, pompes à eau de mesure, pompes doseuses, petites installations UV, éclairage, etc.



Par exemple pompes de circulation triphasées, attractions ou blowers.



Par exemple pompes de circulation, attractions ou blowers.



Pneumatic DriveControl

Commande pour servomoteurs pneumatiques rotatifs.



LevelControl 2

Mesure de niveau hydrostatique continue pour cuves ouvertes.



Humidity Temperature Sensor

Sonde pour température ambiante et humidité de l'air. Détermine en plus le point de rosée et l'écart au point de rosée.




dinodos START LEVEL BUS

Pompe péristaltique avec moteur pas à pas inusable. Avec commande précise de la plage de dosage pour un débit de 0-11 l/h. Mesure de niveau dans le récipient de dosage avec affichage sur l'unité de commande dinotecNET+.

R D A B L E S



Adaptée à toutes les commandes de vannes.



Mesure sûre même de saumures et d'eaux minérales.

Sécurité

Toutes les fonctions essentielles peuvent être commutées directement sur les appareils de terrain en cas de perturbation.

Service 24h/24 via dinoRemote

Sur demande, dinotec assure aussi la maintenance et le contrôle des installations de ses clients en un service complet. Toutes les fonctions sont surveillées en permanence par Internet. dinotec effectue immédiatement les corrections nécessaires.

... Options d'extension



Système de gestion d'immeuble

Le système dinotecNET+ est associable à tous les systèmes de gestion d'immeuble d'usage via des interfaces normalisées. Commande centralisée, sans éléments de commande supplémentaires.



dinoREMOTE

Commande à distance et télémaintenance sécurisées 24 heures sur 24 par smartphone, tablette, etc. Ceci permettra d'économiser beaucoup et d'augmenter le confort. dinoREMOTE est inclus dans les systèmes individuels*.



Attractions aquatiques

La technique modulaire permet d'intégrer à tout moment voulu des attractions aquatiques existantes ou nouvelles.



Orienté vers l'avenir


La conception modulaire permet de faire évoluer le système sans aucune restriction. dinotecNET+ croît tout simplement en fonction des nouveaux investissements réalisés en technique piscinière ou attractions.

Savoir-faire dinotec

Tous les composants du système sont développés, contrôlés, construits, et adaptés par dinotec selon les demandes des clients. L'organisation intégrale de la piscine, de l'étude et du conseil au montage et à la maintenance, s'effectue avec l'assistance de collaborateurs et de partenaires compétents.



Frais d'activation uniques de 149 €.

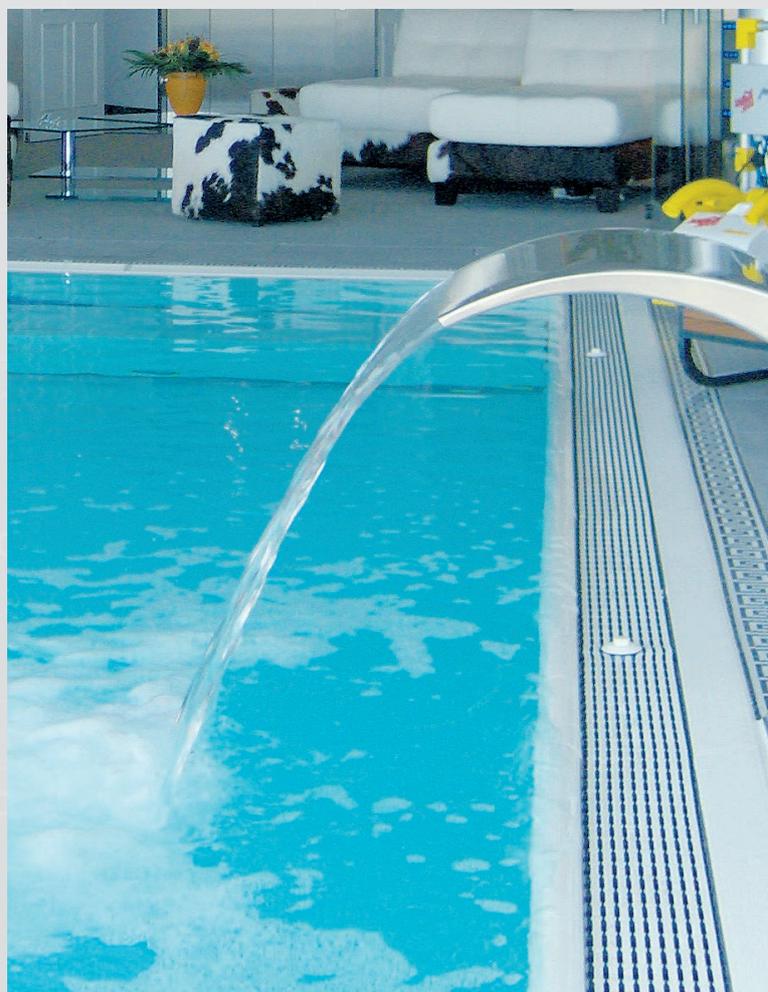

Le plaisir simple de se baigner dans une eau parfaite !


Le multitalents pour la commande moderne de piscines et de jacuzzis :
plus flexible | plus économique | plus sûr



Complexe immobilier à Bruchköbel, près de Hanau en Allemagne



Hotel Rocco Forte Villa Kennedy, Francfort s. M.

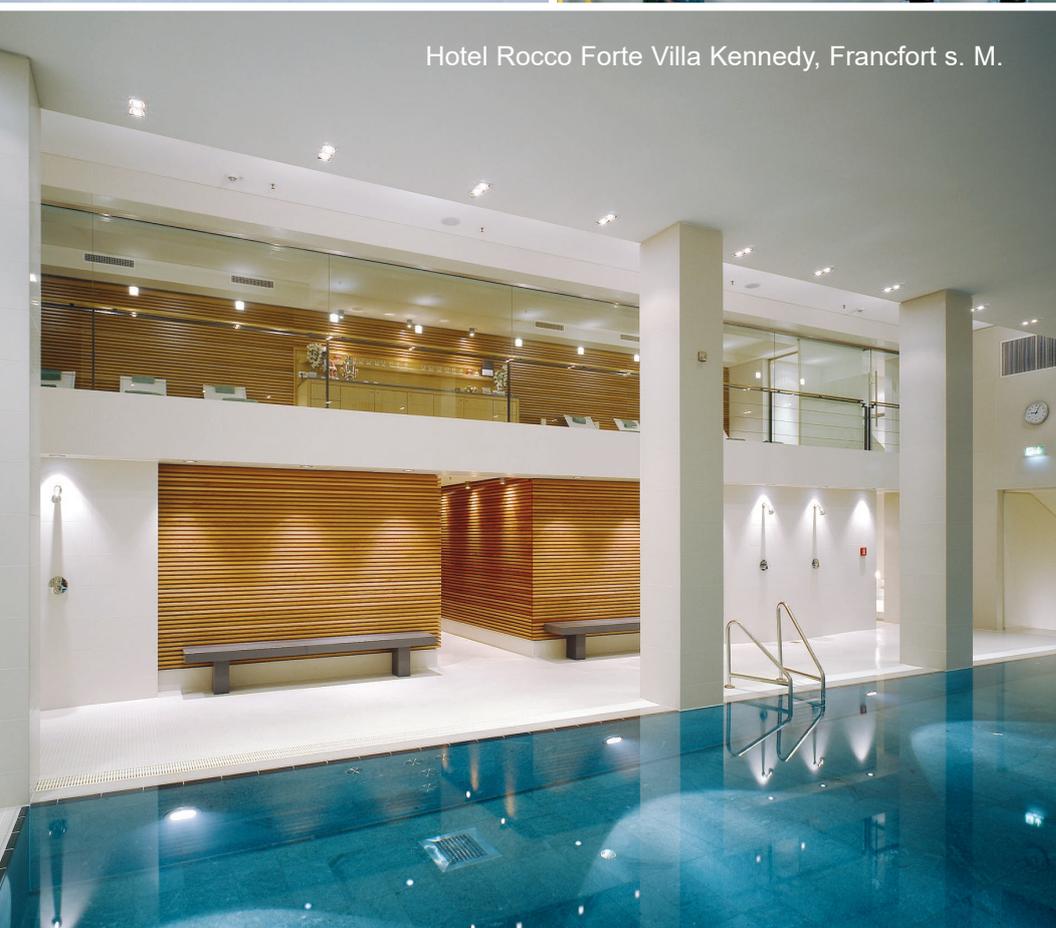

> Conditions hygiéniques optimales

par commande et régulation entièrement automatiques.

> Plus simple

par (tele) commande aisée et centralisée à partir de tout endroit voulu.

> Fonctionnement plus économique

par technique de mesure et de régulation moderne et dosage précis.

> Evolutif et orienté vers l'avenir

par sa conception flexible et modulaire, et par une grande gamme d'appareils de terrain pour technique piscinière.

> Adaptation universelle

à toute installation existante et aux étendues de projet les plus diverses.

> Utilisation mondiale

Tous les modules sont alimentés en 24 V CC à partir du système bus.

> Etude et installation à coûts avantageux

Les armoires électriques supplémentaires et un ample câblage appartiennent au passé.

> Réduction du besoin en maintenance

Moins d'interfaces.

Télemaintenance et télédiagnostic possibles par Internet et téléphone.



Votre agent dinotec :

*Photographie de fond :
Image d'eau n° 1
Artiste :
Thomas Kuhn*

dinotec GmbH
Water & Pool Technology
Philipp-Reis-Str. 28
D-61130 Nidderau
Téléphone : +49 (6187) 41379-0
Téléfax : +49 (6187) 41379-90
E-mail : mail@dinotec.de
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de
www.Poolpflege.info

Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques ! 04/2024