

JEDNOSTAVNO.

VIŠE.

ODUŠEVLJAVAJUĆE.

Yellow



Upravljanje bazenom

Yellow


Jednostavno,
intuitivno
rukovanje

Elegantno kućište
i prepoznatljiv
svjetlosni element
(= vizualni signal,
ambijentalno
svjetlo)

RFID brzo prijavljivanje
i daljinski pristup
putem web-mjesta i
aplikacije dinoConnect

Kapacitivni
zaslon.
Rukovanje kao
na pametnom
telefonu.


Integrirane
dozirne pumpe
za pH i klor ili
aktivni kisik

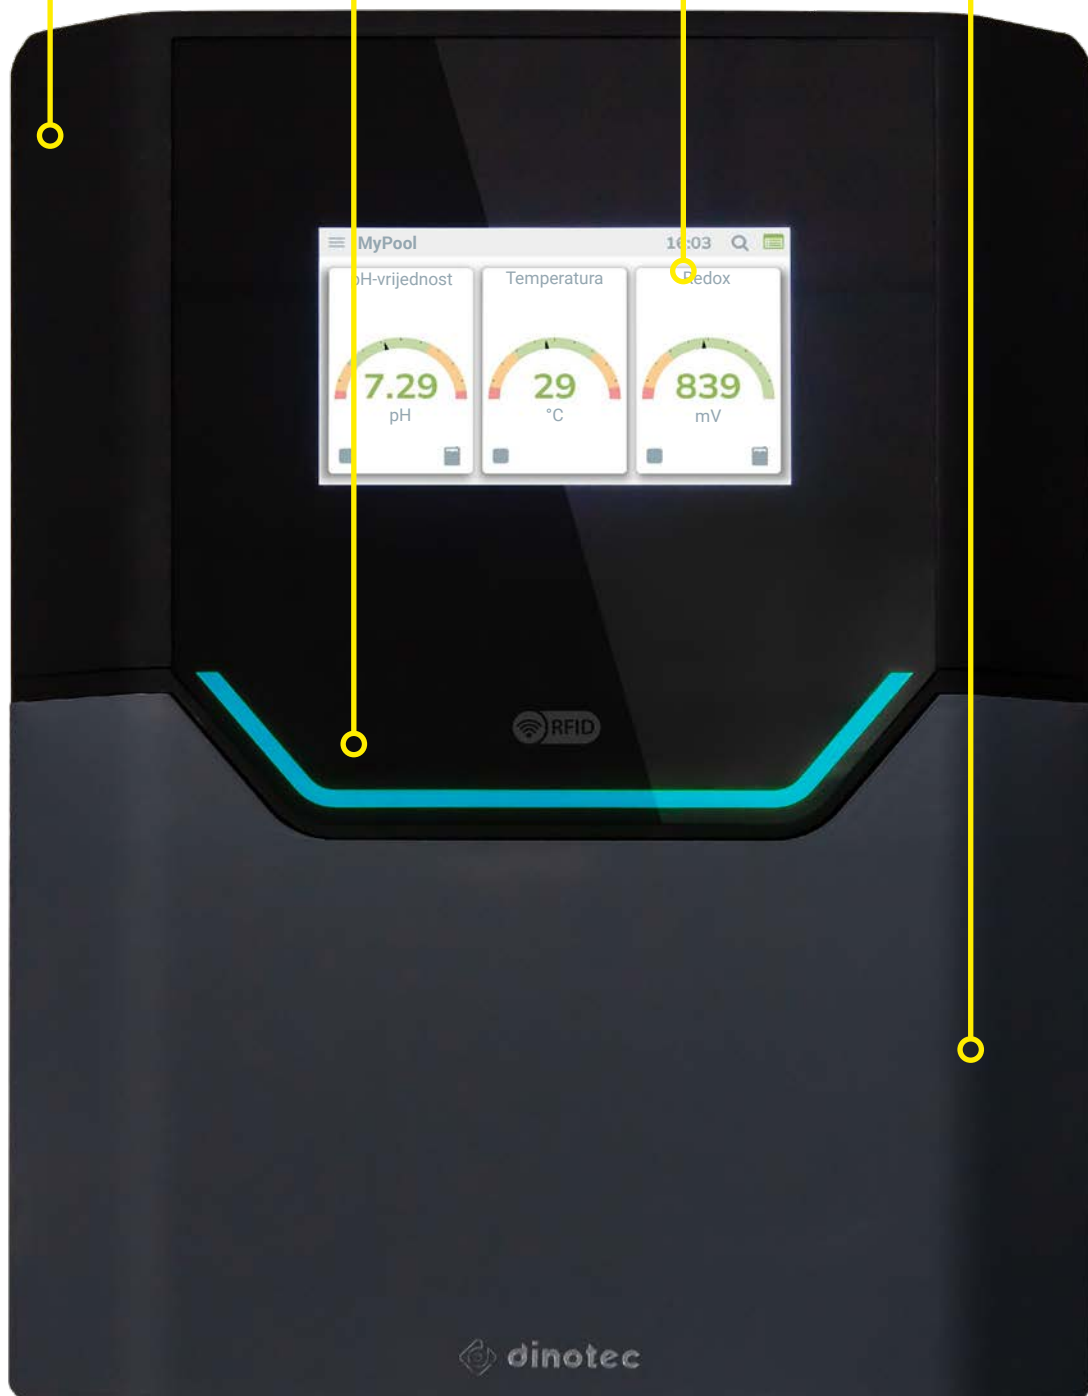

Nadmoćan u rukovanju, praktičnosti i funkcionalnosti




01

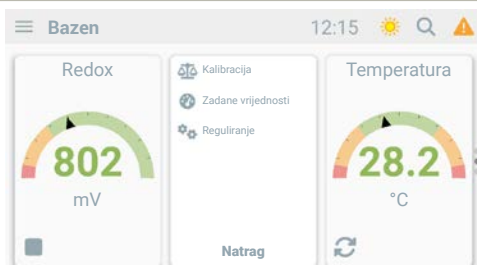

RUKOVANJE SOFTVEROM

Vrhunska jednostavnost rukovanja. Brz i intuitivan pristup postavkama na više različitih načina.


02

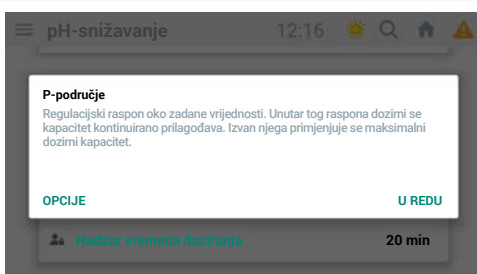

FUNKCIJA POMOĆI

Svaka je funkcija objašnjena u skočnom prozoru pomoći, dovoljno je zadržati prst na stavci izbornika.


03

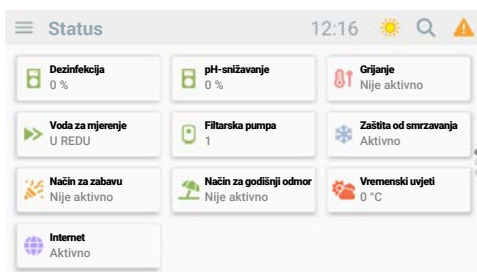

ZASLON S TEHNIČKIM POSTAVKAMA

Status sustava vidljiv je na prvi pogled. Jednim dodirrom dolazite izravno do postavki

04

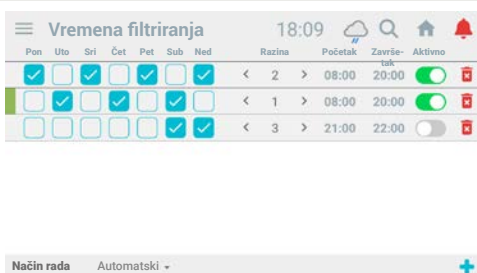

UPRAVLJANJE FILTROM

Integrirano upravljanje filtrom jednostavno je programirati. Na raspolaganju vam je neograničen broj vremena. Za optimalno upravljanje možete čak za svako vrijeme filtriranja postaviti razinu filtracije.

05



NAPOMENE ZA ODRŽAVANJE I USLUGA NARUČIVANJA

Vaš uređaj Yellow obavještava vas kada trebate obaviti redovite zadatke održavanja ili javlja kada je kanistar prazan. Zahtjev za narudžbu možete poslati izravno iz sustava svom specijaliziranom trgovcu.

sustav




Energetska učinkovitost *
u skladu s DIN EN 17645

Više mogućnosti.

Mjerenje i regulacija vrijednosti
pH, Redox, (slobodni klor)




Mjerne elektrode u mjernoj ćeliji ili
montirane u cjevovod




(Višestupanjska) filtarska pumpa
230 V/16 A



Reflektor



Temperatura / aktivacija grijanja,
dizalice topline ili sl.



Yellow


Manje kompromisa.



notec




Mrežni priključak / LAN



Sabirnički priključak



Membranska dozirna pumpa




Prekidač s lopaticom / protok



Dojave o praznom kanistru


dinoConnect

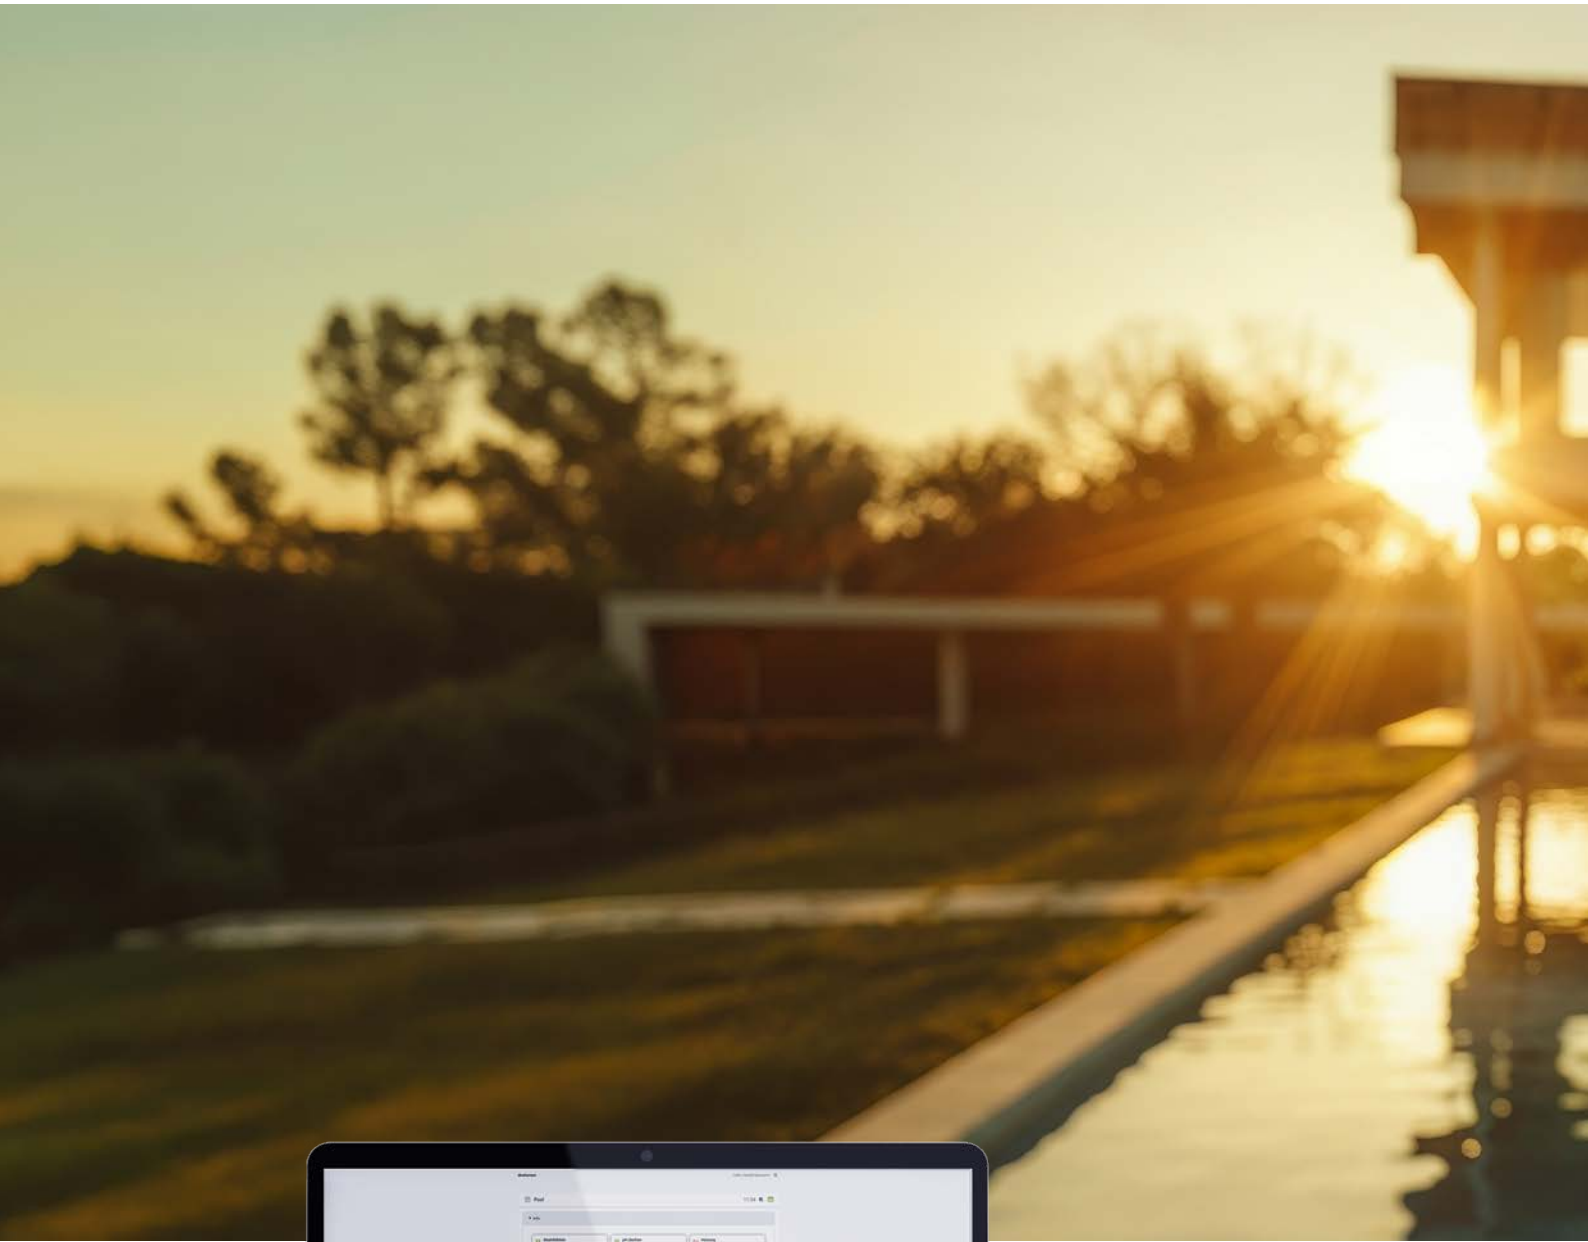

dinoConnect vam omogućuje da svoj uređaj Yellow imate uvijek sa sobom, gdje god se nalazili.

Bilo putem aplikacije ili web-mjesta dinoConnect, u svakom trenutku imate potpun pregled i možete potpuno opušteno namještati sve postavke „iz naslonjača”.

Najbolje od svega: vaš specijalizirani trgovac ili dinotec mogu po potrebi pružiti podršku putem daljinskog održavanja – za bezbrižan rad i niže troškove.

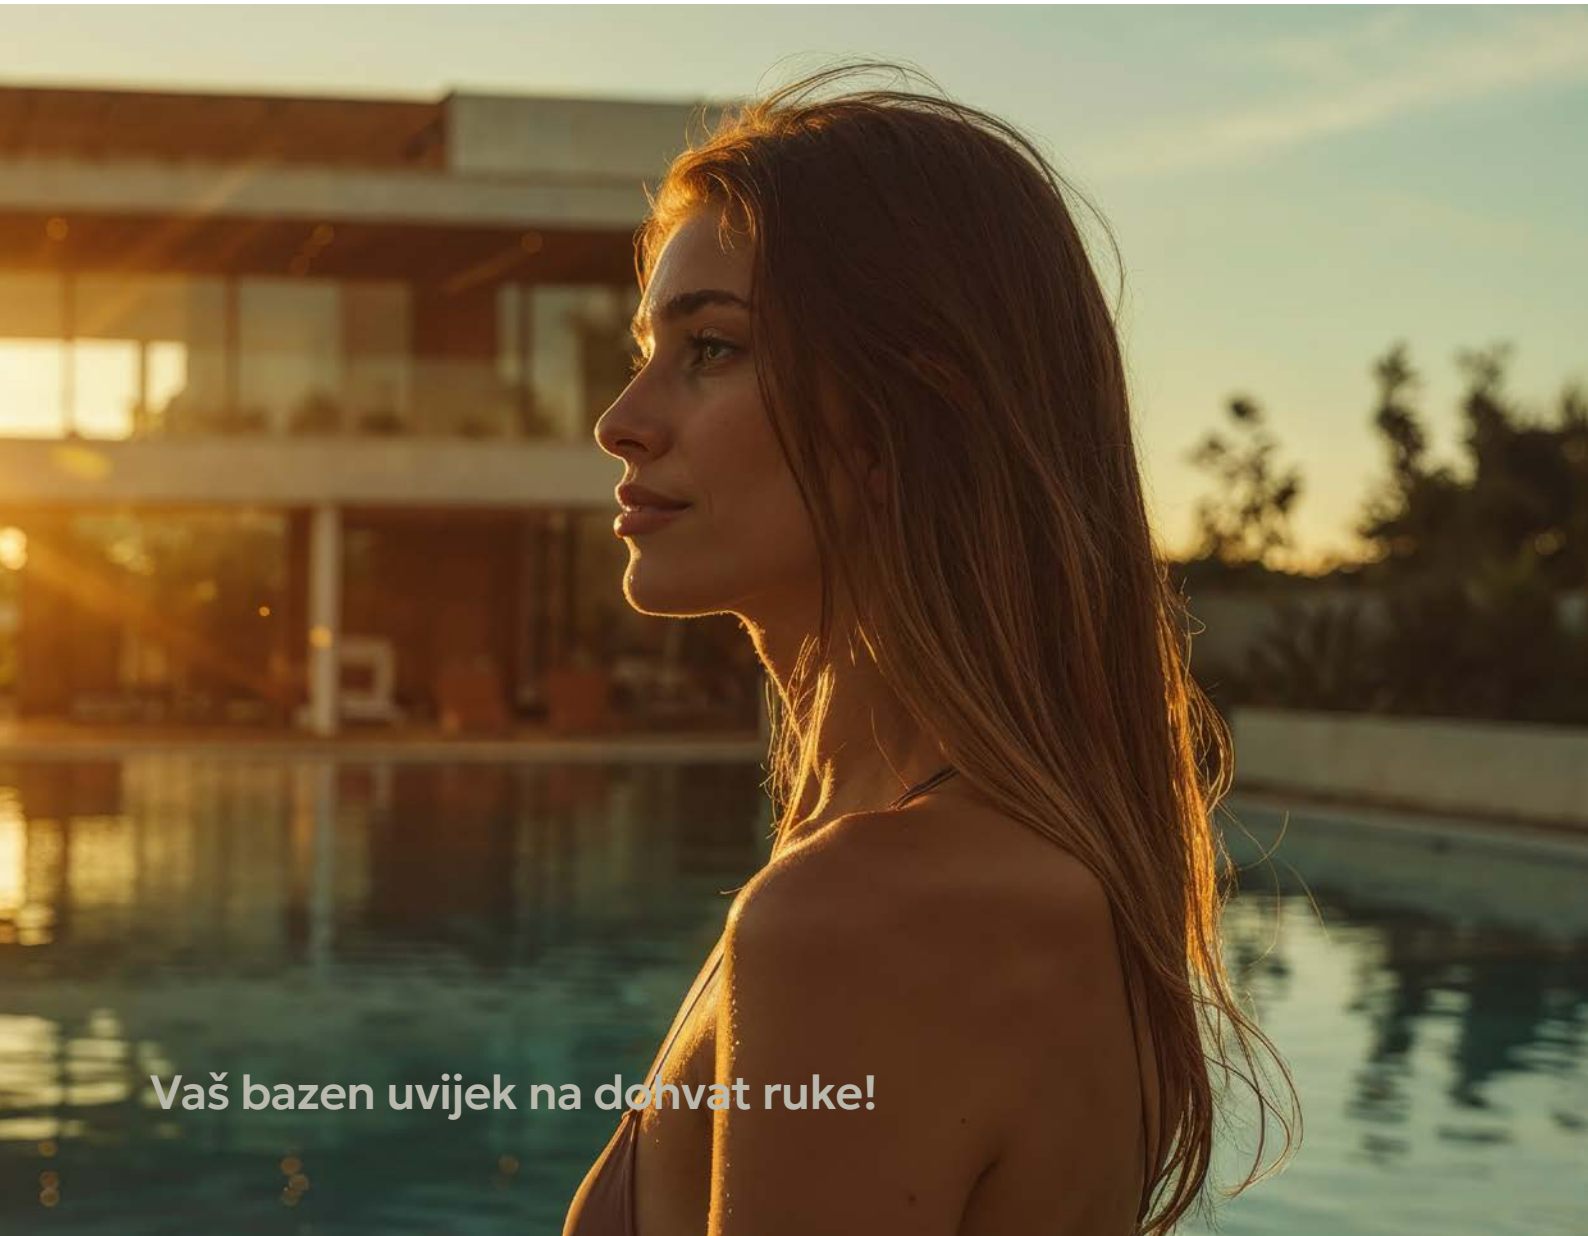

Vaš bazen uvijek na dohvat ruke!



Oprema

Promišljeno do najsitnijeg detalja – za više praktičnosti, sigurnosti i užitka pri svakoj upotrebi



Kapacitivni dodirni zaslon od 5" – intuitivan kao i vaš pametni telefon



RFID senzor za praktičnu prijavu i odjavu s pomoću dinoChipa



Praktično odvajanje: poklopac s magnetskim pričvršćivanjem



Robusne crijevne dozirne pumpe za pH i dezinfekcijsko sredstvo s dozirnim kapacitetom od 5 l/h

Ugradnja

Uređaj Yellow jednostavan je i praktičan, kako za ugradnju, tako i za rukovanje:

Profil	Jedinica 1
Općenito	Nadzor vode za mjerenje Sklopka s plovkom
Mjerna tehnika	Korekcija pH-vrijednosti
	Način rada Spuštanje
Filtracija	Dozima tehnika dinodos GO montaža ...
Atraksije	Dojava ispražnjenosti <input type="checkbox"/>
	Dezinfekcija
	Varijanta Redox
	Dozima tehnika dinodos GO montaža ...
	Dojava ispražnjenosti <input type="checkbox"/>
	Temperatura
	Način rada Reguliranje
Opcije	



S pomoću čarobnjaka za postavljanje u trenu konfigurirate svoj osobni uređaj Yellow

Spojite utikače s odgovarajućim utičnicama na priključnoj letvi i pripadajućim „protupriključcima” (elektrode, prekidač s lopaticom, filtarska pumpa itd.) – i gotovo. Sve bez velikog truda oko polaganja kabela!



Ugradite svoju mjernu tehniku. Izravno u cjevovod (standardno), ili s pomoću Multi-Connect mjerne cijevi (slika), ili klasično s unaprijed montiranom mjernom ćelijom na zidnoj ploči.



Spojite svoje usisne garniture (po želji usisna koplja s dojavom praznog kanistra) na dozirne pumpe i kanistre sa sredstvima za održavanje vode.

Funkcije

Razlika na prvi pogled – funkcije koje ne nudi nijedan drugi uređaj u ovoj klasi

FUNKCIJA:	Yellow	USPOREDIVI UREĐAJI
Mjerenje, reguliranje pH, Rx	✓	✓
Mjerenje, reguliranje pH, aktivni kisik (vremenski upravljano)	✓	✓ / ✗
Mjerenje, reguliranje slobodnog klora s indikatorom aktivnog klora	Opcija	✗
Doziranje pH, Rx – crijevna dozirna pumpa	✓ (maks. dozirni kapacitet 5 l/h)	✓
Doziranje pH, Rx – membranska dozirna pumpa	Opcija	✗
Sekvencijsko doziranje	✓	✓
Grafički kapacitivni dodirni zaslon	5" – kapacitivni	4,3" – rezistivni / LCD
Upravljanje gestama	✓	✗
Čarobnjak za postavljanje	✓	✓ / ✗
Integracija u pametni dom (KNX IP BAOS, MQTT)	✓	✓
Popis poruka	✓	✓
Daljinski pristup – Wi-Fi modul	✓ – web i aplikacija	✓ – web i aplikacija
Nadzor protoka / prekidač s lopaticom	✓	✓
Prikaz temperature	✓ (potreban pribor)	Opcija
Dojava ispražnjenosti kanistra	✓ (potreban pribor)	Opcija
Arhiva kalibracija	✓	Datum posljednje kalibracije
Upravljanje filtrom	✓	Opcija (djelomično)
Upravljanje višestupanjskom filtarskom pumpom u ekonomičnom načinu rada pri zatvorenom rolu pokrivaču	✓ (potreban pribor)	✗
Upravljanje grijanjem	✓ (potreban pribor)	Opcija
Upravljanje svjetlom	✓ (potreban pribor)	Opcija
Upravljanje svjetlom DMX	Opcija	Opcija (djelomično)
Trend	✓	✗
Daljinsko ažuriranje	✓	✓
Zaštita od smrzavanja	✓	Opcija
Funkcija za godišnji odmor	✓	✗
Prekidač za način za zabavu	✓	✗
Funkcija pomoći	✓	✗
Funkcija pretraživanja teksta	✓	✗
AI podrška za rukovanje i servis	✓	✗
Integrirani sustav za slanje zahtjeva za narudžbu	✓	✗
Prikaz održavanja	✓	✗
Prikaz vremenskih uvjeta	✓	✗
Prilagodljivo	✓	✗
Prepoznatljiv svjetlosni element: ambijentalna i signalna svjetlosna traka	✓	✗
RFID brza prijava za specijalizirane trgovce i tehničare	✓	✗
Mogućnost odabira čuvara zaslona	✓	✗
Zaključavanje zaslona (zaštita za djecu), zaštita od neovlaštene upotrebe	✓	✗
Upravitelj snimki stanja (sigurnosna kopija sustava jednim klikom)	✓	✗
Upravitelj zadanih vrijednosti	✓	✗
Zapisnik aktivnosti	✓	✗

Tehnički podaci

TEHNIČKI PODACI	
Mjerenje/reguliranje pH	0 – 14 pH
Mjerenje/reguliranje dezinfekcijskog sredstva	Klor prema vrijednosti Redox Klor prema slobodnom kloru i vrijednosti Redox (opcija) Aktivni kisik (vremenski upravljano)
Temperatura	-10 do 70 °C (PT1000)
Zidna montaža Plastično kućište Stupanj zaštite	IP65
Dimenzije kućišta sustava	34 cm x 26 cm x 12,5 cm (v x š x d)
Težina	2,7 kg (Yellow Poolcontrol s dvije dozirne pumpe)
Način rada	putem dodirnog zaslona u boji veličine 5"
Mrežni napon	230 V, 50 Hz
Ulazna snaga	35 W maks.
Integrirane crijevne dozirne pumpe	230 V, 50 Hz. Kapacitet pumpe 5 l/h
Snaga filtarske optočne pumpe do maks.	1,5 kW
Crvene, zelene, plave i crne utičnice, 5-polne i sabirnički priključak	Bespotencijalni kontakt (nije prikladan za 230 V)
2 crne utičnice za svjetlo i filtarsku pumpu	Pod naponom 230 V AC
Radna temperatura	-10° do +50 °C
Temperatura skladištenja	0 do 65 °C
Jezik	Višejezično
Oprema sučelja	Ethernet/RJ45 WLAN RFID za dinoChip Modbus TCP KNX IP BAOS MQTT DMX/Art-Net



Vaš dinotec stručni partner:



CF Group Adria d.o.o.
Kolodvorska ulica 25a
2310 Slovenska Bistrica / Slovenija
Tel.: +386 2 80 50 430
E-pošta: info@stotinka.si
www.stotinka.si
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de

Pridržavamo pravo na popreške i tehničke izmjene! 2/2026.

a member of

