



dinotec
Water & Pool Technology
... a CORAM company ...



Ten nie pozwala mieć
żadnych życzeń!



AquaCat SUPER

Po prostu ciesz się czystą wodą!

AquaCat SUPER



dinotec
Water & Pool Technology
... a CORAM company ...


AquaCat SUPER daje to co obiecuje jego nazwa. Poradzi sobie niezależnie od sytuacji. Rozpoznaje nawet przeszkody w niecce i objeżdża urządzenie. Nadaje się do wszystkich kształtów niecek pływających i powierzchniowych. Ze sterowaniem radiowym i na odległość mogą Państwo AquaCat SUPER również sterować indywidualnie i najeżdżać wybiórczo zanieczyszczone obszary. Przy AquaControl-Box wybierają Państwo pomiędzy "oczyszczaniem ściany" lub "oczyszczaniem podłoża". Dalsze wielorakie możliwości ustawień jak również krótki okres oczyszczania sprawiają że AquaCat SUPER jest również interesujący dla łazienek hotelowych. SUPER jest dostarczany wraz ze sterowaniem zdalno-radiowym wózkiem transportowym uchwytem filtra i workiem filtracyjnym wielokrotnego użytku (można pracować w parze). Jego Easy Swivel System uniemożliwia obracanie kabla pływającego.



Funkcje i zalety w mgnieniu oka:

- Idelany również dla większych niecek
- Lepsza jakość wody
- Czyste powierzchnie gruntów i ścian
- Szybko i efektywnie
- Znacznie mniej fizycznego wysiłku
- Dostosowane do masy programy czyszczenia
- Nienaruszona sfera prywatna
- Odciążenie systemu filtracyjnego
- Lepsza cyrkulacja niecek wodnych
- Zredukowane zapotrzebowanie na wodne środki pielęgnacyjne
- SMART jest prawie nie wymagający pielęgnacji
- Za doradztwo i serwis są odpowiedzialni nasi fachowcy
- Technika od wiodących na rynku
- Posiadają świadectwo TÜV/GS

Aquacontrol

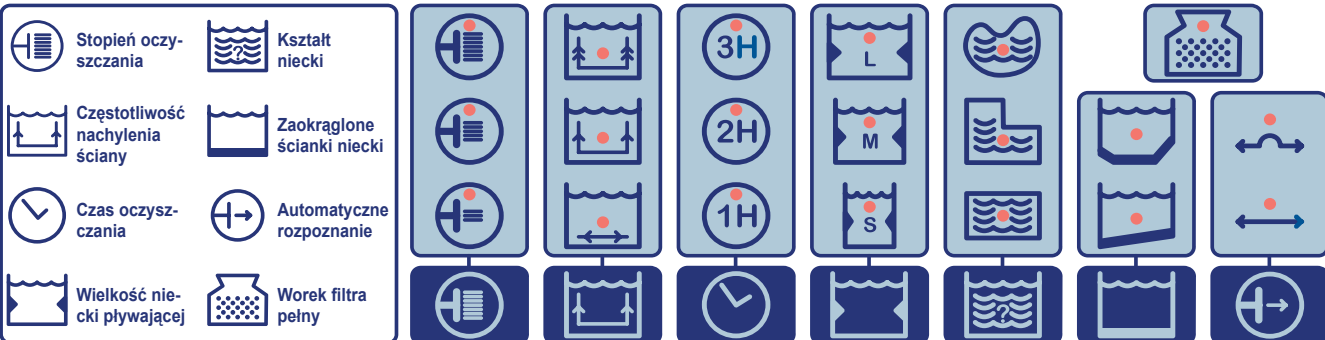

AquaCat SUPERAquaCat SUPER	numer artykułu: 1510-671-00
Zakres dostawy:	robot zasysający wózek transportowy z zamocowaniem kabla
Do powierzchni niecek basenowych	do 200 m ²
Napięcie robocze:	230 V / AC 50 – 60 Hz
Transformator	24 V DC
Pobór mocy:	120 W
Wydajność ssania:	16 m ³ /h
Długość przewodu pływającego:	23 m
Czas trwania programu:	60 / 120 / 180 min do wyboru
Temperatura wody	+15 °C do max. +35 °C
Maksymalna głębokość zanurzenia:	5 m
Minimalna głębokość zanurzenia:	35 cm
Prędkość poruszania się / podłoga	ok. 14 m/min
Waga urządzenia wraz z kablem:	15,6 kg
Posiadają świadectwo TÜV/GS	sprawdzony
Rozmiar urządzenia z wózkiem transportowym:	54 x 50 x 55 cm (dł. x szer. x wys.)
Szerokość urządzenia:	31 cm



Komfortowy AquaControl strzyżnik i zdalno-radiowe sterowanie

dinotec Polska s.c.

Technologia wody, technika basenowa
ul. Asnyka 19/2
51-143 Wrocław
Telefon: +48 (0) 71 344 10 08
Telefax: +48 (0) 71 344 10 08
E-Mail: info@dinotec.pl
www.dinotec.de / www.dinotec.pl