dinotec
Water & Pool Technology

dinotec NET

Wszechstronny talent.

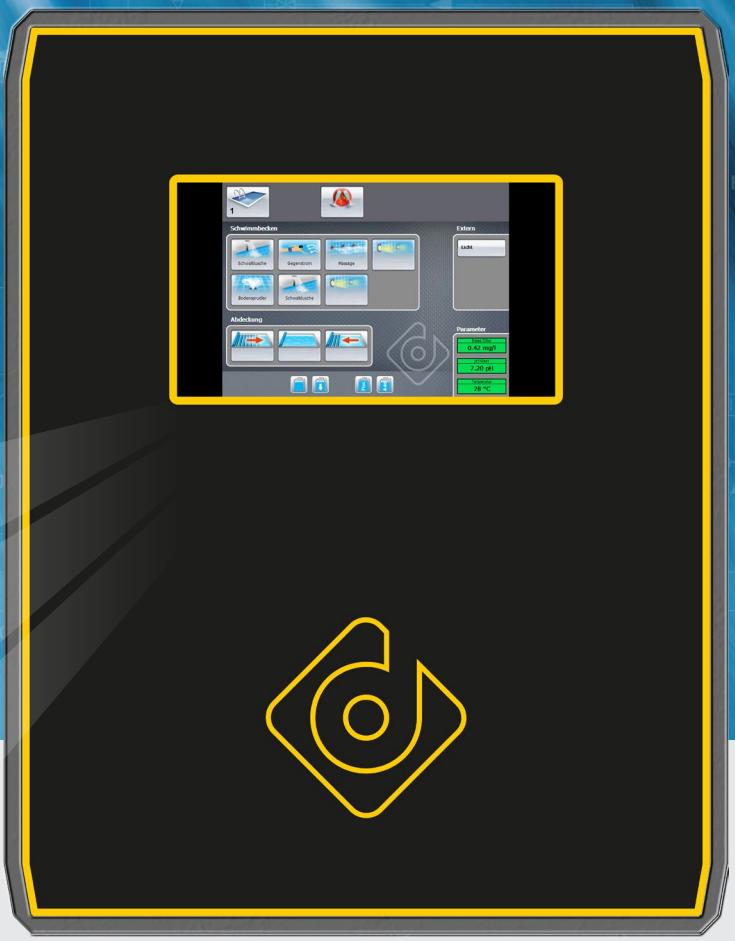

Nowoczesne zarządzenie basenem i spa.
indywidualne | elastyczny | oszczędny | pewniejszy

Po prostu ciesz się czystą wodą!

dinotec*NET*+

Urządzenie sterujące

Wszystko w zasięgu ręki

Obudowa systemu z dużym, kolorowym, 7 - calowym panelem dotykowym stanowi serce dinotec*NET*+, to stąd odbywa się pełne sterowanie techniką basenową.

Wszelkie parametry wyświetlane są na przejrzystym panelu.

Przewód komunikacyjny

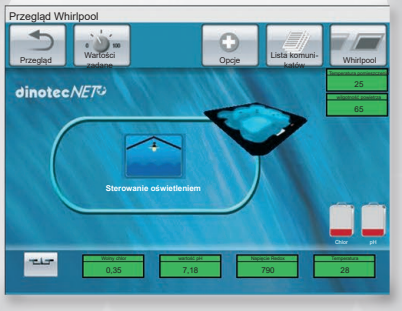

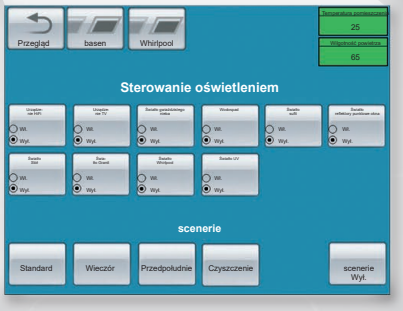

Sterowanie poprzez panel dotykowy

Wystarczy dotknąć palcem aby wszystkie komponenety techniczne były kontrolowane, a wszelkie informacje o przebiegających procesach były wyświetlane.

W razie potrzeby istnieje możliwość zamontowania dodatkowego panelu w dowolnie wybranym miejscu np. w recepcji, w pomieszczeniu ratownika lub w pobliżu niecki basenowej.
Na specjalne życzenie klienta wyświetlacz dostępny jest w różnych wielkościach.

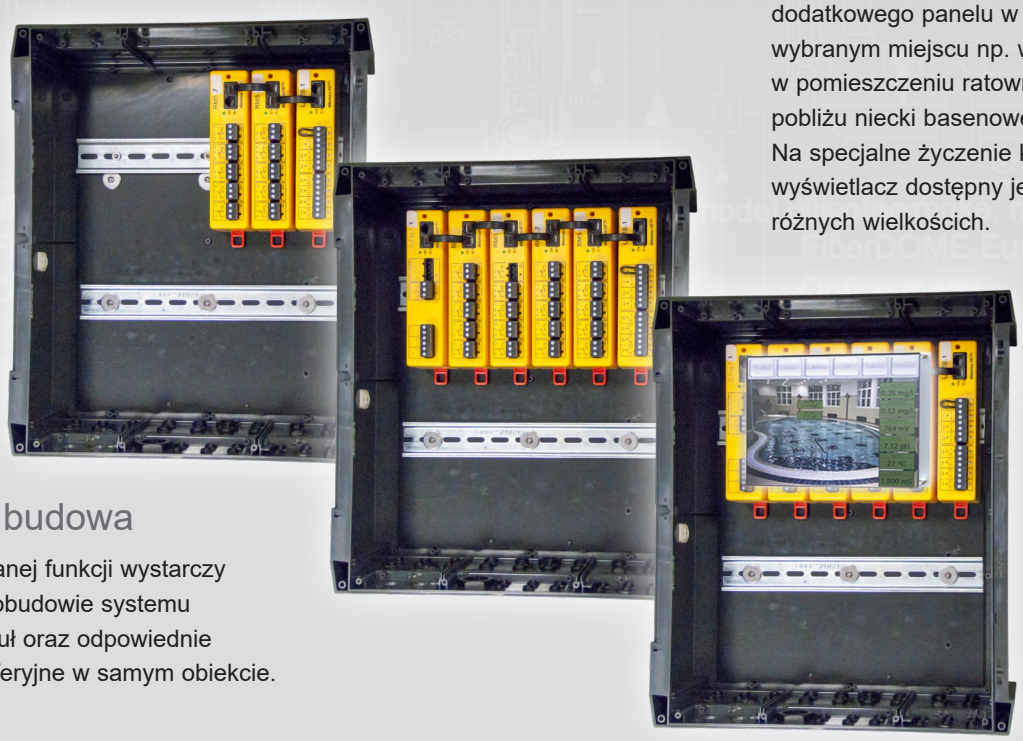

Modułowa budowa

Dla każdej wybranej funkcji wystarczy zainstalować w obudowie systemu odpowiedni moduł oraz odpowiednie urządzenia peryferyjne w samym obiekcie.

Urządzenia rozdzielcze

combitrol impuls

Napęd nastawy do standardowych zaworów 6. drogowych (z Pragi)*. Montaż bezpośrednio na zaworze.
Alternatywa:
Automat płukania zwrotnego

DeviceControl

Jednostka sterująca do odbiorników jednofazowych o max. mocy 2 kW.

MotorControl

Jednostka sterująca do silników trójfazowych o max. mocy 4 kW.

SpeedControl

Przetwornik częstotliwości do bezstopniowej regulacji ilości obrotów z prądu trójfzowego do max. 15 kW.

P R Z Y Ł Ą C Z

Stosuje się do różnej wielkości filtrów w basenach prywatnych.

Np. dysze do masażu, pomy dozujące, małe systemy UV, oświetlenie etc.

Np. trójfazowa pompa obiegowa, atrakcje lub dmuchawy.

Np. pompy obiegowe, atrakcje, dmuchawy.



Pneumatic DriveControl

Sterowanie pneumatyczne napędu obrotowego.

LevelControl 2

Hydrostatyczny pomiar poziomu wody w zbiorniku wyrównawczym.

Czujnik pomiaru temperatury

Czujnik temperatury pomieszczenia i wilgotności powietrza.Oblicza dodatkowo temperaturę punktu rosy i różnicę temperatury punktu rosy.

dinodos START LEVEL BUS

Pompa wężykowa z napędem silnika krokowego. Z 0-11 l/h dokładnie sterowalnym zakresem dozowania.
Pomiar poziomu płynu w zbiorniku dozującym ze wskazaniem na części obsługowej w dinotec*NET*+l.

A

Do wszystkich rodzajów napędów.

Dokładny pomiar również przy wodach solankowych i mineralnych.

Bezpieczeństwo

W razie braku prądu najważniejsze funkcje mogą być włączone bezpośrednio za pomocą urządzeń rozdzielczych.

24 h Service przez dinoRemote

Dinotec dokonuje przeglądów i kontroli zgodnie z życzeniem klienta.
Poszczególne funkcje mogą być kontrolowane przez internet.
Wszelkie niezbędne korekty będą natychmiast przeprowadzone.

dinotec*NET*+

... Możliwości rozwoju

Technika "inteligentnego" domu

System dinotec*NET*+ jest kompatybilny ze wszystkimi dostępnymi na rynku sprzętami "inteligentnego domu". Sterowany centralnie bez dodatkowego elementu obsługowego.

dinoREMOTE

Przez całą dobę bezpieczna zdalna obsługa i konserwacja za pomocą smarfona, tabletu itp. Pozwala to oszczędzać pieniądze i zwiększyć komfort użytkowania. Funkcja dinoREMOTE dostarczana jest w zestawie w przypadku systemów indywidualnych.*

Atrakcje wodne

Technika modułowa umożliwia dobudowanie w każdej chwili nowej atrakcji wodnej.

Pewny na przyszłość

Modułowa budowa daje niegraniczone możliwości rozwoju.
dinotec*NET*+ rozwija się ciągle i pracuje nieustannie nad tym by dopasować się do ciągle rosnących potrzeb klienta.

dinotec-wie jak

Wszystkie komponenty są przez Dinotec dokładnie sprawdzane montowane i dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta. Planowanie, budowa i opieka nad powstałym obiektem odbywa się dzięki pomocy kompetentnych pracowników firmy.



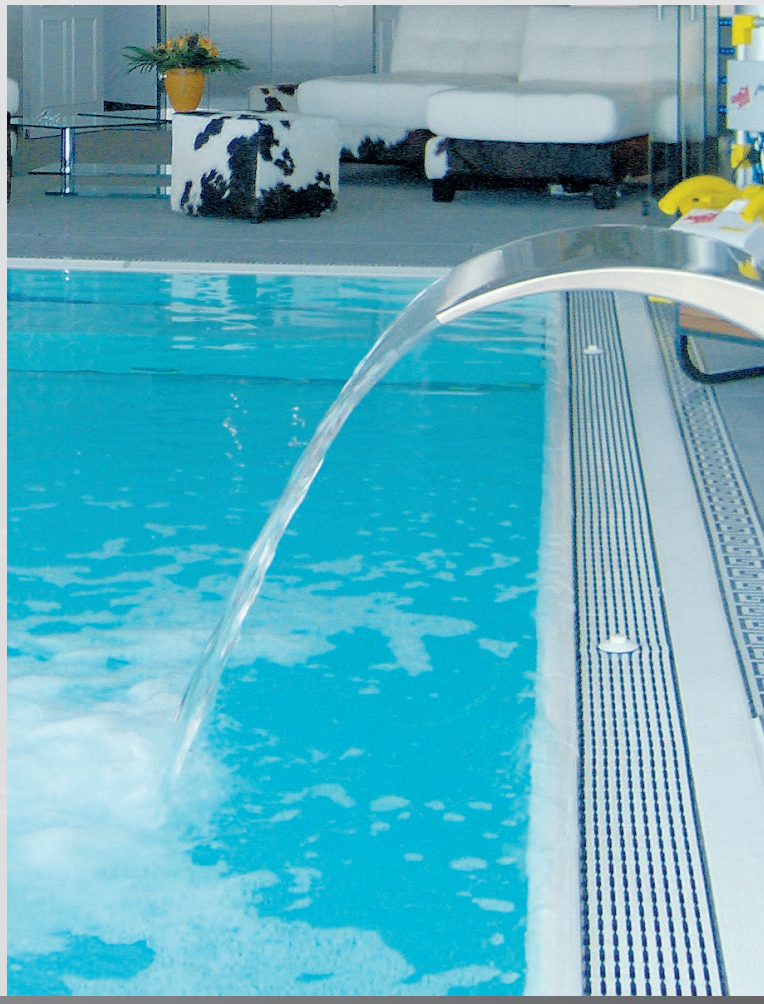

* Jednorazowa opłata aktywacyjna 149 €

Po prostu ciesz się czystą wodą!

Wszechstronny talent do nowoczesnego sterowania basenem i whirpoolem:
elastyczny, oszczędny, pewniejszy

Objekthaus, Bruchköbel w okolicy Hanau

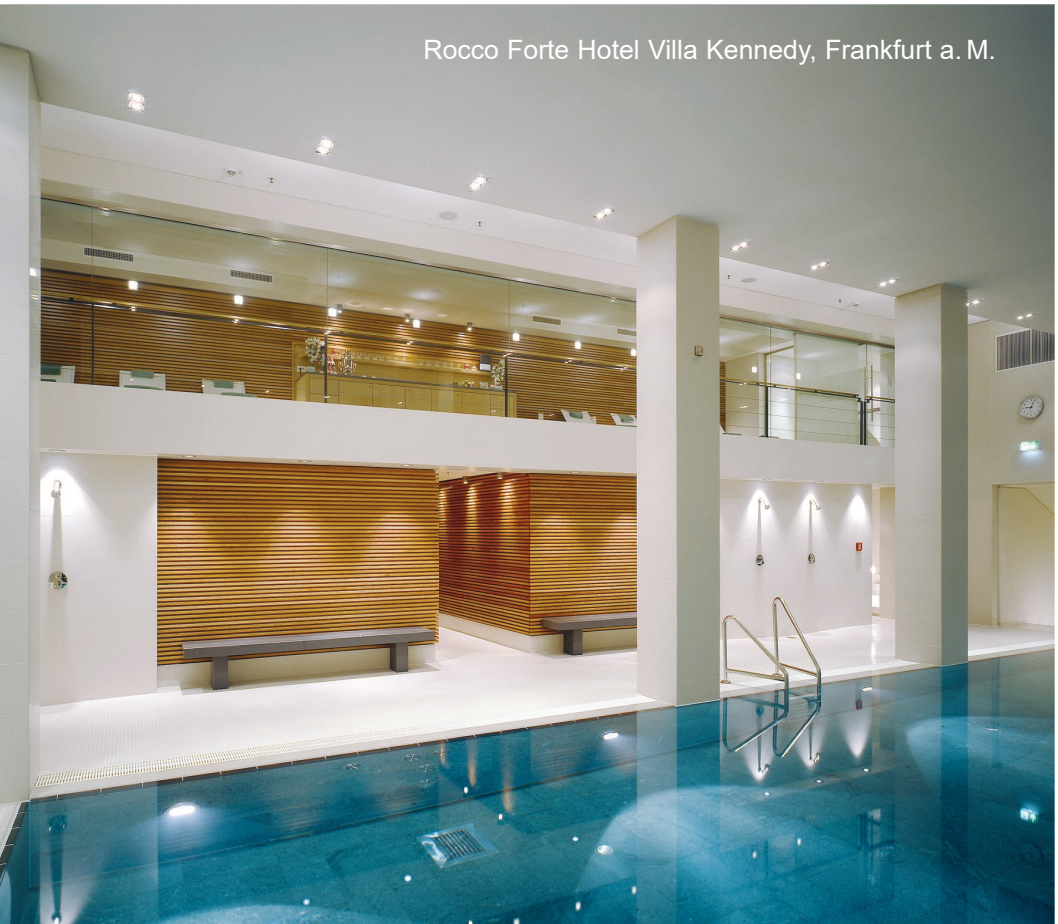
Rocco Forte Hotel Villa Kennedy, Frankfurt a. M.

dinotec NET+

> Zapewnia pełną higienę

dzięki w pełni zautomatyzowanemu sterowaniu i regulacji.

> Łatwiejszy w obsłudze

dzięki wygodnej obsłudze i centralnemu sterowaniu (zdalnego) możliwemu z każdego wybranego miejsca.

> Oszczędniejszy w eksploatacji

dzięki nowoczesnej technice pomiarowo-regulującej i dokładnemu dozowaniu.

> Łatwa aktualizacja w każdej chwili

dzięki elastycznej, modularnej budowie i szerokiemu programowi urządzeń peryferyjnych dla techniki basenowej.

> Dopasowany do indywidualnych potrzeb klienta

dla każdego istniejącego obiektu i różnych zakresów projektu.

> Możliwość zastosowania na całym świecie

Wszystkie moduły są zasilane prądem stałym o mocy 24 V z jednego przewodu komunikacyjnego BUS

> Niskie koszty planowania i instalacji

Dodatkowe szafy przyłączeniowe i tysiące kosztownych kabli należą już do przeszłości.

> Wygodny w obsłudze

Ograniczona ilość złączy standardowych.
Możliwe obsługiwanie przez internet lub telefon.

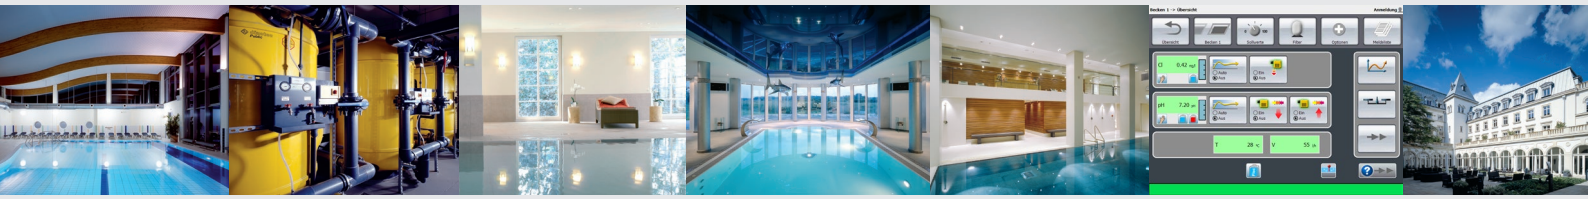

Twój doradca z dinotec:

Tło:
obraz wodny Nr. 1
Autor:
Thomas Kuhn

dinotec Polska s.c.
Water & Pool Technology
ul. Zachodnia 49/6
53-643 Wrocław
Telefon: +48 (0) 71 344 10 08
Telefax: +48 (0) 71 344 10 08
E-Mail: info@dinotec.pl
www.dinotec.de / www.dinotec.pl
www.niedrig-energie-pool.de
www.Poolpflege.info

Pomyłki i zmiany techniczne zastrzeżone! 04/2024

dino/FA-0-2404-pl

Po prostu ciesz się czystą wodą!