



dinotec
Water & Pool Technology
... a CORAM company ...

Fordern Sie hier Ihre gedruckte
Broschüre an:

E-Mail: mail@dinotec.de
Tel: 06109 - 60110

Fragen Sie auch nach
unserem **Wasserpflege-Guide**.



G U I D E

P R O D U K T E
F I N D E N

PRIVATE SCHWIMMBÄDER & WHIRLPOOLS

Einfach bestes Wasser genießen!

Für private Bäder

Solange Sie Ihr Bad ausschließlich mit Ihrer Familie oder Ihrem gelegentlichen Besuch nutzen, ist es eine private Nutzung.

Sobald aber andere (fremde) Personen dieses Bad ebenfalls benutzen, ist die Nutzung öffentlich und Sie müssen bestimmte DIN Normen bei der Poolpflege einhalten. Fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler.

Ziel dieser Broschüre

Wir helfen Ihnen, schnell und einfach, die richtigen perfekt auf einander abgestimmten Produkte für Ihre Schwimmbadtechnik zu finden. Damit Sie ganz einfach bestes Wasser genießen können.

So gehen Sie vor ...

Bestimmen Sie zunächst auf der nachfolgenden Doppelseite in Kapitel **Kategorisierung** ab Seite 4, welcher Schwimmbadtyp Sie sind.

Danach wählen Sie im Kapitel **Produkte finden** ab Seite 6 die passenden Produkte aus.

Mehr Informationen ...

... zu den verschiedenen
Produktgruppen finden
Sie ab Seite 14.

Viel Erfolg ...

bei der Produktauswahl wünscht Ihr dinotec-Team.
Bei weiteren Fragen hilft Ihnen gerne
Ihr Fachhändler weiter.

Kategorisierung

➔ **Economy | Komfort | Hightech**
Chlorfrei | Chlor

S. 4/5

Produkte finden

➔ **Wasserpflege chlorfrei**

➔ Schwimmbecken innen	S. 6
➔ Schwimmbecken außen	S. 7
➔ Warmsprudelbecken innen	S. 8
➔ Warmsprudelbecken außen	S. 9
➔ Produktinformationen	S. 9 a/b

➔ **Wasserpflege mit Chlor**

➔ Schwimmbecken innen	S. 10
➔ Schwimmbecken außen	S. 11
➔ Warmsprudelbecken innen	S. 12
➔ Warmsprudelbecken außen	S. 13
➔ Produktinformationen	S. 13 a/b

Produktgruppen

➔ dinotecNET+	S. 14
➔ Mess-, Regel- und Dosiertechnik	S. 16
➔ Filtertechnik	S. 18
➔ UV-Technik	S. 20
➔ Ozontechnik	S. 21
➔ Elektrolysetechnik	S. 22
➔ Wasserpflegeprodukte	S. 24
➔ Reinigungsgeräte	S. 26



Economy, Komfort oder Hightech?

Welcher „Schwimmbadtyp“ sind Sie, worauf legen Sie Wert?

1 Punkt

2 Punkte

3 Punkte

Wie wichtig ist Ihnen Ihre Wasserqualität?

☐ Weniger wichtig

☐ Gesicherte Qualität

☐ Optimal gesicherte Qualität

Wieviel Pflegeaufwand möchten Sie für Ihre Anlage betreiben?

☐ Ich bin bereit, größeren Aufwand in Kauf zu nehmen.

☐ Ich bin bereit, Aufwand zu betreiben.

☐ Ich möchte den Aufwand so gering wie möglich halten.

Welche Bedeutung hat die Investition in Ihr Schwimmbad bzw. Ihre Immobilie für Sie?

☐ Eher kurzfristig, ich möchte kein „Bad fürs Leben“.

☐ Mittlere, wertsteigernde Investition

☐ Hohe, langfristige, repräsentative wertsteigernde Investition

Wie oft wird Ihr Bad durch Sie oder Ihre Familie durchschnittlich benutzt?

☐ 1 x pro Woche pro Person

☐ 2 bis 3 x pro Woche pro Person

☐ Mehr als 3 x pro Woche pro Person

Welche technische Qualität möchten Sie einsetzen?

☐ Ich möchte solide, bewährte Basistechnik.

☐ Ich möchte moderne, leistungsfähige Technik.

☐ Ich möchte High End Technik, die sich auch nachträglich meinen Bedürfnissen anpasst.

5 Punkte

6-9 Punkte

10-15 Punkte

Economy

Sie möchten mit geringen Kosten und höherem Arbeitsaufwand Ihr Bad betreiben. Nutzung eher selten, evtl. Verschmutzungen im Wasser nehmen Sie in Kauf.

Komfort

Sie legen Wert auf Wasserqualität, die Investition in das Bad soll wertsteigernd sein. Moderne Technik soll dabei unterstützen. Das Bad wird häufiger genutzt.

Hightech

Sie legen großen Wert auf optimale Wasserqualität, höchsten Komfort und minimalen Arbeitsaufwand. Modernste Technik, die auch nachträglich erweitert werden kann soll dabei optimal unterstützen. Die Investition in das Schwimmbad soll wertsteigernd und werterhaltend sein.



Desinfektion chlorfrei oder mit Chlor?

Möchten Sie eine im privaten Bereich bewährte, besonders hautfreundliche, ökologische Desinfektion mit hohem Badekomfort, ohne Chlorgeruch mit Aktivsauerstoff?

oder

Bevorzugen Sie die im öffentlichen Bereich angewandte Desinfektion nach DIN Norm mit Chlor?

Chlorfreie Desinfektion

Passende Produkte finden Sie ab Seite 6.

Desinfektion mit Chlor

Passende Produkte finden Sie ab Seite 10.



Familie T. aus Alzenau:

„Uns ist eine gute Filtertechnik wichtig, da muss es Qualität sein, dann stimmt schon mal die grundsätzliche Wasserqualität. Die Wasserpflge machen wir von Hand, für mich ist das keine Mehrarbeit, mir macht das Spaß, außerdem verwenden wir NOVA CRYSTAL da muss ich ohnehin nur alle 6 Wochen nachdosieren!“

Economy



Familie G. aus Wiesbaden:

„Bei schönem Wetter nutzen wir unser Schwimmbad täglich. Daher ist uns auch besonders an der Wasserqualität gelegen, meine Mess-, Regel- und Dosieranlage und der Filter sichern uns zu jeder Zeit optimale Wasserqualität, auch wenn wir mal in den Ferien sind.“

Komfort



Unternehmer aus Frankfurt am Main:

„Wir legen großen Wert auf Komfort und Individualität. Ich wollte eine Steuerung für den gesamten Schwimmbadbereich, von der Wasserpflge über Beckenattraktionen bis zur Beleuchtung und wenn wir erweitern wollen muss die Schwimmbadtechnik einfach mitwachsen. Außerdem will ich mich nicht um Wasserqualität und Technik kümmern, dass muss einfach von alleine perfekt funktionieren. dinotec hat mir meine persönliche Lösung angefertigt – so muss es sein!“

Hightech

- 1) Wählen Sie Ihr Beckenvolumen**
Länge x Breite x durchschnittliche Wassertiefe (= m³)

2) Economy, Komfort oder Hightech?
Welcher Typ zu Ihnen passt finden Sie auf den Seiten 4 und 5.
- 3) Bequem in einer Zeile**
finden Sie die passenden dinotec-Produkte.

4) Kurze Produktinformationen haben wir für Sie auf den Klappseiten 9a und 9b zusammengestellt.
- 5) Produktgruppen**
Was Ihnen welche Technik bietet finden Sie ab Seite 14.

6) Mehr Informationen
unter www.dinotec.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Becken-volumen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik	Reinigungs-geräte
bis 20 m³	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	pH-Control S	dinofloc Floc-Kissen	—	AquaCat SWIFT
	Hightech	Senator S 500	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-40 oder QWT	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	AquaCat ALPHA plus Handy

21 m³ bis 35 m³	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—	AquaCat SWIFT
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcare DOMO VISUAL	dinofloc Floc-Kissen	dinUV PREVENT 75	AquaCat SWIFT
	Hightech	Senator S 500	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-40 oder QWT	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	AquaCat ALPHA plus Handy

36 m³ bis 40 m³	Economy	ProFil S 500 mit Badu Top 12	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—	AquaCat SWIFT
	Komfort	Senator S 500	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcare DOMO VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75	AquaCat SWIFT
	Hightech	Senator S 610	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-40 oder QWT	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	AquaCat ALPHA plus Handy

41 m³ bis 50 m³	Economy	ProFil S 610 mit Badu Top 14	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-70	pH-Control S	dinofloc Floc-Kissen	—	AquaCat SWIFT
	Komfort	Senator S 610	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-70	Poolcare MESMATIC VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75	AquaCat SWIFT oder AquaCat PREMIUM 3000
	Hightech	de LUXE 610	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-70 oder QWT	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	AquaCat ALPHA plus Handy

51 m³ bis 80 m³	Economy	Senator S 765	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-70	pH-Control S	Easyfloc MONO	—	AquaCat PREMIUM 3000
	Komfort	Senator S 765	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-70	Poolcare MESMATIC VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 100	AquaCat PREMIUM 3000
	Hightech	de LUXE 765	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-70 oder QWT	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ Ozon-Technik	AquaCat ALPHA plus Handy

Becken-volumen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik	Reinigungs-geräte
----------------	--	----------------	------------------	----------------	-------------------	-----------------------	------------------	-------------------

- 1) Wählen Sie Ihr Beckenvolumen**
Länge x Breite x durchschnittliche Wassertiefe (= m³)

2) Economy, Komfort oder Hightech?
Welcher Typ zu Ihnen passt finden Sie auf den Seiten 4 und 5.
- 3) Bequem in einer Zeile**
finden Sie die passenden dinotec-Produkte.

4) Kurze Produktinformationen haben wir für Sie auf den Klappseiten 9a und 9b zusammengestellt.
- 5) Produktgruppen**
Was Ihnen welche Technik bietet finden Sie ab Seite 14.

6) Mehr Informationen
unter www.dinotec.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Becken-volumen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik	Reinigungs-geräte
bis 20 m³	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	—	—	dinofloc Floc-Kissen	—	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-40 und/oder Solar	pH-Control S	dinofloc Floc-Kissen	—	AquaCat SWIFT
	Hightech	Senator S 500	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-40 oder QWT und/oder Solar	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	AquaCat ALPHA plus Handy

21 m³ bis 35 m³	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	—	—	dinofloc Floc-Kissen	—	AquaCat SWIFT
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-40 und/oder Solar	Poolcare DOMO VISUAL	dinofloc Floc-Kissen	dinUV PREVENT 75	AquaCat SWIFT
	Hightech	Senator S 500	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-40 oder QWT und/oder Solar	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	AquaCat ALPHA plus Handy

36 m³ bis 40 m³	Economy	ProFil S 500 mit Badu Top 12	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	—	—	dinofloc Floc-Kissen	—	AquaCat SWIFT
	Komfort	Senator S 500	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-40 und/oder Solar	Poolcare DOMO VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75	AquaCat SWIFT
	Hightech	Senator S 610	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-40 oder QWT und/oder Solar	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	AquaCat ALPHA plus Handy

41 m³ bis 50 m³	Economy	ProFil S 610 mit Badu Top 14	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	—	pH-Control S	dinofloc Floc-Kissen	—	AquaCat SWIFT
	Komfort	Senator S 610	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-70 und/oder Solar	Poolcare MESMATIC VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75	AquaCat SWIFT oder AquaCat PREMIUM 3000
	Hightech	de LUXE 610	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-70 oder QWT und/oder Solar	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	AquaCat ALPHA plus Handy

51 m³ bis 80 m³	Economy	Senator S 765	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	—	pH-Control S	Easyfloc MONO	—	AquaCat PREMIUM 3000
	Komfort	Senator S 765	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-70 und/oder Solar	Poolcare MESMATIC VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 100	AquaCat PREMIUM 3000
	Hightech	de LUXE 765	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-70 oder QWT und/oder Solar	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ Ozon-Technik	AquaCat ALPHA plus Handy

Becken-volumen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik	Reinigungs-geräte
----------------	--	----------------	------------------	----------------	-------------------	-----------------------	------------------	-------------------

- 1) Wählen Sie Ihr Beckenvolumen**

2) Economy, Komfort oder Hightech?
Welcher Typ zu Ihnen passt finden Sie auf den Seiten 4 und 5.
- 3) Bequem in einer Zeile**
finden Sie die passenden dinotec-Produkte.

4) Kurze Produktinformationen haben wir für Sie auf den Klappseiten 9a und 9b zusammengestellt.
- 5) Produktgruppen**
Was Ihnen welche Technik bietet finden Sie ab Seite 14.

6) Mehr Informationen
unter www.dinotec.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Beckenvolumen / Personen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik
bis 1,2 m ³ 1-2 Personen / Sitzplätze	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcare DOMO VISUAL	dinofloc Floc-Kissen	dinUV PREVENT 75
	Hightech	ProFil S 500 mit Badu Top 12	dinotecNET+ Filtersteuerung	KSTW 200, 47,5 kW	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik
1,2 m ³ bis 2,0 m ³ 3-4 Personen / Sitzplätze	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcare MESMATIC VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75
	Hightech	ProFil S 500 mit Badu Top 12	dinotecNET+ Filtersteuerung	KSTW 200, 47,5 kW	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik
2,0 m ³ bis 2,8 m ³ 5-7 Personen / Sitzplätze	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-40	—	Easyfloc MONO	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcare MESMATIC VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75
	Hightech	ProFil S 500 mit Badu Top 12	dinotecNET+ Filtersteuerung	KSTW 200, 47,5 kW	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ Ozon-Technik
Beckenvolumen / Personen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik

- 1) Wählen Sie Ihr Beckenvolumen**

2) Economy, Komfort oder Hightech?
Welcher Typ zu Ihnen passt finden Sie auf den Seiten 4 und 5.
- 3) Bequem in einer Zeile**
finden Sie die passenden dinotec-Produkte.

4) Kurze Produktinformationen haben wir für Sie auf den Klappseiten 9a und 9b zusammengestellt.
- 5) Produktgruppen**
Was Ihnen welche Technik bietet finden Sie ab Seite 14.

6) Mehr Informationen
unter www.dinotec.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Beckenvolumen / Personen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik
bis 1,2 m ³ 1-2 Personen / Sitzplätze	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-40	Poolcare DOMO VISUAL	dinofloc Floc-Kissen	dinUV PREVENT 75
	Hightech	ProFil S 500 mit Badu Top 12	dinotecNET+ Filtersteuerung	KSTW 200, 47,5 kW	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik
1,2 m ³ bis 2,0 m ³ 3-4 Personen / Sitzplätze	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-40	Poolcare MESMATIC VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75
	Hightech	ProFil S 500 mit Badu Top 12	dinotecNET+ Filtersteuerung	KSTW 200, 47,5 kW	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik
2,0 m ³ bis 2,8 m ³ 5-7 Personen / Sitzplätze	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	QWT 100-40	—	Easyfloc MONO	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-40	Poolcare MESMATIC VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75
	Hightech	ProFil S 500 mit Badu Top 12	dinotecNET+ Filtersteuerung	KSTW 200, 47,5 kW	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ Ozon-Technik
Beckenvolumen / Personen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik

FILTERTECHNIK

Filteranlage ProFil S 500 (Magic 11)

Art.-Nr. 0920-000-00

Filteranlage ProFil S 500 (Badu Top 12)

Art.-Nr. 0920-001-00

Filteranlage ProFil 610

Art.-Nr. 0920-002-00



Filteranlage mit Qualitätspumpe, vorkonfektioniert zum schnelleren Einbau. Der PROFIL „S“ ist hergestellt aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester im Spezial-Handlaminatverfahren. Dadurch ist der PROFIL „S“ besonders druckstabil, elastisch und langlebig. Der Profil „S“ ist aus einem Stück gefertigt, dadurch kann der Filtersand höher aufgeschüttet werden, was wiederum eine verbesserte Filterwirkung und Wasserqualität ergibt. Durch die großzügige Füll- und Wartungsöffnung kann einfach und schnell gewartet werden. Inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung, Druckmanometer, Behälterentleerung, Innenverrohrung und 6-Wege-Zentral-Ventil. Komplettiert wird die Anlage des PROFIL „S“ durch die Magic 11 oder die leistungsfähigere Badu Top 12 Pumpe, eine selbstansaugende Blockpumpe aus Kunststoff mit integriertem Fasernfänger (ProFil 600 mit Badu Top 14 Pumpe).

Filteranlage Senator S 500

Art.-Nr. 0920-251-00



Hergestellt aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester im Spezial-Handlaminatverfahren. Durch seine hohe Verarbeitungsqualität ist der Senator S besonders druckstabil sowie chemie- und temperaturbeständig. Des Weiteren hat der Senator S dadurch eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Sein geringes Gewicht erleichtert den Einbau. Inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung, Druckmanometer, Behälterentleerung, Innenverrohrung und 6-Wege-Zentral-Ventil. Komplettiert wird die Anlage des Senator durch die BETTAR BADU Top 12 Pumpe, eine selbstansaugende Blockpumpe aus Kunststoff mit integriertem Fasernfänger – robust und langlebig.

Filteranlage Senator S 610

Art.-Nr. 0920-256-00

Filteranlage Senator S 765

Art.-Nr. 0920-262-00



Hergestellt aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester im Spezial-Handlaminatverfahren. Durch die hohe Verarbeitungsqualität ist der Senator S besonders druckstabil sowie chemie- und temperaturbeständig. Des Weiteren hat der Senator S dadurch eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Sein geringes Gewicht erleichtert den Einbau. Die tief-liegende seitliche Revisionsöffnung vereinfacht und beschleunigt den Wechsel des Filtermaterials. Inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung, Druckmanometer, Behälterentleerung, Innenverrohrung und 6-Wege-Zentral-Ventil. Komplettiert wird die Anlage des Senator S 610 durch die BETTAR BADU Top 14 Pumpe, eine selbstansaugende Blockpumpe aus Kunststoff mit integriertem Fasernfänger – robust und langlebig. In der Ausführung 765 mit der BADU 90/20, eine leise, selbstansaugende, glasfaserverstärkte Blockpumpe aus Kunststoff mit integriertem Fasernfänger – das Top Modell.

Filteranlage de LUXE 610

Art.-Nr. 0920-115-00

Filteranlage de LUXE 765

Art.-Nr. 0920-116-00



Hochbettfilter, hergestellt aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester im Spezial-Handlaminatverfahren. Durch seine hohe Verarbeitungsqualität ist der de LUXE besonders druckstabil sowie chemie- und temperaturbeständig. Des Weiteren besitzt der de LUXE dadurch eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Mit seiner Bauweise und der maximierten Schütthöhe kann er als Sand- oder Mehrschichtfilteranlage betrieben werden, das Filterergebnis wird optimiert und die Wasserqualität verbessert. Die seitliche Wartungsöffnung vereinfacht und beschleunigt den Wechsel des Filtermaterials. Das durchgehende Spezial-Sichtfenster erlaubt die Einsicht über das Filtermaterial und die Sichtkontrolle der Rückspülung. Sein geringes Gewicht erleichtert den Einbau. Inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung, Druckmanometer, Behälterentleerung, Innenverrohrung und 6-Wege-Zentral-Ventil. Komplettiert wird die Anlage des de LUXE durch die BADU 90, eine leise, selbstansaugende, glasfaserverstärkte Blockpumpe aus Kunststoff mit integriertem Fasernfänger – das Top Modell (de LUXE 610 mit BADU 90/15, de LUXE 765 mit BADU 90/20).

FILTERSTEUERUNG

Combitrol INDEX

Art.-Nr. 0960-224-00

Combitrol INDEX SOLAR

Art.-Nr. 0960-247-00



Multifunktions-Filtersteuerung. Ideal geeignet für Skimmerbecken. Die Combitrol reduziert die Kosten des laufenden

Betriebs, sie sorgt für einen effizienten Filtereinsatz und sichert somit die optimale Wasserqualität bei längeren Standzeiten des Filtermaterials. Ergänzend zur Combitrol INDEX sind die hintergrundbeleuchtete Digitalanzeige sowie die Temperatur- und Serviceanzeige. Der Filterbetrieb kann per Hand oder automatisch erfolgen. Darüber hinaus übernimmt die Combitrol die automatische Heizungssteuerung wahlweise über Wärmetauscher oder Solarkollektoren (Combitrol INDEX SOLAR).

Combitrol BASIC

Art.-Nr. 0960-226-00

Combitrol BASIC SOLAR

Art.-Nr. 0960-249-00



Multifunktions-Filtersteuerung. Ideal geeignet für Skimmerbecken. Die Combitrol reduziert die Kosten des laufenden Betriebs, sie sorgt für einen

effizienten Filtereinsatz und sichert somit die optimale Wasserqualität bei längeren Standzeiten des Filtermaterials. Ergänzend zur Combitrol BASIC besitzt die Combitrol BASIC zusätzlich eine Rückspülerinnerung, einen automatischen Filterpumpen-Nachlauf zum Schutz Ihres Wärmetauschers sowie einen integrierten Dosiertechnikanschluss. Eine Durchflusskontrolle sorgt für einen sicheren Einsatz Ihrer Mess-Regeltechnik in Verbindung mit einem eingebauten Strömungswächter. Der Filterbetrieb kann per Hand oder automatisch erfolgen. Darüber hinaus übernimmt die Combitrol die automatische Heizungssteuerung. Wahlweise über Wärmetauscher und/oder Solarkollektoren (Combitrol BASIC SOLAR).

Combitrol SLIMATIC

Art.-Nr. 0960-262-00



Multifunktions-Filtersteuerung. Ideal geeignet für Skimmerbecken. Die Combitrol reduziert die Kosten des laufenden

Betriebs, sie sorgt für einen effizienten Filtereinsatz und sichert somit die optimale Wasserqualität bei längeren Standzeiten des Filtermaterials. Zusätzlich zur Combitrol BASIC ist hier das für eine gute Wasserqualität unerlässliche Filter-Rückspülen für Ihren Komfort automatisiert. Der Filterbetrieb kann per Hand oder automatisch erfolgen. Darüber hinaus übernimmt die Combitrol die automatische Heizungssteuerung. Die SLIMATIC ist zum einfachen Nachrüsten bei bestehenden Anlagen ausgelegt.

Combitrol LEVEL

Art.-Nr. 0960-240-90



Multifunktions-Filtersteuerung. Ideal geeignet für Becken mit Überlaufrinne. Die Combitrol reduziert die Kosten des laufenden Betriebs, sie sorgt für einen

effizienten Filtereinsatz und sichert somit die optimale Wasserqualität bei längeren Standzeiten des Filtermaterials. Ergänzend zur Combitrol INDEX besitzt die Combitrol LEVEL zusätzlich eine Rückspülerinnerung, einen automatischen Filterpumpen-Nachlauf zum Schutz Ihres Wärmetauschers sowie einen integrierten Dosiertechnikanschluss. Eine Durchflusskontrolle sorgt für einen sicheren Einsatz Ihrer Mess-Regeltechnik in Verbindung mit einem eingebauten Strömungswächter. Der Filterbetrieb kann per Hand oder automatisch erfolgen. Darüber hinaus übernimmt die Combitrol die automatische Heizungssteuerung und überwacht den Wasserstand im Schwallwasserbehälter mit Überlauf- und Trockenlaufschutz.

REINIGUNGSGERÄTE

AquaCat SWIFT

Art.-Nr. 1510-598-00



Der SWIFT säubert vollautomatisch die Bodenflächen von Schwimmbecken. Alle Schwimmbeckenformen- und -oberflächen bis 80 m² gehören zu seinem Einsatzbereich. Die Bedienung ist kinderleicht: Einsetzen, anschalten und los geht's, den Rest erledigt der SWIFT alleine. Der SWIFT wird inklusive Filterträger und Filtersack (waschmaschinengeeignet) geliefert. Das Schwimmkabel ist 17 m lang, das Easy Swivel System verhindert das Verdrehen des Kabels. Inklusive Transport-Caddy mit Abtropfwanne und Kabelhalterung.

AquaCat PREMIUM 3000

Art.-Nr. 1510-635-01



Der meistverkaufte Schwimmbecken-Saugroboter Deutschlands setzt Maßstäbe: Mit extra kraftvoller Saugleistung am Boden und bei der Wandreinigung mit dem „clean-plus“ Steig- und Antiblockiersystem, der Commander Box für die Programmwahl, den speziellen Longlife Motoren, den Big-Bag Filtersäcken, der Diagnose-Schnittstelle, der manuellen Lenkbarkeit des Geräts zur gezielten Reinigung und den sich selbst optimierenden 16 Arbeitsprogrammen. Der AquaCat PREMIUM 3000 ist einfach zu bedienen, reinigt das Schwimmbecken zuverlässig von Verschmutzungen und muss nicht beaufsichtigt werden. Inklusive Alu-Transportwagen und Commander-Box. Saugleistung 15 m³/h, Schwimmkabellänge 16 m, geeignet bis 125 m² Schwimmbecken-Fläche. Optional mit Fernfernbedienung.

AquaCat ALPHA

Art.-Nr. 1510-660-00



Der AquaCat ALPHA ist das Top Gerät unter den Reinigungsrobotern. Er ist komplett ausgestattet und überzeugt durch patentierte Technik, attraktives Design und ein gründliches Reinigungsergebnis. Er verfügt über 24 computeroptimierte Automatikprogramme, ausgelegt für Rechteck- und Freiformbecken. Antiblockiersystem, Longlife Motoren und eine Fern-Handbedienung, mit der das Gerät auch zur gezielten Reinigung gesteuert werden kann. Generell kann zwischen einer „Boden und Wand Reinigung“ oder „nur Boden Reinigung“ gewählt werden. Bedienung und Handhabung sind denkbar einfach. Der AquaCat ALPHA muss nicht beaufsichtigt werden. Inklusive Fernbedienung, Alu-Transportwagen und Commander-Box mit Steuerdisplay. Saugleistung 20 m³/h, Schwimmkabellänge 17 m, geeignet bis 200 m² Schwimmbecken-Fläche. Optional mit Fernfernbedienung.

MESS - REGELTECHNIK

pH-Control S Art.-Nr. 0160-103-90



Einstiegsmodell mit automatischer Messung und Regelung des pH-Wertes. Der exakt geregelte pH-Wert erlaubt eine wirksame und effiziente Wasserpflege. Er schützt die technischen Einrichtungen des Schwimmbades vor Korrosion, unabhängig von der jeweiligen Frischwasserqualität. Die integrierte Dosiertechnik ist kostengünstig und platzsparend. Langlebige Dosierpumpen mit nahezu verschleißfreiem Schrittmotor passen sich von 0,3-3 l/h Dosierleistung optimal an den Bedarf an und senken die Betriebskosten. Eine Dosierung bis auf 1,5 bar Gegendruck ist möglich.

Poolcare DOMO VISUAL Art.-Nr. 0130-841-90



Preiswerte und komfortable automatische Messung und Regelung der Wasserqualität über den pH-Wert und die zeitabhängige Dosierung von Poolcare Aktivsauerstoff Wasserpflege. Der exakt geregelte pH-Wert erlaubt eine wirksame und effiziente Wasserpflege. Er schützt die technischen Einrichtungen des Schwimmbades vor Korrosion. Die permanente, zeitabhängige Dosierung von Poolcare Aktivsauerstoff sorgt für eine gleichbleibend gute Desinfektion (Depotwirkung) und somit kontinuierlich gute Wasserqualität. Die integrierte Dosiertechnik ist kostengünstig und platzsparend. Langlebige Dosierpumpen mit nahezu verschleißfreiem Schrittmotor passen sich von 0,3-3 l/h Dosierleistung optimal an den Bedarf an und senken die Betriebskosten. Eine Dosierung bis auf 1,5 bar Gegendruck ist möglich.

Poolcare MESMATIC VISUAL Art.-Nr. 0130-864-90



Komfortable automatische Regelung der Wasserqualität durch Messung des Poolcare Aktivsauerstoffgehalts im Wasser. Die exakte Regelung des pH-Werts erlaubt eine wirksame und effiziente Wasserpflege. Er schützt die technischen Einrichtungen des Schwimmbades vor Korrosion. Die automatische Aktivsauerstoff-Dosierung orientiert sich in Echtzeit am tatsächlichen Bedarf und sorgt somit effizient und komfortabel für eine optimale Desinfektion und hervorragende Wasserqualität. Sich automatisch reinigende Sonden (ASR) stellen die ideale Wasserqualität dauerhaft sicher – wartungsarm und zeitsparend. Die integrierte Dosiertechnik ist kostengünstig und platzsparend. Langlebige Dosierpumpen mit nahezu verschleißfreiem Schrittmotor passen sich von 0,3-3 l/h Dosierleistung optimal an den Bedarf an und senken die Betriebskosten. Eine Dosierung bis auf 1,5 bar Gegendruck ist möglich.

MESS - REGELTECHNIK

dinotecNET+



Das Multitalent steuert automatisch sämtliche Prozesse der Wasseraufbereitung, Attraktionen und die Peripherie. Sämtliche Daten zur Wasseraufbereitung werden exakt erfasst, Prozesse visualisiert und optimiert. Somit sinkt der Energieverbrauch und der Einsatz von Wasserpflegemitteln bei bester Wasserqualität. Durch Automatisierung und individualisierte Menüführung bietet dinotecNET+ höchsten Komfort bei minimalstem Arbeitsaufwand. Darüber hinaus kann dinotecNET+ bei Bedarf über ein Mobiltelefon (PDA) bedient werden. Das modular aufgebaute System ist beliebig erweiterbar und wächst mit den Anforderungen der Betreiber mit. Kostenintensive und platzraubende Schaltschranktechnik entfällt durch moderne BUS Technologie. Die Anbindung an bestehende Hausleittechnik ist möglich, ebenso die Einbindung von Heizungs- oder Klimasystemen. dinotecNET+ flexibler, sparsamer, sicherer. Jetzt neu: Der „kleine Bruder“ dinotecNET+ ready. „ready“ ist ein komplett ausgestattetes, fertig abgestimmtes System mit vielen integrierten Zusatzfunktionen für die Steuerung Ihres Schwimmbades. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

FLOCKMITTEL - DOSIERUNG

Easyfloc MONO Art.-Nr. 0260-585-90 Easyfloc DUPLEX Art.-Nr. 0260-587-90



Anders als bei herkömmlichen Flockungsmittel-Dosieranlagen lässt sich bei den Easyfloc Modellen die benötigte Flockungsmittelmenge einfach und exakt einstellen. Der Verbrauch an Flockungsmittel wird reduziert und die Wirksamkeit der Flockung sichergestellt. Die integrierte Dosiertechnik ist kostengünstig und platzsparend. Sie ermöglicht die kontinuierliche Dosierung kleinster Mengen. Die Dosierpumpen sind durch ihren nahezu verschleißfreien Schrittmotor besonders langlebig. Eine Dosierung bis auf 1,5 bar Gegendruck ist möglich. Die Easyfloc MONO wird bei einem und die Easyfloc DUPLEX bei zwei Wasserkreisläufen eingesetzt oder auch zur zusätzlichen Dosierung von ergänzenden Wasserpflegemitteln (z.B. POOL-IZEI Additiv).

dinofloc Floc-Kissen Art.-Nr. 1010-301-00



Durch den Einsatz der Floc-Kissen wird die Filterwirkung verbessert und die Wasserqualität optimiert. dinofloc Floc-Kissen werden in den Skimmer oder die Überlaufrinne gelegt. Ihr Einsatz ist nicht für Kartuschenfilter geeignet.

OZON - / UV - TECHNIK

din-o-zon VARIO 2 Art.-Nr. 0610-341-00



Das din-o-zon Verfahren sorgt auf sichere und umweltschonende Weise für eine Abtötung von Mikroorganismen und organischen Verunreinigungen. Der Desinfektionsmittelverbrauch wird gesenkt und die Wasserqualität spürbar verbessert. Der typische „Schwimmbadgeruch“ wird reduziert. Durch die Erzeugung von Ozon vor Ort entfallen zusätzliche Transportkosten und die Lagerung weiterer Chemie. Ozon ist das wirksamste Desinfektionsmittel in der Schwimmbad-Wasserpflege, es wird aus Luftsauerstoff gewonnen und zerfällt nach der Reaktion mit Bakterien oder organischen Stoffen wieder zu Sauerstoff. Es ist umweltschonend, da der Einsatz von Ozon nicht zum Treibhausgas-Effekt beiträgt.

dinUV PREVENT 75 Art.-Nr. 0670-002-00 dinUV PREVENT 100 Art.-Nr. 0670-004-00



Ultraviolettes Licht ist eine der effektivsten physikalischen Methoden zur Abtötung und Inaktivierung von Keimen. Der Chemikalieneinsatz lässt sich mit dinUV PREVENT deutlich reduzieren. Dadurch unterbleibt der typische „Schwimmbadgeruch“. Der Badekomfort und die Wasserqualität verbessern sich spürbar.

WÄRMETAUSCHER

QWT 100-40 Art.-Nr. 0970-600-00 QWT 100-70 Art.-Nr. 0970-601-00



Langlebiger Wärmetauscher aus hochvergoldetem Edelstahl (V4A). Hoch belastbar, 10 bar heizungsseitig und 3 bar schwimmbadwasserseitig.

Hinweis: Bei Solarwärmegewinnung empfehlen wir die Filtersteuerungen Combitrol INDEX SOLAR oder Combitrol BASIC SOLAR.

WTI 100-40 Art.-Nr. 0970-630-00 WTI 100-70 Art.-Nr. 0970-631-00



Langlebiger, meerwasserbeständiger Wärmetauscher aus Titan. Auch zum Einsatz bei Wasser mit hohem Chlorid-Anteil geeignet, besonders verkalkungssicher. Hoch belastbar, 10 bar heizungsseitig und 3 bar schwimmbadwasserseitig.

Hinweis: Bei Solarwärmegewinnung empfehlen wir die Filtersteuerungen Combitrol INDEX SOLAR oder Combitrol BASIC SOLAR.

KSTW 200 Art.-Nr. 0970-645-00



Langlebiger, meerwasserbeständiger Wärmetauscher aus Kunststoff (Gehäuse) und Titan. Hoch belastbar, 6 bar heizungsseitig und 2,5 bar schwimmbadwasserseitig.

Hinweis: Bei Solarwärmegewinnung empfehlen wir die Filtersteuerungen Combitrol INDEX SOLAR oder Combitrol BASIC SOLAR.

- 1) Wählen Sie Ihr Beckenvolumen**
Länge x Breite x durchschnittliche Wassertiefe (= m³)

2) Economy, Komfort oder Hightech?
Welcher Typ zu Ihnen passt finden Sie auf den Seiten 4 und 5.
- 3) Bequem in einer Zeile**
finden Sie die passenden dinotec-Produkte.

4) Kurze Produktinformationen haben wir für Sie auf den Klappseiten 13a und 13b zusammengestellt.
- 5) Produktgruppen**
Was Ihnen welche Technik bietet finden Sie ab Seite 14.

6) Mehr Informationen
unter www.dinotec.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Becken-volumen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik	Elektrolyse-technik	Reinigungs-geräte
bis 20 m³	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—	—	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	pH-Control S	dinofloc Floc-Kissen	—	—	AquaCat SWIFT
	Hightech	Senator S 500	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-40 oder QWT	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	dinotecNET+ desozon TRIWA EC12	AquaCat ALPHA plus Handy

21 m³ bis 35 m³	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—	—	AquaCat SWIFT
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcontrol LOGO VISUAL	dinofloc Floc-Kissen	dinUV PREVENT 75	—	AquaCat SWIFT
	Hightech	Senator S 500	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-40 oder QWT	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	dinotecNET+ desozon TRIWA EC12/30	AquaCat ALPHA plus Handy

36 m³ bis 40 m³	Economy	ProFil S 500 mit Badu Top 12	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—	—	AquaCat SWIFT
	Komfort	Senator S 500	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcontrol LOGO VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75	—	AquaCat SWIFT
	Hightech	Senator S 610	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-40 oder QWT	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	dinotecNET+ desozon TRIWA EC30	AquaCat ALPHA plus Handy

41 m³ bis 50 m³	Economy	ProFil S 610	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-70	pH-Control S	dinofloc Floc-Kissen	—	—	AquaCat SWIFT
	Komfort	Senator S 610	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-70	Poolcontrol LOGO VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75	—	AquaCat SWIFT oder AquaCat PREMIUM 3000
	Hightech	de LUXE 610	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-70 oder QWT	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	dinotecNET+ VoDes BlueTech 30	AquaCat ALPHA plus Handy

51 m³ bis 80 m³	Economy	Senator S 765	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-70	pH-Control S	Easyfloc MONO	—	—	AquaCat PREMIUM 3000
	Komfort	Senator S 765	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-70	Poolcontrol PROFI	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 100	—	AquaCat PREMIUM 3000
	Hightech	de LUXE 765	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-70 oder QWT	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ din-o-zon	dinotecNET+ VoDes BlueTech 60	AquaCat ALPHA plus Handy

Becken-volumen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik	Elektrolyse-technik	Reinigungs-geräte
----------------	--	----------------	------------------	----------------	-------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------

- 1) Wählen Sie Ihr Beckenvolumen**
Länge x Breite x durchschnittliche Wassertiefe (= m³)

2) Economy, Komfort oder Hightech?
Welcher Typ zu Ihnen passt finden Sie auf den Seiten 4 und 5.
- 3) Bequem in einer Zeile**
finden Sie die passenden dinotec-Produkte.

4) Kurze Produktinformationen haben wir für Sie auf den Klappseiten 13a und 13b zusammengestellt.
- 5) Produktgruppen**
Was Ihnen welche Technik bietet finden Sie ab Seite 14.

6) Mehr Informationen
unter www.dinotec.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Becken-volumen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik	Elektrolyse-technik	Reinigungs-geräte
bis 20 m³	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	—	—	dinofloc Floc-Kissen	—	—	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-40 und/oder Solar	pH-Control S	dinofloc Floc-Kissen	—	—	AquaCat SWIFT
	Hightech	Senator S 500	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-40 oder QWT und/oder Solar	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	dinotecNET+ desozon TRIWA EC12	AquaCat ALPHA plus Handy

21 m³ bis 35 m³	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	—	—	dinofloc Floc-Kissen	—	—	AquaCat SWIFT
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-40 und/oder Solar	Poolcontrol LOGO VISUAL	dinofloc Floc-Kissen	dinUV PREVENT 75	—	AquaCat SWIFT
	Hightech	Senator S 500	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-40 oder QWT und/oder Solar	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	dinotecNET+ desozon TRIWA EC12/30	AquaCat ALPHA plus Handy

36 m³ bis 40 m³	Economy	ProFil S 500 mit Badu Top 12	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	—	—	dinofloc Floc-Kissen	—	—	AquaCat SWIFT
	Komfort	Senator S 500	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-40 und/oder Solar	Poolcontrol LOGO VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75	—	AquaCat SWIFT
	Hightech	Senator S 610	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-40 oder QWT und/oder Solar	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	dinotecNET+ desozon TRIWA EC30	AquaCat ALPHA plus Handy

41 m³ bis 50 m³	Economy	ProFil S 610	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	—	pH-Control S	dinofloc Floc-Kissen	—	—	AquaCat SWIFT
	Komfort	Senator S 610	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-70 und/oder Solar	Poolcontrol LOGO VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75	—	AquaCat SWIFT oder AquaCat PREMIUM 3000
	Hightech	de LUXE 610	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-70 oder QWT und/oder Solar	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	dinotecNET+ VoDes BlueTech 60	AquaCat ALPHA plus Handy

51 m³ bis 80 m³	Economy	Senator S 765	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	—	pH-Control S	Easyfloc MONO	—	—	AquaCat PREMIUM 3000
	Komfort	Senator S 765	Combitrol BASIC (SOLAR) oder SLIMATIC	QWT 100-70 und/oder Solar	Poolcontrol PROFI	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 100	—	AquaCat PREMIUM 3000
	Hightech	de LUXE 765	dinotecNET+ Filtersteuerung	WTI 100-70 oder QWT und/oder Solar	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ din-o-zon	dinotecNET+ VoDes BlueTech 60	AquaCat ALPHA plus Handy

Becken-volumen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik	Elektrolyse-technik	Reinigungs-geräte
----------------	--	----------------	------------------	----------------	-------------------	-----------------------	------------------	---------------------	-------------------

- 1) Wählen Sie Ihr Beckenvolumen**

2) Economy, Komfort oder Hightech?
Welcher Typ zu Ihnen passt finden Sie auf den Seiten 4 und 5.
- 3) Bequem in einer Zeile**
finden Sie die passenden dinotec-Produkte.

4) Kurze Produktinformationen haben wir für Sie auf den Klappseiten 13a und 13b zusammengestellt.
- 5) Produktgruppen**
Was Ihnen welche Technik bietet finden Sie ab Seite 14.

6) Mehr Informationen
unter www.dinotec.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Beckenvolumen / Personen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik	Elektrolyse-technik
bis 1,2 m ³ 1-2 Personen / Sitzplätze	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcontrol LOGO VISUAL	dinofloc Floc-Kissen	dinUV PREVENT 75	—
	Hightech	ProFil S 500 mit Badu Top 12	dinotecNET+ Filtersteuerung	KSTW 200, 47,5 kW	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	dinotecNET+ desozon TRIWA EC12
1,2 m ³ bis 2,0 m ³ 3-4 Personen / Sitzplätze	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcontrol LOGO VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75	—
	Hightech	ProFil S 500 mit Badu Top 12	dinotecNET+ Filtersteuerung	KSTW 200, 47,5 kW	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	dinotecNET+ desozon TRIWA EC12
2,0 m ³ bis 2,8 m ³ 5-7 Personen / Sitzplätze	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX oder LEVEL	QWT 100-40	—	Easyfloc MONO	—	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC oder SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcontrol PROFI	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75	—
	Hightech	ProFil S 500 mit Badu Top 12	dinotecNET+ Filtersteuerung	KSTW 200, 47,5 kW	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ din-o-zon	dinotecNET+ desozon TRIWA EC12
Beckenvolumen / Personen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik	Elektrolyse-technik

- 1) Wählen Sie Ihr Beckenvolumen**

2) Economy, Komfort oder Hightech?
Welcher Typ zu Ihnen passt finden Sie auf den Seiten 4 und 5.
- 3) Bequem in einer Zeile**
finden Sie die passenden dinotec-Produkte.

4) Kurze Produktinformationen haben wir für Sie auf den Klappseiten 13a und 13b zusammengestellt.
- 5) Produktgruppen**
Was Ihnen welche Technik bietet finden Sie ab Seite 14.

6) Mehr Informationen
unter www.dinotec.de oder fragen Sie Ihren Fachhändler.

Beckenvolumen / Personen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik	Elektrolyse-technik
bis 1,2 m ³ 1-2 Personen / Sitzplätze	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC (SOLAR), SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcontrol LOGO VISUAL	dinofloc Floc-Kissen	dinUV PREVENT 75	—
	Hightech	ProFil S 500 mit Badu Top 12	dinotecNET+ Filtersteuerung	KSTW 200, 47,5 kW	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	dinotecNET+ desozon TRIWA EC12
1,2 m ³ bis 2,0 m ³ 3-4 Personen / Sitzplätze	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	QWT 100-40	—	dinofloc Floc-Kissen	—	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC (SOLAR), SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcontrol LOGO VISUAL	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75	—
	Hightech	ProFil S 500 mit Badu Top 12	dinotecNET+ Filtersteuerung	KSTW 200, 47,5 kW	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ UV-Technik	dinotecNET+ desozon TRIWA EC12
2,0 m ³ bis 2,8 m ³ 5-7 Personen / Sitzplätze	Economy	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol INDEX (SOLAR) oder LEVEL	QWT 100-40	—	Easyfloc MONO	—	—
	Komfort	ProFil S 500 mit Magic 11	Combitrol BASIC (SOLAR), SLIMATIC oder LEVEL	QWT 100-40	Poolcontrol PROFI	Easyfloc MONO	dinUV PREVENT 75	—
	Hightech	ProFil S 500 mit Badu Top 12	dinotecNET+ Filtersteuerung	KSTW 200, 47,5 kW	dinotecNET+ Mess-Regeltechnik	dinotecNET+ Flockmittel-Dosierung	dinotecNET+ din-o-zon	dinotecNET+ desozon TRIWA EC12
Beckenvolumen / Personen		Filter-technik	Filter-steuerung	Wärme-tauscher	Mess-Regeltechnik	Flockmittel-Dosierung	Ozon-/UV-Technik	Elektrolyse-technik

FILTERTECHNIK

Filteranlage ProFil S 500 (Magic 11)

Art.-Nr. 0920-000-00

Filteranlage ProFil S 500 (Badu Top 12)

Art.-Nr. 0920-001-00

Filteranlage ProFil 610 Art.-Nr. 0920-002-00



Filteranlage mit Qualitätspumpe, vorkonfektioniert zum schnelleren Einbau. Der PROFIL „S“ ist hergestellt aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester im Spezial-Handlaminatverfahren. Dadurch ist der PROFIL „S“ besonders

druckstabil, elastisch und langlebig. Der Profil „S“ ist aus einem Stück gefertigt, dadurch kann der Filtersand höher aufgeschüttet werden, was wiederum eine verbesserte Filterwirkung und Wasserqualität ergibt. Durch die großzügige Füll- und Wartungsöffnung kann einfach und schnell gewartet werden. Inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung, Druckmanometer, Behälterentleerung, Innenverrohrung und 6-Wege-Zentral-Ventil. Komplettiert wird die Anlage des PROFIL „S“ durch die Magic 11 oder die leistungsfähigere Badu Top 12 Pumpe, eine selbstansaugende Blockpumpe aus Kunststoff mit integriertem Fasernfänger (ProFil 600 mit Badu Top 14 Pumpe).

Filteranlage Senator S 500

Art.-Nr. 0920-251-00



Hergestellt aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester im Spezial-Handlaminatverfahren. Durch seine hohe Verarbeitungsqualität ist der

Senator S besonders druckstabil sowie chemie- und temperaturbeständig. Des Weiteren hat der Senator S dadurch eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Sein geringes Gewicht erleichtert den Einbau. Inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung, Druckmanometer, Behälterentleerung, Innenverrohrung und 6-Wege-Zentral-Ventil. Komplettiert wird die Anlage des Senator durch die BETTAR BADU Top 12 Pumpe, eine selbstansaugende Blockpumpe aus Kunststoff mit integriertem Fasernfänger – robust und langlebig.

Filteranlage Senator S 610

Art.-Nr. 0920-256-00

Filteranlage Senator S 765

Art.-Nr. 0920-262-00



Hergestellt aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester im Spezial-Handlaminatverfahren. Durch die hohe Verarbeitungsqualität ist der Senator S besonders druckstabil sowie chemie- und temperaturbeständig.

Des Weiteren hat der Senator S dadurch eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Sein geringes Gewicht erleichtert den Einbau. Die tief liegende seitliche Revisionsöffnung vereinfacht und beschleunigt den Wechsel des Filtermaterials. Inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung, Druckmanometer, Behälterentleerung, Innenverrohrung und 6-Wege-Zentral-Ventil. Komplettiert wird die Anlage des Senator S 610 durch die BETTAR BADU Top 14 Pumpe, eine selbstansaugende Blockpumpe aus Kunststoff mit integriertem Fasernfänger – robust und langlebig. In der Ausführung 765 mit der BADU 90/20, eine leise, selbstansaugende, glasfaserverstärkte Blockpumpe aus Kunststoff mit integriertem Fasernfänger – das Top Modell.

Filteranlage de LUXE 610

Art.-Nr. 0920-115-00

Filteranlage de LUXE 765

Art.-Nr. 0920-116-00



Hochbettfilter, hergestellt aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester im Spezial-Handlaminatverfahren. Durch seine hohe Verarbeitungsqualität ist der de LUXE besonders druckstabil sowie chemie- und temperaturbeständig. Des Weiteren besitzt der de LUXE dadurch eine

überdurchschnittlich lange Lebensdauer. Mit seiner Bauweise und der maximierten Schütthöhe kann er als Sand- oder Mehrschichtfilteranlage betrieben werden, das Filterergebnis wird optimiert und die Wasserqualität verbessert. Die seitliche Wartungsöffnung vereinfacht und beschleunigt den Wechsel des Filtermaterials. Das durchgehende Spezial-Sichtfenster erlaubt die Einsicht über das Filtermaterial und die Sichtkontrolle der Rückspülung. Sein geringes Gewicht erleichtert den Einbau. Inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung, Druckmanometer, Behälterentleerung, Innenverrohrung und 6-Wege-Zentral-Ventil. Komplettiert wird die Anlage des de LUXE durch die BADU 90, eine leise, selbstansaugende, glasfaserverstärkte Blockpumpe aus Kunststoff mit integriertem Fasernfänger – das Top Modell (de LUXE 610 mit BADU 90/15, de LUXE 765 mit BADU 90/20).

FILTERSTEUERUNG

Combitrol INDEX

Art.-Nr. 0960-224-00

Combitrol INDEX SOLAR

Art.-Nr. 0960-247-00



Multifunktions-Filtersteuerung. Ideal geeignet für Skimmerbecken. Die Combitrol reduziert die Kosten des laufenden

Betriebs, sie sorgt für einen effizienten Filtereinsatz und sichert somit die optimale Wasserqualität bei längeren Standzeiten des Filtermaterials. Besondere Ausstattungsmerkmale der Combitrol INDEX sind die hintergrundbeleuchtete Digitalanzeige sowie die Temperatur- und Serviceanzeige. Der Filterbetrieb kann per Hand oder automatisch erfolgen. Darüber hinaus übernimmt die Combitrol die automatische Heizungssteuerung wahlweise über Wärmetauscher oder Solarkollektoren (Combitrol INDEX SOLAR).

Combitrol BASIC

Art.-Nr. 0960-226-00

Combitrol BASIC SOLAR

Art.-Nr. 0960-249-00



Multifunktions-Filtersteuerung. Ideal geeignet für Skimmerbecken. Die Combitrol reduziert die Kosten des laufenden Betriebs, sie sorgt für einen

effizienten Filtereinsatz und sichert somit die optimale Wasserqualität bei längeren Standzeiten des Filtermaterials. Ergänzend zur Combitrol INDEX besitzt die Combitrol BASIC zusätzlich eine Rückspülerinnerung, einen automatischen Filterpumpen-Nachlauf zum Schutz Ihres Wärmetauschers sowie einen integrierten Dosiertechnikanschluss. Eine Durchflusskontrolle sorgt für einen sicheren Einsatz Ihrer Mess-Regeltechnik in Verbindung mit einem eingebauten Strömungswächter. Der Filterbetrieb kann per Hand oder automatisch erfolgen. Darüber hinaus übernimmt die Combitrol die automatische Heizungssteuerung. Wahlweise über Wärmetauscher und/oder Solarselektoren (Combitrol BASIC SOLAR).

Combitrol SLIMATIC

Art.-Nr. 0960-262-00



Multifunktions-Filtersteuerung. Ideal geeignet für Skimmerbecken. Die Combitrol reduziert die Kosten des laufenden

Betriebs, sie sorgt für einen effizienten Filtereinsatz und sichert somit die optimale Wasserqualität bei längeren Standzeiten des Filtermaterials. Zusätzlich zur Combitrol BASIC ist hier das für eine gute Wasserqualität unerlässliche Filter-Rückspülen für Ihren Komfort automatisiert. Der Filterbetrieb kann per Hand oder automatisch erfolgen. Darüber hinaus übernimmt die Combitrol die automatische Heizungssteuerung. Die SLIMATIC ist zum einfachen Nachrüsten bei bestehenden Anlagen ausgelegt.

Combitrol LEVEL

Art.-Nr. 0960-240-90



Multifunktions-Filtersteuerung. Ideal geeignet für Becken mit Überlauffrinne. Die Combitrol reduziert die Kosten des laufenden Betriebs, sie sorgt für einen

effizienten Filtereinsatz und sichert somit die optimale Wasserqualität bei längeren Standzeiten des Filtermaterials. Ergänzend zur Combitrol INDEX besitzt die Combitrol LEVEL zusätzlich eine Rückspülerinnerung, einen automatischen Filterpumpen-Nachlauf zum Schutz Ihres Wärmetauschers sowie einen integrierten Dosiertechnikanschluss. Eine Durchflusskontrolle sorgt für einen sicheren Einsatz Ihrer Mess-Regeltechnik in Verbindung mit einem eingebauten Strömungswächter. Der Filterbetrieb kann per Hand oder automatisch erfolgen. Darüber hinaus übernimmt die Combitrol die automatische Heizungssteuerung und überwacht den Wasserstand im Schwallwasserbehälter mit Überlauf- und Trockenlaufschutz.

WÄRMETAUSCHER

QWT 100-40

Art.-Nr. 0970-600-00

QWT 100-70

Art.-Nr. 0970-601-00



Langlebiger Wärmetauscher aus hochvergütetem Edelstahl (V4A). Hoch belastbar 10 bar heizungsseitig und 3 bar schwimmbadwasserseitig.

Hinweis: Bei Solarwärmegewinnung empfehlen wir die Filtersteuerungen Combitrol INDEX SOLAR oder Combitrol BASIC SOLAR.

WTI 100-40

Art.-Nr. 0970-630-00

WTI 100-70

Art.-Nr. 0970-631-00



Langlebiger, meerwasserbeständiger Wärmetauscher aus Titan. Auch zum Einsatz bei Wasser mit hohem Chlorid-Anteil geeignet, besonders verkalkungssicher. Hoch belastbar, 10 bar heizungsseitig und 3 bar schwimmbadwasserseitig.

Hinweis: Bei Solarwärmegewinnung empfehlen wir die Filtersteuerungen Combitrol INDEX SOLAR oder Combitrol BASIC SOLAR.

KSTW 200

Art.-Nr. 0970-645-00



Langlebiger, meerwasserbeständiger Wärmetauscher aus Kunststoff (Gehäuse) und Titan. Hoch belastbar, 6 bar heizungsseitig und 2,5 bar schwimmbadwasserseitig.

Hinweis: Bei Solarwärmegewinnung empfehlen wir die Filtersteuerungen Combitrol INDEX SOLAR oder Combitrol BASIC SOLAR.

REINIGUNGSGERÄTE

AquaCat SWIFT

Art.-Nr. 1510-598-00



Der SWIFT säubert vollautomatisch die Bodenflächen von Schwimmbecken. Alle Schwimmbeckenformen- und -oberflächen bis 80 m² gehören zu seinem Einsatzbereich. Die Bedienung ist kinderleicht: Einsetzen, anschalten und los geht's, den Rest erledigt der SWIFT alleine. Der SWIFT wird inklusive Filterträger und Filtersack (waschmaschinengeeignet) geliefert. Das Schwimmkabel ist 17 m lang, das Easy Swivel System verhindert das Verdrehen des Kabels. Inklusive Transport-Caddy mit Abtropfwanne und Kabelhalterung.

AquaCat PREMIUM 3000

Art.-Nr. 1510-635-01



Der meistverkaufte Schwimmbecken-Saugroboter Deutschlands setzt Maßstäbe: Mit extra kraftvoller Saugleistung am Boden und bei der Wandreinigung mit dem „clean-plus“ Steig- und Antiblockiersystem, der Commander Box für die Programmwahl, den speziellen Longlife Motoren, den Big-Bag Filtersäcken, der Diagnose-Schnittstelle, der manuellen Lenkbarkeit des Geräts zur gezielten Reinigung und den sich selbst optimierenden 16 Arbeitsprogrammen. Der AquaCat PREMIUM 3000 ist einfach zu bedienen, reinigt das Schwimmbecken zuverlässig von Verschmutzungen und muss nicht beaufsichtigt werden. Inklusive Alu-Transportwagen und Commander-Box. Saugleistung 15 m³/h, Schwimmkabellänge 16 m, geeignet bis 125 m² Schwimmbecken-Fläche. Optional mit Fernbedienung.

AquaCat ALPHA Art.-Nr. 1510-660-00



Der AquaCat ALPHA ist das Top Gerät unter den Reinigungsrobotern. Er ist komplett ausgestattet und überzeugt durch patentierte Technik, attraktives Design und ein gründliches Reinigungsergebnis. Er verfügt über 24 computer optimierte Automatikprogramme, ausgelegt für Rechteck- und Freiformbecken. Antiblockiersystem, Longlife Motoren und eine Fern-Handbedienung, mit der das Gerät auch zur gezielten Reinigung gesteuert werden kann. Generell kann zwischen einer „Boden und Wand Reinigung“ oder „nur Boden Reinigung“ gewählt werden. Bedienung und Handhabung sind denkbar einfach. Der AquaCat ALPHA muss nicht beaufsichtigt werden. Inklusive Fernbedienung, Alu-Transportwagen und Commander-Box mit Steuerdisplay. Saugleistung 20 m³/h, Schwimmkabellänge 17 m, geeignet bis 200 m² Schwimmbecken-Fläche. Optional mit Fernbedienung.

MESS - REGELTECHNIK

pH-Control S Art.-Nr. 0160-103-90



Einstiegsmodell mit automatischer Messung und Regelung des pH-Wertes. Der exakt geregelte pH-Wert erlaubt eine wirksame und effiziente Wasserpflege. Er schützt die technischen Einrichtungen des Schwimmbades vor Korrosion, unabhängig von der jeweiligen Frischwasserqualität. Die integrierte Dosiertechnik ist kostengünstig und platzsparend. Langlebige Dosierpumpen mit nahezu verschleißfreiem Schrittmotor passen sich von 0,3-3 l/h Dosierleistung optimal an den Bedarf an und senken die Betriebskosten. Eine Dosierung bis auf 1,5 bar Gegendruck ist möglich.

Poolcontrol LOGO VISUAL Art.-Nr. 0110-607-90



Preisgünstige und komfortable automatische Messung und Regelung der Wasserqualität. Der exakt geregelte pH-Wert erlaubt eine wirksame und effiziente Wasserpflege. Er schützt die technischen Einrichtungen des Schwimmbades vor Korrosion. Die bedarfsgerechte Dosierung von Wasserpflegemitteln (abhängig vom Redoxpotential) durch die integrierten Dosierpumpen gewährleistet eine optimale hygienische Sicherheit. Für die verschleißfreie Redoxelektrode ist keine Kalibrierung notwendig (wartungsfrei). Die LOGO VISUAL erlaubt die Desinfektion mit Chlor oder dinofresh. Die integrierte Dosiertechnik ist kostengünstig und platzsparend. Langlebige Dosierpumpen mit nahezu verschleißfreiem Schrittmotor passen sich von 0,3-3 l/h Dosierleistung optimal an den Bedarf an und senken die Betriebskosten. Eine Dosierung bis auf 1,5 bar Gegendruck ist möglich. Alternativ: dinotec Poolcontrol AVANT VISUAL mit separaten Synchron-Motordosierpumpen und Magnetventil, auch geeignet zu Dosierung von Brom.


Poolcontrol PROFI Art.-Nr. 0120-520-90



Misst und regelt automatisch und selektiv freies Chlor und den pH-Wert. Die Messung und Regelung des tatsächlichen Chlorgehaltes (freies Chlor) gewährleistet eine optimale Wasserqualität. Komfortabel und mit geringstem Aufwand werden exakte Daten ermittelt, zur vollen Kontrolle der Wasserqualität. Der exakt geregelte pH-Wert erlaubt eine wirksame und effiziente Wasserpflege. Er schützt die technischen Einrichtungen des Schwimmbades vor Korrosion. Sich automatisch reinigende Sonden (ASR) stellen die ideale Wasserqualität dauerhaft sicher – wartungsarm und zeitsparend. Die Dosierung erfolgt über externe Pumpen.

MESS - REGELTECHNIK

dinotecNET+



Das Multitalent steuert automatisch sämtliche Prozesse der Wasseraufbereitung, Attraktionen und die Peripherie. Sämtliche Daten zur Wasseraufbereitung werden exakt erfasst, Prozesse visualisiert und optimiert. Somit sinkt der Energieverbrauch und der Einsatz von Wasserpflegemitteln bei bester Wasserqualität. Durch Automatisierung und individualisierte Menüführung bietet dinotecNET+ höchsten Komfort bei minimalem Arbeitsaufwand. Darüber hinaus kann dinotecNET+ bei Bedarf über ein Mobiltelefon (PDA) bedient werden. Das modular aufgebaute System ist beliebig erweiterbar und wächst mit den Anforderungen der Betreiber mit. Kostenintensive und platzraubende Schaltschranktechnik entfällt durch moderne BUS Technologie. Die Anbindung an bestehende Hausleittechnik ist möglich, ebenso die Einbindung von Heizungs- oder Klimasystemen. dinotecNET+ flexibler, sparsamer, sicherer. Jetzt neu: Der „kleine Bruder“ dinotecNET+ ready. „ready“ ist ein komplett ausgestattetes, fertig abgestimmtes System mit vielen integrierten Zusatzfunktionen für die Steuerung Ihres Schwimmbades. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

FLOCKMITTEL - DOSIERUNG

Easyfloc MONO Art.-Nr. 0260-585-90 Easyfloc DUPLEX Art.-Nr. 0260-587-90



Anders als bei herkömmlichen Flockungsmittel-Dosieranlagen lässt sich bei den Easyfloc Modellen die benötigte Flockungsmittelmenge einfach und exakt einstellen. Der Verbrauch an Flockungsmittel wird reduziert und die Wirksamkeit der Flockung sichergestellt. Die integrierte Dosiertechnik ist kostengünstig und platzsparend. Sie ermöglicht die kontinuierliche Dosierung kleinster Mengen. Die Dosierpumpen sind durch ihren nahezu verschleißfreien Schrittmotor besonders langlebig. Eine Dosierung bis auf 1,5 bar Gegendruck ist möglich. Die Easyfloc MONO wird bei einem und die Easyfloc DUPLEX bei zwei Wasserkreisläufen eingesetzt oder auch zur zusätzlichen Dosierung von ergänzenden Wasserpflegemitteln (z. B. POOL-IZE! Additiv).

dinofloc Floc-Kissen Art.-Nr. 1010-301-00



Durch den Einsatz der Floc-Kissen wird die Filterwirkung verbessert und die Wasserqualität optimiert. dinofloc Floc-Kissen werden in den Skimmer oder die Überlaufrinne gelegt. Ihr Einsatz ist nicht für Kartuschenfilter geeignet.

ELEKTROLYSETECHNIK

desozon TRIWA EC 12 Art.-Nr. 0510-019-00 desozon TRIWA EC 30 Art.-Nr. 0510-013-00



Desinfektion mit Salz! Die desozon stellt vor Ort aus Kochsalz, Wasser und Strom hochwirksame Desinfektionslösung zur optimalen Wasserpflege her. Aktive Desinfektionslösung ist somit zu jeder Zeit verfügbar. Transport und Lagerung sowie das Handling mit Chemikalien entfallen. Der Aufwand für die

Poolpflege wird reduziert. Die desozon ist so einfach wie eine Waschmaschine zu installieren und kann ohne zusätzliche Voraussetzungen in jedem belüfteten Technikraum mit Bodenablauf betrieben werden. Die Bedienung der vollautomatisierten Anlage ist denkbar einfach. Das Fail safe System sorgt für eine Eigenüberwachung und Störungsbehebung. Ein dauerhafter, sicherer Betrieb ist dadurch gewährleistet. Bedarfsspitzen (z.B. bei Starkbelastung, Schockdesinfektion) deckt das System durch einen Produktionsvorrat ab. Die desozon gibt es in den Produktionsleistungen 12 g und 30 g/Cl/h.

VoDes BlueTech 30 Art.-Nr. 0551-130-90 VoDes BlueTech 60 Art.-Nr. 0551-160-90



Desinfektion mit Salz! Die VoDes Rohrzellenelektrolyse stellt vor Ort aus Kochsalz, Wasser und Strom hochwirksame Desinfektionslösung zur optimalen Wasserpflege her. Die frische hochaktive Desinfektionslösung auf Chlorbasis ist somit zu jeder Zeit verfügbar. Transport und Lagerung sowie das Handling mit Chemikalien entfallen. Der Aufwand für die Poolpflege wird reduziert. Die VoDes BlueTech

zeichnet sich durch einen hohen Wirkungsgrad aus und entspricht somit auch gehobenen ökologischen Ansprüchen. Bedarfsspitzen (z. B. bei Starkbelastung, Schockdesinfektion) deckt das System durch einen Produktvorrat ab. Das System wird inklusive Wasserenthärter geliefert. Installation, Betrieb und Wartung sind denkbar einfach. Die VoDes Blue Tech gibt es in den Produktionsleistungen 15 g/Cl/h bis 200 g/Cl/h.

OZON - / UV - TECHNIK

din-o-son VARIO 2 Art.-Nr. 0610-341-00



Das din-o-son Verfahren sorgt auf sichere und umweltschonende Weise für eine Abtötung von Mikroorganismen und organischen Verunreinigungen. Der Desinfektionsmittelverbrauch wird gesenkt und die Wasserqualität spürbar verbessert. Der typische

„Schwimmbadgeruch“ wird reduziert. Durch die Erzeugung von Ozon vor Ort entfallen zusätzliche Transportkosten und die Lagerung weiterer Chemie. Ozon ist das wirksamste Desinfektionsmittel in der Schwimmbad-Wasserpflege, es wird aus Luftsaurestoff gewonnen und zerfällt nach der Reaktion mit Bakterien oder organischen Stoffen wieder zu Sauerstoff. Es ist umweltschonend, da der Einsatz von Ozon nicht zum Treibhausgas-Effekt beiträgt.

dinUV PREVENT 75 Art.-Nr. 0670-002-00 dinUV PREVENT 100 Art.-Nr. 0670-004-00



Ultraviolettes Licht ist eine der effektivsten physikalischen Methoden zur Abtötung und Inaktivierung von Keimen. Der Chemikalieneinsatz lässt sich mit dinUV PREVENT deutlich reduzieren. Dadurch unterbleibt der typische „Schwimmbadgeruch“. Der Badekomfort und die Wasserqualität verbessern sich spürbar.




Das Multitalent für moderne Schwimmbad- und Whirlpoolsteuerung

übernimmt für Sie die Steuerung Ihrer kompletten Wasseraufbereitung und Schwimmbadtechnik. Genießen Sie rund um die Uhr perfekte Wasserqualität. Sogar Attraktionen wie etwa Gegenströmanlagen oder Massagestationen und periphere Anlagen wie Sauna, Klimageräte oder die Beleuchtung können mit dinotecNET+ kinderleicht und von einem Ort Ihrer Wahl aus bedient und geregelt werden – wenn Sie möchten auch über Ihr Mobiltelefon (PDA).



Steuern Sie Ihr Bad direkt, sparen Sie sich den umständlichen Weg in den Technikraum. Regulieren Sie Einstellungen und Intensitäten, z.B. Ihrer Massagedüsen unmittelbar vor Ort.

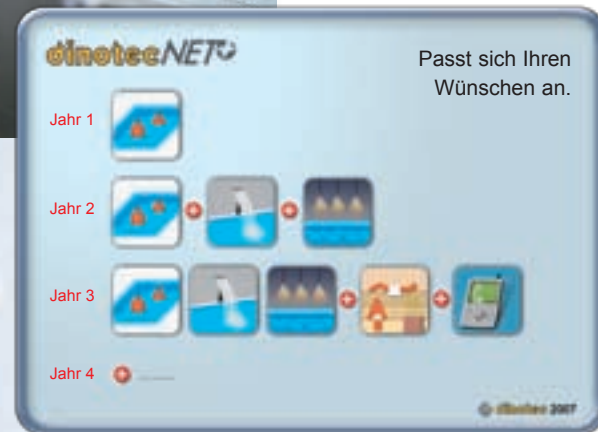

Wächst mit Ihren Bedürfnissen einfach mit: Whirlpool, Attraktionen, Sauna o. ä. – dinotecNET+ kann problemlos jederzeit erweitert werden



dinotecNET+ steuert alle Komponenten Ihrer Pool- und Spa-Technik. Achten Sie auf dieses Zeichen:



Genießen Sie optimale Wasserqualität durch vollautomatische Steuerung und Regelung sämtlicher Hygieneparameter.


Mit Hilfe moderner Mess-Regeltechnologie und exakter Dosierung reduzieren Sie Ihre laufenden Kosten.

Die Bedienung ist einfach und auf Wunsch auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Grafiken und einfache Menüs machen sämtliche Prozesse transparent und schnell erfassbar.

Zusätzliche Schaltschränke und aufwändige Verkabelungen gehören der Vergangenheit an. Sie sparen die Kosten für Planung und Installation.


Durch die geringere Anzahl an Schnittstellen reduziert sich der Wartungsaufwand des Systems auf ein Minimum. Auf Wunsch ist die Fernwartung und -diagnose per Web und Telefon möglich.

Entscheiden Sie sich für die Nummer 1 – dinotecNET+ ist das führende Pool- und Spa-Managementsystem!

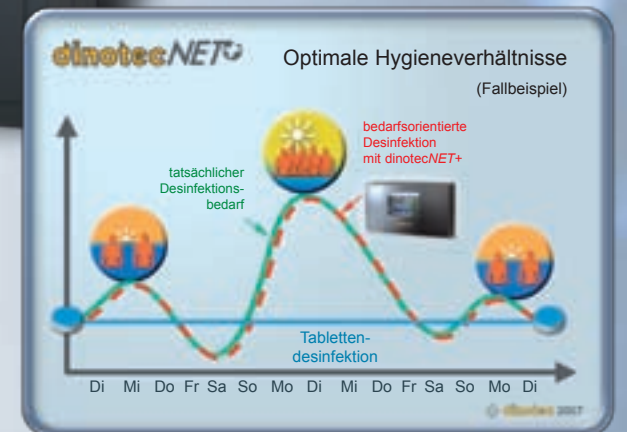



MRD – „Das Gehirn der Wasseraufbereitung“

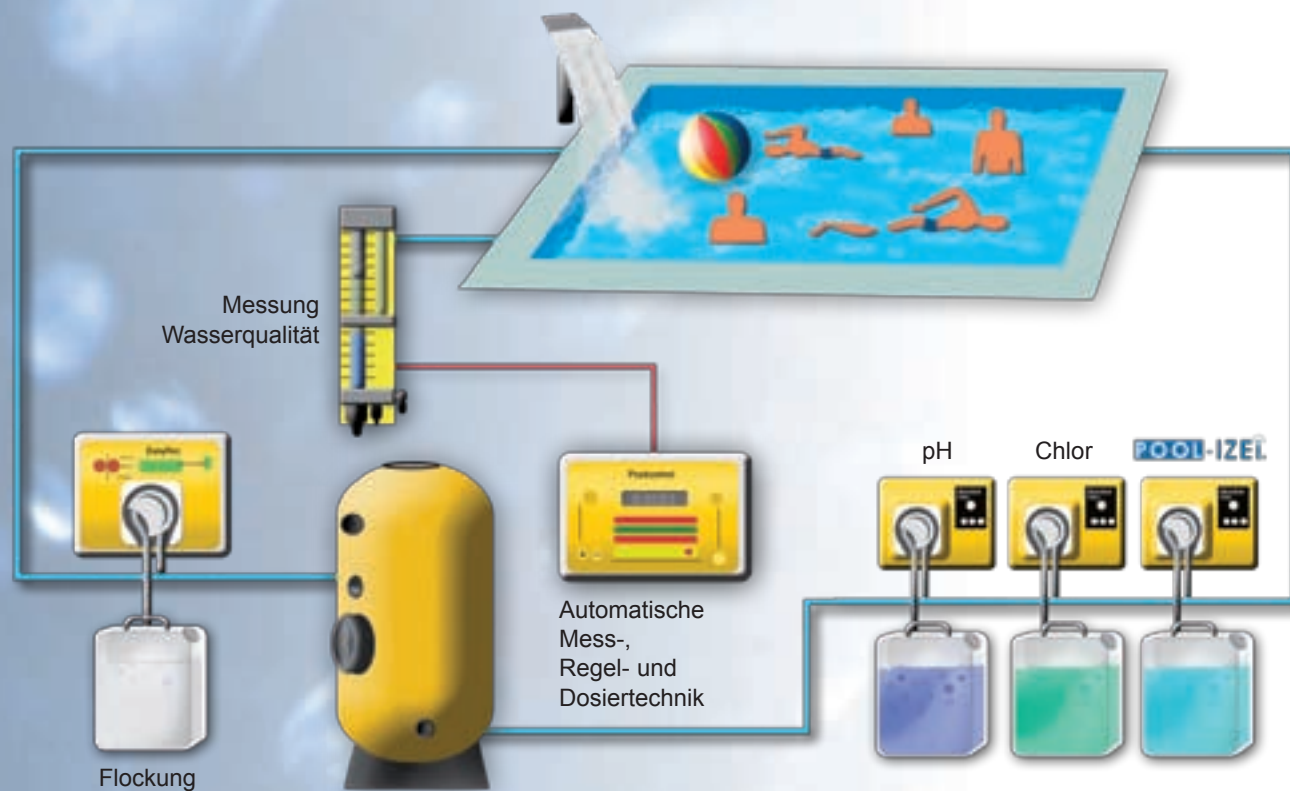**TIPP**

Integrierte Schlauchpumpen dosieren exakt auch kleinste Mengen, müssen nicht separat angeschlossen werden und senken somit die Montage- und Betriebskosten.

Eine Mess-, Regel- und Dosieranlage stellt zu jeder Zeit die optimale Wasserqualität für Sie sicher. Sie übernimmt die Überwachung sämtlicher Hygieneparameter und Wasserwerte. Durch die automatische Dosierung werden die Wasserpflegemittel nur dann zugesetzt, wenn sie auch benötigt werden.

Richtig eingestellte Wasserwerte sorgen für ein angenehmes Badegefühl, vermeiden Irritationen wie etwa rote Augen und gewährleisten den langfristigen Schutz Ihrer Anlage (z.B. vor Korrosion).

Auch bei längerer Abwesenheit sorgt eine Mess-, Regel- und Dosieranlage zuverlässig für gleich bleibend gute Wasserqualität.



Poolcare MESMATIC VISUAL mit automatischer Sondenreinigung

dinotec Einzel- und Komplettanlagen sind einfach in Einstellung und Bedienung.


Sie messen und regeln:

- pH-Wert
- Selektive Chlormessung
- Poolcare Aktivsauerstoff
- Redoxpotential


Alle Geräte sind voreingestellt, Sie sparen Zeit und Kosten bei der Inbetriebnahme.

Alle Anlagen können mit einer busfähigen Schnittstelle (RS 485) ausgestattet werden. Ab der Poolcontrol PROFI bzw. Poolcare PROGRESS ist diese Schnittstelle serienmäßig, d.h. die Übertragung sämtlicher Messparameter auf Ihren PC, die Vernetzung mehrerer Geräte oder die Anbindung an Ihr Hausleittechniksystem ist somit möglich.


So wichtig ist der richtige pH-Wert:

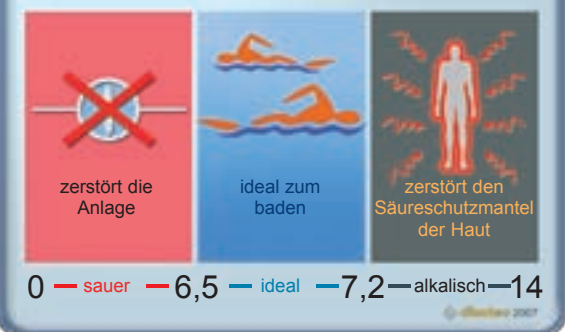

Desinfektion mit Mess- und Regeltechnik
(Fallbeispiel)

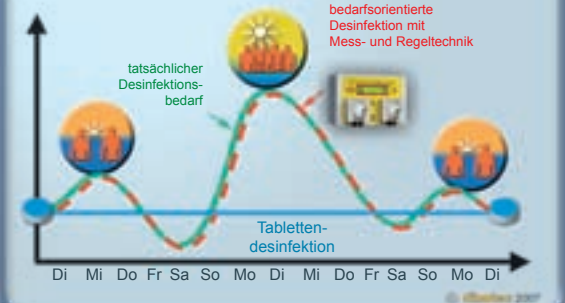

Wirkungsgrad gleicher Chlordosis in Abhängigkeit vom pH-Wert

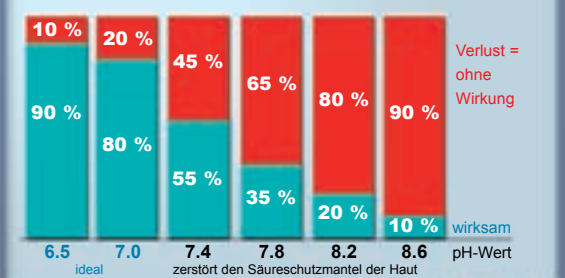



Warum Sie unbedingt eine gute Filtrertechnik brauchen

Der Filter reinigt das Wasser mechanisch von groben Verunreinigungen (Schmutz, Haare, Hautpartikel etc.) und wälzt das Badewasser um. Filtergröße, Filtermaterial, Filtergeschwindigkeit und vor allem die Konstruktion der inneren Wasserverteilung haben wesentlichen Einfluss auf das Filtrationsergebnis.

Je wirkungsvoller Ihre Filteranlage arbeitet, desto besser ist Ihre Wasserqualität!


- Reduzierter Verbrauch an Wasserpflegemitteln
- Erhöhter Badekomfort
- Mehr Sicherheit

Aber: Ein Filter ohne Flockung ist nur ein grobes Sieb

Kleinere Verunreinigungen werden nicht gefiltert. Durch Flockung werden diese Verunreinigungen zu größeren „Klumpen“ verbunden und können somit zurückgehalten werden. Die Flockung wirkt wie ein Staubsauger. Ihr Wasser ist jetzt optimal vorgereinigt.

TIPP

Achten Sie beim Kauf Ihres Filters darauf, dass die Filterpumpe für die Filter- und Rückspülgeschwindigkeit richtig dimensioniert ist, damit bei der Rückspülung der Filtersand gründlich gereinigt wird. Ihr Fachhändler berät Sie gerne.



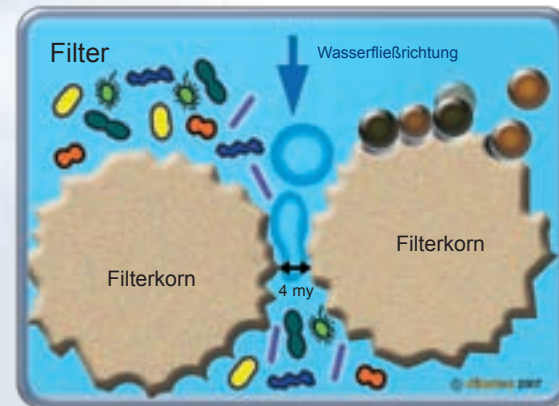


dinotec Filtrertechnik: Qualität, die sich bezahlt macht

STEUERBAR ÜBER
dinotecNET+

Ein Filter ist extremen Druck- und Temperaturbelastungen ausgesetzt. Durch ihre hohe Material- und Verarbeitungsqualität funktionieren dinotec Filter stabil und haben eine überdurchschnittlich lange Lebensdauer.

Wählen Sie aus dem umfangreichen dinotec Sortiment den richtigen Filter für Ihre Anwendung und Anforderung. Mit den leistungsfähigen Filtersteuerungen bedienen Sie Ihren Filter wahlweise manuell, vollautomatisch oder über das dinotecNET+ System.

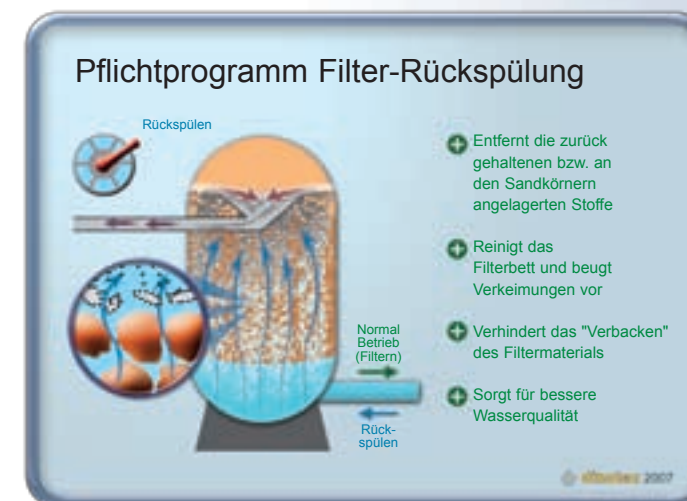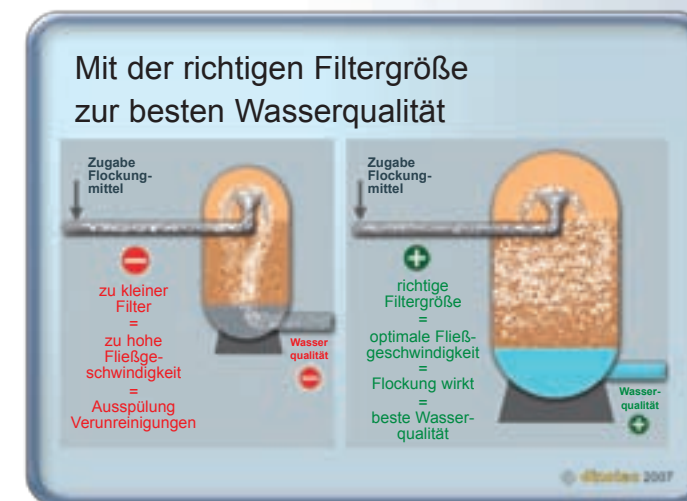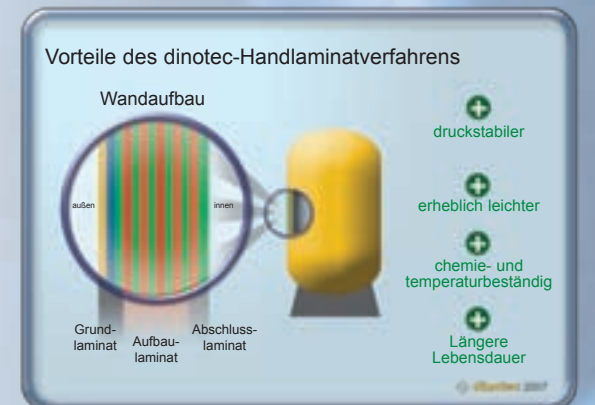

Perfekte Kombination

Filter und Flockung	Mess-Regel-Technik
mechanische Reinigung	Desinfektion und pH-Wert Regulierung



Machen Sie es sich einfach

dinotec Kompaktanlagen sind werkseitig abgestimmt und anschlussfertig vormontiert. Mit kompletter Filtrertechnik, Mess-, Regel- und Dosieranlage, Wärmetauscher und Heizungssteuerung.



Watercom
Slimline Senator S

➔ Für das Plus an Wasserqualität

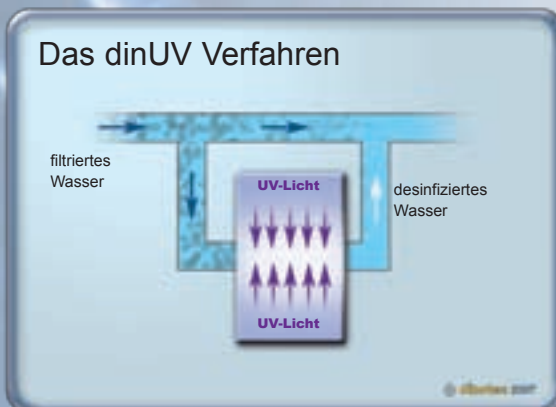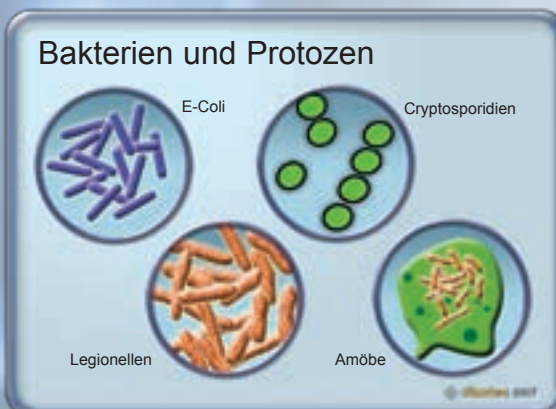

Aufgrund der ökonomischen und ökologischen Vorteile begeistert die zusätzliche UV-Desinfektion immer mehr Anwender, sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich.

Das UV-Verfahren wird grundsätzlich außerhalb des Beckens angewandt. Mit ultraviolett Licht werden auf physikalischem Weg gesundheitsgefährdende Keime und Mikroorganismen abgetötet oder inaktiviert. Im Becken selbst wird nur noch eine minimale chemische Depotdesinfektion benötigt.

➔ Ihre Vorteile

- Einsparung Wasserpflegemittel
- Fühlbar angenehme Wasserqualität
- Das Wasser behält seinen natürlichen Geruch und Geschmack
- Der unerwünschte „Schwimmbadgeruch“ wird abgebaut
- Der pH-Wert wird nicht beeinflusst
- Hohe Wirksamkeit gegen Mikroorganismen
- Kein Überdosierungsrisiko
- Keine Bildung von Nebenprodukten
- Umweltschonend
- Geringer Platzbedarf
- Auch nachträglich zu installieren
- Niedrige Investitions- und Betriebskosten
- Geringer Energiebedarf (80 W - 120 W)
- Geringer Wartungsaufwand

STEUERBAR ÜBER
dinotecNET




dinUV PREVENT 100

➔ Sicher und sauber

Ozon ist ein umweltfreundliches und gleichzeitig das wirksamste aller bekannten Desinfektionsmittel, die in der Badewasseraufbereitung verwendet werden. Nach seiner Reaktion mit organischen Stoffen und Bakterien zerfällt es wieder zu Sauerstoff.

din-o-zon Anlagen werden in privaten und öffentlichen Bädern zur zusätzlichen Wasserpflege eingesetzt. Das Ozon wird unmittelbar am Ort seines Einsatzes hergestellt. Der Transport und die Lagerung von Chemikalien entfallen.

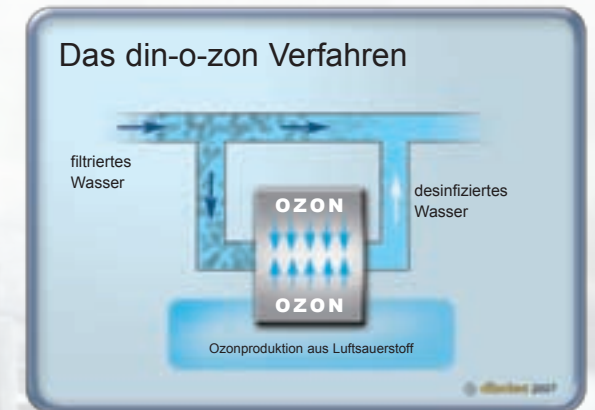

➔ Ihre Vorteile

- Hohe Gesamtwasserqualität
- Einsparung Wasserpflegemittel
- Schnelle Keimabtötung
- Umweltfreundliche Wasserpflege
- Der unerwünschte „Schwimmbadgeruch“ wird abgebaut
- Keine Augen- und Hautreizungen
- Auch nachträglich zu installieren
- Geringe Betriebskosten
- Einfache Installation (Kompaktanlage)
- Hohe Betriebszuverlässigkeit

STEUERBAR ÜBER
dinotecNET



din-o-zon VARIO 2



Desinfektion mit Salz

Mit einer Elektrolyseanlage produzieren Sie Ihre eigene Desinfektionslösung. Vor Ort wird aus Kochsalz, Wasser und Strom hochwirksame, frische Desinfektionslösung zur Wasserpflege hergestellt.

Die Elektrolysetechnik ist ein seit Jahren gängiges Verfahren, welches erfolgreich im öffentlichen Bereich eingesetzt wird. Als einer der führenden Anbieter für diese Technologie hat dinotec spezielle Systeme entwickelt, die die vielen Vorteile der Elektrolyse auch für den privaten Kunden nutzbar machen.


TIPP

Bestimmte Elektrolyse-Systeme sind in den Wasserkreislauf eingebettet (sog. „In-Situ“-Systeme). Diese Anlagen sind z. B. nicht für Edelstahlbecken geeignet. Durch die dafür notwendige starke Aufsalzung im Becken korrodieren wasserführende Teile.



VoDes BlueTech 60

Das Elektrolyse-Prinzip

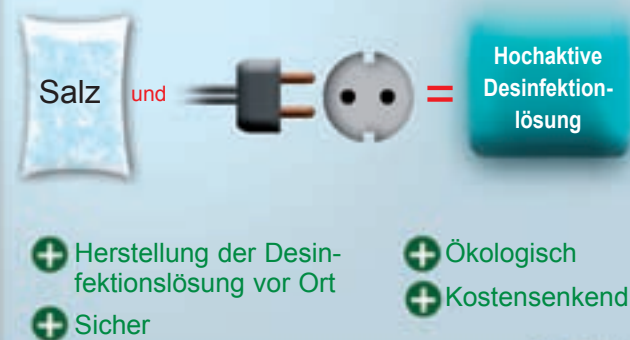

Einfacher, günstiger, platzsparender als Chlor



- + Einfaches Handling
- + Geringerer Bedarf an Lagerfläche
- + Geringere Versand-/Transportkosten

Das seit vielen Jahren bewährte VoDes System zeichnet sich durch seinen hohen Wirkungsgrad aus sowie die langen Standzeiten der Elektroden. Die geringe Baugröße der VoDes BlueTech Anlagen spart Platz.



Ihre Vorteile

- Jederzeitige Verfügbarkeit von Desinfektionslösung
- Ausreichende Verfügbarkeit von Desinfektionslösung, auch bei Bedarfsspitzen
- Problemlose Überbrückung längerer Abwesenheitszeiten
- Hohe Wirksamkeit
- Beste Wasserqualität
- Geringere laufende Betriebskosten
- Geringerer Aufwand für die Poolpflege
- Kein Umgang mit Kanistern und Gefahrstoffen
- Geringerer Lagerbedarf (keine Chlorkanister, nur Salz)
- Kaum Verpackungsabfall
- Kann in nahezu jedem Raum aufgestellt werden
- Problemlose Installation und einfacher Betrieb

STEUERBAR ÜBER
dinotecNET

Durchaus vergleichbar



- + Einfache Installation
- + Bedienung ohne Fachkenntnisse
- + Geringer Platzbedarf
- + Geringer Wartungsaufwand (durch Fachhändler oder dinotec)



desozon TRIWA EC 12/30



Für jede Anwendung das passende Produkt

Manuelle Wasserpflege, z. B. Chlor, Chlorfrei, pH Korrektur, Flockung

Sauna- und
Dampfbaddüfte

Flächenreiniger (Holz, Fliesen etc.), Flächendesinfektion sowie
Schwimmbadreiniger für alle Pool- und Beckenarten

Problemlöser:
Algizide, Metal-Ex etc.

Reiniger für
Schwimmbad-
abdeckungen

Alles für die
Whirlpoolpflege

Die unterschiedlichen Anwendungen, Oberflächen und Umgebungsbedingungen in einem Schwimmbad erfordern individuelle Lösungen.

dinotec Pflegeprodukte sind zuverlässig wirkungsvoll und einfach in der Anwendung.

Aufeinander abgestimmte Pflegesysteme sorgen für langfristig beste Wasserqualität und schonen Ihre Anlage bei geringem Einsatz an Pflegemitteln.

Gehen Sie auf Nummer sicher, wählen Sie Profi-Qualität.

Flockmittel zur
automatischen Dosierung

Filterreiniger (hochwirksame
Reiniger für Sand-, Kartuschen-
und Kieselgurfilter)

Wasserpflege und pH Korrektur zur
Dosierung über Mess- und Regeltechnik



Poolpflege die Spaß macht




AquaCat PREMIUM 3000

dinotec Schwimmbeckenreiniger arbeiten vollautomatisch und müssen dabei nicht beaufsichtigt werden. Sie arbeiten Tag oder Nacht, rund um die Uhr, bei jedem Wetter. Egal welche Beckenart oder Beckenform Sie haben. Die Geräte sind einfach in der Bedienung und durch den mitgelieferten Transportwagen leicht in der Handhabung.

Während Sie sich angenehmen Dingen zuwenden, entfernen die hilfreichen Reinigungsroboter Schmutz und Sinkstoffe von Boden und Wänden des Beckens, die durch die normale Umwälzströmung und Bodenabläufe nicht beseitigt werden.

Während des Reinigungseinsatzes sorgen sie für eine verbesserte Umwälzung des Wassers. Zugegebene Wasserpflegemittel werden dadurch bis in die äußerste Ecke und auf die Wände des Beckens verteilt.

AquaCat SWIFT



TIPP

Bei Hallenbädern sind die automatischen Schwimmbecken-Reinigungsgeräte im Vergleich zu den manuellen Bodenabsaugern besonders im Vorteil, da jene durch ihre Teleskopstangen leicht Decken und Wände beschädigen.



Ihre Vorteile

- Verbesserte Wasserqualität
- Erhebliche Zeitersparnis
- Erheblich weniger körperliche Mühen
- Mehr Komfort
- Ungestörte Privatsphäre
- Zusätzliche Filtration des Wassers
- Entlastung der Filteranlage
- 30 Monate Herstellergarantie
- TÜV/GS geprüft

Mehr Komfort?!

Ihr Fachhändler bietet Ihnen gerne individuelle Wartungs- und Servicevereinbarungen für Ihr komplettes Schwimmbad an.



Der AquaCat ALPHA beim Reinigen der Schwimmbeckenwände

Ihr dinotec Fachhandelspartner:

*Hintergrundaufnahme:
Wasserbild Nr. 4
Künstler:
Thomas Kuhn*

dinotec GmbH
Wassertechnologie und
Schwimmbadtechnik
Spessartstr. 7
D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten 09/2007