


**dinotec**Water and Pool Technology
... Member of the CORAM group ...

Top gepflegtes Wasser - mit geringstem Aufwand.

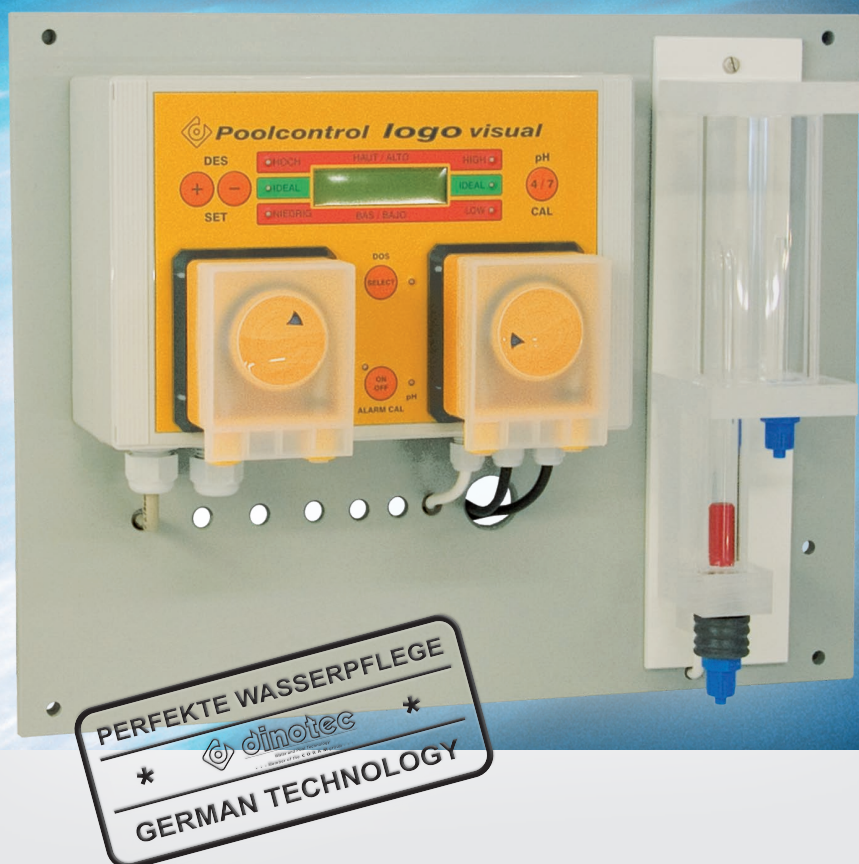

Die überzeugende Wasserpflege-Station für Desinfektion, pH-Wert-Stabilität und Algenvermeidung. Perfektes Wasser mit wenig Chlor.

Kristallklares und hygienisch einwandfreies Wasser, ohne viel Arbeit und ständigem Hantieren mit Chemikalien - mit Poolcontrol® LOGO kein Problem.

Mess-, Regel- und Dosierautomatik in Easy-Line-Kompaktbauweise. Desinfektion und pH-Wert werden permanent kontrolliert und schon bei minimalsten Abweichungen stets den vorgegebenen Sollwerten automatisch angeglichen. Die selbstoptimierende Mikroprozessor-Technik ist einfach zu kalibrieren und stellt sich selbsttätig auf das Beckenvolumen ein.

PERFEKTE WASSERPFLEGE
* **dinotec** *
GERMAN TECHNOLOGY

Algenschutz

Desinfektion

pH-Wert Korrektur

Poolcontrol **LOGO VISUAL**

Einfach bestes Wasser genießen!

Poolcontrol LOGO VISUAL - Mess-, Regel- und Dosierautomatik für Desinfektion und pH



Poolcontrol LOGO VISUAL - Komplett-Anlage (Art.-Nr. 0110-603-90)

Mess-, Regel- und Dosierautomatik in dinotec Easy-Line-Kompaktbauweise mit alphanumerischer Anzeige im beleuchteten Display. Selbstoptimierende Messung der Wasserparameter Chlor-Desinfektion (Redox) und pH. Der Gehalt an Desinfektionsmittel und der pH-Wert werden kontinuierlich gemessen und geregelt. Schon bei minimalsten Abweichungen wird das entsprechende Pflegeprodukt automatisch zudosiert. Ausstattung mit dinotec Sicherheits-Paket. Bedienungsfreundlich durch übersichtliche Klartext-Menüführung.

Einsatz: Außenbad / Innenbad bis ca. 180 m³

Poolcontrol LOGO - Mess-, Regel- und Dosierautomatik für Desinfektion und pH



Poolcontrol LOGO - Komplett-Anlage (Art.-Nr. 0110-600-90)

Mess-, Regel- und Dosierautomatik in dinotec Easy-Line-Kompaktbauweise mit übersichtlicher Leuchtdioden-Anzeige. Selbstoptimierende Messung der Wasserparameter Chlor-Desinfektion (Redox) und pH. Der Gehalt an Desinfektionsmittel und der pH-Wert werden kontinuierlich gemessen und geregelt. Schon bei minimalsten Abweichungen wird das entsprechende Pflegeprodukt automatisch zudosiert.

Einsatz: Außenbad / Innenbad bis ca. 180 m³


Technische Daten Poolcontrol LOGO Systeme:

Desinfektionsmessung:
Redox mit Spezial-Elektrode 0 - 1000 mV

pH-Messung:
Einstabmesskette mit Gelfüllung,
Regelbereich von 6,5 - 8,5 pH

Dosiersysteme:
Direktansteuerung der integrierten dinodos TOP
Schlauchdosierpumpen, 24 Volt, max. Leistung ca.
3,0 l/h bei 1,5 bar, Impulslängenregelung proportional

Stromversorgung:
86-265 V/AC (48-63Hz) / DC, 10 VA

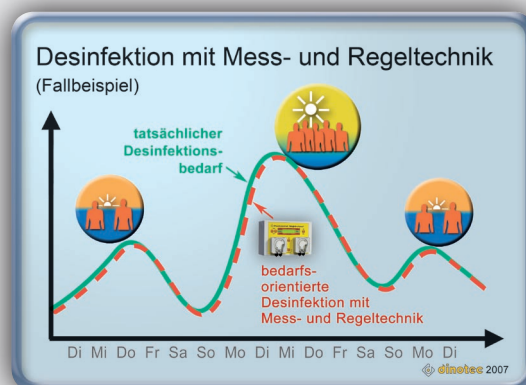

dinotec GmbH

Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik
Spessartstr. 7 · D-63477 Maintal
Telefon: +49(0)6109-6011-0
Telefax: +49(0)6109-6011-90
E-Mail: mail@dinotec.de
www.dinotec.de